Fièrement Canadien

2020 Catalogue

CAMBRIDGE BRASS™ INC

140 Orion Place, Cambridge, Ontario, N1R 5V1, Canada
519-621-5520 | 800-265-6638 | cbsales@cbrass.com
cambridgebrass.com

Modalités & Conditions

Prix Tous les prix sont sujets aux taxes en vigueur.
Toute expédition sera facturée aux prix en vigueur à la date de l'expédition.
Les prix sont indiqués pour "chaque article" sauf si spécifié différemment.
P.O.A. Signifie Prix sur Demande.

Modalités : 2% - le 15ème jour du mois suivant la date de la facture. Net le 30ème jour.
Nous nous réservons le droit de facturer des intérêts sur les comptes en souffrance à un taux de 2% par mois Facture Nette Minimum - 200.00 $ pour les assemblages, accessoires

Transport : Plein tarif accordé et prépayé pour les commandes de 4,000.00 $ net ou plus. Nous nous réservons le droit d'expédier par le moyen le plus économique aux tarifs de transport approuvés les plus bas.
Des exceptions s'appliquent pour les transports d'expédition de laiton vers Hawaii, Mexico ou l'Alaska qui seront égalisées au camionnage le plus proche ou terminal ferroviaire.

Conditions : Toutes les commandes acceptées dépendent de l'approbation de crédit. Les commandes pour des articles spéciaux ne pourront être annulées.

Articles Retournés : La permission doit être obtenue de nos bureaux avant que le matériel ne soit retourné. Un crédit sera émis au tarif de la commande, minoré de 30 % pour frais de manutention, et moins tout frais de remise en état impliqué pour être en condition de vente, et frais sortants, si les articles ont initialement été expédiés prépayés Les retours doivent prépayés. Un frais minimum de manutention de 25.00 $ sera appliqué. Les articles Spéciaux/Sur Mesure commandés ne peuvent être retournés.

Garantie : Voir au verso de la liste de prix.

Réclamations : Les réclamations pour articles manquants ne seront pas autorisées à moins d'être faites dans les 14 jours après réception des articles.

Table des Matières

Ingénierie

Page

Informations Générales 6
Robinets de Prise 16
Sellettes et Manchons de réparations 20
Robinet de ligne 24
Soupape à compteur 25
Accessoires de Ligne de Service 27
Accessoires de Compteurs 31
Arcades de Compteur 34
Culasses en Fer 38

Robinets de Prise

Type à Bille 42
Type à Bille (Tête en T) 47
Type Obturation 50
Accessoires 54

Sellettes et Manchons de Réparations

Charnières Laiton C900 58
Charnières Laiton IPS 59
Bride Double Laiton 60
Large Bride SS 63
Double Bride SS 66
Bride Simple 69
Buses Laiton 72
Sellettes 8403 Série TECK™ SS 73
Sellettes 8405 Série TECK™ SS 78
Sellettes 8407 Série TECK™ SS 79
Sellettes 8413 Série TECK™ SS 83
Sellettes 8415 Série TECK™ SS 85
Sellettes 8417 Série TECK™ SS 86
Manchon de réparation 425 Série TECK™ 89
Manchon de réparation 435 Série TECK™ 90
Manchon de réparation 825 Série TECK™ 91
Manchon de réparation 835 Série TECK™ 92
Manchon de réparation 1625 Série TECK™ 93
Manchon de réparation 1635 Série TECK™ 94

Robinet de Ligne

Valve à Bille – Orifice Plein 96
Valve à Bille – Clapet à Bille 100
Valve à Bille – Orifice Plein et Évacuation 101
Valve à Bille – Orifice Plein avec Évacuation et Valve Antiretour .. 104
Valve à Bille – Orifice Réduit 105
Type à Bille – Ouverture Droite 106
Type à Bille – Ouverture Droite avec Évacuation 108
Type à Bille - Double Robinet de ligne/Accessoires d'Évacuation .110
Accessoires 111

Boîte de Service

Boîte de service télescopique 114

Soupape à Compteur

Page

Soupapes linéaires à billes – Passage intégral 118
Soupapes linéaires à billes – Passage réduit 120
Soupapes linéaires à billes – Passage réduit 123
Soupapes linéaires à billes pour compteur - Passage réduit .. 124
Style à tournant - Robinets à angle 126
Assemblages branche pour compteur – Style à billes, passage réduit 127
Assemblages branche pour compteur - Robinets à tournant .. 128

Accessoires de Ligne de Service

Raccords Coudes 130
Adaptateurs Isolés 132
Raccords Isolés 133
Couplages et Adaptateurs 134
Raccords de type Cambridge 140
Raccords avec butée d'arrêt 141
Raccords sans butée d'arrêt 143
Raccords de service en T avec compression sur la branche . 148
Raccords de service en T avec filetages de tuyaux industriels sur la branche 149
Branches en Y 150
Dérivations en U 151
Ensembles d'écrous et accessoires 153
Accessoires 155

Arcardes de Compteur

Meter Setter Numéro de Sérieing 158
Arcade de déplacement de compteur 159
Arcades de déplacement de compteur à faible hauteur 162
Arcades de compteur en cuivre pour tuyaux droits 163
Arcades à l'entrée et sortie verticales 165
Arcades avec entrée et sortie horizontales 167
Arcades avec entrée et sortie horizontales 172
Régleurs de Puits 173
Arcade de tuyaux 175
Arcades de cellier 177
Arcades de Cellier 178

Accessoires de Compteur

Accouplements angulaires de compteur 180
Joints et tendeurs 183
Brides 184
Clapets antiretour simples et doubles 186

Culasses en fer

Barres & Joints de Culasse 188
Valves Angulaires 189
Vanne droite de joug - Style sphérique 190
Clapets antiretour doubles pour joug angulaire 191
Raccords droits avec raccord de joug 192
Raccords angulaires avec raccord de joug 193
Connexions d'Expansion 194

Produits de Plomberie Hays

Vannes à bille de plomberie - Passage intégral 196
Raccord en Laiton Rouge 197
Raccords filetés en bronze 198

À la page en matière d'Innovation

Alors que les attentes de nos clients augmentent, Cambridge Brass garde le rythme pour accélérer les cycles de vie des produits et offrir des avancées innovantes qui répondent aux exigences des clients. Nos services de Produit & Ingénierie mettent à profit plus de 100 ans d'expérience ingénieure pour concevoir, tester les systèmes, gérer l'information-produit et créer des produits, et tout cela sous le même toit. Nos clients reconnaissent que notre implication dès le commencement de la conception nous permet d'apporter de la valeur à leurs projets tout au long du processus d'élaboration du produit.

Conduite d'Eau Secondaire

Installation Nord

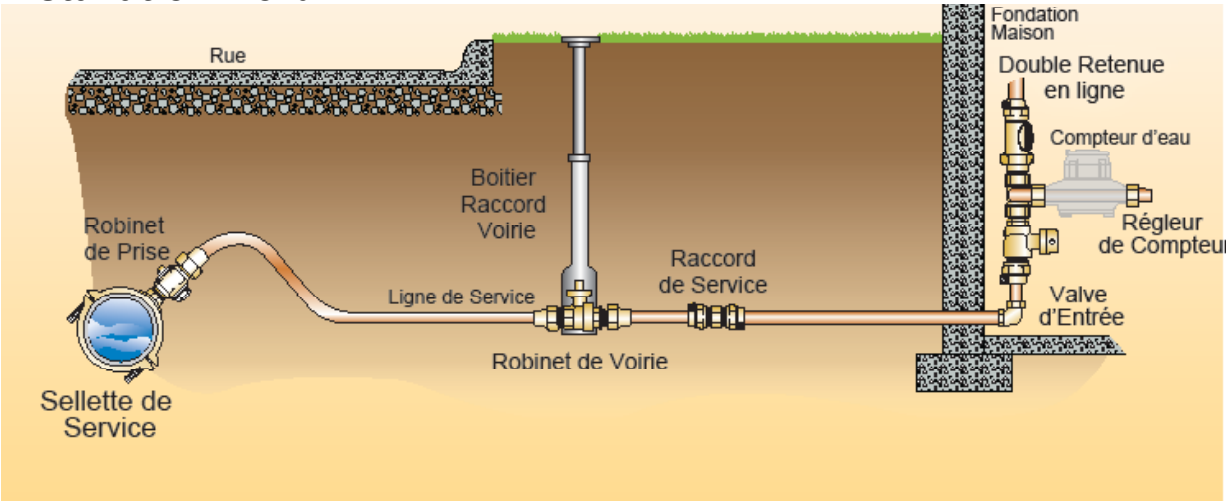

Installation Sud

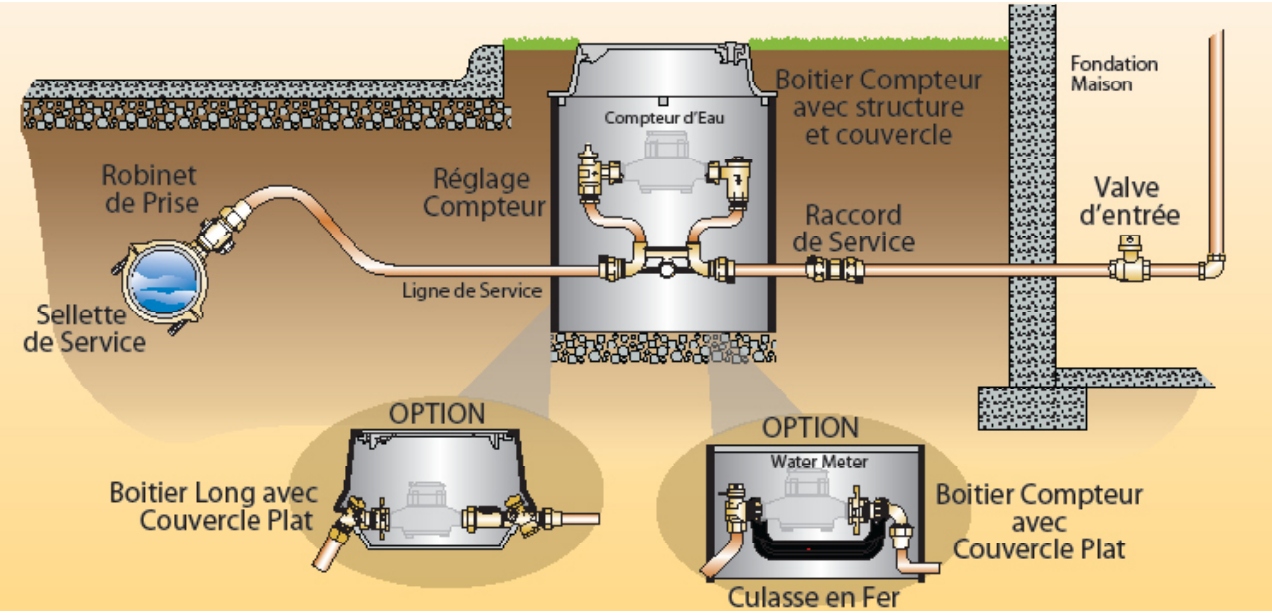

Continuité Électrique

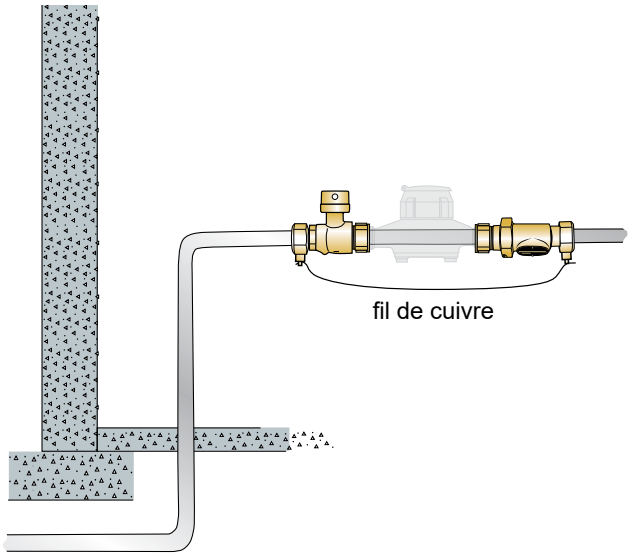

Options d'Écrou Anode

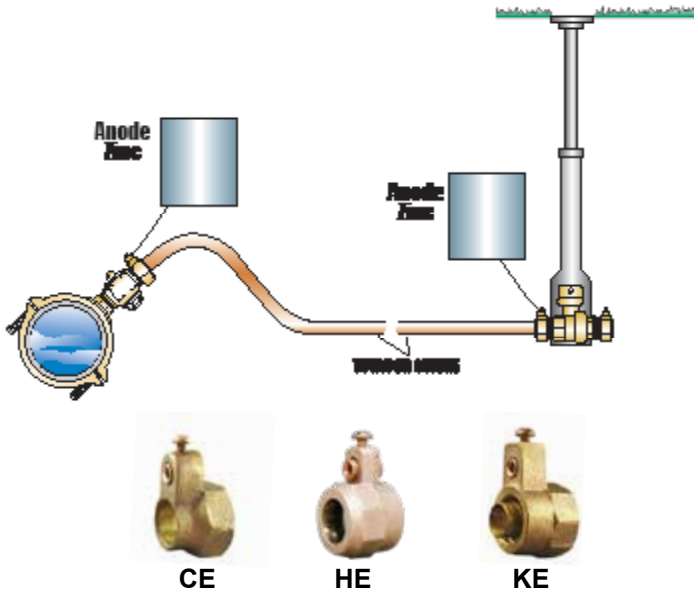

CE HE KE

Anode Sacrificielle

En protection cathodique, une anode en métal qui réagit mieux à l'environnement corrosif du système devant être protégé est reliée au système protégé et se corrode et se dissout partiellement, ce qui protège le métal du système auquel elle est connectée. Par exemple, un conduit d'eau en fer Ductile peut être protégé par une anode sacrificielle en zinc qui se dissout dans la terre humide autour du conduit et empêche le conduit d'eau de se corroder. Les anodes sacrificielles sont essentielles pour les systèmes ou une charge statique est générée par l'action des liquides en circulation tels que les pipelines.

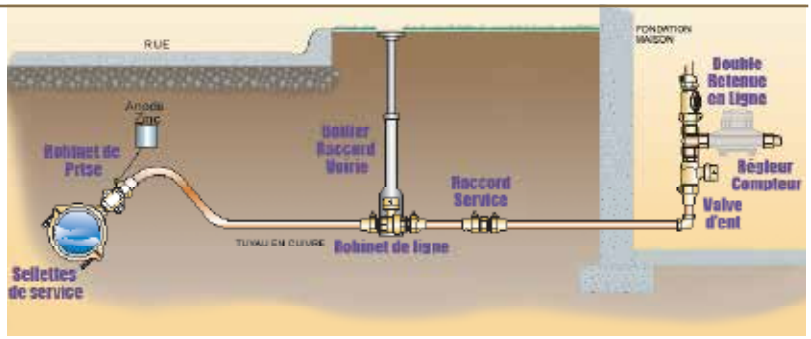

Fil de Repérage / Écrou Localisateur

Le Fil de repérage (aussi appelé fil localisateur) est fréquemment utilisé par les compagnies de services publiques pour localiser les conduites en plastique enterrées. Le fil de repérage est enterré le long des conduits souterrains, pour aider à les localiser pour entretien et réparations. Cette pratique fait gagner du temps, de l'argent et évite des inconvénients aux entrepreneurs et consommateurs, mais seulement quand le fil de repérage garde son intégrité de façon que le conduit nécessitant des réparations soit localisé rapidement.

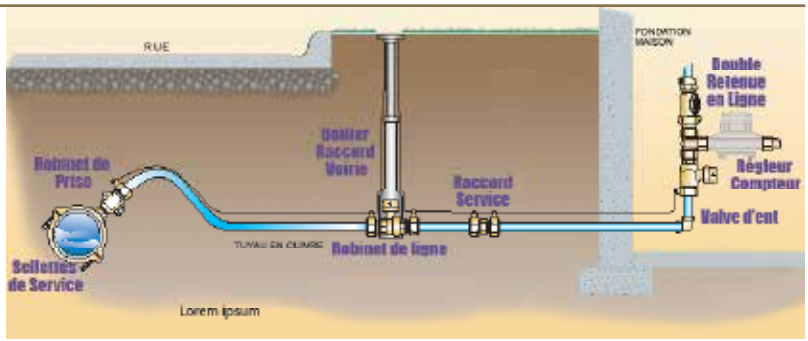

Fil de dégel

Une installation qui comprend un fil de dégel est une installation qui peut potentiellement geler en cas de conditions climatiques extrêmes. Un fil de cuivre est normalement connecté à différents endroits le long du tuyau de cuivre de façon qu'un appareil électrique tel qu'une soudeuse à l'arc puisse appliquer un courant électrique pour dégeler la conduite d'eau, si nécessaire.

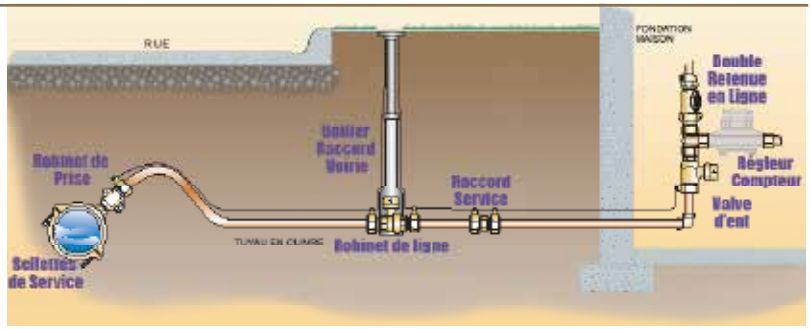

Tableau des Diamètres Extérieurs

TYPES DE TUYAUX/CONDUITS À UTILISER AVEC LES RACCORDS CAMBRIDGE BRASS (DIAMÈTRES EXTÉRIEURS LISTÉS)

	CTS	CTS	CTS	CTS	PEP
TUYAU TAILLE MONIMALE	**CUIVRE TYPE K ou L**	**TAILLE TUYAU POLYETHYLENE ASTM D2737 SDR 9**	**TUYAU PEX ASTM F876 SDR 9 CSA B137.5**	**TAILLE TUYAU POLYBUTYLENE ASTM D2666 SDR 9 CLASSE 250**	**TAILLE TUYAU POLYBUTYLENE ASTM D26662 SIDR 7 ou POLYETHYLENE ASTM D2239 SIDR 7 POLYETHYLENE**
1/2"	.622 .628	.621 .629	.621 .629	.625 .633	.79 .85
5/8"					
3/4"	.872 .878	.871 .879	.871 .879	.875 .883	1.045 1.110 (1.089)
1"	1.121 1.129	1.120 1.130	1.120 1.130	1.125 1.135	1.329 1.399 (1.384)
1 1/4"	1.371 1.379	1.370 1.380	1.370 1.380	1.375 1.385	1.754 1.832 (1.804)
1 1/2"	1.621 1.630	1.619 1.631	1.619 1.631	1.625 1.637	2.050 2.141 (2.109)
2"	2.120 2.130	2.119 2.131	2.119 2.131	2.125 2.137	2.637 2.742 (2.709)
Type de Raccord	C, H , J, GJ, B	H , J, GJ, B	H , J, GJ, B	H , J, GJ, B	PE
Type de Renfort SS		86	86	86	87

Tableau des Diamètres Intérieurs

TYPES DE TUYAUX/CONDUITS À UTILISER AVEC LES RACCORDS CAMBRIDGE BRASS (DIAMÈTRES INTÉRIEURS LISTÉS)

	C903	PVC	IPS	IP	TUYAU EN PLOUM		
TAILLE NOMINALE	C903	TUYAU DE LAITON ET PVC ASTM D1785 SCH. 40	POLYETHYLENE CONTRÔLÉ OD TAILLE TUYAU FER	TUYAU ACIER	RESISTANT S ou A	EXTRA RESISTANT XS ou AA	RESISTANT XXS ou AAA
1/2"		.836 .844		.836 .844	.783 .813	.861 .891	.997 1.027
5/8"					1.004 1.034	1.067 1.097	1.122 1.152
3/4"	.984 .996	1.046 1.054	1.046 1.054	1.046 1.054	1.141 1.171	1.197 1.227	1.321 1.351
1"	1.260 1.272	1.310 1.320	1.310 1.320	1.310 1.320	1.413 1.443	1.477 1.507	1.581 1.611
1 1/4"		1.655 1.665	1.655 1.665	1.655 1.665	1.655 1.685	1.750 1.780	1.874 1.904
1 1/2"		1.894 1.906	1.894 1.906	1.894 1.906	1.969 1.999	2.061 2.091	2.257 2.287
2"		2.369 2.381	2.369 2.381	2.369 2.381	2.488 2.518	2.736 2.766	2.993 3.023
Type de Raccord	K	PJ	PJ	PJ, IP	X	XS	XXS
Type de Renfort SS			88, 89, 84				

Évasement

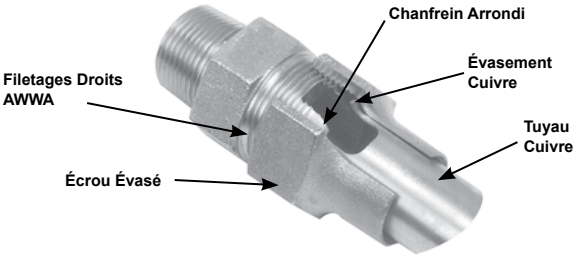

Anode "E",
Fil de dégel, Fil de Repérage Option pour Écrou Évasé Écrou Électrique

Pour cette fonction, ajouter "E" à la connexion de type H, C or K.

DESTINÉ POUR UTILISATION DE SERVICE D'EAU FROIDE

1. Manipuler les pièces avec soin, ne pas les faire tomber, protéger le filetage de tout dommage.
2. Ne pas inter-changer les pièces avec celles d'un autre fabricant.
3. UTILISER UNE CLÉ LISSE AJUSTABLE qui retient complètement et uniformément les faces plates de la pièce. Les clés non-ajustées et les serre-tubes peuvent déformer et abimer la pièce ce qui causera des fuites.
4. AWWA et les filetages coniques nécessitent un scellant de bonne qualité ou du ruban PTFE avant de faire le raccord.
5. Utiliser seulement des tuyaux et raccords conçus pour être utilisés ensemble. Vérifier les spécifications.
6. Utiliser des inserts en acier inoxydable pour renforcer les tuyaux plastiques flexibles.
7. Les tuyaux doivent être ronds et coupés droits, nets et lisses avec les outils appropriés. N'utiliser pas de scie à métaux.
8. FAIRE UN ESSAI DE PRESSION DE TOUS LES JOINTS, VALVES ET RACCORDS AVANT DE REMBLAYER.
9. Ne pas laisser l'eau geler entre les valves et raccords. L'expansion de l'eau gelée peut endommager la pièce. LES DOMMAGES DUS À UNE INSTALLATION, MANIPULATION INAPPROPRIÉE OU LE GEL DE L'EAU DANS LA PIÈCE ANNULE LA GARANTIE.

Campak, B, PE, PJ, Compression IP

Campak, B, PE, PJ, plomb résistant, plomb très résistant or plomb doublement très résistant est enfoncé au travers de l'écrou et de l'assemblage écrou et joint/anneau de friction jusqu'à la profondeur d'enfoncement. Serrer à la main, plus 1 tour 1/2, ce qui comprime le joint Nitrile, créant l'étanchéité. La vis en acier inoxydable est serrée pour atteindre la pince en laiton du côté opposé, pour résistance à l'arrachement.

Le tuyau en fer (IP) est enfoncé au travers de l'écrou et de l'assemblage écrou et joint/anneau de friction jusqu'à la profondeur d'enfoncement. Serrer à la main, plus 1 tour 1/2, ce qui comprime le joint, créant l'étanchéité. La ou les vis en acier inoxydable sont serrées selon le serrage requis, pour résistance à l'arrachement.

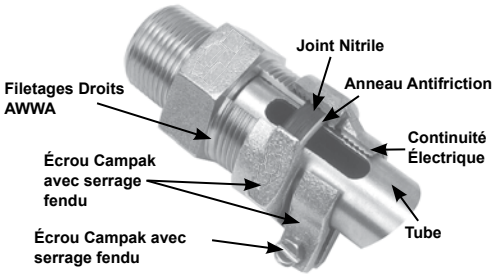

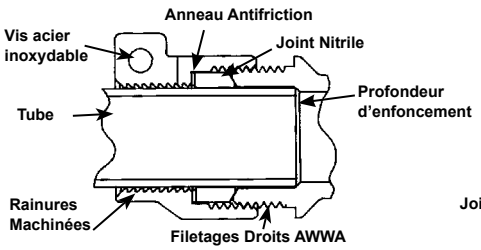

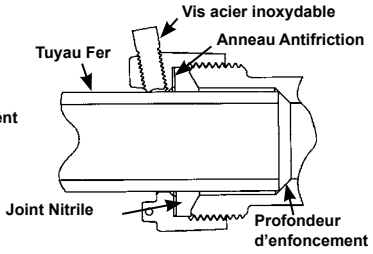

NE PAS TROP SERRER

REMARQUE : Les écrous H, B, GJ, J, K ont le même filetage et sont interchangeables.

Installation CAMPAK PEP PVC

1. CAMPAK – Utiliser du tuyau à eau en cuivre de type K ou L (ASTM B88) ou tuyau polyéthylène CTS SDR-9 (AWWA 901, ASTM D2737).
2. PEP – Utiliser du tuyau polyéthylène contrôlé ID SIDR-7 (ASTM D2239, D3035, D2662).
3. PVC – Utiliser du tuyau PVC ou tuyau IPS polyéthylène SDR-9, 11, 17.
4. Desserrer l'écrou pour donner du jeu au joint/ ensemble de griffe et insérer le tuyau au travers de l'écrou dans le connecteur de raccord.
5. Pousser le tuyau jusqu'à ce qu'il atteigne le fond du raccord (avec arrêt) ou la longueur appropriée (sans arrêt).
6. Serrer l'écrou de 1 à 1 tour 1/2 après que le joint commence à se comprimer. Si la vis de serrage n'est pas accessible, repositionner en serrant davantage l'écrou.
7. Pour prévenir l'éclatement du tuyau, serrer la vis de serrage très fort ! Une clé à douille est préférable à un tournevis.

CB Compression - H, HE

Le tube de cuivre, CTS PE est enfoncé au travers de l'écrou et de l'assemblage écrou et joint/anneau de friction jusqu'à la profondeur d'enfoncement. L'écrou H ou HE est serré jusqu'au fond/rebord de la pièce, comprimant le joint EPDM et la griffe en biseau en acier inoxydable, créant l'étanchéité et la résistance à l'arrachement.
Le ressort conducteur électrique rend positif le contact entre le tube et l'écrou/raccord en laiton. Lorsqu'utilisé avec CTS PE, H ou HE, le ressort conducteur électrique devient inutile.

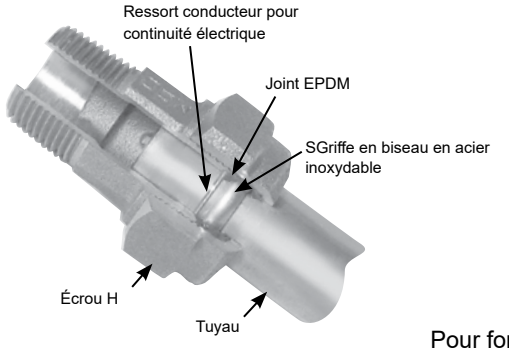

Option HE pour Écrou

Pour fonction HE ajouter "E" aux 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", & 2 disponibles.

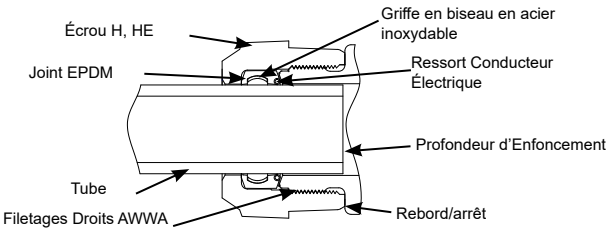

Anode "E",
Fil de dégel, Fil de Repérage Option pour écrou "H"

REMARQUE : les écrous H, B, GJ, J, K ont le même filetage et sont interchangeables.

Toute connexion de Série H peut être changée pour une Connexion C903. Remplacer seulement le "H" dans le numéro de modèle par un "K." 3/4" ou 1".

Tube au Centre en Aluminium

* Les inserts de renforts sont requis pour les connexions plastiques. NOTE : Les Équipement répondent ou excèdent les normes A.W.W.A. Standard C-800.

Séries Joint de Serrage

Le tube de cuivre, CTS PE est enfoncé au travers de l'écrou et de l'assemblage écrou et joint/anneau de friction jusqu'à la profondeur d'enfoncement. L'écrou GJ est serré jusqu'au fond/rebord de la pièce, comprimant le joint EPDM et la griffe en bronze phosphoreux, créant l'étanchéité et la résistance à l'arrachement.

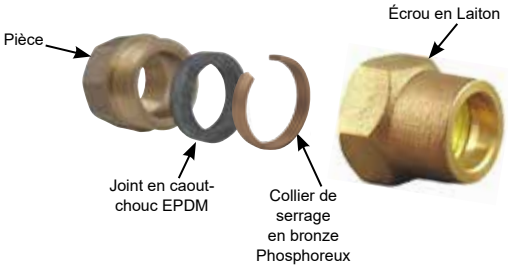

La série GJ de Cambridge Brass est une connexion de Compression CTS disponible en tailles 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" et 2".

Cette connexion peut être utilisée sur toutes les séries de connexions d'extrémités Cambridge Brass en enlevant l'assemblage de Compression et en le remplaçant par l'assemblage GJ.

Les écrous en laiton sont faits de laiton C83600 ASTM B584 avec un joint de caoutchouc NSF 61 et un collier de serrage en bronze Phosphoreux. À utiliser avec des tuyaux de Cuivre, ("K" & "L" Durs ou Souples) ou CTS PE (ASTM D2737 SDR 9) avec un insert de renfort approprié

Caractéristiques :

- Grandes faces plates pour une installation facilitée.
- Serrer jusqu'au rebord d'arrêt.
- Interchangeabilité. Les écrous H, B, GJ, J, K ont le même filetage et sont interchangeables excepté quand indiqué différemment.

Haystite

Instructions d'Installation

1. Utiliser un tuyau à eau de cuivre de type K ou L (ASTM B88) ou tube polyéthylène CTS contrôlé OD SDR-9 (AWWA 901, ASTM D2737).
2. Desserrer l'écrou pour donner du jeu au joint/ensemble de griffe et insérer le tuyau au travers de l'écrou dans le connecteur de raccord.
3. Pousser le tuyau jusqu'à ce qu'il atteigne le fond du raccord (avec arrêt) ou la longueur appropriée (sans arrêt).
4. Serrer l'écrou 1 tour 1/2 après le serrage à main.

105NL-J3F3

Connections de Sortie

C PE B GJ K H J PJ IP

Instructions D'Installation

CAMBRIDGE BRASS

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

CAN 1-800-265-6638
USA 1-800-724-3906
cambridgebrass.com
info@cbrass.com

CONÇU POUR USAGE SUR LES SERVICES D'EAU FROIDE

1. Manipuler avec soin les pièces, ne pas laisser tomber, de protéger les discussions des dommages.
2. Ne pas echanger les pièces avec d'autres fabricants.
3. UTILISEZ UNE CLÉ À MOLETTE LISSE qui engage pleinement et uniformément les flancs. Clés amples et clés à pipe peuvent déformer et endommager la pièce entraînant une fuite.
4. AWWA et tuyaux conique fileté ont besoin d'un produit d'étanchéité de bonne qualité ou du ruban PTFE avant l'accouplement.
5. Utilisez uniquement des tubes et raccords destinés à être utilisés ensemble. Vérifier les spécifications.
6. Utiliser des inserts en acier inoxydable à renforcer des tuyaux flexibles en plastique.
7. La tuyauterie doit être ronde et coupé d'eqerre, propre et lisse avec des outils appropriés. **Ne pas utiliser une scie à métaux** .
8. TEST DE PRESSION TOUS LES JOINTS, VANNES ET RACCORDS AVANT LE REMBLAYAGE
9. Ne laissez pas l'eau de geler dans la robinetterie que les forces extrêmes de glace peuvent déformer et endommager la partie entraînant une fuite.

DOMMAGES PAR UNE MAUVAISE INSTALLATION OU APPLICATION, LA MANIPULATION OU GEL DE L'EAU DANS LA PIECE ANNULERA LA GARANTIE

CB

1. Utilisez cuivre de type tuyau d'eau K ou L (ASTM B88) ou CTS polyéthylène tuyau SDR- 9 (AWWA 901, ASTM D2737)
2. Desserrer l'écrou pour détendre le joint / pince et insérer le tuyau dans la prise de raccord.
3. Poussez le tuyau jusqu'à ce qu'il touche le fond de l'intérieur du corps (avec arrêts) ou à la profondeur appropriée (sans arrêts)
4. Serrer jusqu'à ce que l'écrou touche l'épaule de corps



CAMPAK PEP PVC

1. Campak - Utiliser le type de conduite d'eau en cuivre K ou L (ASTM B88) ou CTS tuyau de polyéthylène SDR- 9 (AWWA 901, ASTM D2737)
2. PEP - Utilisez polyéthylène tuyau ID contrôlée SIDR - 7 (AWWA C901, ASTM D2239, D3035, D2662).
3. PVC - Utilisez tuyau en PVC ou polyéthylène IPS SDR- 9, 11, ou 17.
4. Desserrer l'écrou pour détendre le joint / pince et insérer le tuyau.
5. Poussez le tuyau jusqu'à ce qu'il touche le fond de l'intérieur du corps (avec arrêts) ou à la profondeur appropriée (sans arrêts)
6. Serrer l'écrou 1 à 1 1/ 2 tours après que le joint commence à se compresser. Si la vis de serrage n'est pas accessible, repositionner en serrant davantage l'écrou.
7. Pour se protéger contre l'éclatement d'un tuyau, serrez la vis de serrage très solidement. Une clé à douille est préférable à un tournevis.



GRIP JOINT

1. Utilisez cuivre de type tuyau d'eau K ou L (ASTM B88) ou CTS polyéthylène tuyau SDR- 9 (AWWA 901, ASTM D2737)
2. Desserrer l'écrou pour détendre le joint / pince et insérer le tuyau dans la prise de raccord.
3. Poussez le tuyau jusqu'à ce qu'il touche le fond de l'intérieur du corps (avec arrêts) ou à la profondeur appropriée (sans arrêts)
4. Serrer jusqu'à ce que l'écrou touche l'épaule de corps



HAYSTITE

1. Utilisez cuivre de type tuyau d'eau K ou L (ASTM B88) ou CTS polyéthylène tuyau SDR- 9 (AWWA 901, ASTM D2737)
2. Desserrer l'écrou pour détendre le joint / pince et insérer le tuyau dans la prise de raccord.
3. Poussez le tuyau jusqu'à ce qu'il touche le fond de l'intérieur du corps (avec arrêts) ou à la profondeur appropriée (sans arrêts)
4. Serrer l'écrou 1 tour et demi après avoir serré à la main.



C309

1. Utilisez un tuyau en plastique composite (AWWA C903 , ASTM F1281 , ASTM F1282 , CSA B137.9)
2. Biseauter le bord intérieur de la conduite avec l'outil adéquat pour éviter de couper les joints toriques sur l'insert
3. Glisser la combinaison écrou coulissant / pince sur le tuyau
4. Graisser tuyaux latéraux joints toriques
5. Poussez tuyau sur insert en bas contre isolant
6. Glisser la combinaison écrou coulissant / pince à corps
7. Serrer jusqu'à ce que l'écrou touche l'épaule de corps



IP

1. Utilisez pour IPS tubes en acier seulement.
2. Desserrer l'écrou pour détendre le joint / pince et insérer le tuyau dans la prise de raccord.
3. Poussez le tuyau jusqu'à ce qu'il touche le fond de l'intérieur du corps (avec arrêts) ou à la profondeur appropriée (sans arrêts)
4. Serrer l'écrou 1 à 1 1/ 2 tours après que le joint commence à se compresser. Si la vis de serrage n'est pas accessible, repositionner en serrant davantage l'écrou.
5. Serrez la vis 1 à 1 1/ 2 tours



GARANTIE

lifetime

CAN 1-800-265-6638
USA 1-800-724-3906
cambridgebrass.com
info@cbrass.com

CAMBRIDGE BRASS

Commence avec des produits fabriqués du 1er Mars 2005 ou après, Cambridge Brass (CB) pourra, à son choix, réparer ou remplacer toute pièce défaillante / ou de fabrication déficiente pendant la période de garantie en cours d'installation approuvée, l'eau et le service conditions, et l'utilisation. Si CB conclut que la pièce défectueuse a été fabriquée par CB et est, en fait, défectueuse, CB honorera la garantie stipulée précédemment. Charges et / ou des dommages subis lors de l'installation, la réparation ou le remplacement ainsi que les dommages spéciaux, indirects ou punitifs travail sont exclus et ne seront pas payés par Cambridge Brass.

Cette garantie est nulle en cas de dommages causés au produit suite à d'autres usages que ceux pour lesquels le produit a été conçu et promu , abus, négligence , accident , mauvaise installation, tout usage autre que les instructions fournies par Cambridge Brass ou de toute utilisation de pièces de rechange autres que les pièces authentiques de CB .Les termes Garantie à vie décrites ici ne s'appliquent pas aux vannes de style (clés) ou pour les pièces en plastique mobiles tels que les vannes de contrôle. CB garantit ces pièces que pour 5 ans par les autres termes de cette garantie à vie. Ceci est la garantie complète et exclusive faite par CB. CB ne fait aucune autre sorte de garantie, y compris les garanties implicites.

Inserts de Renfort

Les inserts de renfort sont requis pour toutes les connexions de plastique flexible.

Les Équipement répondent ou excèdent les normes A.W.W.A. Standard

Série 86
CTS SDR 9

Tailles: 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
POLYÉTHYLÈNE - ASTM D2737 SDR 9 - TUBE De l'entrée PEX TUBING - ASTM F876 - SDR 9 - CSA B137.5 POLY BUTYLÈNE - ASTM D2666 SDR 9 – TAILLE TUBE - CLASS 250

Série 87
PE SIDR 7

Tailles: 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
POLY BUTYLÈNE - ASTM D2662 SIDR 7 - or POLYÉTHYLÈNE - ASTM D2239 SIDR 7 & 9 – TAILLE TUYAU

Série 88
IPS SDR 9

Tailles: 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
POLYÉTHYLÈNE - ASTM D3035 SDR 9 – CONTRÔLÉ OD - TAILLE TUYAU

Série 89
IPS SDR 11

Tailles: 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
POLYÉTHYLÈNE - ASTM D3035 SDR 11 - CONTRÔLÉ OD - TAILLE TUYAU

Série 84
SDR 17

Tailles: 3/4", 1"
POLYÉTHYLÈNE - ASTM D3035 SDR 17 - OD CONTRÔLÉ OD - TAILLE TUYAU

Adaptateurs et Prises de Compression

Série 85NL



Série 85NL

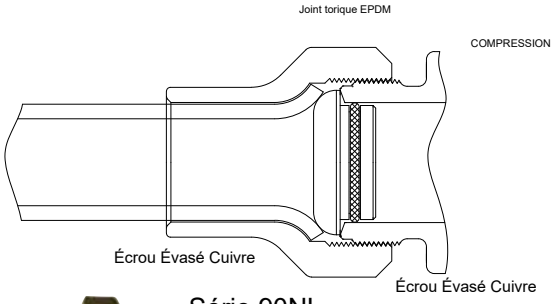

Série 90NL

Valves d'Obturation

Les Robinets de Prise des valves d'obturation sont usinés avec précision pour assurer un alignement parfait entre la valve et le corps de la pièce. Ce même usinage de précision s'applique aussi au filetage pour garantir la haute qualité des produits Cambridge Brass. Les robinets de Prise sont de série avec 360º pour les conduites principales et 180º pour les têtes d'actionnement des vannes d'angle. Utiliser seulement des clés à mâchoires lisses sur les robinets de prise et positionner la clé seulement sur les faces du corps de la pièce. Positionner également la clé aussi près que possible du filetage étant serré afin d'éviter une contrainte excessive ou un moment de torsion sur le corps de la pièce. Les pressions nominales sont : 100 PSIG pour 3/4" et 1". Pour utilisation sur équipement de plus de 1", Cambridge Brass recommande l'utilisation de Valves à Billes.

Options

- Pour option d'écrou électrique, ajouter "E" à H, K, C pour obtenir HE, KE, CE.
- Pour valve ou raccord sans écrou, ajouter "LN" à la fin du numéro de modèle.
- Des inserts de renfort sont requis pour toutes les connexions de plastique flexible

Le terme filetage d'entrée AWWA est aussi appelé filetage C.C., filetage or filetage Mueller

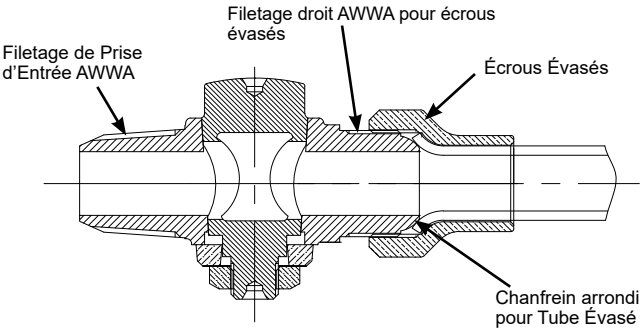

Anatomie d'une Valve à Billes Cambridge Brass

Robinet (de Prise) Conduite Principale | Robinet de ligne | Raccords de Ligne de Service | Robinets de Compteur | Raccords de Compteur & Accessoires | Régleurs de Compteur

Spécifications de l'Équipement	
Pièce	Heavy Pattern Cast No-Lead Brass in conformance with CDA C89833
Couvercle	Cast Brass C83600
Écrous	Cast Brass C83600
Tige	Stainless Steel Type 304
Billes	Uncoated No-Lead Brass Ball C89833
Sièges	Two Unfilled PTFE
Joints Toriques	Nitrile Rubber are standard

Caractéristiques & Options

Répond ou dépasse les exigences AWWA C-800, NSF 61 & NSF 372

Les Valves à billes ont une pression nominale de 300 psi

La connexion Tige/billes est capable transmettre une force de 45 pi-lb – Orifice plein

Lockwing intégral disponible

Rotation de 360 degré ou options ouverture droite disponibles

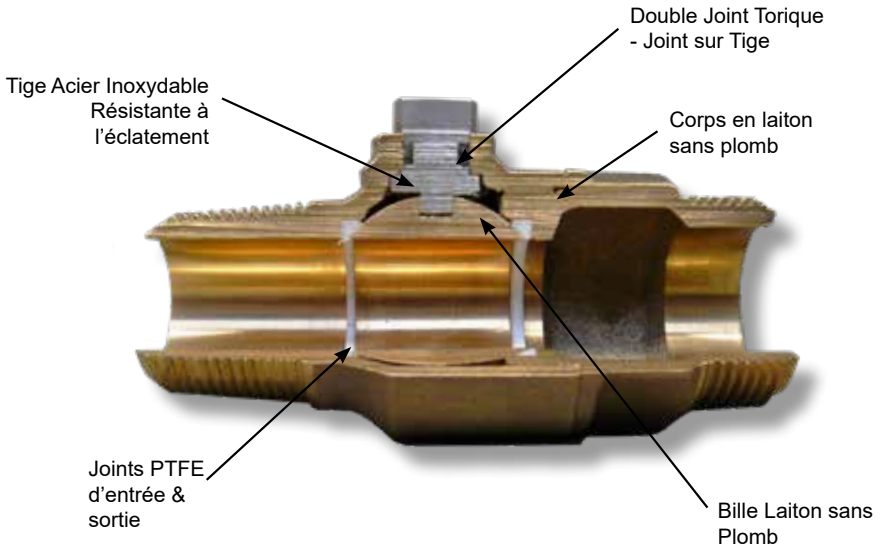

Connexions d'Etrémités	
Compression CTS	CB Compression & Campak 1/2 " - 2" taille Haystite & Joint de Serrage 3/4" x 2"
C903	Taille 3/4" & 1"
Évasement Cuivre	Taille 1/2" à 2"
Connexion Compteur	Taille 5/8", 3/4", 1", 1 1/2" & 2"
FIP & MIP	Taille 1/2" à 2"
PEP & PVC	3/4" à 2"

Valves à Billes

Pression Nominale de 300 PSI

Les Robinets de Prise des Valves à Billes sont de série avec une tête d'actionnement de 360º et sont conçus pour une rotation de serrage faible et de hautes pressions (300 PSIG). La bille en laiton sans plomb est soutenue par deux sièges à billes PTFE. De plus, il y a deux joints toriques Buna-N sur la tige en acier inoxydable résistante à l'éclatement conçue pour isoler de la pression de la conduite. Le joint d'extrémité est durablement scellé avec un frein filetage. La caractéristique de résistance aux bulles à 300 PSIG fait de ses valves un meilleur choix qu'une valve d'obturation pour les essais ou la pression d'exploitation de plus de 100 PSIG est possible. Tous les Robinets de Prise des Valves à Billes Cambridge Brass sont disponibles avec une large variété de connexions d'extrémité et sont fabriqués pour répondre ou dépasser les normes AWWA C800 (révision la plus récente) et NSF 61 & 372, sauf lorsque qu'indiqué différemment.

- Tous les Robinets de Prise Cambridge Brass sont testés pour la pression avant d'être emballés.
- Le joint d'extrémité est scellé avec du frein filetage.
- Tous les Robinets de Prise Cambridge Brass sont conçus pour être utilisés avec toutes les perceuses et taraudeuses connues.
- Pour les adaptateurs de perceuses et taraudeuses, voir le tableau de la page 17.
- L'ensemble est expédié avec un protecteur de filetage.

- REMARQUE : Les Équipement répondent ou excèdent les normes A.W.W.A. Standard C-800. (révision la plus récente) et les normes NSF 61 & 372

Material Specifications

Pièce - Modèle résistant en laiton fondu sans plomb en conformité avec CDA C89833

Couvercle - Laiton Fondu C83600

Écrous - Laiton Fondu C83600

Tige - Acier Inoxydable de Type 304

Billes - Billes laiton sans plomb non enrobées C89833

Sièges - Deux PTFE vides sur Orifice Plein

Options

- Pour option d'écrou électrique, ajouter "E" à H, K, C pour obtenir HE, KE, CE
- Pour valve ou raccord sans écrou, ajouter "LN" à la fin du numéro de modèle
- Des inserts de renfort sont requis pour toutes les connexions de plastique flexible, se référer à la Section de Raccord de Service, page 77 pour options

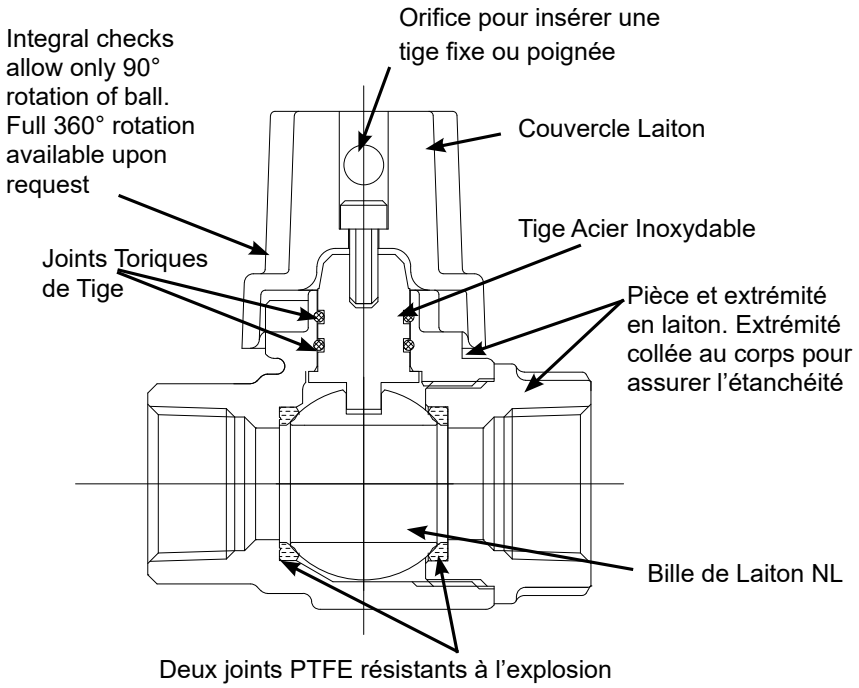

Les produits de service d'eau de Cambridge Brass sont conçus pour un service fiable. Cependant, comme tous les produits en laiton, ils peuvent être endommagés par une manipulation et utilisation inappropriées.

MISE EN GARDE :

1. PROTÉGER LES FILETAGES : entailles et filetages déformés, surtout sur les filetages coniques peuvent causer des fuites
2. UTILISER UN SCELLANT DE BONNE QUALITÉ là où les filetages sont destinés à fournir un raccord étanche. Ne pas trop serrer.
3. N'UTILISER PAS de Vaseline®, de graisse de plombier ou tout produit à base de pétrole sur les joints et les joints toriques.
4. UTILISER SEULEMENT UNE CLÉ À MÂCHOIRES AJUSTABLES LISSES sur les faces les plus proches du filetage à serrer. Les clés serre-tube s'ajustent de façon imprécise et inappropriée ce qui peut déformer la pièce et causer des fuites, surtout sur les valves.
5. Les robinets de prise de style valve d'obturation devraient être installés de façon que les faces soient positionnées en haut et en bas. (voir Figure 1).

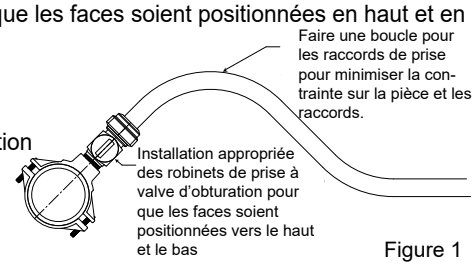

Figure 1

6. ÉVITER DE FAIRE TOMBER ou l'utilisation d'un marteau sur toute valve d'obturation ou d'évacuation. Les impacts, causant des bosselures ou déformations peuvent causer des fuites en délogeant la partie d'obturation de la valve.
7. FAIRE DE ESSAIS DE PRESSION avant de remblayer.
8. ESSAI SUR PIED Un essai spécial sur pied peut être requis en recouvrant la sortie du robinet de prise et les Robinet de ligne et robinets d'angle de compteurs.
9. INSTALLATION DE PRESSION ÉLEVÉE Les valves d'obturation coniques de série AWWA ne sont pas destinées à une pression nominale d'eau de plus de 100 PSIG en tailles 1/2", 3/4" et 1".
10. REMBLAYER AVEC SOIN pour éviter tout dommage aux conduites et raccords. Faire une boucle pour les raccords de prise pour minimiser la contrainte sur la pièce et les raccords. (Voir Figure 1).

REMARQUE : Pour robinets de prise avec extrémités C903® enlever l'adaptateur C903® avant de percer. Inspecter tous les joints toriques avant de réassembler.

REMARQUE : Pour des installations ayant une pression supérieure à 100 PSIG (robinets de prise de 3/4" et 1") l'utilisation de robinets de prise de style « à billes » Cambridge Brass est recommandé. Les robinets à billes sont seulement pour usage avec de l'eau et ont une pression nominale d'eau de 300 PSIG. LES DOMMAGES CAUSÉS PAR UN USAGE ET UNE MANIPULATION INAPPROPRIÉS ANNULERONT LA GARANTIE.

Clés Recommandées sur les Valves et Raccords en Laiton.

N'utiliser PAS une clé serre-tube avec une mâchoire dentelée

Utiliser une clé à mâchoires lisses

Installation de Valves Principales d'Arrêt

Des valves peuvent être installées soit directement dans une conduite sèche ou dans une conduite sous pression avec une taraudeuse avec ou sans Sellettes de taraudage. Veuillez consulter le fabricant de tuyau pour ses recommandations.

Lors du taraudage direct dans la conduite, assurez-vous que la taraudeuse utilisée est en bon état et que l'orifice percé est de la bonne dimension. Vérifier que le filetage d'entrée du robinet principal et le filetage du robinet sont du même type. Appliquer toujours du ruban scellant Téflon au filetage d'entrée de la valve. Une valve correctement installée aura le filetage d'entrée de la valve toujours visible.

De large facettes sont fournies pour la valve d'obturation ainsi que l'équipement à billes pour le serrage qui doit être effectué avec une clé ajustable à mâchoires lisses. La clé doit être entièrement enfoncée soigneusement avec un ajustement parfait sur les facettes plates de la pièce. Ceci assurera qu'il n'y aura pas de fuite due à une déformation. N'utiliser pas de clé serre-tube car elle peut déformer le corps de la valve. Ne pas trop serrer car cela peut endommager la valve.

Lors de l'usage d'un adaptateur de taraudeuse pour serrer les valves en place, s'assurer que l'adaptateur approprié est utilisé et que le filetage de l'adaptateur correspond au filetage de sortie. Voir le tableau d'adaptateur de taraudeuse pour plus de détails.

Adaptateurs de Machines Perceuses et Taraudeuses

Machines Perceuses et Taraudeuses													
				Mueller			Ford		Hays		Romac	Footage	
Code Sortie	Sortie	B100 B101	No. B	No. A2 No. A3	No. E4 No. E5	No. D4 No. D5	Modèle 77	No. 5930	No. 5935	No. B1	Tapmate TOO	Mini-Tap XL T752	
B, GJ, H & J	3/4”	680600	680600	680600	52019	37902	DMA2-3	354-05-506	355-05-506	353-06-106	351-05-506	T752-20	
	1”	680601	680601	680601	36750	37903	DMA2-4	355-05-508	355-05-508	353-06-108	351-05-508	T752-21	
	1 1/4”	680602	-	680602	45385	37904	DMA2-5	355-05-510	355-05-510	353-06-110	351-05-510	T752-22	
	1 1/2”	-	-	680421	501949	507644	DMA4-6-Q	-	355-05-712	-	351-05-712	T752-42	
	2”	-	-	680422	508199	507645	DMA4-7-Q	-	355.05-716	-	351-05-716	T752-43	
Copper Flare C	3/4”	680600	680600	680600	52019	37902	DMA2-3	355-05-506	355-05-506	353-06-106	351-05-506	T752-20	
	1”	680601	680601	680601	36750	37903	DMA2-4	355-05-508	355-05-508	353-06-108	351-05-508	T752-21	
	1 1/4”	680602	-	680602	45385	37904	DMA2-5	355-05-510	355-05-510	353-06-110	351-05-510	T752-22	
	1 1/2”	-	-	88640	501947	37905	DMA2-6	-	355-05-712	-	351-05-512	T752-23	
PE & PJ	3/4”	680601	680601	680601	36750	37903	DMA2-4	355-05-508	355-05-508	353-06-108	351-05-508	T752-21	
	1”	680602	-	680602	45385	37904	DMA2-5	355-05-510	355-05-510	353-06-110	351-05-510	T752-22	
	1 1/4”	-	-	680421	507644	507644	DMA2-6-Q	-	355-05-712	-	351-05-712	T752-42	
	1 1/2”	-	-	680422	508199	507645	DMA4-7-Q	-	355.05-716	-	351-05-716	T752-43	
	2”	-	-	88641	508201	37906	DMA2-7	-	Not Req’d	-	351-06-516	T752-24	
MIP, M	3/4”	680631	680631	680631	36910	36910	DMA1-3	355-05-406	355-05-406	353-06-306	351-05-406	-	
	1”	680632	680632	680632	36911	36911	DMA1-4	355-05-408	355-05-408	353-06-308	351-05-408	-	
	1 1/4”	-	-	-	36912	36912	DMA1-5	355-05-410	355-05-410	-	351-05-410	-	
	1 1/2”	-	-	-	36913	36913	DMA1-6	-	355-05-412	-	351-05-412	-	
	2”	-	-	-	36525	36525	DMA1-7	-	355-05-416	-	351-05-416	-	
FIP, F	3/4”	680595	680595	680595	33556	33556	-	354-05-606	-	353-06-406	351-05-606	-	
	1”	680596	680596	680596	36323	36323	-	354-05-608	-	353-06-408	351-05-608	-	
	1 1/4”	680597	680597	680597	36195	36495	-	354-05-610	-	-	351-05-610	-	
	1 1/2”	-	-	-	36196	36196	DMA8-6	-	-	-	351-05-612	-	
	2”	-	-	-	36188	36188	DMA8-7	-	-	-	351-05-616	-	
Internal Drive ID	3/4”	-	-	680654	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1”	-	-	680655	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1 1/4”	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1 1/2”	-	-	58483	-		DMA1-67	-	-	-	-	-	
	2”	-	-	58484	-		DMA1-78	-	-	-	-	-	

Taille Maximum de Forets à utiliser avec les Robinets de Prise Cambridge Brass conformément au tableau 1 AWWA C-800

Taille de Prise	1/2”	5/8”	3/4”	1”	1 1/4”	1 1/2”	2”
Robinet de prise Avec Filetage d’entrée AWWA	7/16”	9/16”	11/16”	15/16”	1 3/16”	1 7/16”	1 7/8”
Robinet de prise avec filetage d’Entrée I.P.	7/16”	-	11/16”	7/8”	1 1/8”	1 7/16”	1 3/4”

Sellettes en 2 Parties - Série 805

1. Les selles devraient être installées après que l'essai de pression ait été effectué.
2. Utiliser seulement sur tuyau PVC. S'assurer d'avoir le modèle et la taille de Sellettes appropriés pour le tuyau. Les références de diamètre de tuyau, de taille de robinet et d'identification sont indiquées sur chaque selle.
3. S'assurer que la surface scellante de la Sellettes sur le tuyau est propre, sans entailles, rayures ou autres imperfections qui pourraient causer une fuite.
4. N'utiliser PAS de Vaseline®, graisse de plombier ou tout autre produit à base de pétrole sur les joints et joints toriques.
5. Placer la sortie de la Sellettes et le collier autour du tuyau et attacher-les sans serrer en utilisant les vis d'assemblage dans les orifices taraudés. Puis faire tourner la Sellettes dans la position désirée.
6. Les selles Cambridge Brass ne sont PAS conçues pour entrer en contact. En alternant entre chaque boulon, serrer selon les forces de serrage suivantes : POUR TAILLE DE FILETAGE DE SORTIE DE 3/4" ET 1" : Tuyau - 4 - 5 PIEDS-LIVRES 2", 2-1/2" et 3".
   (approx. Serrer de 4 à 5 lbs avec une clé de 12")
   Tuyau - 5 - 6 PIEDS-LIVRES 4", 6" et 8"
   (approx. Serrer de 5 à 6 lbs. avec une clé de 12")
   Tuyau – 24 – 26 PIEDS-LIVRES 10" and 12"
   (approx. Serrer de 24 à 26 lbs. avec une clé 12")
   POUR TAILLE DE FILETAGE DE SORTIE DE 1-1/2" ET 2" : Tuyau : 13 - 15 PIEDS-LIVRES 4" à 6"
   (approx. Serrer de 13 à 15 lbs. avec une clé 12")
   Tuyau de 8" - 17 - 19 PIEDS-LIVRES
   (approx. Serrer 17 à 19 lbs. avec une clé 12")
   Tuyau de 10" et 12" - 24 - 26 PIEDS-LIVRES
   (approx. Serrer 24 à 26 lbs. avec une clé 12")
7. Le serrage excessif peut causer le bris de la Sellettes ou du boulon.
8. Après que le robinet de prise ait été installé, revérifier le serrage de la Sellettes et resserrer si nécessaire.
9. Les selles Cambridge Brass sont conçues pour résister à des pressions de service d'eau allant jusqu'à, mais ne dépassant pas la pression nominale de service du tuyau allant jusqu'à 200 PSIG maximum. À utiliser seulement sur les conduites d'eau froide.
10. Les essais de selles devraient être effectués quand elles sont exposées et avant de remblayer.

.

Sellettes Articulées - Série 800

1. Les selles devraient être installées après que l'essai de pression ait été effectué.
2. Utiliser seulement sur tuyau PVC.
3. S'assurer d'avoir le modèle et la taille de Sellettes appropriés pour le tuyau. Les références de diamètre de tuyau, de taille de robinet et d'identification sont indiquées sur chaque Sellettes articulée.
4. Nettoyer soigneusement le tuyau.
5. N'utiliser PAS de Vaseline®, graisse de plombier ou tout autre produit à base de pétrole sur les joints et joints toriques.
6. Monter la Sellettes sur le tuyau avec la sortie dans le sens de la direction désirée.
7. Les selles Cambridge Brass ne sont PAS conçues pour entrer en contact. Serrer les boulons selon les force de serrage suivantes :
   Taille de filetage de sortie 3/4" et 1" :
   Tuyau - 4 - 5 PIEDS-LIVRES 2", 2 1/2", 3"
   (approx. Serrer de 4 à 5 lbs avec une clé de 12")
   Tuyau 5 – 6 PIEDS-LIVRES 4", 6", 8".
   (approx. Serrer 5 à 6 lbs avec une clé 12")
   Taille de filetage de sortie 1 1/2" et 2" :
   Tuyau 5 – 6 PIEDS-LIVRES * 3 '', 4''
   (approx. Serrer 5 à 6 lbs avec une clé 12")
   Tuyau pipe - 7 – 9 PIEDS-LIVRES *.6", 8"
   (approx. Serrer 7 à 9 lbs avec une clé 12")
   *S'assurer de serrer alternativement les 2 boulons pour un serrage égal.
8. Le serrage excessif peut causer le bris de la selle, du boulon ou de l'axe de charnière.
9. Après que le robinet de prise ait été installé, revérifier le serrage de la Sellettes et resserrer si nécessaire.
10. Les selles articulées Cambridge Brass sont conçues pour résister à des pressions de service d'eau allant jusqu'à, mais ne dépassant pas la pression nominale de service du tuyau allant jusqu'à 200 PSIG maximum. À utiliser seulement sur les conduites d'eau froide.
11. Les essais de selles devraient être effectués quand elles sont exposées et avant de remblayer.

Sellettes à collier en Acier Inoxydable Série- 811, 812, 822

1. Lorsque possible, Les selles devraient être installées après que l'essai de pression ait été effectué.
2. S'assurer que le type et la taille de la Sellettes ont été sélectionnés convenablement pour le tuyau.
   REMARQUE : Les selles de 10" et 12" sont disponibles avec de multiplescombinaisons de colliers de Sellettes supérieure. S'assurer que la taille du tuyau correspond aux fourchettes données pour la combinaison collier/Sellettes supérieure.
3. Nettoyer soigneusement le tuyau
4. N'utiliser PAS de Vaseline®, graisse de plombier ou tout autre produit à base de pétrole sur les joints et joints toriques.
5. Monter la Sellettes sur le tuyau avec la sortie dans le sens de la direction désirée.
6. Serrer les boulons uniformément à une force de serrage de 50-60 PIEDS-LIVRES
7. Le serrage excessif peut causer le bris du tuyau et/ou de la selle.
8. Après que le robinet de prise ait été installé, revérifier le serrage de la Sellettes et resserrer si nécessaire
9. Les selles à collier en acier inoxydable Cambridge Brass sont conçues pour résister à des pressions de service d'eau allant jusqu'à, mais ne dépassantpas la pression nominale du service du tuyau. À utiliser seulement sur les conduites d'eau froide.
10. Les essais de selles devraient être effectués quand elles sont exposées et avant de remblayer.

Sellettes en Bronze à Collier Simple - 820

1. Lorsque possible, Les selles devraient être installées après que l'essai de pression ait été effectué
2. S'assurer que le type et la taille de la Sellettes ont été sélectionnése convenablement pour le tuyau
3. Ne pas utiliser avec du tuyau PVC
4. Nettoyer soigneusement le tuyau.
5. N'utiliser PAS de Vaseline®, graisse de plombier ou tout autre produit à base de pétrole sur les joints et joints toriques.
6. Monter la Sellettes sur le tuyau avec la sortie dans le sens de la direction désirée
7. Serrer les boulons uniformément à une force de serrage de 50-60 PIEDS-LIVRES.
8. Après que le robinet de prise ait été installé, revérifier le serrage de la Sellettes et resserrer si nécessaire.
9. Les selles à collier en bronze Cambridge Brass sont conçues pour résister à des pressions de service d'eau allant jusqu'à, mais ne dépassant pas la pression nominale du service du tuyau. À utiliser seulement sur les conduites d'eau froide
10. Les essais de selles devraient être effectués quand elles sont exposées et avant de remblayer.

Bride Double Laiton - 810

1. Lorsque possible, les selles devraient être installées après que l'essai de pression ait été effectué.
2. S'assurer que le type et la taille de la Sellettes ont été sélectionnés convenablement pour le tuyau. Les références de diamètre de tuyau, de taille de robinet et d'identification sont indiquées sur chaque double collier supérieur.
3. Nettoyer soigneusement le tuyau.
4. N'utiliser PAS de Vaseline®, graisse de plombier ou tout autre produit à base de pétrole sur les joints et joints toriques.
5. Monter la Sellettes sur le tuyau avec la sortie dans le sens de la direction désirée
6. Serrer les boulons uniformément à une force de serrage de 50-60 PIEDS-LIVRES.
7. N'utiliser pas sur des tuyaux PVC à moins que l'installation réponde recommandations ou à l'approbation du fabricant de tuyaux. Si utilisé avec des tuyaux PVC, serrer les boulons uniformément à 30 PIEDS-LIVRES.
8. Après que le robinet de prise ait été installé, revérifier le serrage de la Sellettes et resserrer si nécessaire.
9. Les selles à collier double de Cambridge Brass sont conçues pour résister à des pressions de services d'eau allant jusqu'à, mais ne dépassant pas la pression nominale de service du tuyau. À utiliser seulement sur les conduites d'eau froide.
10. Les essais de selles devraient être effectués quand elles sont exposées et avant de remblayer.

AVERTISSEMENT !

AVERTISSEMENT : Il est illégal en CALIFORNIE & VERMONT (à dater du 1/1/2010); MARYLAND (à dater du 1/1/2012); LOUISIANE (à dater du 1/1/2013) and the UNITED STATES OF AMERICA (effective 1/4/2014) d'utiliser un produit pour l'installation ou les réparations de tout système public d'alimentation d'eau ou tout travail de plomberie dans un endroit ou système qui fournit de l'eau pour la consommation humaine si la zone de surface mouillée du produit a une moyenne pondérée de plomb de plus de 0.25%. Cette interdiction ne s'applique pas aux citernes utilisées en Californie, Louisiane ou selon la loi américaine de droit public 111-380.

Belleville Washer (HDPE)

KIT DE RONDELLES 46-2
pour utilisation sur HDPE SDR 9-17 uniquement

* UTILISER LA RONDELLE BELLEVILLE DANS L'ORIENTATION FIGURANT À LA FIGURE 1 SUR CHAQUE BOULON ET ASS'Y LUKE FIG 2 PUIS COUPLE VERS SPEC



FIG 1

FIG 2

310967A

Instructions d'installation de Sellettes

1. Assurez-vous d'avoir la bonne grandeur de Sellettes et vérifier le diamètre du tuyau
2. La surface du tuyau doit être propre et lisse
3. Lubrifier la face du joint avec de la graisse de silicone
4. Monter et positionner la Sellettes sur le tuyau
5. Pour les tuyaux en PEHD, il faut utiliser des rondelles Belleville
6. Serrez les boulons ou les écrous uniformément selon le couple de serrage spécifié ci-dessous
   15/16 dia. boul. – 5 à 10 pieds-livres
   3/8 dia. boul. – 13 à 15 pieds-livres
   1/2 dia. boul. – 25 à 30 pieds-livres
   5/8 dia. boul. – 50 à 60 pieds-livres
   Les selles ne sont pas conçues pour ressortir
   ATTENTION : Un serrage excessif peut provoquer une rupture

7. Une fois que le robinet de prise est serré, revérifier le couple de serrage des boulons de selle
8. Effectuer un test de pression avant le remblayage

Tableau de diamètre de Tuyau

TAILLE TUYAU	TAILLE PVC ACIER O.D.	PVC C900 O.D.	FONTE CATÉGORIE PIT	FONTE CATÉGORIE SPUN	AMIANTE-CIMENT O.D.	AMIANTE-CIMENT CATÉGORIE	AMIANTE-CIMENT USINÉ O.D. FIN	AMIANTE-CIMENT TUBE-BRUT O.D. (MIN-MAX)	ACIER TYPE	ACIER O.D.
1/2”	.84								STD	.84
3/4”	1.05								STD	1.05
1”	1.32								STD	1.32
1 1/4”	1.66								STD	1.66
1 1/2”	1.90								STD	1.90
2”	2.38	2.50			2.50				STD	2.38
2 1/2”	2.88								STD	2.88
3”	3.50		A B,C,D	50 - 350	3.80 3.96	100 150 200	3.74 3.84 3.84	4.00 4.10 4.29	O.D. STD	3.00 3.50
3 1/2”									STD	4.00
4”	4.50	4.80	A B,C,D	50 - 350	4.80 5.00	100 150 200	4.64 4.81 4.81	4.79 - 5.14 4.97 - 5.27 5.22 - 5.57	O.D. STD	4.00 4.50
4 1/2”									STD	5.00
5”									STD	5.56
6”	6.63	6.90	A B,C,D E,F	50 - 350	6.90 7.10 7.22	100 150 200	6.91 6.91 6.91	7.05 - 7.40 7.07 - 7.37 7.26 - 7.56	O.D. STD	6.00 6.63
7”									STD	7.63
8”	8.63	9.05	A,B C,D E,F	50 - 300 350	9.05 9.30 9.42	100 150 200	9.11 9.11 9.11	9.22 - 9.57 9.27 - 9.57 9.39 - 9.74	O.D. STD	8.00 8.63
9”									STD	9.63
10”	10.75	11.10	A,B C,D E,F	50 - 200 250 - 350	11.10 11.40 11.60	100 150 200	11.24 11.66 11.66	11.42 - 11.77 11.82 - 12.12 11.77 - 12.12	O.D. STD	10.00 10.75
12”	12.75	13.20	A,B C,D E,F	50 - 200 250 - 350	13.20 13.50 13.76	100 150 200	13.44 13.92 13.92	13.69 - 14.04 14.08 - 14.38 14.03 - 14.38	O.D. STD	12.00 12.75
14”	14.00	15.30	A,B C,D E,F	50 - 100 150 - 300	15.30 15.65 15.98	100 150 200	15.07 16.22 16.22	15.40 - 15.80 16.38 - 16.73 16.48 - 16.88	O.D.	14.00
16”	16.00	17.40	A,B C,D E,F	50 - 100 150 - 300	17.40 17.80 18.16	100 150 200	17.14 18.46 18.46	17.54 - 17.94 18.62 - 18.97 18.79 - 19.19	O.D.	16.00
18”	18.00	19.50	A,B C,D	50 -100 150 - 250	19.50 19.92	100 150	19.90 20.94	20.44 21.20	STD	18.00
20”	20.00	21.60	A,B C,D	50 - 100 150 - 200	21.60 22.06	100 150	22.12 23.28	22.50 23.54	STD	20.00
22”									STD	22.00
24”	24.00	25.80	A,B C,D	50 - 100 150 - 250	25.80 26.32	100 150	26.48 27.96	27.17 28.22	STD	24.00
30”	30.00	32.00	A,B C,D	50 - 100 150 - 250	32.00 32.74				STD	30.00

Les sellettes en acier inoxydable sont maintenant equipées d'un robinet d'arrêt principal

Les nouvelles sellettes TECK™ en acier inoxydable muni d'un robinet d'arrêt principal ont une réhausse en acier inoxydable et le côté fileté est conçu pour coupler avec le corps d'un robinet à bille en laiton. Les sellettes TECK™ en acier inoxydable sont composées d'un système d'attache soudé, de soudures chimiquement passivées, d'écrous avec revêtement anti-grippant et d'un joint d'étanchéité en EPDM. Contactez notre service à la clientèle pour les grandeurs et les différents types de connections. Veuillez suivre les instructions fournies avec chaque sellette pour garantir une performance durable.

Avantages
- Élimine l'installation de l'arrêt principal sur la sellettes, puisqu'elle est intégrée
- Réduit de moitié le temps d'installation de la sellette et du robinet, réduisant ainsi le temps que les installateurs doivent passer dans la tranché
- L'assemblage est testé en usine comme une unité
- Le robinet inclus une noix d'opération, moulée en laiton, pour faciliter l'ouverture et la fermeture
- Élimine un point de fuite
- Une installation plus rapide et plus économique

Matériaux
Bande - ASTM A240 Type 304 (18-8) acier inoxydable
Plaque de serrage - ASTM A240 Type 304 (18-8) acier inoxydable
Joint - le joint d'étanchéité en EPDM rencontre les normes ASTM D2000 et NSF 61
Boulons - ASTM F593 Type 304 (18-8) acier inoxydable
Écrous - ASTM F594 Type 304 (18-8) acier inoxydable recouverts de PTFE pour empêcher tout grippage
Rondelles - ASME B18.221 Type 304 (18-8) acier inoxydable

Caractéristiques
- Le diamètre extérieur du tuyau est inscrit sur chaque sellette
- Toutes les sellettes rencontrent les exigence de l'AWWA ainsi que les normes NSF 61 et NSF 372
- Conçu pour une pression d'opération de 250 PSI
- Kits de rondelles Belleville (pour les tuyaux en HDPE) disponibles
- La série, la grandeur, la description, certaines informations pour l'installation ainsi que la date de fabrication sont directement gravées sur la sellette

Ball Valve Design

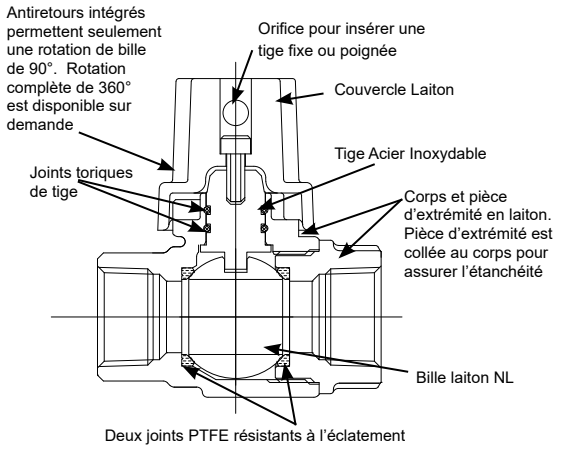

Les Robinet de ligne Cambridge Brass Ball conservent leur serrage à faible rotation et la résistance aux bulles pour une pression nominale de 300 PSIG grâce à la bille enrobée NL de laiton et soutenue par 2 joints PTFE. Les Robinet de ligne à bille Cambridge Brass offrent une fermeture positive dans chaque direction.

Les Robinet de ligne Cambridge Brass sont disponibles avec une large variété de connections d'extrémités et également avec un filetage de boitier de raccord voirie Minneapolis.

Disponibles en acier inoxydable, laiton et poignées intégrées en laiton.

La tête d'actionnement carrée en laiton de 2" est facilement fixée aux robinets existants et est disponible séparément.

PRESSION NOMINALE MAXIMUM
Des Robinet de ligne à bille
Eau 300 PSIG

- Disponible avec des filetages FNPT, MNPT, Extrémités Évasées ou de Compression.
- Les Robinet de ligne à Bille sont non-directionnels.

Conception du Robinet de Valve de Purge à Bille

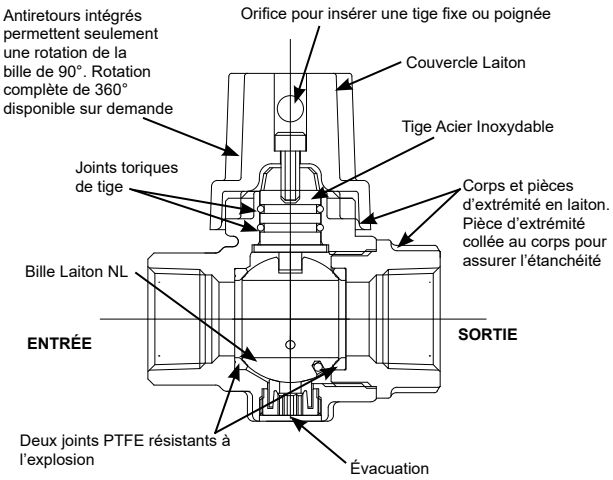

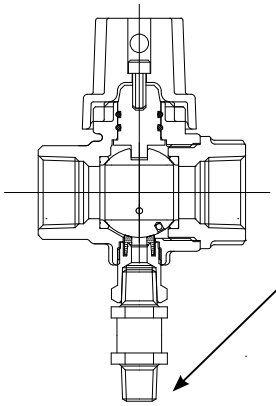

* EN OPTION*
AVEC VALVE
ANTIRETOUR SUR
L'ÉVACUATION
POUR EMPÊCHER
LA CONTAMINATION

Le robinet de Valve de Purge à Bille et le Robinet de Voirie à bille Cambridge Brass conservent leur serrage à faible rotation et la résistance aux bulles pour une pression nominale de 300 PSIG grâce à la bille enrobée NL de laiton et soutenue par 2 joints PTFE. Le robinet de Valve de Purge à Bille et le Robinet de Voirie à bille Cambridge Brass offrent une fermeture positive dans la direction d'entrée seulement.

Le robinet de Valve de Purge à Bille et le Robinet de Voirie à bille Cambridge Brass sont disponibles avec une large variété de connections d'extrémités et également avec un filetage de boitier de raccord voirie Minneapolis.

Disponibles en laiton et poignées intégrées en laiton.

La tête d'actionnement carrée en laiton de 2 '' est facilement fixée aux robinets existants et est disponible séparément.

- Disponible avec des filetages FNPT, MNPT, Extrémités Évasées ou de Compression.

PRESSION NOMINALE MAXIMUM
De Robinets et Canalisations à Valve à Bille
Eau 300 PSIG

Valve d'Obturation Angulaire

Pression Nominale Maximum = Eau 100 PSIG Water

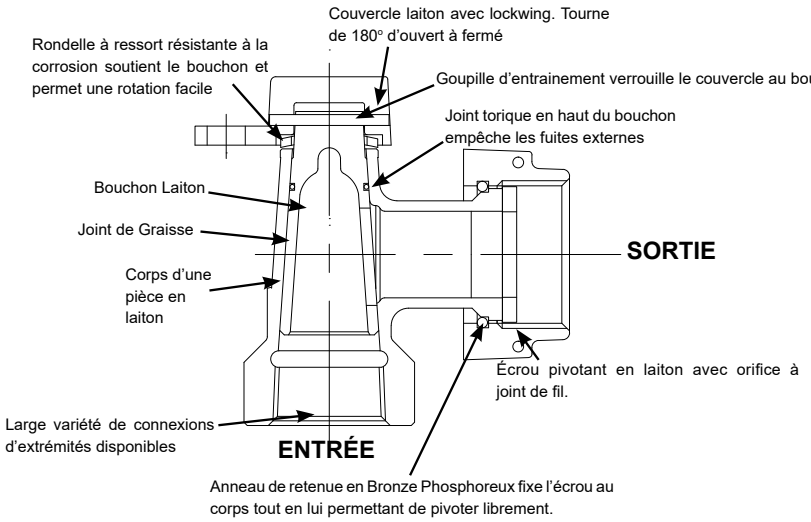

Valve à bille Angulaire

Pression Nominale Maximum = Eau 300 PSIG

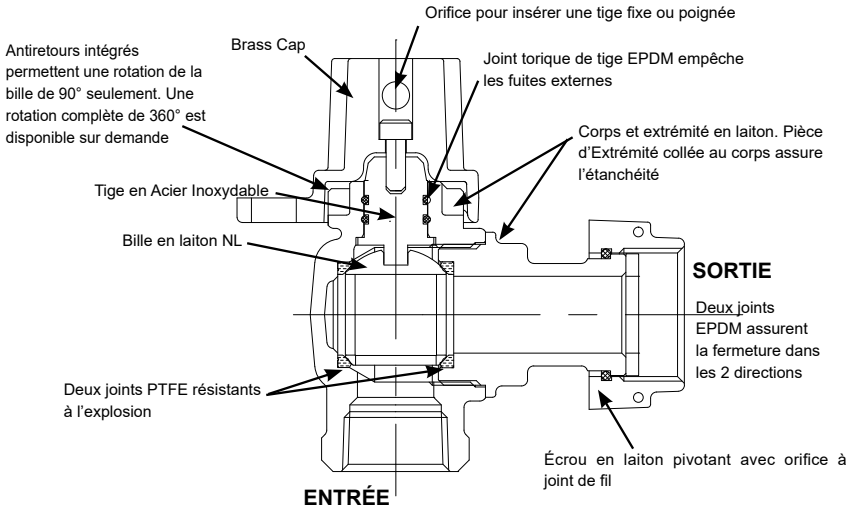

Disponible en filetages FNPT, Entrées Évasées ou de Compression.

Toutes les Valves en Laiton Cambridge Brass sont inspectées plusieurs fois durant le processus de fabrication, puis chaque valve est testée à la pression sous l'eau.

Valve à Bille de Compteur en ligne
Pression Nominale Maximum = Eau 300 PSIG

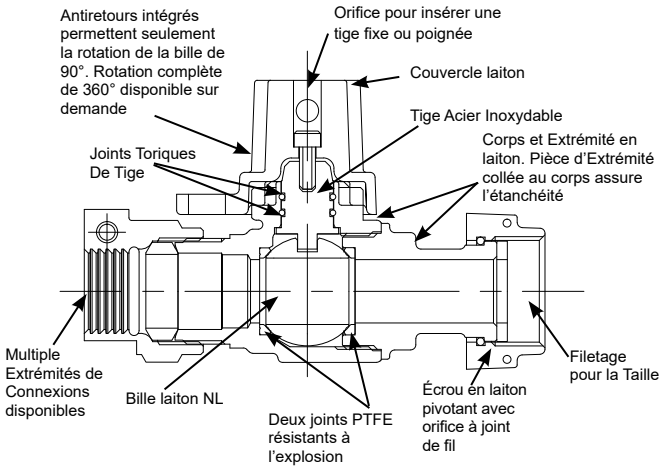

Valve à Bille de 1 1/2" & 2"
Pression Nominale Maximum = Eau 300 PSI

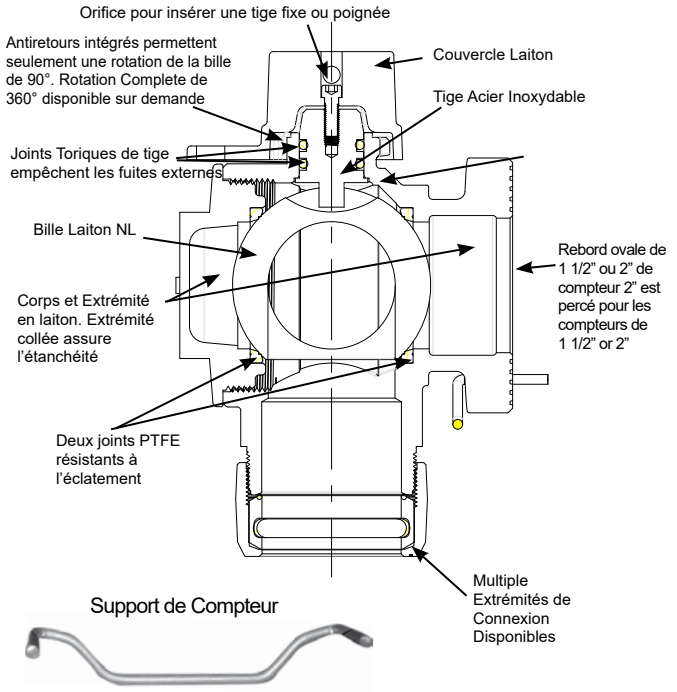

Codes et Descriptions de Tuyaux et Conduites utilisés avec les raccords de Compression Cambridge Brass

Tuyau Cuivre - le diamètre extérieur est soigneusement contrôlé par le fabricant selon les spécifications ASTM.

Polyéthylène (PE) – CTS (Taille de Tuyau en Cuivre) – ASTM D2737 SDR 9 ou ASTM D2666 SDR 9 – le tuyau plastique flexible a le même diamètre extérieur que les tailles correspondantes de tuyaux en cuivre et nécessitent un insert de renfort pour soutenir le diamètre intérieur du tuyau.

Les ensembles de Compression Série B, Série H, Série X, Série GJ et Série J sont tous conçus pour s'ajuster au tuyau de cuivre ou polyéthylène de taille tuyau de cuivre. Ces écrous de compression sont individuellement marqués avec leur taille et CTS.

Polyéthylène PE (PEP) – ASTM D2239 SIDR7 & 9 ou ASTM D2662 SIDR7 – Le diamètre intérieur du tuyau flexible plastique est contrôlé. Nécessite un renfort pour soutenir le diamètre intérieur du tuyau.

Chlorure de Polyvinyle – PVC – tuyau en plastique rigide qui a le même diamètre extérieur que les tailles correspondantes d'un tuyau standard en fer.

Les ensembles de Compression PJ sont conçus pour s'ajuster au chlorure de Polyvinyle. Ces écrous de compression sont marqués avec les tailles et PVC.

Tuyau en Fer – IP – Tuyau en fer rigide pour lequel le diamètre extérieur est soigneusement contrôlé par le fabricant pour les spécifications ASTM (peut également être galvanisé)

C903 – Polyéthylène-Aluminium-Polyéthylène - (PE-AL-PE) – tuyau en composite flexible fabriqué et certifié par une tierce partie à ASTM F-1282

MNPT – Filetage National Tuyau Mâle
FNPT – Filetage National Tuyau Femelle
F-NPSM – Tuyau National Femelle au Compteur
M-NPSM – Tuyau National Mâle au Compteur

Fast Connect Fitting

En comparaison avec un accouplement standard en trois parties (un corps en laiton, deux écrous en laiton et deux ensembles de joints de compression), ces accouplements sont constitués de deux composants en laiton, de deux joints de compression et d'une rondelle en plastique, qui s'assemblent en moyenne à un tiers du nombre de rotations nécessaire pour les accouplements standards en trois parties. Cela réduit le temps passé dans le fossé par les installateurs ainsi que le nombre de repositionnement de la clé lors de l'installation.

Le raccord à connexion rapide est utilisé lorsque des raccords de tubes standard sont utilisés, mais que les installateurs souhaitent une installation plus rapide. Le raccord à connexion rapide est également doté de la fonction de serrage jusqu'en butée et peut être utilisé lorsque l'on doit coupler deux tuyaux en cuivre ou deux tuyaux CTS PE. Ce produit est un bon choix sur le terrain car la quantité de rotations nécessaire pour réaliser un joint sans fuite est réduite de deux tiers par rapport à un raccord standard, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent. Même si les composants en laiton de cette conception ne doivent jamais entrer en contact avec l'eau, il s'agit d'un produit en laiton sans plomb.

Number	Description
120NL-V3V3	Two Part Coupling 3/4" CTS Connection
120NL-V4V3	Two Part Coupling 3/4" X 1" CTS Connection
120NL-V4V4	Two Part Coupling 1" X 1" CTS Connection
120NL-V5V5	Two Part Coupling 1-1/4" CTS Connection
120NL-V6V6	Two Part Coupling 1-1/2" CTS Connection
120NL-V7V7	Two Part Coupling 2" CTS Connection
120NL-Y3Y3	Two Part Coupling 3/4" PEP Connection
120NL-Y4Y4	Two Part Coupling 1" PEP Connection

Instructions d'Installation

CAMBRIDGE BRASS INC

AVIS IMPORTANT – À LIRE AVEC ATTENTION
Raccord à Branchement Rapide – Taille des Tuyaux de Cuivre (CTS)

Ce raccord à branchement rapide Cambridge Brass est un raccord simple, de compression commode pour l'emploi de tuyau (Voir le tableau ci-dessous pour les spécifications de tuyaux approuvés)

1. Les tuyaux devraient toujours être furetés.
2. Utiliser un coupe-conduit pour s'assurer d'une coupure droite. Assurez-vous que le tuyau soit rond. Pour les tuyaux en cuivre, utiliser un outil arrondisseur si nécessaire. La surface devrait être propre et sans entaille.
* 3. Des inserts de renfort doivent être utilisés avec les conduits en plastique
* Transpercer les tuyaux aux extrémités et au travers des manchons d'assemblage. LES TUYAUX DOIVENT ÊTRE LÉGÈREMENT RETIRÉS APRÈS QU'ILS BUTTENT AU CENTRE DU RACCORD. Ceci garantit que les tuyaux ont de l'espace pour bouger l'un vers l'autre lorsque les extrémités seront serrées.
* Serrer les extrémités jusqu'à ce que la partie frontale de la pièce femelle touche la partie d'arrêt de la pièce male.
4. FAIRE UN ESSAI DE PRESSION POUR LES FUITES AVANT DE REMBLAYER.
5. À N'UTILISER QUE SUR LES SERVICES D'EAU FROIDE. BREVET DÉPOSÉ



À utiliser avec les types de Tuyaux / Conduit suivants (Diamères extérieurs listés)

TAILLE NOMINALE SIZE	TUYAU DE CUIVRE TYPE K ou L TUBE	TAILLE DE TUBE DE POLYÉTHYLÈNE ASTM D2737 SDR 9 TUBE SIZE *	TAILLE DE TUBE DE POLYÉTHYLÈNE ASTM D2666 SDR 9 CLASS 250 *
3/4"	.872 / .878	.871 / .879	.875 / .883
1"	1.121 / 1.129	1.120 / 1.130	1.125 / 1.135
1 1/4"	1.371 / 1.379	1.370 / 1.380	1.375 / 1.385
1 1/2"	1.621 / 1.630	1.619 / 1.631	1.625 / 1.637
2"	2.120 / 2.130	2.119 / 2.131	2.125 / 2.137

Les produits de tuyauterie Cambridge Brass sont conçus pour un service fiable. Cependant, comme tous les produits en laiton, ils peuvent être endommagés par une manipulation et un usage inappropriés.

ATTENTION

1. Protéger les filetages, Éviter les clés non-ajustées. Ne pas faire tomber ou faire subir de choc.
2. Utiliser un soin particulier avec les pressions d'eau élevées (plus de 100 PSIG) et les tuyaux ou conduit de plus de 1". Consulter l'usine si vous le souhaitez.
3. Inspecter and tester tous les assemblages, soupapes et raccords avant de remblayer.
4. Remblayer soigneusement afin d'éviter les dommages au conduit de service et raccords. Boucler les conduits est recommandé pour minimiser la pression.
5. N'UTILISER PAS de Vaseline®, graisse de plombier ou tout autre produit à base de pétrole sur les joints et les joints toriques.

Les dommages causés par une utilisation et/ou une manipulation inappropriée

Raccord Cambridge

Pression nominale de 300 PSIG

Le Raccord Cambridge est un équipement unique avec une conception brevetée qui assure à l'installateur une fourchette de 0.400" pour accommoder divers diamètres extérieurs de tailles de tuyaux. De plus, il accommodera les tuyaux qui sont légèrement ovales ou légèrement déformés, gagnant ainsi du temps & du matériel dans les situations de calibrages. La fourchette de chaque raccord chevauche légèrement pour accommoder différents scenarios d'installation. Les dents en acier inoxydable de l'anneau de griffe assurent la continuité électrique quand des tuyaux métalliques sont utilisés. Avec plus de 3/8" de jeu, les Raccords Cambridge sont l'équipement de choix pour connecter des tuyaux dissemblables. Les Raccords Cambridge sont fabriqués par Cambridge Brass pour répondre ou dépasser les normes AWWA C800 (dernière version) et NSF 61 & 372 et ont lune pression nominale de 300 PSIG. Nos équipements de service sont évalués pour résister à la même pression que les tuyaux pour lesquels ils sont conçus pour s'ajuster. Ils sont conçus et testés pour l'eau potable froide seulement. Les joints en Caoutchouc sont de série.

Format du Numéro de Pièce

Exemple : Raccord Cambridge 1" x Raccord Cambridge 1" = 119NL - U 4 U 4

Numéro de Série	Connexion Entrée	Taille Entrée	Connexion Sortie	Taille Sortie
117NL = Adaptateur	U = Raccord Cambridge	2 = 5/8"	F = Tuyau de Fer Femelle	2 = 5/8"
119NL = Raccord Plein Diamètre		3 = 3/4"	M = Tuyau de Fer Mâle	3 = 3/4"
		4 = 1"	U = Raccord Cambridge	4 = 1"
		5 = 1 1/4"		5 = 1 1/4"
		6 = 1 1/2"		6 = 1 1/2"
		7 = 2"		7 = 2"

Fourchette de Dimension :

- Les raccords Cambridge ont une fourchette allant jusqu'à 0.400". C'est plus que la fourchette de 3/8" de la taille minimum à maximum de tuyau à accommoder.
- C'est la fourchette la plus grande de tous les raccords actuellement disponibles.
- La fourchette de chaque raccord chevauche légèrement pour accommoder différents scenarios.
- Voir le tableau pour les tailles spécifiques.

Types de matériaux de tuyaux :

- Cuivre
- Polyéthylène
- PVC
- Plomb
- Poly butylène
- PEX
- Acier (Galvanisé, inoxydable, fer)

- Pratiquement tous les types de matériaux sont acceptables pour la service d'eau.
- S'assurer d'utiliser la fourchette de tuyau OD appropriée.
- Il est recommandé d'utiliser des inserts pour renforcer tous les matériaux plastiques flexibles.

Matériels utilisés pour les Raccords :

- Tous les matériels sont approuvés NSF 61 pour l'eau potable et répondent aux exigences de la loi de Droit Public des E.U. 111-380 (Bill S.3874), ainsi qu'aux normes NSF 61-G, NSF-61-G, NSF 372 et Loi Nationale anti-plomb.
- Pièce et écrou sont faits de laiton SANS-PLOMB de service d'eau (B89833), pour résistance et durabilité.
- Sous-assemblage de Griffe :
- La pièce de griffe est faite de polymère haute performance et hydrofuge qui a une combinaison parfaite de souplesse & de rigidité
- Les dents en acier inoxydable assurent la retenue et la continuité électriques.
- Les joints en caoutchouc sont faits d'EPDM de qualité NSF.

Facilité d'utilisation :

- Faire une coupure droite et nette sur le tuyau.
- Serrer la connexion avant d'installer le tuyau afin que le joint de caoutchouc soit légèrement plus grand que le tuyau.
- Insérer le tuyau à la profondeur appropriée (indiquée sur la pièce).
- Serrer sur le tuyau en utilisant une clé standard jusqu'à ce que l'écrou ne puisse plus être vissé avec une force raisonnable (recommandé pour répondre ou dépasser 100 Pi-lbs).

Caractéristiques de Conception :

- Pression Nominale de Service 300 PSI ! La même que nos autres raccords de service d'eau. Le raccord est expédié prêt à être utilisé ; insérer simplement le tuyau et serrer
- Une fois serré sur le tuyau, les dents perforeront la surface extérieure du tuyau et assureront la retenue. Le corps de la griffe se configurera au tuyau, sera de plein contact et soutiendra le tuyau autour de son entière circonférence.
- Le joint de caoutchouc se conforme au diamètre du tuyau, assurant une pression à tension élevée de la voie d'eau ainsi qu'empêchera les contaminants et la saleté d'entrer dans la zone d'agrippement
- Le sous-assemblage de la griffe est symétrique et par conséquent est un ajustement étroit à l'écrou empêchant la perte de pincement et l'étanchéité dans la tranchée.
- Les dents en acier inoxydable assurent la continuité électrique des tuyaux métalliques à l'équipement de raccord, éliminant la nécessité de fil de repérage lorsque des tuyaux métalliques sont utilisés
- Accommode des tuyaux légèrement ovales ou légèrement déformés, gagnant du temps et du matériel dans des situations de calibrages

Raccord Cambridge

Pression Nominale de 300 PSIG

Informations Supplémentaires

- Chaque composant est fait de matériaux approuvés NSF-61, et répond aux directives de faible contenu de plomb, que la pièce soit en contact ou non avec l'eau.
- Des facettes larges pour clé rendent pratique l'utilisation d'outils communs pour serrer la connexion.
- Le corps et les écrous de la pièce de raccordement sont faits de C89833 de qualité de service d'eau.

Deux rangées de dents agripantes en Acier Inoxydable sont sur chaque griffe en positions alternées pour assurer la retenue du tuyau et la continuité électrique au corps du raccord (pour les tuyaux métalliques).

Le joint descend vers la surface en angle pour accommoder les différentes tailles de tuyaux. Le joint intérieur retient la pression (300 PSI), alors que le joint extérieur retient la saleté et les contaminants hors du raccord. Les joints sont faits d'EPDM approuvés NSF

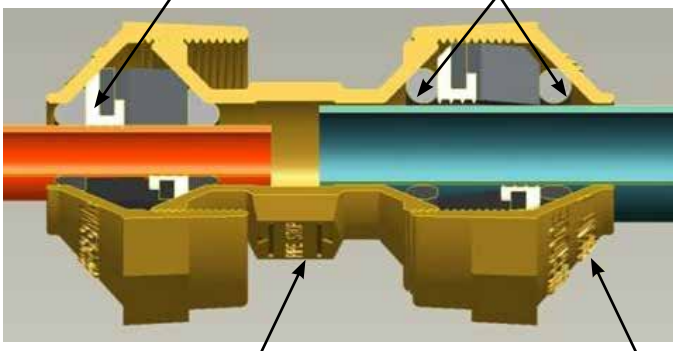

Les tuyaux sont insérés jusqu'à la marque sur le corps de la pièce.

Les fourchettes de taille sont clairement indiquées en pouces et millimètres sur l'écrou.

Fourchette de Tuyaux OD par Taille

	Pouces Min.	Pouces Max.	Min. (mm)	Max. (mm)
U2	0.600	0.900	15.3	22.8
U3	0.735	1.135	18.6	28.8
U4	1.000	1.400	25.4	35.6
U5	1.300	1.700	33.0	43.2
U6	1.600	2.000	40.6	50.8
U7	1.969	2.381	50.0	60.5

Matériaux du Tuyau

		Taille Nominale du Tuyau						
	Insert	**1/2"**	**5/8"**	**3/4"**	**1"**	**1 1/4"**	**1 1/2"**	**2"**
Cuivre (CTS)	Non Requis	U2	U2, U3	U2, U3	U3, U4	U4, U5	U5, U6	U7
Poly butylène, Polyéthylène, PET, PEX SDR9 (CTS)	Série 86	U2	U2, U3	U2, U3	U3, U4	U4, U5	U5, U6	U7
Acier Galvanisé (IPS)	Non Requis	U2, U3	-	U3, U4	U4, U5	U5, U6	U6	U7
Polyéthylène SDR9, SDR11, SDR17 (IPS)	Série 88, 89, 94	-	-	U3, U4	U4, U5	U5, U6	U6	U7
PVC (IPS)	Non Requis	U2, U3	-	U3, U4	U4, U5	U5, U6	U6	U7
Poly butylène, Polyéthylène PET, PEX, SIDR7 (PE)	Série 87	U2, U3	-	U3, U4	U4, U5	U6	U7	N/A
Tuyau en Plomb - Résistant (S or A)	Non Requis	U2, U3	U3, U4	U4	U5	U6	U7	N/A
Tuyau en Plomb - Extra Résistant (XS or AA)	Non Requis	U2, U3	U3, U4	U4	U5	U6	U7	N/A
Tuyau en Plomb - Double Extra Résistant (XXS or AAA)	Non Requis	U3	U4	U4, U5	U5	U6	U7	N/A

Instructions d'Installation

1. COUPER LE TUYAU A LA BONNE LONGUEUR : Faire une coupure droite et nette en utilisant un outil approprié (coupe-tube, cisailles de préférence.)

2. INSERTION DE LA LONGUEUR : Placer le raccord contre le tuyau et marquer la longueur du tuyau à être inséré (avec votre pouce ou un marqueur comme guide.)

3. INSÉRER LE TUYAU : Insérer le tuyau à la profondeur marquée. (Vous pouvez serrer l'écrou pour que le caoutchouc soit proche du diamètre du tuyau avant d'insérer.

4. SERRER L'ÉCROU : En utilisant une clé standard, serrer l'écrou pour sceller et agripper le tuyau.

5. FINITION : Continuer à serrer jusqu'à ce que l'écrou ne bouge plus avec une force raisonnable.

Instructions D' Installation

CAMBRIDGE BRASS

CAMBRIDGE COUPLING

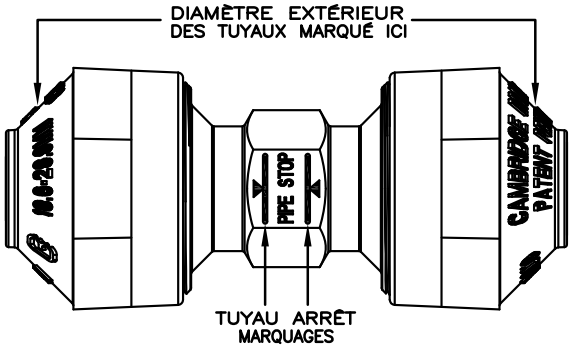

Précautions générales

1) Manipuler les pièces avec précaution, ne laissez pas tomber, de protéger les filetages
2) Évitez inapproprié clés de montage
3) Utilisez inserts en acier inoxydable dans des tubes en plastique
4) La tuyauterie doit être coupé carré, propre, ronde et lisse.
   Ne pas utiliser une scie à métaux
5) Le type de connexion est identifiée à l'extrémité de l'écrou
6) Toujours test de pression pour détecter les fuites avant de remblayer

VOIR AU VERSO POUR L'INSTALLATION

CAMBRIDGE BRASS

Instructions d'installation

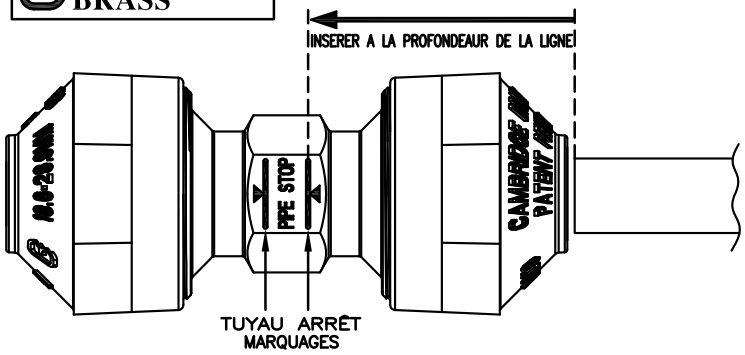

DIMENSIONS DES TUYAUX. MATÉRIAUX DES TUYAUX.

1. Connectez des tuyaux de diamètre extérieur des limites prescrites. La gamme en mm et pouces est marqué sur chaque écrou de l'accouplement (voir graphiques)
2. Connectez les tuyaux fabriqués à partir de matières acceptées dans l'industrie d'adduction d'eau

ÉTABLISSEMENT DE LA CONNEXION

1. Pour les tubes fabriqués de plastiques, installer des inserts appropriée avant l'installation des tuyaux
2. Pré serrer couplage d'apporter l'ouverture légèrement grande que le diamètre extérieur des tuyaux connectés
3. Insérer le tuyau dans l'accouplement. Tuyau doit être inséré à L'ARRÊT PIPE MARQUAGE situé sur le corps du raccord (voir graphiques). L'insertion de tuyaux à l'arrêt pipe marquant est CRITIQUE pour le bon fonctionnement de la connexion.
4. Serrez le raccord.

IMPORTANT — L'accouplement doit être serré. Serrer jusqu'à ce que vous ne pouvez déplacer la noix de toute encore avec une force raisonnable. Les fils de l'accouplement sont lubrifiés pour faire de serrage facile. Un bruit grincent peut-être possible. Il est normal de voir le anneau en caoutchouc dépassant de l'écrou du serrage pour le tuyau de taille plus petite.

Raccords RANGER laiton sans plomb - 3/4" & 1"

Les nouveaux raccords Cambridge Brass RANGER ont été conçu avec vous, notre clientèle. La conception unique de RANGER permet qu'il soit assemblé sur de multiples dimensions de diamètres de tuyaux nominaux de 3/4" ou 1" en CTS jusqu'en PVC. Non seulement cela fait gagner du temps mais la conception de ce raccord à grande gramme de dimensions réduit aussi l'inventaire en remplaçant jusqu'à 99 raccords à compression. Lorsque vous savez que vous avez un conduit de 3/4" ou 1" enfoui, mais que vous ne connaissez pas le type exact du tuyau, munissez-vous de RANGER. Lorsque vous ne savez pas quel raccord est entreposé sur votre étagère, ou n'avez pas la place d'entreposer de nombreux raccords, n'en entreposez qu'un : RANGER !

RANGER 3/4" s'ajustera aux types de tuyaux suivants :

- CTS –Tuyau en cuivre Type K ou L
- CTS – Tuyau PEX ASTM F876 SDR 9 CSA B137.5
- PEP – Polybutylène ASTM D2662 SIDR7
- PVC – Tuyau en laiton et PVC ASTM D1785 SCH.
- IPS – Polyéthylène ASTM D3035 SDR 9 / SDR 11 OD Diamètre acier
- CTS – Polyéthylène ASTM D2737 SDR 9 Taille de tuyau
- CTS – Polybutylène ASTM D2666 SDR 9 Taille de tuyau Classe 250
- PEP – Polyéthylène ASTM D2239 SIDR7/SIDR9 Diamètre Polyéthylène
- IP –Tuyau en acier

Caractéristiques :

- Répond et dépasse AWWA C800-14, qui requiert que les raccords soient adaptés à une pression d'eau de 150 PSIG
- Résiste à la même pression que le tuyau, mais ne doit pas être utilisé pour des pressions excédant 300 PSIG
- Double filetage Leed permet à l'écrou de compression d'être assemblé en moitié moins de temps qu'un écrou de compression standard et élimine la possibilité d'assembler un écrou incompatible à ces raccords.
- Conçu pour les systèmes d'eau potable froide souterrains et de surface
- Grande clé plate pour le serrage
- Serrage au couple requis tel qu'indiqué sur les instructions d'installation
- Offre une résistance à l'arrachement égale à d'autres raccords de compression

Séries 500, 510, 520 & 502 | Valves Antiretour Angulaires & En Ligne | Valves Doubles Antiretour Angulaires en Ligne & Valves Double Antiretour à Rebords | Valves Double Antiretour en Ligne Accessibles

- Chaque valve est testée pour la pression avant l'expédition.
- Pression nominale de 175 PSIG.
- Fourchette de température de 34o F à 180o F.
- Couplage ou couvercle de la valve antiretour scellé avec un joint torique et permettant un accès facile pour inspection, entretien ou remplacement, et non dépendant de la cartouche.
- Composants en Fonte Fondue AWWA C-800 révision la plus récente.
- Valve antiretour conçue pour maintenir 1 PSIG dans la direction du flux.
- Peut être installée soit dans la position horizontale ou verticale.
- Peut être testée sur pied.
- Disponible dans une large variété de connexions de sorties filetées ou de Compression
- Assemblage de la valve antiretour reste en bloc lorsque retiré du corps (pas de pièce libre).

Valve Antiretour Simple Angulaire 590

La valve unique Antiretour Simple Angulaire de Reflux Cambridge Brass a des entrées d'écrous de compteur pivotants et une large variété de configurations de sortie. Les valves antiretours angulaires peuvent être commandées pour régleurs, inserts, ré-installateurs de compteur en cuivre et culasses en fer ou elles peuvent être utilisése indépendamment.

Notre couvercle et conception unique perpendiculaire de la valve antiretour assure un accès pratique pour les inspections, l'entretien ou les remplacements sans avoir à retirer la valve de la ligne. La prévention du reflux empêchera l'eau domestique de couler dans le puits du compteur ou sur le sol lors de l'enlèvement du compteur pour entretien.

Caractéristiques

- Disponible avec une large variété de connexions de sortie filetées ou de Compression.

Valve Double Antiretour Angulaire à Rebord 500

La Valve unique Double Antiretour Angulaire de Reflux Cambridge Brass a un rebord ovale d'entrée de compteur et des configurations de sortie FNPT. Les valves de sortie angulaires peuvent être commandées pour régleurs, inserts, ré-installateurs de compteur en cuivre et peuvent être utilisées indépendamment.

Notre couvercle et conception unique perpendiculaire de la valve antiretour assure un accès pratique pour les inspections, l'entretien ou les remplacements sans avoir à retirer la valve de la ligne. Il offre également un profil plus bas que les entrées supérieures traditionnelles de double valves. Le reflux de l'eau est toujours empêché si l'une ou l'autre des valves est retirée ou inopérante.

Caractéristiques

- Valve antiretour angulaire disponible avec robinet FNPT
- Valves Double antiretour fonctionnent indépendamment l'une de l'autre.
- Conception testée pour ANSI/ASSE 1024

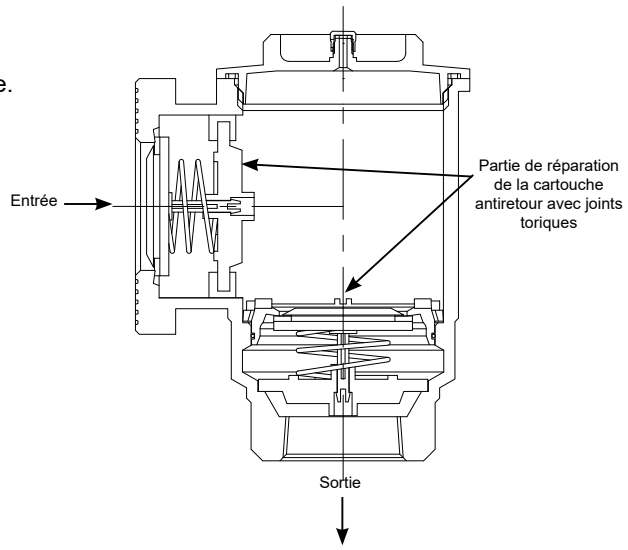

501 Valve Angulaire à Deux Soupapes de Retenue en Cascade

CAMBRIDGE BRASS INC

Instructions d'Installation

Valve Angulaire à Deux Soupapes de Retenue en Cascade

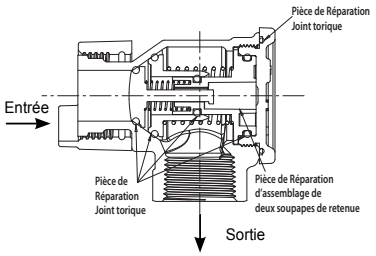

Taille de Mesure basée sur AWWA C700			
Taille de Mesure	**Mesure Cody**	**Filetage**	**Taille Val. d'Arrivée**
5/8"	1	3/4" NPSM	1
5/8" x 3/4"	2	1" MPSM	3
3/4"	3	1" NPSM	3
1"	4	1 1/4" NPSM	4

Contacter l'usine pour les pièces de réparation

Ex. Pièce : pour Taille 5/8" x 3/4" Commander 501NL-T3F3				
Numéro De série	**Raccord Entrée**	**Taille d'Entrée**	**Raccord de Sortie**	**Taille Sortie**
501NL-	**T** = Taille Boulon Pivotant **SR** = Culasse en fer boulon étoile	**1** = 5/8" **3** = 3/4" **4** = 1"	**F** = Tuyau en fer femelle	**3** = 3/4" **4** = 1
Toutes les tailles et combinaisons ne sont pas disponibles. Contacter l'Usine.				

(Installation et essai de procédures de l'autre côté)

1. Pour usage résidentiel seulement et service d'alimentation de mobil-home ou vidange individuelle.
2. L'équipement peut être installé dans n'importe quelle position.
3. L'équipement doit etre installé dans un endroit accessible pour faciliter le retrait pour entretien et essai.
4. Les tuyaux de service devraient être entièrement vidangés avant l'installation de l'équipement. Trop de scellement de conduit ou de ruban Téflon peut fausser les essais. Une crépine appropriée devrait être installée en amont de l'équipement.
5. N'UTILISER pas de Vaseline®, graisse de plombier ou tout autre produit à base de pétrole sur les joints et joints toriques.
6. Assurez-vous que l'équipement est installé dans la bonne direction du débit. Se référer à la flèche de direction de débit sur l'équipement.
7. Ne pas trop serrer le couvercle scellant du joint torique ou le cylindre du corps de l'équipement pour éviter la déformation.
8. Tout raccord à soudure doit être fini avant d'installer l'équipement.
9. Une soupape de décharge ou un vase d'expansion est recommandé en aval de l'équipement si les conditions d'expansion thermiques sont possibles.
10. Pour usage seulement sur les services d'eau froide. Protéger du gel
11. Se référer aux taux de pression et température de l'étiquette de l'équipement.

INSPECTION SUR PIED ET PROCÉDURE D'ESSAI

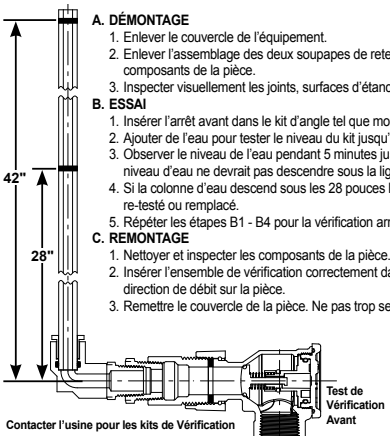

A. DÉMONTAGE
1. Enlever le couvercle de l'équipement.
2. Enlever l'assemblage des deux soupapes de retenue délicatement pour ne pas abimer les composants de la pièce.
3. Inspecter visuellement les joints, surfaces d'étanchéité, etc. pour des débris ou dommages.

B. ESSAI
1. Insérer l'arrêt avant dans le kit d'angle tel que montré sur le schéma.
2. Ajouter de l'eau pour tester le niveau du kit jusqu'à la ligne rouge supérieure - 42 pouces (1.5 psig).
3. Observer le niveau de l'eau pendant 5 minutes jusqu'à ce que le niveau d'eau se stabilise. Le niveau d'eau ne devrait pas descendre sous la ligne rouge inférieure - 28 pouces (1.0 psig).
4. Si la colonne d'eau descend sous les 28 pouces l'ensemble de vérification devrait être nettoyé et re-testé ou remplacé.
5. Répéter les étapes B1 - B4 pour la vérification arrière.

C. REMONTAGE
1. Nettoyer et inspecter les composants de la pièce.
2. Insérer l'ensemble de vérification correctement dans le corps de la pièce correspondante à la direction de débit sur la pièce.
3. Remettre le couvercle de la pièce. Ne pas trop serrer.

Contacter l'usine pour les kits de Vérification

AVERTISSEMENT: Il est illégal en CALIFORNIE & VERMONT (à dater du 1/1/2010); MARYLAND (à dater du 1/1/2012); LOUISIANE (à dater du 1/1/2013) and the UNITED STATES OF AMERICA (effective 1/4/2014) d'utiliser un produit pour l'installation ou les réparations de tout système public d'alimentation d'eau ou tout travail de plomberie dans un endroit ou système qui fournit de l'eau pour la consommation humaine si la zone de surface mouillée du produit a une moyenne pondérée de plomb de plus de 0.25%. Cette interdiction ne s'applique pas aux citernes utilisées en Californie, Louisiane ou selon la loi américaine de droit public 111-380. ⚠AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques dont le plomb, qui est reconnu par l'État de Californie comme causant des cancers et des malformations congénitales et autre lésion du système reproductif. Pour plus d'informations, consultez : www.P65Warnings.ca.gov.|

Valves Antiretour en Ligne Double Accessibles 510

Les Valves uniques Antiretour en Ligne Double Accessibles de Reflux Cambridge Brass ont des écrous pivotants d'Entrée de compteur et une large variété de configuration de sortie.

Notre couvercle et conception unique de la valve antiretour assure un accès pratique pour les inspections, l'entretien ou les remplacements sans avoir à retirer la valve de la ligne. Le reflux de l'eau est toujours empêché si l'une ou l'autre des valves est retirée ou inopérante.

Caractéristiques

- Valves Double antiretour fonctionnent indépendamment l'une de l'autre.
- Valve fonctionnera avec l'un ou l'autre des antiretours retirés
- Conception testée pour ANSI/ASSE 1024

Composants et Pièces de Réparation

Direction du Flux Standard

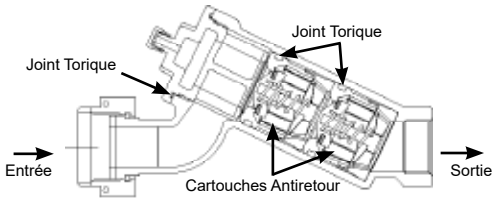

Valves Antiretour Double Angulaires 500

Les Valves uniques Antiretour Double Angulaires de Reflux Cambridge Brass ont un écrou pivotant d'entrée de compteur et une large variété de configurations de sortie. Les valves antiretours doubles peuvent être commandées pour régleurs, inserts, ré-installateurs de compteur en cuivre et culasses en fer et peuvent être utilisées indépendamment.

Notre couvercle et conception unique de la valve antiretour assure un accès pratique pour les inspections, l'entretien ou les remplacements sans avoir à retirer la valve de la ligne. Le reflux de l'eau est toujours empêché si l'une ou l'autre des valves est retirée ou inopérante.

Caractéristiques

- Valves Double antiretour fonctionnent indépendamment l'une de l'autre.
- Valve fonctionnera avec l'un ou l'autre des antiretours retirés
- Conception testée pour ANSI/ASSE 1024 et pour les exigences CSA B64.6.

Composants et Pièces de Réparation

La plupart des valves antiretours sont faites sur commande ; veuillez compter deux semaines pour la livraison.

Angle

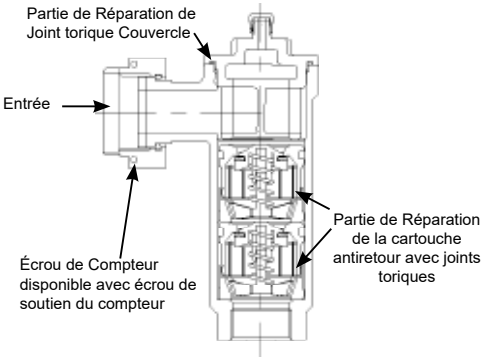

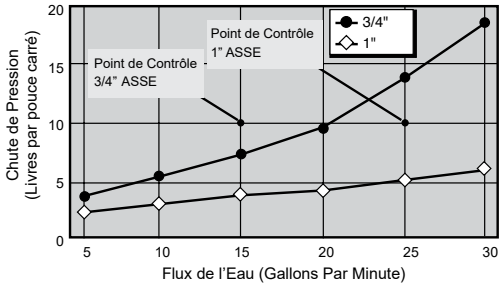

Vie en Coupe

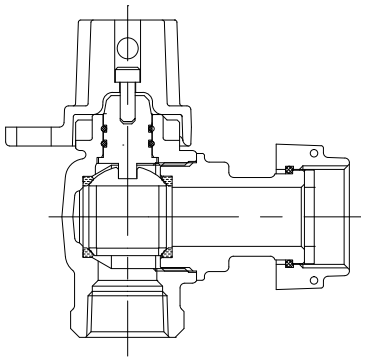

Type Valve de Compteur à Bille Angulaire

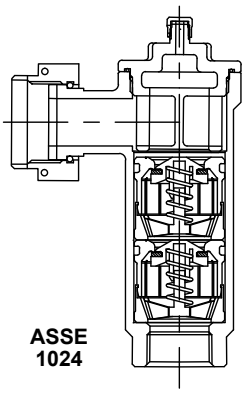

Valve Antiretour Double de Ventilation



Valve Antiretour Simple de Ventilation



J - Haystite



Rebord de Tuyau en Cuivre



Filetage National de Tuyau Mâle



Évasement

Double Emploi



Tuyau National Femelle



Compression H
- Serrer pour Arrêter



K - C903 – Serrer pour Arrêter



Évasement C



Compression IP



Compression
B, PE, PJ

5/8”, 5/8” x 3/4”, 3/4”, 1”, 1 1/2”, & 2” | Entrée / Sortie Horizontale et Verticale | Tandems - Séries 6010, 6011, 6020, 6022, 6030, 6031, 6032, 6035, 6040, 6050 6060, 6065

- Les matériaux laiton répondent ou dépassent la norme AWWA C-800 (révision la plus récente)
- Tuyau en cuivre a O.D. de 13/16” pour régleurs de compteurs de 5/8”, 5/8” x 3/4” ou régleurs de compteurs 3/4”, O.D. de 1 1/8” pour régleurs de compteurs de 1”, 1 5/8”, pour régleurs de compteurs de 1 1/2” et 2 1/8” pour régleurs de compteurs de 2”.
- Soudure sans plomb.
- Joints en caoutchouc EPDM de série.
- Tous les régleurs de compteurs sont testés en usine pour l’air, sous l’eau.
- La barre de support en laiton est standard pour 18” et régleurs de compteurs plus élevés.
- Les valves de compteur style Lockwing style sont standard.
- Écrou de compteur pivotant avec Sellettes de support de compteur standard
- Pour les valves antiretours double de reflux, voir la section Valves Antiretour Double.
- Le trou d’œillet du renfort accepte des tuyaux de fer ou PVC de 1/2” pour les compteurs de 5/8”, 5/8” x 3/4” et 3/4” et les régleurs verticaux de 1”.
- Le trou d’œillet du renfort accepte des tuyaux de fer ou PVC de ¾’’ ou des régleurs horizontaux de compteurs de 1”.
- Le trou d’œillet du renfort accepte des tuyaux de fer ou PVC de 1” pour des régleurs de compteurs horizontaux de 1 1/2” & 2”.

Compteurs 1 1/2” & 2”

Espace standard pour compteur de 1 1/2” = 13 5/16”. Espace standard pour compteur de 2” = 17 5/16” pour les joints. Les autres longueurs de compteurs doivent être spécifiées. Contacter l’usine pour : valve à rotation de 360º, poignée pour valve à bille, connexions diélectriques.



Sans Contour (–)



Contour Bas (B)

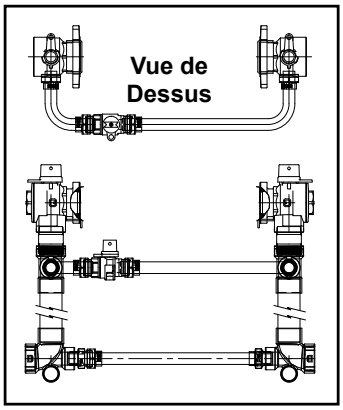

Contour Haut Décalé (R)

Taille du Compteur	1 1/2"	2"
Longueur Standard	13"	17"

Caractéristiques

1. Toutes les valves à billes ont des lockwings.
2. Tuyau de traverse de cuivre de 1” est standard pour les régleurs sans contour.
3. Les œillets de renfort de 1” sont standard.
4. Les rebords de compteurs de 2” ont des trous de boulon ovales pour s’ajuster aux compteurs de 1 1/2” ou 2”.
5. Deux joints intégrables de rebords fournis.
6. Deux supports de soutien du compteur fournis.
7. Autres hauteurs verticales disponibles ; contacter l’usine.
8. Tous les tuyaux en cuivre sont de poids “K”.
9. Pour les configurations ou reconfigurations particulières, contacter l’usine.

OPTIONS

- Insert de renfort sont requis pour toutes les connexions de plastique flexible.
- Toutes les combinaisons ne sont pas disponibles; contacter l’usine

Dimensions des Compteurs

Meter De l’entrée	5/8"	3/4” Compteur Court, 5/8" x 3/4"	3/4"	3/4" x 1"	1"	1 1/2"	2"
Filetage Compteur-A-	3/4"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	Ovale Rebord	Ovale Rebord
Longueur-B	7 1/2"	7 1/2"	9"	9"	10 3/4"	13"	17"



5/8”, 5/8” x 3/4”, 3/4”, & 1” | Séries 7010, 7011, 7020, 7025, 7030

Cambridge Brass est heureux de présenter sa ligne exhaustive d’inserts de compteur en cuivre. Ces excellents produits de haute qualité offrent à l’utilisateur final une plus grande versatilité grâce à une large variété d’extrémités de connexions, hauteurs, options de valves, tailles et configurations spéciales.

Polyvalence. C’est le thème de notre ligne complète et flexible d’inserts de compteur en cuivre. Cela décrit également notre système de numéros de modèle. Si vous avez de exigences qui ne sont pas dans ce catalogue, veuillez contacter notre service à la clientèle. Notre personnel professionnel sera heureux de collaborer avec vous pour sélectionner le produit répondant à vos besoins.

- Toutes les pièces en laiton fondu se conforment à la révision la plus récente AWWA C800.
- Les tuyaux en cuivre ont un O.D. de 13/16” O.D. pour les régleurs de compteurs de 5/8”, 5/8” x 3/4” et de O.D. de 1 1/8” pour régleurs de compteur de 1”.
- Soudure sans plomb.
- Joints en caoutchouc NSF fournis de série.
- Tous les inserts de compteur sont testés pour l’air sous l’eau.
- Tous les écrous pivotants de compteurs ont un orifice à joint de fil.
- Les valves de style Lockwing de compteur sont standard.
- Pour les valves Antiretour Double de Reflux, voir la section Valve Antiretour Simple et Double

Numérotation des Pièces de Régleur de Compteur

7010NL	-	2	H	3	H	3

Numéro de Série

7010NL- Installation Cave
7011NL- Installation Cave
7020NL- Installation Coin
7025NL- Disponible sur Demande
7030NL- Disponible sur Demande

Taille Compteur

3/4" = 3
1" = 4
1 1/2" = 6
2" = 7

Connexion d'Entrée

Taille d'Entrée

3/4" = 3
1" = 4
1 1/2" = 6
2" = 7

Connexion de Sortie

B = Campak
C = Cuivre Évasé
D = Double Emploi
F= Tuyau Fer Femelle
GJ = Joint de Prise
H = Compression CB
J = Haystite
K = C903
M = Tuyau Fer Mâle
PE = Taille tuyau Connexion pour PEP (SIDR 7)
PJ = Taille Tuyau Connexion pour PVC (IPS)
N = Filetage Compteur

Option Sortie

Bouchon Angulaire = AP

Orifice/R = V

Orifice Plein = U

Valve Simple = X

Valve Double = Q

Sans Valve = O

Pas d'Orifice d'essai sur valve = QN ou XN

Culasses en Fer

Barre de Culasse | Valves Droites & Angulaires | Couplages de Culasse | Valves Antiretour Simples Angulaires | Valves en Ligne & Valves Antiretour Double Angulaires | Branche en U & Culasse

Comment Commander

S'assurer de commander une de chaque pour faire un assemblage complet.

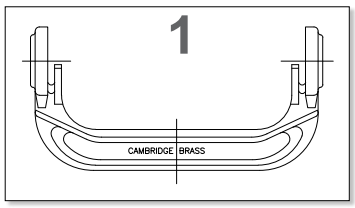

Culasse en Fonte



Connexion



Valve d'Entrée ou



Valve de Sortie Couplage ou Valve Double Antiretour de sortie "SR"

Assemblages de Culasses – Valves SR et Valves Antiretours

Configurations Simples

Configurations Double Culasse

Configurations Culasse Tandem



Assemblage de Barre de Culasse seulement avec barre d'attache

Informations Générales

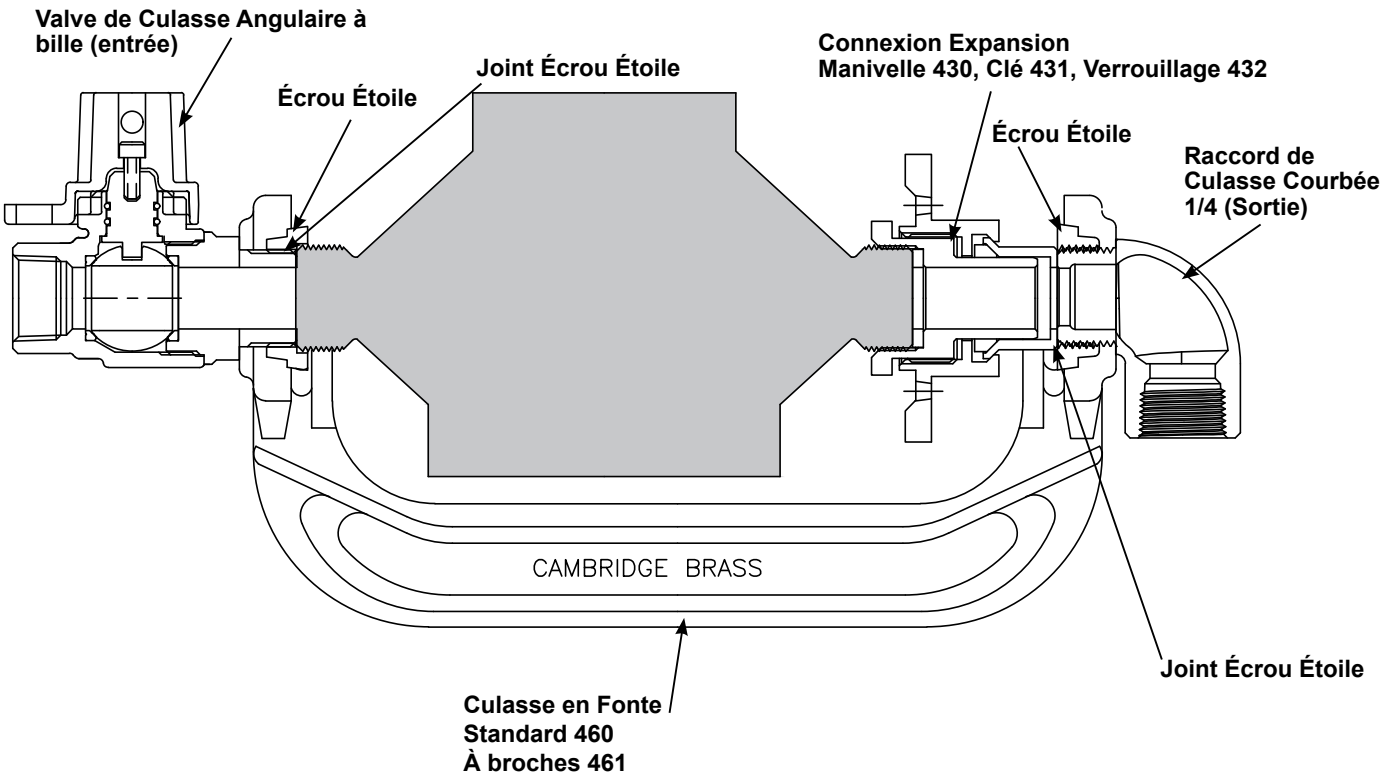

REMARQUES

- Toutes les pièces en laiton fondu respectent la révision le plus récente AWWA C800.
- Le matériau des barres de Culasse est de la fonte ASTM A126 Catégorie B.
- Les joints de Compteur sont EPDM.
- La pression nominale d'eau des valves à billes est de 300 PSIG - (Voir la section sur les Valves de Compteurs).
- La pression nominale d'eau des valves d'obturation est de 100 PSIG - (Voir la section sur les Valves de Compteurs).
- Les culasses en fonte sont enrobées de poudre.
- Les culasses en fonte ont un rebord de support pour soutenir le compteur et des extenseurs durant l'installation.
- Un extenseur de laiton en trois parties a de grands rayons de serrage et comprend deux joints d'écrou en étoile.

Format de numérotation des pièces

Exemple : filet NPT male 1” x Compression CB tournant sphérique = 301NL - M 4 H 4

Numéro de série	Connexion d’entrée	Taille de l’entrée	Connexion de sortie	Taille de sortie
301NL = Style sphérique	A = AWWA	1 = 1/2”	H = Compression CB	1 = 1/2”
302NL = Style conique	M = Male Iron Pipe	2 = 5/8”	B = Campak	2 = 5/8”
305NL = Adaptateur de repmplacement pour prise		3 = 3/4”	J = Haystite	3 = 3/4”
306NL = Adaptateur connexion pivotante coude 45 degré		4 = 1”	C = Évasé en cuivre	4 = 1”
307NL = Adaptateur connexion povotante coude 90 degré		5 = 1 1/4”	K = Compression C903	5 = 1 1/4”
311NL = Style sphérique avec noix d’opération		6 = 1 1/2”	F = Filet NPT femelle	6 = 1 1/2”
361NL = Sphérique ouverture à droite		7 = 2”	M = Filet NPT male	7 = 2”
			HE = CB Compression connexion élect.	
			CE = Évasé en cuivre connexion élect.	
			KE = C903 connexion élect.	
			PE = PEP Campak	
			PJ = PVC Campak	
			GJ = Joint à compression	
			IP = Tuyau en fonte, compression	
			I = Isolé	
			ID = Filetage intérieur	

Style sphérique

Pression nominale de 300 PSI

Les robinets de prise à vanne sphérique sont livrés avec une tête de commande à 90º et sont conçus pour des couples de rotation réduits et des pressions élevées (300 PSIG). La bille en laiton sans plomb est supportée par deux sièges en PTFE. De plus, il y a deux joints toriques de Buna-N sur la tige anti-éruption en acier inoxydable conçue pour isoler contre la pression de la ligne. Le joint d'extrémité est scellé de façon permanente avec une colle à filetage. L'étanchéité à bulles de 300 PSIG rend ces vannes les meilleures choix comparé à une vanne conique lorsque des pressions de test ou de fonctionnement sont supérieures à 100 PSIG. Tous les robinets de prise à vanne sphérique de Cambridge Brass sont offerts avec une grande variété de connexions conçues pour atteind re ou dépasser les normes AWWA C800 (dernière version) et NSF 61 et 372, sauf indication contraire.

Series 301NL
AWWA x Campak Compression

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
301NL-A1B1	1/2"	1/2"	1.1	10	73,72$
301NL-A1B2	1/2"	5/8"	1.1	10	73,72$
301NL-A2B2	5/8"	5/8"	1.1	10	73,72$
301NL-A3B3	3/4"	3/4"	1.8	10	101,01$
301NL-A4B4	1"	1"	2.7	6	132,68$
301NL-A5B5	1 1/4"	1 1/4"	7.5	2	244,95$
301NL-A6B6	1 1/2"	1 1/2"	7.5	2	272,29$
301NL-A6B7	1 1/2"	2"	8.8	2	406,42$
301NL-A7B7	2"	2"	10.2	2	450,35$

Series 301NL
AWWA x Copper Flare

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
301NL-A1C1	1/2"	1/2"	1.1	10	73,72$
301NL-A3C3	3/4"	3/4"	1.9	10	114,03$
301NL-A4C4	1"	1"	2.9	6	146,34$
301NL-A5C5	1 1/4"	1 1/4"	8.4	2	295,50$
301NL-A6C6	1 1/2"	1 1/2"	8.5	2	321,71$
301NL-A7C7	2"	2"	12.8	2	561,97$

Series 301NL
AWWA x Copper Flare
Electrical Connection

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
301NL-A3CE3	3/4"	3/4"	1.9	10	123,10$
301NL-A4CE4	1"	1"	2.9	6	153,89$

Series 301NL
AWWA x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
301NL-A3F3	3/4"	3/4"	1.7	15	93,10$
301NL-A4F4	1"	1"	2.0	8	120,95$
301NL-A5F5	11/4"	11/4"	5.8	2	306,98$
301NL-A6F6	1 1/2"	1 1/2"	6.0	2	323,24$
301NL-A7F7	2"	2"	8.7	2	503,43$

Series 301NL
AWWA x Grip Joint

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
301NL-A3GJ3	3/4"	3/4"	1.7	15	101,01$
301NL-A4GJ4	1"	1"	2.9	6	132,68$

Series 301NL
AWWA x CB Compression

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
301NL-A1H1	1/2"	1/2"	1.1	10	73,72$
301NL-A1H2	1/2"	5/8"	1.1	10	73,72$
301NL-A2H2	5/8"	5/8"	1.1	10	73,72$
301NL-A3H3	3/4"	3/4"	1.6	15	101,01$
301NL-A3H4	3/4"	1"	1.6	15	130,97$
301NL-A4H4	1"	1"	2.4	6	132,68$
301NL-A5H5	1 1/4"	1 1/4"	8.2	2	244,95$
301NL-A6H6	1 1/2"	1 1/2"	7.5	2	272,29$
301NL-A6H7	1 1/2"	2"	8.4	2	406,42$
301NL-A7H7	2"	2"	10.0	2	450,35$

Tous les prix sont en dollars canadiens

- Les douilles d'appui sont requises pour toutes les connexions utilisant des tuyaux flexibles en plastique voir page 55
- Pour les robinets de prise sans écrou, ajouter LN à la fin du numéro de série

Style sphérique

Pression nominale de 300 PSI

Les robinets de prise à vanne sphérique sont livrés avec une tête de commande à 90º et sont conçus pour des couples de rotation réduits et des pressions élevées (300 PSIG). La bille en laiton sans plomb est supportée par deux sièges en PTFE. De plus, il y a deux joints toriques de Buna-N sur la tige anti-éruption en acier inoxydable conçue pour isoler contre la pression de la ligne. Le joint d'extrémité est scellé de façon permanente avec une colle à filetage. L'étanchéité à bulles de 300 PSIG rend ces vannes les meilleures choix comparé à une vanne conique lorsque des pressions de test ou de fonctionnement sont supérieures à 100 PSIG. Tous les robinets de prise à vanne sphérique de Cambridge Brass sont offerts avec une grande variété de connexions conçues pour atteind re ou dépasser les normes AWWA C800 (dernière version) et NSF 61 et 372, sauf indication contraire.

Series 301NL
AWWA x CB Compression
Electrical Connection

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
301NL-A3HE3	3/4"	3/4"	2.0	10	116,25$
301NL-A4HE4	1"	1"	3.0	6	147,90$
301NL-A6HE6	1 1/2"	1 1/2"	8.0	2	302,76$
301NL-A6HE7	1 1/2"	2"	8.2	2	436,87$
301NL-A7HE7	2"	2"	11.2	2	480,82$

Series 301NL
AWWA x CB Compression
Insulated

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
301NL-A3HI3	3/4"	3/4"	2.8	5	177,08$
301NL-A4HI4	1"	1"	4.8	4	232,55$
301NL-A6HI6	1 1/2"	1 1/2"	11.2	2	547,53$
301NL-A7HI7	2"	2"	18.1	1	906,72$

Series 301NL
AWWA x Internal Driving Thread

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
301NL-A3ID3	3/4"	3/4"	2.8	5	105,67$
301NL-A4ID4	1"	1"	4.8	4	133,72$
301NL-A6ID6	1 1/2"	1 1/2"	11.2	2	295,23$
301NL-A7ID7	2"	2"	18.1	1	503,48$

Series 301NL
AWWA x Haystite

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
301NL-A3J3	3/4"	3/4"	1.7	15	101,01$
301NL-A4J4	1"	1"	2.7	6	132,68$

Series 301NL
AWWA x C903

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
301NL-A3K3	3/4"	3/4"	1.9	10	114,01$
301NL-A4K4	1"	1"	2.9	8	161,53$

Series 301NL
AWWA x C903 Electrical Connection

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
301NL-A3KE3	3/4"	3/4"	2.1	10	127,47$
301NL-A4KE4	1"	1"	3.1	8	175,55$

Series 301NL
AWWA x MIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
301NL-A1M1	1/2"	1/2"	0.80	10	60,29$
301NL-A3M3	3/4"	3/4"	1.4	15	94,07$
301NL-A3M4	3/4"	1"	2.0	12	122,64$
301NL-A4M4	1"	1"	2.2	6	124,83$
301NL-A5M5	1 1/4"	1 1/4"	6.4	2	261,10$
301NL-A5M6	1 1/4"	1 1/2"	6.4	2	299,73$
301NL-A6M6	1 1/2"	1 1/2"	6.4	2	295,23$
301NL-A6M7	1 1/2"	2"	7.3	2	345,20$
301NL-A7M7	2"	2"	9.3	2	503,48$

- Les douilles d'appui sont requises pour toutes les connexions utilisant des tuyaux flexibles en plastique voir page 55
- Pour les robinets de prise sans écrou, ajouter LN à la fin du numéro de série

Tous les prix sont en dollars canadiens

Style sphérique

Pression nominale de 300 PSI

Les robinets de prise à vanne sphérique sont livrés avec une tête de commande à 90º et sont conçus pour des couples de rotation réduits et des pressions élevées (300 PSIG). La bille en laiton sans plomb est supportée par deux sièges en PTFE. De plus, il y a deux joints toriques de Buna-N sur la tige anti-éruption en acier inoxydable conçue pour isoler contre la pression de la ligne. Le joint d'extrémité est scellé de façon permanente avec une colle à filetage. L'étanchéité à bulles de 300 PSIG rend ces vannes les meilleures choix comparé à une vanne conique lorsque des pressions de test ou de fonctionnement sont supérieures à 100 PSIG. Tous les robinets de prise à vanne sphérique de Cambridge Brass sont offerts avec une grande variété de connexions conçues pour atteind re ou dépasser les normes AWWA C800 (dernière version) et NSF 61 et 372, sauf indication contraire.

Series 301NL
AWWA x PEP Compression (PE SIDR7)

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
301NL-A3PE3	3/4"	3/4"	2.5	10	134,05$
301NL-A4PE4	1"	1"	3.1	6	164,93$
301NL-A5PE5	1 1/4"	1 1/4"	7.0	2	389,61$
301NL-A6PE6	1 1/2"	1 1/2"	7.5	2	391,40$
301NL-A7PE7	2"	2"	9.5	2	561,97$

Series 301NL
AWWA x PVC Compression (IPS)

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
301NL-A3PJ3	3/4"	3/4"	2.5	10	134,05$
301NL-A4PJ4	1"	1"	3.1	6	164,93$
301NL-A5PJ5	1 1/4"	1 1/4"	7.0	2	389,61$
301NL-A6PJ6	1 1/2"	1 1/2"	7.5	2	391,40$
301NL-A7PJ7	2"	2"	9.5	2	561,97$

Series 301NL
MIP x Campak Compression

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
301NL-M3B3	3/4"	3/4"	1.7	10	101,01$
301NL-M4B4	1"	1"	2.7	10	132,68$
301NL-M5B5	1 1/4"	1 1/4"	7.6	10	244,95$
301NL-M6B6	1 1/2"	1 1/2"	7.6	15	272,29$
301NL-M6B7	1 1/2"	2"	8.8	6	406,42$
301NL-M7B7	2"	2"	10.0	2	450,35$

Series 301NL
MIP x Copper Flare

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
301NL-M1C1	1/2"	1/2"	1.8	20	73,72$
301NL-M3C3	3/4"	3/4"	1.8	10	114,03$
301NL-M4C4	1"	1"	2.8	6	146,34$
301NL-M5C5	1 1/4"	1 1/4"	8.4	2	295,50$
301NL-M6C6	1 1/2"	1 1/2"	8.4	2	321,71$
301NL-M7C7	2"	2"	12.4	1	561,97$

Series 301NL
MIP x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
301NL-M3F3	3/4"	3/4"	1.3	15	93,10$
301NL-M4F4	1"	1"	1.9	10	120,95$
301NL-M5F5	1 1/4"	1 1/4"	5.8	2	306,98$
301NL-M5F6	1 1/4"	1 1/2"	5.8	2	306,98$
301NL-M6F6	1 1/2"	1 1/2"	5.8	2	323,24$
301NL-M7F7	2"	2"	10.0	2	503,43$

Tous les prix sont en dollars canadiens

- Les douilles d'appui sont requises pour toutes les connexions utilisant des tuyaux flexibles en plastique voir page 55
- Pour les robinets de prise sans écrou, ajouter LN à la fin du numéro de série

Style sphérique

Pression nominale de 300 PSI

Les robinets de prise à vanne sphérique sont livrés avec une tête de commande à 90º et sont conçus pour des couples de rotation réduits et des pressions élevées (300 PSIG). La bille en laiton sans plomb est supportée par deux sièges en PTFE. De plus, il y a deux joints toriques de Buna-N sur la tige anti-éruption en acier inoxydable conçue pour isoler contre la pression de la ligne. Le joint d'extrémité est scellé de façon permanente avec une colle à filetage. L'étanchéité à bulles de 300 PSIG rend ces vannes les meilleures choix comparé à une vanne conique lorsque des pressions de test ou de fonctionnement sont supérieures à 100 PSIG. Tous les robinets de prise à vanne sphérique de Cambridge Brass sont offerts avec une grande variété de connexions conçues pour atteind re ou dépasser les normes AWWA C800 (dernière version) et NSF 61 et 372, sauf indication contraire.

Series 301NL
MIP x Grip Joint

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
301NL-M3GJ3	3/4"	3/4"	1.7	15	101,01$
301NL-M4GJ4	1"	1"	2.9	6	132,68$
301NL-M6GJ6	1 1/2"	1 1/2"	7.4	2	272,29$
301NL-M7GJ7	2"	2"	9.8	2	450,35$

Series 301NL
MIP x Internal Driving Thread

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
301NL-M3ID3	3/4"	3/4"	1.8	10	105,67$
301NL-M4ID4	1"	1"	2.4	6	133,72$
301NL-M6ID6	1 1/2"	1 1/2"	7.2	2	295,23$
301NL-M7ID7	2"	2"	9.4	2	503,37$

Series 301NL
MIP x CB Compression

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
301NL-M3H3	3/4"	3/4"	1.8	15	101,01$
301NL-M4H4	1"	1"	2.7	6	132,68$
301NL-M5H5	1 1/4"	1 1/4"	8.3	2	244,95$
301NL-M6H6	1 1/2"	1 1/2"	7.2	2	272,29$
301NL-M6H7	1 1/2"	2"	8.8	2	406,42$
301NL-M7H7	2"	2"	9.4	2	450,35$

Series 301NL
MIP x C903

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
301NL-M3K3	3/4"	3/4"	1.7	10	114,01$
301NL-M4K4	1"	1"	2.7	8	161,53$

Series 301NL
MIP x CB Compression
Electrical Connection

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
301NL-M3HE3	3/4"	3/4"	2.1	10	116,25$
301NL-M4HE4	1"	1"	2.9	6	147,90$
301NL-M6HE6	1 1/2"	1 1/2"	8.5	2	302,76$
301NL-M6HE7	1 1/2"	2"	7.5	2	436,87$
301NL-M7HE7	2"	2"	9.5	2	480,82$

Series 301NL
MIP x C903 Electrical Connection

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
301NL-M3KE3	3/4"	3/4"	1.9	10	127,47$
301NL-M4KE4	1"	1"	2.7	6	175,55$

- Les douilles d'appui sont requises pour toutes les connexions utilisant des tuyaux flexibles en plastique voir page 55
- Pour les robinets de prise sans écrou, ajouter LN à la fin du numéro de série

Tous les prix sont en dollars canadiens

Style sphérique

Pression nominale de 300 PSI

Les robinets de prise à vanne sphérique sont livrés avec une tête de commande à 90º et sont conçus pour des couples de rotation réduits et des pressions élevées (300 PSIG). La bille en laiton sans plomb est supportée par deux sièges en PTFE. De plus, il y a deux joints toriques de Buna-N sur la tige anti-éruption en acier inoxydable conçue pour isoler contre la pression de la ligne. Le joint d'extrémité est scellé de façon permanente avec une colle à filetage. L'étanchéité à bulles de 300 PSIG rend ces vannes les meilleures choix comparé à une vanne conique lorsque des pressions de test ou de fonctionnement sont supérieures à 100 PSIG. Tous les robinets de prise à vanne sphérique de Cambridge Brass sont offerts avec une grande variété de connexions conçues pour atteind re ou dépasser les normes AWWA C800 (dernière version) et NSF 61 et 372, sauf indication contraire.

Series 301NL
MIP x MIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
301NL-M3M3	3/4"	3/4"	1.4	10	94,07$
301NL-M4M4	1"	1"	1.5	6	124,83$
301NL-M5M5	1 1/4"	1 1/4"	6.2	2	261,10$
301NL-M6M6	1 1/2"	1 1/2"	6.3	2	295,23$
301NL-M6M7	1 1/2"	2"	7.7	2	345,20$
301NL-M7M7	2"	2"	8.8	2	503,48$

Series 301NL
MIP x PEP Compression
(PE SIDR7)

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
301NL-M3PE3	3/4"	3/4"	2.5	10	134,05$
301NL-M4PE4	1"	1"	3.1	6	164,93$
301NL-M5PE5	1 1/4"	1 1/4"	7.0	2	389,61$
301NL-M6PE6	1 1/2"	1 1/2"	7.5	2	391,40$
301NL-M7PE7	2"	2"	9.5	2	561,97$

Series 301NL
MIP x PVC Compression (IPS)

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
301NL-M3PJ3	3/4"	3/4"	2.5	10	134,05$
301NL-M4PJ4	1"	1"	3.1	6	164,93$
301NL-M5PJ5	1 1/4"	1 1/4"	7.0	2	389,61$
301NL-M6PJ6	1 1/2"	1 1/2"	7.5	2	391,40$
301NL-M7PJ7	2"	2"	9.5	2	561,97$

Tous les prix sont en dollars canadiens

- Les douilles d'appui sont requises pour toutes les connexions utilisant des tuyaux flexibles en plastique voir page 55
- Pour les robinets de prise sans écrou, ajouter LN à la fin du numéro de série

Style sphérique – Tête de tee

Pression nominale de 300 PSI

Les robinets de prise à vanne sphérique sont livrés avec une tête de commande à 90º et sont conçus pour des couples de rotation réduits et des pressions élevées (300 PSIG). La bille en laiton sans plomb est supportée par deux sièges en PTFE. De plus, il y a deux joints toriques de Buna-N sur la tige anti-éruption en acier inoxydable conçue pour isoler contre la pression de la ligne. Le joint d'extrémité est scellé de façon permanente avec une colle à filetage. L'étanchéité à bulles de 300 PSIG rend ces vannes les meilleures choix comparé à une vanne conique lorsque des pressions de test ou de fonctionnement sont supérieures à 100 PSIG. Tous les robinets de priseà vanne sphérique de Cambridge Brass sont offerts avec une grande variété de connexions conçues pour atteindre ou dépasser les normes AWWA C800 (dernière version) et NSF 61 et 372, sauf indication contraire.

Series 311NL
AWWA x Campak Compression

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
311NL-A3B3	3/4”	3/4"	2.3	10	145,15$
311NL-A4B4	1"	1"	3.5	6	180,88$
311NL-A5B5	1 1/4"	1 1/4"	8.1	2	353,71$
311NL-A6B6	1 1/2"	1 1/2"	8.3	2	368,92$
311NL-A6B7	1 1/2"	2"	9.6	2	416,58$
311NL-A7B7	2"	2"	11.0	2	587,24$

Series 311NL
AWWA x Copper Flare

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
311NL-A3C3	3/4"	3/4"	2.7	10	141,76$
311NL-A4C4	1"	1"	3.7	6	177,07$
311NL-A6C6	1 1/2"	1 1/2"	9.3	2	338,34$
311NL-A7C7	2"	2"	13.6	2	607,98$

Series 311NL
AWWA x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
311NL-A3F3	3/4"	3/4"	2.5	10	124,95$
311NL-A4F4	1"	1"	2.8	6	157,33$
311NL-A6F6	1 1/2"	1 1/2"	6.8	2	344,78$
311NL-A7F7	2"	2"	9.5	2	557,66$

Series 311NL
AWWA x Grip Joint

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
311NL-A3GJ3	3/4”	3/4"	2.5	10	145,15$
311NL-A4GJ4	1"	1"	3.7	6	180,88$
311NL-A6GJ6	1 1/2”	1 1/2”	8.5	2	368,92$
311NL-A7GJ7	2”	2”	11	2	587,24$

Series 311NL
AWWA x CB Compression

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
311NL-A3H3	3/4”	3/4"	2.3	10	145,15$
311NL-A4H4	1"	1"	3.2	6	180,88$
311NL-A5H5	1 1/4"	1 1/4"	9.0	2	353,71$
311NL-A6H6	1 1/2"	1 1/2"	8.2	2	368,92$
311NL-A6H7	1 1/2"	2"	9.2	2	416,58$
311NL-A7H7	2"	2"	10.8	2	587,24$

Series 311NL
AWWA x CB Electrical Connection

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
311NL-A3HE3	3/4"	3/4"	2.0	10	160,39$
311NL-A4HE4	1"	1"	3.3	6	196,12$
311NL-A6HE6	1 1/2"	1 1/2"	8.6	2	399,38$
311NL-A7HE7	2"	2"	11.7	2	617,72$

- Les douilles d'appui sont requises pour toutes les connexions utilisant des tuyaux flexibles en plastique voir page 55
- Pour les robinets de prise sans écrou, ajouter LN à la fin du numéro de série

Tous les prix sont en dollars canadiens

Style sphérique – Tête de tee

Pression nominale de 300 PSI

Les robinets de prise à vanne sphérique sont livrés avec une tête de commande à 90º et sont conçus pour des couples de rotation réduits et des pressions élevées (300 PSIG). La bille en laiton sans plomb est supportée par deux sièges en PTFE. De plus, il y a deux joints toriques de Buna-N sur la tige anti-éruption en acier inoxydable conçue pour isoler contre la pression de la ligne. Le joint d'extrémité est scellé de façon permanente avec une colle à filetage. L'étanchéité à bulles de 300 PSIG rend ces vannes les meilleures choix comparé à une vanne conique lorsque des pressions de test ou de fonctionnement sont supérieures à 100 PSIG. Tous les robinets de priseà vanne sphérique de Cambridge Brass sont offerts avec une grande variété de connexions conçues pour atteindre ou dépasser les normes AWWA C800 (dernière version) et NSF 61 et 372, sauf indication contraire.

Series 311NL
AWWA x C903

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
311NL-A3K3	3/4”	3/4"	2.7	10	155,86$
311NL-A4K4	1"	1"	3.7	6	206,37$

Series 361NL
AWWA x CB Compression Open Right

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
361NL-A3H3	3/4"	3/4"	1.6	15	139,80$
361NL-A4H4	1"	1"	2.4	6	174,24$
361NL-A5H5	1 1/4"	1 1/4"	8.2	2	340,61$
361NL-A6H6	1 1/2"	1 1/2"	7.5	2	355,26$
361NL-A6H7	1 1/2"	2"	8.4	2	460,37$
361NL-A7H7	2"	2"	10.0	2	565,49$

Series 311NL
AWWA x MIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
311NL-A3M3	3/4"	3/4"	1.9	10	124,77$
311NL-A4M4	1"	1"	3.0	6	155,44$
311NL-A6M6	1 1/2"	1 1/2"	7.2	2	328,73$
311NL-A7M7	2"	2"	10.1	2	536,98$

Series 311NL
MIP x Campak Compression

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
311NL-M3B3	3/4"	3/4"	2.5	10	145,15$
311NL-M4B4	1"	1"	3.5	6	180,88$
311NL-M5B5	1 1/4"	1 1/4"	8.1	2	353,71$
311NL-M6B6	1 1/2"	1 1/2"	8.4	2	368,92$
311NL-M6B7	1 1/2"	2"	9.6	2	416,58$
311NL-M7B7	2"	2"	10.8	2	587,24$

Series 311NL
MIP x Copper Flare

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
311NL-M3C3	3/4"	3/4"	2.6	10	141,76$
311NL-M4C4	1"	1"	3.1	6	177,07$
311NL-M6C6	1 1/2"	1 1/2"	9.2	2	355,26$
311NL-M7C7	2"	2"	13.2	2	611,29$

Tous les prix sont en dollars canadiens

- Les douilles d'appui sont requises pour toutes les connexions utilisant des tuyaux flexibles en plastique voir page 55
- Pour les robinets de prise sans écrou, ajouter LN à la fin du numéro de série

Style sphérique – Tête de tee

Pression nominale de 300 PSI

Les robinets de prise à vanne sphérique sont livrés avec une tête de commande à 90º et sont conçus pour des couples de rotation réduits et des pressions élevées (300 PSIG). La bille en laiton sans plomb est supportée par deux sièges en PTFE. De plus, il y a deux joints toriques de Buna-N sur la tige anti-éruption en acier inoxydable conçue pour isoler contre la pression de la ligne. Le joint d'extrémité est scellé de façon permanente avec une colle à filetage. L'étanchéité à bulles de 300 PSIG rend ces vannes les meilleures choix comparé à une vanne conique lorsque des pressions de test ou de fonctionnement sont supérieures à 100 PSIG. Tous les robinets de priseà vanne sphérique de Cambridge Brass sont offerts avec une grande variété de connexions conçues pour atteindre ou dépasser les normes AWWA C800 (dernière version) et NSF 61 et 372, sauf indication contraire.

Series 311NL
MIP x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
311NL-M3F3	3/4"	3/4"	1.6	10	124,95$
311NL-M4F4	1"	1"	2.7	6	157,33$
311NL-M6F6	1 1/2"	1 1/2"	6.4	2	344,78$
311NL-M7F7	2"	2"	9.0	2	557,66$

Series 311NL
MIP x C903

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
311NL-M3K3	3/4"	3/4"	2.5	10	155,86$
311NL-M4K4	1"	1"	3.5	6	206,37$

Series 311NL
MIP x Grip Joint

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
311NL-M3GJ3	3/4"	3/4"	2.5	10	145,15$
311NL-M4GJ4	1"	1"	3.5	6	180,88$
311NL-M6GJ6	1 1/2"	1 1/2"	8.2	2	368,92$
311NL-M7GJ7	2"	2"	11	2	587,24$

Series 311NL
MIP x MIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
311NL-M3M3	3/4"	3/4"	2.2	10	124,77$
311NL-M4M4	1"	1"	2.5	6	155,44$
311NL-M6M6	1 1/2"	1 1/2"	7.2	2	328,73$
311NL-M7M7	2"	2"	9.6	2	536,98$

Series 311NL
MIP x CB Compression

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
311NL-M3H3	3/4"	3/4"	2.6	10	145,15$
311NL-M4H4	1"	1"	3.5	6	180,88$
311NL-M5H5	1 1/4"	1 1/4"	9.0	2	353,71$
311NL-M6H6	1 1/2"	1 1/2"	7.9	2	368,92$
311NL-M6H7	1 1/2"	2"	9.6	2	416,58$
311NL-M7H7	2"	2"	10.8	2	587,24$

Series 361NL
MIP x CB Compression Open Right

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
361NL-M3H3	3/4"	3/4"	1.6	15	139,80$
361NL-M4H4	1"	1"	2.4	6	174,24$
361NL-M5H5	1 1/4"	1 1/4"	8.2	2	340,61$
361NL-M6H6	1 1/2"	1 1/2"	7.5	2	355,26$
361NL-M6H7	1 1/2"	2"	8.4	2	460,37$
361NL-M7H7	2"	2"	10.0	2	565,49$

• Les douilles d'appui sont requises pour toutes les connexions utilisant des tuyaux flexibles en plastique voir page 55
• Pour les robinets de prise sans écrou, ajouter LN à la fin du numéro de série

Tous les prix sont en dollars canadiens

Style conique

Pression nominale de 100 PSI

Les robinets de prise à vanne conique sont usinés avec précision afin d'assurer une adéquation parfaite entre le bouchon et le corps. Cet usinage de précision s'étend aux filetages pour assurer la haute qualité de Cambridge Brass. Les robinets de prise sont livrés avec une tête de commande à 360°. Utilisez seulement des clés à mâchoires lisses sur les corps des robinets de prise et placez la clé sur les plats déjà sur le corps. De plus, il faut positionner votre clé le plus près possible des fils pour éviter d'imposer des contraintes ou des flexions excessives sur le corps. Les pressions nominales sont de : 100 PSIG pour 3/4" et 1". Pour les applications supérieures à 1", Cambridge Brass recommande d'utiliser des vannes sphériques. .

Series 302NL
AWWA x Campak Compression

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
302NL-A3B3	3/4"	3/4"	1.7	12	69,91$
302NL-A3B4	3/4"	1"	2.2	10	93,86$
302NL-A4B4	1"	1"	2.8	6	105,80$

Series 302NL
AWWA x Grip Joint

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
302NL-A3GJ3	3/4"	3/4"	1.7	12	69,91$
302NL-A3GJ4	3/4"	1"	3.0	10	93,86$
302NL-A4GJ4	1"	1"	3.0	6	105,80$

Series 302NL
AWWA x Copper Flare

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
302NL-A3C3	3/4"	3/4"	1.8	10	71,26$
302NL-A4C4	1"	1"	3.0	5	108,91$

Series 302NL
AWWA x CB Compression

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
302NL-A3H3	3/4"	3/4"	1.7	12	69,91$
302NL-A3H4	3/4"	1"	2.2	10	93,86$
302NL-A4H4	1"	1"	2.9	6	105,80$

Series 302NL
AWWA x Copper Flare Electrical

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
302NL-A3CE3	3/4"	3/4"	1.8	10	86,49$
302NL-A4CE4	1"	1"	3.0	5	124,14$

Series 302NL
AWWA x CB Compression Insulated

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
302NL-A3HI3	3/4"	3/4"	2.2	5	125,31$
302NL-A4HI4	1"	1"	2.9	6	177,65$

Series 302NL
AWWA x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
302NL-A1F1	1/2"	1/2"	0.9	25	79,36$
302NL-A3F3	3/4"	3/4"	1.4	15	75,58$
302NL-A4F4	1"	1"	2.5	8	109,95$

Series 302NL
AWWA x CB Compression
Electrical Connection

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
302NL-A3HE3	3/4"	3/4"	3/4"	10	85,14$
302NL-A3HE4	3/4"	1"	3/4"	10	109,10$
302NL-A4HE4	1"	1"	1"	6	121,03$

Tous les prix sont en dollars canadiens

- Les douilles d'appui sont requises pour toutes les connexions utilisant des tuyaux flexibles en plastique voir page 55
- Pour les robinets de prise sans écrou, ajouter LN à la fin du numéro de série

Style conique

Pression nominale de 100 PSI

Les robinets de prise à vanne conique sont usinés avec précision afin d'assurer une adéquation parfaite entre le bouchon et le corps. Cet usinage de précision s'étend aux filetages pour assurer la haute qualité de Cambridge Brass. Les robinets de prise sont livrés avec une tête de commande à 360°. Utilisez seulement des clés à mâchoires lisses sur les corps des robinets de prise et placez la clé sur les plats déjà sur le corps. De plus, il faut positionner votre clé le plus près possible des fils pour éviter d'imposer des contraintes ou des flexions excessives sur le corps. Les pressions nominales sont de : 100 PSIG pour 3/4" et 1". Pour les applications supérieures à 1", Cambridge Brass recommande d'utiliser des vannes sphériques.

Series 302NL
AWWA x Haystite

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
302NL-A3J3	3/4"	3/4"	1.7	12	69,91$
302NL-A3J4	3/4"	1"	2.2	10	93,86$
302NL-A4J4	1"	1"	2.9	6	105,80$

Series 302NL
AWWA x PEP Compression (PE SIDR7)

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
302NL-A3PE3	3/4"	3/4"	2.8	10	95,08$

Series 302NL
AWWA x C903

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
302NL-A3K3	3/4"	3/4"	1.8	10	81,60$
302NL-A3K4	3/4"	1"	2.2	10	109,58$
302NL-A4K4	1"	1"	3.0	6	123,38$

Series 302NL
AWWA x PVC Compression (IPS)

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
302NL-A3PJ3	3/4"	3/4"	2.8	10	95,08$

Series 302NL
AWWA x C903 Electrical Connection

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
302NL-A3KE3	3/4"	3/4"	2.1	10	93,49$
302NL-A3KE4	3/4"	1"	2.3	10	121,47$
302NL-A4KE4	1"	1"	3.1	6	135,28$

Series 302NL
MIP x Campak Compression

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
302NL-M3B3	3/4"	3/4"	1.6	12	69,91$
302NL-M3B4	3/4"	1"	2.2	10	93,86$
302NL-M4B4	1"	1"	2.8	6	105,80$

Series 302NL
AWWA x MIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
302NL-A3M3	3/4"	3/4"	1.4	12	64,85$
302NL-A4M4	1"	1"	2.2	8	98,03$

Series 302NL
MIP x Copper Flare

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
302NL-M1C1	1/2"	1/2"	1.6	12	65,72$
302NL-M3C3	3/4"	3/4"	1.7	10	71,26$
302NL-M4C4	1"	1"	3.0	5	108,91$

- Les douilles d'appui sont requises pour toutes les connexions utilisant des tuyaux flexibles en plastique voir page 55
- Pour les robinets de prise sans écrou, ajouter LN à la fin du numéro de série

Tous les prix sont en dollars canadiens

Style conique

Pression nominale de 100 PSI

Les robinets de prise à vanne conique sont usinés avec précision afin d'assurer une adéquation parfaite entre le bouchon et le corps. Cet usinage de précision s'étend aux filetages pour assurer la haute qualité de Cambridge Brass. Les robinets de prise sont livrés avec une tête de commande à 360°. Utilisez seulement des clés à mâchoires lisses sur les corps des robinets de prise et placez la clé sur les plats déjà sur le corps. De plus, il faut positionner votre clé le plus près possible des fils pour éviter d'imposer des contraintes ou des flexions excessives sur le corps. Les pressions nominales sont de : 100 PSIG pour 3/4" et 1". Pour les applications supérieures à 1", Cambridge Brass recommande d'utiliser des vannes sphériques.

Series 302NL
MIP x Copper Flare Electrical

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
302NL-M3CE3	3/4"	3/4"	1.9	10	86,49$
302NL-M4CE4	1"	1"	2.7	5	124,14$

Series 302NL
MIP x CB Compression Insulated

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
302NL-M3HI3	3/4"	3/4"	2.2	5	125,31$
302NL-M4HI4	1"	1"	2.9	6	186,51$

Series 302NL
MIP x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
302NL-M1F1	1/2"	1/2"	0.9	25	75,58$
302NL-M3F3	3/4"	3/4"	1.3	15	75,58$
302NL-M4F4	1"	1"	2.3	8	109,95$

Series 302NL
MIP x CB Compression Electrical

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
302NL-M3HE3	3/4"	3/4"	0.9	12	85,14$
302NL-M3HE4	3/4"	1"	1.8	10	109,10$
302NL-M4HE4	1"	1"	2.8	6	121,03$

Series 302NL
MIP x CB Compression

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
302NL-M3H3	3/4"	3/4"	1.7	12	69,91$
302NL-M3H4	3/4"	1"	2.2	10	93,86$
302NL-M4H4	1"	1"	2.8	6	105,80$

Series 302NL
MIP x Haystite

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
302NL-M3J3	3/4"	3/4"	0.9	12	69,91$
302NL-M3J4	3/4"	1"	1.7	15	93,86$
302NL-M4J4	1"	1"	2.5	6	105,80$

Series 302NL
MIP x Grip Joint

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
302NL-M3GJ3	3/4"	3/4"	1.6	12	69,91$
302NL-M3GJ4	3/4"	1"	2.2	10	93,86$
302NL-M4GJ4	1"	1"	2.8	6	105,80$

Series 302NL
MIP x C903

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
302NL-M3K3	3/4"	3/4"	1.9	10	81,60$
302NL-M3K4	3/4"	1"	2.2	10	109,58$
302NL-M4K4	1"	1"	2.6	6	123,39$

Tous les prix sont en dollars canadiens

- Les douilles d'appui sont requises pour toutes les connexions utilisant des tuyaux flexibles en plastique voir page 55
- Pour les robinets de prise sans écrou, ajouter LN à la fin du numéro de série

Style conique

Pression nominale de 100 PSI

Les robinets de prise à vanne conique sont usinés avec précision afin d'assurer une adéquation parfaite entre le bouchon et le corps. Cet usinage de précision s'étend aux filetages pour assurer la haute qualité de Cambridge Brass. Les robinets de prise sont livrés avec une tête de commande à 360°. Utilisez seulement des clés à mâchoires lisses sur les corps des robinets de prise et placez la clé sur les plats déjà sur le corps. De plus, il faut positionner votre clé le plus près possible des fils pour éviter d'imposer des contraintes ou des flexions excessives sur le corps. Les pressions nominales sont de : 100 PSIG pour 3/4" et 1". Pour les applications supérieures à 1", Cambridge Brass recommande d'utiliser des vannes sphériques.

Series 302NL
MIP x C903 Electrical

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
302NL-M3KE3	3/4"	3/4"	1.9	12	93,49$
302NL-M3KE4	3/4"	1"	2.2	10	121,47$
302NL-M4KE4	1"	1"	2.6	6	135,28$

Series 302NL
MIP x MIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
302NL-M3M3	3/4"	3/4"	1.3	12	64,85$
302NL-M4M4	1"	1"	2.3	8	98,03$

Series 302NL
MIP x PEP Compression (PE SIDR7)

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
302NL-M3PE3	3/4"	3/4"	2.9	12	95,08$

Series 302NL
MIP x PVC Compression (IPS)

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
302NL-M3PJ3	3/4"	3/4"	2.9	12	95,08$

- Les douilles d'appui sont requises pour toutes les connexions utilisant des tuyaux flexibles en plastique voir page 5
- Pour les robinets de prise sans écrou, ajouter LN à la fin du numéro de série

Tous les prix sont en dollars canadiens

Accessoires

À utiliser avec des robinets de prise, avec le choix entre le style sphérique ou le style conique pour répondre aux applications, les adaptateurs sont fabriqués pour respecter ou dépasser les normes AWWA C800 (dernière version) et NSF 61 et 372, sauf indication contraire.

Adaptateur

Series 305NL
AWWA x Campak Compression

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
305NL-A3B3	3/4"	3/4"	0.7	25	45,80$
305NL-A4B4	1"	1"	1.0	15	72,66$

Series 305NL
AWWA x CB Compression

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
305NL-A3H3	3/4"	3/4"	0.7	25	45,80$
305NL-A4H4	1"	1"	1.2	16	72,66$

Adaptateur pivotant à huit plis

Series 306NL
Female Copper Flare x Copper Flare (Swivel)

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
306NL-P4C4	1"	1"	2.1	8	152,88$
306NL-P6C6	1 1/2"	1 1/2"	6.2	6	332,51$
306NL-P7C7	2"	2"	9.3	4	470,68$

Quart de courbe pour courbe de prise

Series 307NL
Female Copper Flare x Copper Flare (Swivel)

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
307NL-NY3M3	3/4"	3/4"	0.75	50	61,96$
307NL-NY4M4	1"	1"	1.0	30	74,14$
307NL-NY6M6	1 1/2"	1 1/2"	2.2	6	128,52$
307NL-NY7M7	2"	2"	2.9	4	190,27$

Square Head Tapping Plug

Series 98NL
AWWA Thread

Numéro de Série	Entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
98NL-A1	1/2"	0.22	100	32,50$
98NL-A2	5/8"	0.30	50	32,98$
98NL-A3	3/4"	0.38	50	16,02$
98NL-A4	1"	0.50	50	23,32$
98NL-A6	1 1/2"	1.2	20	52,28$
98NL-A7	2"	1.6	10	67,77$

Tous les prix sont en dollars canadiens

- Les douilles d'appui sont requises pour toutes les connexions utilisant des tuyaux flexibles en plastique voir page 55
- Pour les robinets de prise sans écrou, ajouter LN à la fin du numéro de série

Accessoires

À utiliser avec des robinets de prise, avec le choix entre le style sphérique ou le style conique pour répondre aux applications, les adaptateurs sont fabriqués pour respecter ou dépasser les normes AWWA C800 (dernière version) et NSF 61 et 372, sauf indication contraire.

Series 84
Inserts for IPS De l'entrée
Plastic Pipe SDR-17

Numéro de Série	Entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
84-5	1 1/4"	0.07	25	7,92$
84-6	1 1/2"	0.11	25	8,63$
84-7	2"	0.12	25	9,49$

Series 88
Inserts for IPS De l'entrée
Plastic Pipe SDR-9

Numéro de Série	Entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
88-3	3/4"	0.03	50	4,70$
88-4	1"	0.04	50	5,38$
88-5	1 1/4"	0.07	25	8,11$
88-6	1 1/2"	0.11	25	8,83$
88-7	2"	0.12	25	9,72$

Series 86
Inserts for CTS De l'entrée
Plastic Pipe SDR-9

Numéro de Série	Entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
86-3	3/4"	0.03	50	3,71$
86-4	1"	0.04	50	3,91$
86-5	1 1/4"	0.07	25	9,85$
86-6	1 1/2"	0.11	25	5,38$
86-7	2"	0.12	25	5,37$

Series 89
Inserts for IPS De l'entrée
Plastic Pipe SDR-11

Numéro de Série	Entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
89-5	1 1/4"	0.07	25	6,73$
89-6	1 1/2"	0.11	25	7,62$
89-7	2"	0.12	25	8,75$

Series 87
Inserts for PEP De l'entrée Plastic
Pipe SIDR7 Only

Numéro de Série	Entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
87-3	3/4"	0.03	50	4,70$
87-4	1"	0.04	25	5,38$
87-5	1 1/4"	0.07	25	8,11$
87-6	1 1/2"	0.11	25	8,83$
87-7	2"	0.12	25	9,72$

• Les douilles d'appui sont requises pour toutes les connexions utilisant des tuyaux flexibles en plastique

Tous les prix sont en dollars canadiens

Numéro de Série Format

Exemple: Réhausse en laiton à double sangle pour tuyau avec DE 7,50 et AWWA 2 po Robinet = 810 - 075 - A 7

Numéro de série	Style du taraud	Taille de la sortie
83NL = Bagues en laiton	M = Tuyau en fonte, mâle (pour les bagues uniquement)	3 = ¾ po
800 = Réhausse à charnière pour C900 & IPS	A = AWWA	4 = 1 po
805 = Réhausse à charnière pour C900 & IPS	F = Tuyau en fonte, femelle	6 = 1 ½ po
810 = Réhausse en laiton à double sangle		7 = 2 po
811= Réhausse en laiton avec sangle SS, large		
812 = Réhausse à sangle unique à sangle double SS		
820 = Réhausse en laiton à sangle unique		
822 = Réhausse à sangle unique à sangle SS		
8403 = Réhausse en acier inoxydable		
425/435 = Manchon de réparation en acier inoxydable		
825/835 = 2 mx Manchon de réparation en acier inoxydable		
1625/1635 = 4 mx Manchon de réparation en acier inoxydable		

Charnières Laiton C900

Les réhausses de service à charnière sont conçues pour assurer une étanchéité positive à l'eau avec un support complet du tuyau en PVC, sans craquer ni déformer le tuyau. Les capacités de pression sont égales, mais ne dépassent pas la pression de service nominale, jusqu'à 200 PSIG, du tuyau en PVC. Les instructions de montage sont fournies avec la réhausse. Veuillez lire et suivre toutes les instructions pour assurer une performance durable.

Matériel
Le haut et les bas 85-5-5-5
sont coulés selon la norme ASTM B62

Boulons en bronze au silicium
- Tête hexagonale fendue de 1/2“
- Un boulon pour tous les tarauds de 3/4” et 1”
- Deux boulons pour tous les tarauds de 1 1/2” et 2”

Fiche de charnière en bronze au silicium
- Diamètre de 0,25” - Standard pour toutes les tailles

Options
- Contacter l'usine pour les réhausses taraudées de 1 1/4”
- Contacter l'usine pour les réhausses taraudées BSPT (filetage conique standard britannique)

Remarques
- Commander des réhausses par numéro de modèle, taille de tuyau nominale et taille de taraudage
- Toutes les réhausses ont des tuyaux coulés avec une plage DE de diamètres identifiés qui satisfait aux normes A.W.W.A.
- Pour des services d'eau froide seulement

Série 800 à charnière
4” à 8”

Série 805 deux tailles de
boulons 10” à 12”

Taille	Numéro de pièce Taraud AWWA	Numéro de pièce Taraud FIP	Plage DE	Taille du taraud	Poids chacun	Prix
4”	800-0480-A3	800-0480-F3	4.80”	3/4”	3.4	98,35$
4”	800-0480-A4	800-0480-F4	4.80”	1”	3.4	98,35$
4”	800-0480-A6	800-0480-F6	4.80”	1 1/2”	7.3	251,11$
4”	800-0480-A7	800-0480-F7	4.80”	2”	6.7	251,11$
6”	800-0690-A1	800-0690-F1	6.90”	1/2	4.1	150,22$
6”	800-0690-A3	800-0690-F3	6.90”	3/4”	4.2	137,62$
6”	800-0690-A4	800-0690-F4	6.90”	1”	4.2	137,62$
6”	800-0690-A6	800-0690-F6	6.90”	1 1/2”	7.8	283,11$
6”	800-0690-A7	800-0690-F7	6.90”	2”	7.2	283,11$
8”	800-0905-A3	800-0905-F3	9.05”	3/4”	5.3	192,69$
8”	800-0905-A4	800-0905-F4	9.05”	1”	5.1	192,69$
8”	800-0905-A6	800-0905-F6	9.05”	1 1/2”	9.7	313,64$
8”	800-0905-A7	800-0905-F7	9.05”	2”	9.1	313,64$
Série 805 deux tailles de boulons 10” à 12						
10”	805-1110-A3	805-1110-F3	11.10”	3/4”	9.3	362,07$
10”	805-1110-A4	805-1110-F4	11.10”	1”	9.2	362,07$
10”	805-1110-A6	805-1110-F6	11.10”	1 1/2”	14.7	508,99$
10”	805-1110-A7	805-1110-F7	11.10”	2”	14.1	508,99$
12”	805-1320-A3	805-1320-F3	13.20”	3/4”	10.1	481,82$
12”	805-1320-A4	805-1320-F4	13.20”	1”	10.0	481,82$
12”	805-1320-A6	805-1320-F6	13.20”	1 1/2”	16.9	556,77$
12”	805-1320-A7	805-1320-F7	13.20”	2”	16.3	556,77$

Tous les prix sont en dollars canadiens

- Toutes les réhausses doivent être testées avant de les enterrer
- Serrez au couple indiqué. Ne serrez pas trop.
- Voir les instructions d'installation à la page 20

Charnières Laiton IPS

Les réhausses de service à charnière sont conçues pour assurer une étanchéité positive à l'eau avec un support complet du tuyau en PVC, sans craquer ni déformer le tuyau. Les capacités de pression sont égales, mais ne dépassent pas la pression de service nominale, jusqu'à 200 PSIG, du tuyau en PVC. Les instructions de montage sont fournies avec la réhausse. Veuillez lire et suivre toutes les instructions pour assurer une performance durable.

Matériel
Le haut et les bas 85-5-5-5 sont coulés selon la norme ASTM B62

Boulons en bronze au silicium
- Tête hexagonale fendue de 1/2 "
- Un boulon pour tous les tarauds de 3/4" et 1"
- Deux boulons pour tous les tarauds de 1 1/2" et 2"

Fiche de charnière en bronze au silicium
- Diamètre de 0,25" - Standard pour toutes les tailles

Options
- Contacter l'usine pour les réhausses taraudées de 1 1/4"
- Contacter l'usine pour les réhausses taraudées BSPT (filetage conique standard britannique)

Remarques
- Commander des réhausses par numéro de modèle, taille de tuyau nominale et taille de taraudage
- Toutes les réhausses ont des tuyaux coulés avec une plage DE de diamètres identifiés qui satisfait aux normes A.W.W.A.
- Pour des services d'eau froide seulement

Série 800 à charnière 4" à 8"

Série 805 deux tailles de boulons 10" à 12"

Taille	Numéro de pièce Taraud AWWA	Numéro de pièce Taraud FIP	Plage DE	Taille du taraud	Poids chacun	Prix
2"	800-0238-A3	800-0238-F3	2.38"	3/4"	1.7	72,53$
2"	800-0238-A4	800-0238-F4	2.38"	1"	1.6	72,53$
2 1/2"	800-0288-A3	800-0288-F3	2.88"	3/4"	1.8	80,80$
2 1/2"	800-0288-A4	800-0288-F4	2.88"	1"	1.8	80,80$
3"	800-0350-A3	800-0350-F3	3.50"	3/4"	2.0	88,63$
3"	800-0350-A4	800-0350-F4	3.50"	1"	1.9	88,63$
4"	800-0450-A3	800-0450-F3	4.50"	3/4"	3.4	100,20$
4"	800-0450-A4	800-0450-F4	4.50"	1"	3.2	100,20$
4"	800-0450-A6	800-0450-F6	4.50"	1 1/2"	6.9	197,30$
4"	800-0450-A7	800-0450-F7	4.50"	2"	6.3	197,30$
6"	800-0663-A1	800-0663-F1	6.63"	1/2"	4.0	150,22$
6"	800-0663-A3	800-0663-F3	6.63"	3/4"	4.1	127,43$
6"	800-0663-A4	800-0663-F4	6.63"	1"	4.2	127,43$
6"	800-0663-A6	800-0663-F6	6.63"	1 1/2"	7.6	265,89$
6"	800-0663-A7	800-0663-F7	6.63"	2"	7.0	265,89$
8"	800-0863-A3	800-0863-F3	8.63"	3/4"	5.0	178,37$
8"	800-0863-A4	800-0863-F4	8.63"	1"	5.0	178,37$
8"	800-0863-A6	800-0863-F6	8.63"	1 1/2"	9.6	295,72$
8"	800-0863-A7	800-0863-F7	8.63"	2"	9.0	295,72$
Série 805 deux tailles de boulons 10" à 12						
10"	805-1075-A3	805-1075-F3	10.75"	3/4"	9.6	362,09$
10"	805-1075-A4	805-1075-F4	10.75"	1"	9.5	362,09$
10"	805-1075-A6	805-1075-F6	10.75"	1 1/2"	15.4	492,25$
10"	805-1075-A7	805-1075-F7	10.75"	2"	14.8	516,86$
12"	805-1275-A3	805-1275-F3	12.75"	3/4"	10.7	481,82$
12"	805-1275-A4	805-1275-F4	12.75"	1"	10.6	481,82$
12"	805-1275-A6	805-1275-F6	12.75"	1 1/2"	16.2	556,77$
12"	805-1275-A7	805-1275-F7	12.75"	2"	15.6	556,77$

- Toutes les réhausses doivent être testées avant de les enterrer
- Serrez au couple indiqué. Ne serrez pas trop.
- Voir les instructions d'installation à la page 20

Tous les prix sont en dollars canadiens

Bride Double Laiton

Réhausses en laiton à double sangle avec un dessus en laiton pour les tuyaux en fonte DE PVC

Les réhausses de service à double bande de Cambridge Brass sont conçues pour être utilisées sur les conduites de branchement en fonte ductile, à l'amiante-ciment ou les conduites principales d'eau DE en fonte. Les capacités de pression sont égales, mais ne dépassent pas, une pression de service nominale de la conduite, jusqu'à 200 PSIG. Pour tuyau en fonte ductile. Les instructions d'installation sont fournies avec chaque réhausse. Veuillez lire et suivre les instructions pour assurer une performance durable.

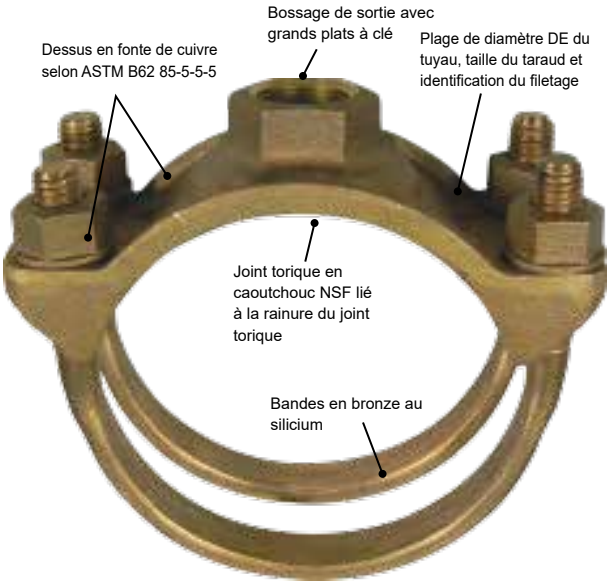

Matériel

Corps - 85-5-5-5 fonte de cuivre selon ASTM B62
Bande - Bronze au silicium ASTM B98 C65100
Écrous à surface d'appui élargie en acier inoxydable couvert de PTFE

Remarques

- Commander des réhausses par numéro de modèle, taille de tuyau nominale et taille de taraud
- Tous les réhausses ont une identification de la taille extérieure du tuyau
- Toutes les réhausses de service de Cambridge Brass répondent aux normes AWWA
- Pour des services d'eau froide seulement

Options

- Contacter l'usine pour les réhausses taraudées de 1 1/4"
- Contacter l'usine pour les réhausses taraudées BSPT (filetage conique standard britannique)
- Les coûts supplémentaires et les délais d'exécution s'appliqueront aux options non stockées, aucun reboursement.

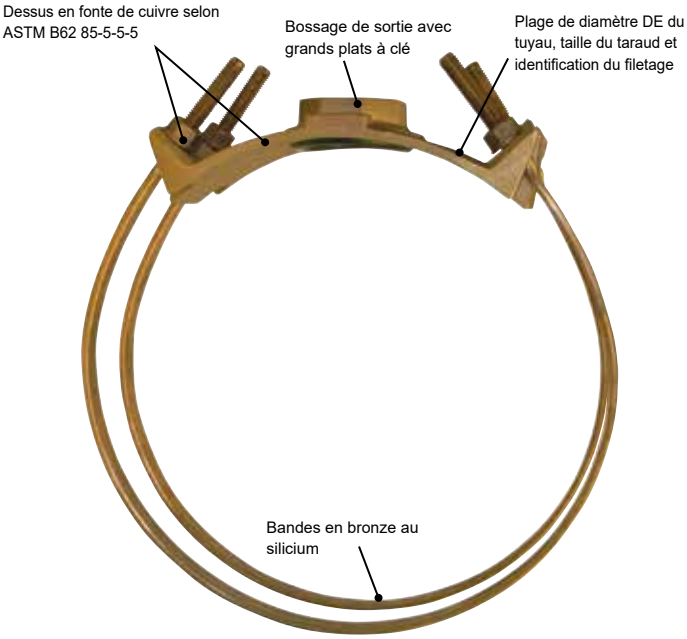

Tous les prix sont en dollars canadiens

- Toutes les réhausses doivent être testées avant de les enterrer
- Serrez au couple indiqué. Ne serrez pas trop.
- Voir les instructions d'installation à la page 21

Bride Double Laiton

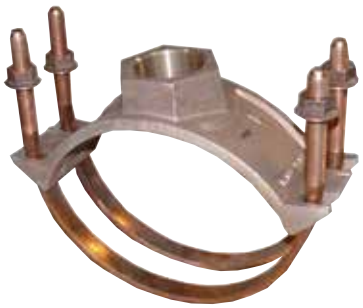

Taille	Numéro de Série AWWA Tap	Numéro de Série FIP Tap	Plage DE	Tap De l'entrée	Poids chacun	Prix
4”	810-0480-A3	810-0480-F3	4.50”- 4.80”	3/4”	6.0	283,42$
4”	810-0480-A4	810-0480-F4	4.50” - 4.80”	1”	6.0	283,42$
4”	810-0480-A6	810-0480-F6	4.50” - 4.80”	1 1/2”	7.2	325,89$
4”	810-0480-A7	810-0480-F7	4.50” - 4.80”	2”	7.4	325,89$
4”	810-0540-A3	810-0540-F3	4.80” - 5.40”	3/4”	6.0	283,42$
4”	810-0540-A4	810-0540-F4	4.80” - 5.40”	1”	6.0	283,42$
4”	810-0540-A6	810-0540-F6	4.80” - 5.40”	1 1/2”	7.2	325,89$
4”	810-0540-A7	810-0540-F7	4.80” - 5.40”	2”	7.4	325,89$
6”	810-0750-A3	810-0750-F3	6.62” - 7.50”	3/4”	7.4	327,15$
6”	810-0750-A4	810-0750-F4	6.62” - 7.50”	1”	7.4	327,15$
6”	810-0750-A6	810-0750-F6	6.62” - 7.50”	1 1/2”	8.6	376,18$
6”	810-0750-A7	810-0750-F7	6.62” - 7.50”	2”	8.8	376,18$
8”	810-0962-A3	810-0962-F3	8.62” - 9.62”	3/4”	9.0	372,78$
8”	810-0962-A4	810-0962-F4	8.62” - 9.62”	1”	9.0	372,78$
8”	810-0962-A6	810-0962-F6	8.62” - 9.62”	1 1/2”	10.0	428,65$
8”	810-0962-A7	810-0962-F7	8.62” - 9.62”	2”	10.3	428,65$
10”	810-1212-A3	810-1212-F3	10.75” - 12.12”	3/4”	10.6	439,07$
10”	810-1212-A4	810-1212-F4	10.75” - 12.12”	1”	11.0	439,07$
10”	810-1212-A6	810-1212-F6	10.75” - 12.12”	1 1/2”	11.7	504,92$
10”	810-1212-A7	810-1212-F7	10.75” - 12.12”	2”	11.7	504,92$
12”	810-1438-A3	810-1438-F3	12.75” - 14.38”	3/4”	12.3	513,19$
12”	810-1438-A4	810-1438-F4	12.75” - 14.38”	1”	12.3	513,19$
12”	810-1438-A6	810-1438-F6	12.75” - 14.38”	1 1/2”	13.7	590,14$
12”	810-1438-A7	810-1438-F7	12.75” - 14.38”	2”	13.7	590,14$
14”	810-1625-A3	810-1625-F3	15.30” - 16.25”	3/4”	18.0	1,023.86$
14”	810-1625-A4	810-1625-F4	15.30” - 16.25”	1”	21.0	1,023.86$
14”	810-1625-A6	810-1625-F6	15.30” - 16.25”	1 1/2”	18.0	1,101.32$
14”	810-1625-A7	810-1625-F7	15.30” - 16.25”	2”	17.0	1,146.55$
14”	810-1725-A3	810-1725-F3	16.30” - 17.25”	3/4”	18.0	1,169.27$
14”	810-1725-A4	810-1725-F4	16.30” - 17.25”	1”	18.0	1,169.27$
14”	810-1725-A6	810-1725-F6	16.30” - 17.25”	1 1/2”	22.0	1,256.18$
14”	810-1725-A7	810-1725-F7	16.30” - 17.25”	2”	21.0	1,402.92$
16”	810-1840-A3	810-1840-F3	17.40” - 18.40”	3/4”	22.0	1,258.60
16”	810-1840-A4	810-1840-F4	17.40” - 18.40”	1”	22.0	1,258.60
16”	810-1840-A6	810-1840-F6	17.40” - 18.40”	1 1/2”	22.0	1,335.52$
16”	810-1840-A7	810-1840-F7	17.40” - 18.40”	2”	21.0	1,475.80$
16”	810-1925-A3	810-1925-F3	18.50” - 19.25”	3/4”	22.0	1,258.60$
16”	810-1925-A4	810-1925-F4	18.50” - 19.25”	1”	22.0	1,258.60$
16”	810-1925-A6	810-1925-F6	18.50” - 19.25”	1 1/2”	22.0	1,335.52$
16”	810-1925-A7	810-1925-F7	18.50” - 19.25”	2”	21.0	1,475.81$

- Toutes les réhausses doivent être testées avant de les enterrer
- Serrez au couple indiqué. Ne serrez pas trop.
- Voir les instructions d'installation à la page 21

Tous les prix sont en dollars canadiens

Bride Double Laiton

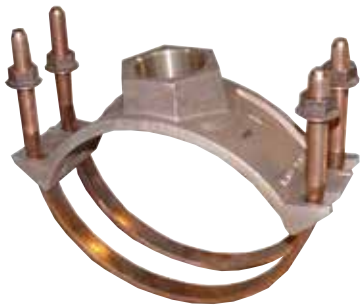

Taille	Numéro de Série AWWA Tap	Numéro de Série FIP Tap	Plage DE	Tap De l'entrée	Poids chacun	Prix
18"	810-2050-A3	810-2050-F3	19.50" - 20.50"	3/4"	25.0	1,722.16$
18"	810-2050-A4	810-2050-F4	19.50" - 20.50"	1"	20.0	1,722.16$
18"	810-2050-A6	810-2050-F6	19.50" - 20.50"	1 1/2"	20.0	1,722.16$
18"	810-2050-A7	810-2050-F7	19.50" - 20.50"	2"	19.0	1,722.16$
20"	810-2220-A3	810-2220-F3	21.20" - 22.20"	3/4"	22.0	1,771.75$
20"	810-2220-A4	810-2220-F4	21.20" - 22.20"	1"	21.0	1,771.75$
20"	810-2220-A6	810-2220-F6	21.20" - 22.20"	1 1/2"	24.0	1,771.75$
20"	810-2220-A7	810-2220-F7	21.20" - 22.20"	2"	25.0	1,771.75$
20"	810-2350-A3	810-2350-F3	22.50" - 23.50"	3/4"	26.0	1,825.19$
20"	810-2350-A4	810-2350-F4	22.50" - 23.50"	1"	26.0	1,825.19$
20"	810-2350-A6	810-2350-F6	22.50" - 23.50"	1 1/2"	24.0	1,825.19$
20"	810-2350-A7	810-2350-F7	22.50" - 23.50"	2"	24.0	1,825.19$
24"	810-2480-A3	810-2480-F3	23.80" - 24.80"	3/4"	26.0	1,901.39$
24"	810-2480-A4	810-2480-F4	23.80" - 24.80"	1"	22.0	1,901.39$
24"	810-2480-A6	810-2480-F6	23.80" - 24.80"	1 1/2"	22.0	1,901.39$
24"	810-2480-A7	810-2480-F7	23.80" - 24.80"	2"	21.0	1,901.39$
24"	810-2650-A3	810-2650-F3	25.60" - 26.50"	3/4"	27.0	1,945.32$
24"	810-2650-A4	810-2650-F4	25.60" - 26.50"	1"	23.0	1,945.32$
24"	810-2650-A6	810-2650-F6	25.60" - 26.50"	1 1/2"	27.0	1,945.32$
24"	810-2650-A7	810-2650-F7	25.60" - 26.50"	2"	26.0	1,945.32$
30"	810-3274-A3	810-3274-F3	31.74" - 32.74"	3/4"	27.0	2,468.37$
30"	810-3274-A4	810-3274-F4	31.74" - 32.74"	1"	30.0	2,468.37$
30"	810-3274-A6	810-3274-F6	31.74" - 32.74"	1 1/2"	26.0	2,468.37$
30"	810-3274-A7	810-3274-F7	31.74" - 32.74"	2"	32.0	2,468.37$

Tous les prix sont en dollars canadiens

- Toutes les réhausses doivent être testées avant de les enterrer
- Serrez au couple indiqué. Ne serrez pas trop.
- Voir les instructions d'installation à la page 21

Large Bride SS

Réhausses avec bandes larges en acier inoxydable avec un dessus en laiton pour fonte tuyau en PVC DE (AWWA C900)

Les réhausses en laiton de service de Cambridge Brass avec une large bande en acier inoxydable sont conçues pour être utilisées sur les des conduites de branchement en fonte tuyau PVC AWWA C-905 des conduites principales d'eau. Les capacités de pression sont égales, mais ne dépassent pas la pression de service nominale de la conduite, jusqu'à 200 PSIG. Pour tuyau en PVC C900. Peut également être utilisé sur les tuyaux AC, en fonte ou en fonte ductile. Les instructions d'installation sont fournies avec chaque réhausse. Veuillez lire et suivre les instructions pour assurer une performance durable.

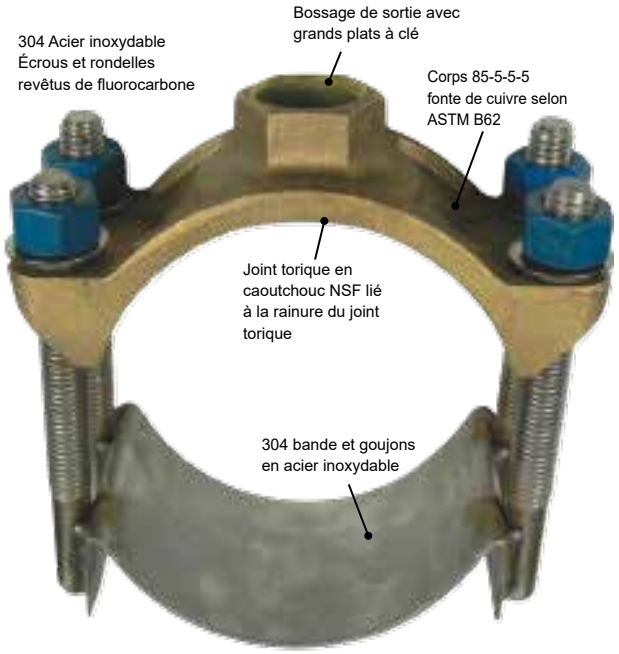

Matériel

Corps - 85-5-5-5 fonte de cuivre selon ASTM 62

Bandes et Goujons - 304 acier inoxydable

Écrous et rondelles - 304 acier inoxydable

Les écrous sont fournis avec un revêtement de fluorocarbone

Remarques

- Commander des réhausses par numéro de modèle, taille de tuyau nominale et taille de taraud
- Tous les réhausses ont une identification de la taille extérieure du tuyau.
- Toutes les réhausses de service de Cambridge Brass répondent aux normes AWWA
- Pour des services d'eau froide seulement

Options

- Contacter l'usine pour les réhausses taraudées de 1 1/4"
- Contacter l'usine pour les réhausses taraudées BSPT (filetage conique standard britannique)
- Le HDPE nécessite un kit de rondelles Belleville - ajouter BW à la fin du numéro de pièce, ajouter 30,38 $

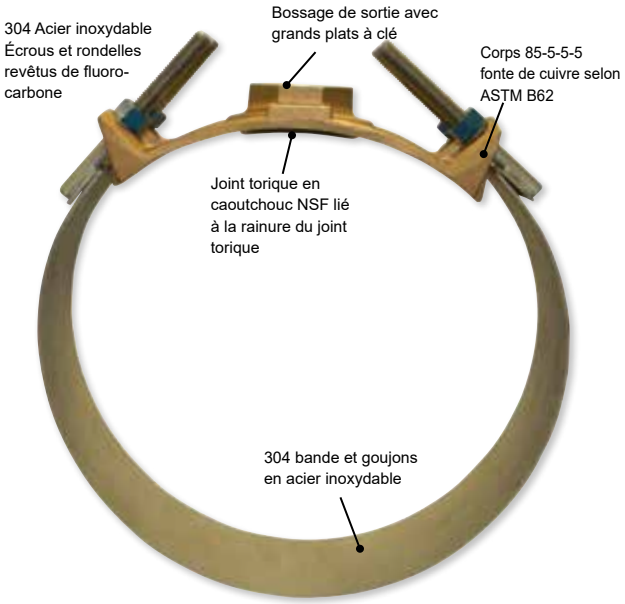

- Toutes les réhausses doivent être testées avant de les enterrer
- Serrez au couple indiqué. Ne serrez pas trop.
- Voir les instructions d'installation à la page 20
- Le HDPE nécessite un kit de rondelles Belleville - ajouter BW à la fin du numéro et voir à la page 72

Tous les prix sont en dollars canadiens

Large Bride SS



Taille	Numéro de Série AWWA Tap	Numéro de Série FIP Tap	Plage DE	Tap De l'entrée	Poids chacun	Prix
4”	811-0480-A3	811-0480-F3	4.50” - 4.80”	3/4”	6.2	212,25$
4”	811-0480-A4	811-0480-F4	4.50” - 4.80”	1”	6.2	212,25$
4”	811-0480-A6	811-0480-F6	4.50” - 4.80”	1 1/2”	7.4	212,25$
4”	811-0480-A7	811-0480-F7	4.50” - 4.80”	2”	7.4	212,25$
4”	811-0540-A3	811-0540-F3	4.80” - 5.40”	3/4”	6.2	212,25$
4”	811-0540-A4	811-0540-F4	4.80” - 5.40”	1”	6.2	212,25$
4”	811-0540-A6	811-0540-F6	4.80” - 5.40”	1 1/2”	7.4	212,25$
4”	811-0540-A7	811-0540-F7	4.80” - 5.40”	2”	7.4	212,25$
6”	811-0750-A3	811-0750-F3	6.62” - 7.50”	3/4”	7.2	242,91$
6”	811-0750-A4	811-0750-F4	6.62” - 7.50”	1”	7.2	242,91$
6”	811-0750-A6	811-0750-F6	6.62” - 7.50”	1 1/2”	8.2	242,91$
6”	811-0750-A7	811-0750-F7	6.62” - 7.50”	2”	8.4	242.91$
8”	811-0962-A3	811-0962-F3	8.62” - 9.62”	3/4”	8.2	256,13$
8”	811-0962-A4	811-0962-F4	8.62” - 9.62”	1”	8.2	256,13$
8”	811-0962-A6	811-0962-F6	8.62” - 9.62”	1 1/2”	9.3	256,13$
8”	811-0962-A7	811-0962-F7	8.62” - 9.62”	2”	9.3	256,13$
10”	811-1212-A3	811-1212-F3	10.75” - 12.12”	3/4”	9.3	278,25$
10”	811-1212-A4	811-1212-F4	10.75” - 12.12”	1”	9.3	278,25$
10”	811-1212-A6	811-1212-F6	10.75” - 12.12”	1 1/2”	11.0	278,25$
10”	811-1212-A7	811-1212-F7	10.75” - 12.12”	2”	11.0	278,25$
12”	811-1438-A3	811-1438-F3	12.75” - 14.38”	3/4”	10.7	324,77$
12”	811-1438-A4	811-1438-F4	12.75” - 14.38”	1”	10.7	324.77$
12”	811-1438-A6	811-1438-F6	12.75” - 14.38”	1 1/2”	12.0	324,77$
12”	811-1438-A7	811-1438-F7	12.75” - 14.38”	2”	12.0	324,77$
14”	811-1625-A3	811-1625-F3	15.30” - 16.25”	3/4”	21.1	387,84$
14”	811-1625-A4	811-1625-F4	15.30” - 16.25”	1”	21.1	387,84$
14”	811-1625-A6	811-1625-F6	15.30” - 16.25”	1 1/2”	20.7	387,84$
14”	811-1625-A7	811-1625-F7	15.30” - 16.25”	2”	22.0	387,84$
14”	811-1725-A3	811-1725-F3	16.30” - 17.25”	3/4”	22.0	387,84$
14”	811-1725-A4	811-1725-F4	16.30” - 17.25”	1”	22.0	387,84$
14”	811-1725-A6	811-1725-F6	16.30” - 17.25”	1 1/2”	22.0	387,84$
14”	811-1725-A7	811-1725-F7	16.30” - 17.25”	2”	22.0	387,84$
16”	811-1840-A3	811-1840-F3	17.40” - 18.40”	3/4”	20.4	419,25$
16”	811-1840-A4	811-1840-F4	17.40” - 18.40”	1”	19.8	419,25$
16”	811-1840-A6	811-1840-F6	17.40” - 18.40”	1 1/2”	19.5	419,25$
16”	811-1840-A7	811-1840-F7	17.40” - 18.40”	2”	21.5	419,25$

Tous les prix sont en dollars canadiens

- Toutes les réhausses doivent être testées avant de les enterrer
- Serrez au couple indiqué. Ne serrez pas trop.
- Voir les instructions d'installation à la page 20
- Le HDPE nécessite un kit de rondelles Belleville - ajouter BW à la fin du numéro et voir à la page 72

Large Bride SS



Taille	Numéro de Série AWWA Tap	Numéro de Série FIP Tap	Plage DE	Tap De l'entrée	Poids chacun	Prix
16"	811-1925-A3	811-1925-F3	18.50" - 19.25"	3/4"	22.0	419,25$
16"	811-1925-A4	811-1925-F4	18.50" - 19.25"	1"	22.0	419,25$
16"	811-1925-A6	811-1925-F6	18.50" - 19.25"	1 1/2"	22.0	419,25$
16"	811-1925-A7	811-1925-F7	18.50" - 19.25"	2"	22.0	419,25$
18"	811-2050-A3	811-2050-F3	19.50" - 20.50"	3/4"	22.5	512,57$
18"	811-2050-A4	811-2050-F4	19.50" - 20.50"	1"	22.5	512,57$
18"	811-2050-A6	811-2050-F6	19.50" - 20.50"	1 1/2"	22.5	512,57$
18"	811-2050-A7	811-2050-F7	19.50" - 20.50"	2"	22.5	512,57$
20"	811-2220-A3	811-2220-F3	21.20" - 22.20"	3/4"	22.6	512,57$
20"	811-2220-A4	811-2220-F4	21.20" - 22.20"	1"	23.0	512,57$
20"	811-2220-A6	811-2220-F6	21.20" - 22.20"	1 1/2"	23.0	512,57$
20"	811-2220-A7	811-2220-F7	21.20" - 22.20"	2"	23.0	512,57$
20"	811-2350-A3	811-2350-F3	22.50" - 23.50"	3/4"	24.0	512,57$
20"	811-2350-A4	811-2350-F4	22.50" - 23.50"	1"	24.0	512,57$
20"	811-2350-A6	811-2350-F6	22.50" - 23.50"	1 1/2"	24.0	512,57$
20"	811-2350-A7	811-2350-F7	22.50" - 23.50"	2"	24.0	512,57$
24"	811-2480-A3	811-2480-F3	23.80" - 24.80"	3/4"	24.5	767,27$
24"	811-2480-A4	811-2480-F4	23.80" - 24.80"	1"	26.0	767,27$
24"	811-2480-A6	811-2480-F6	23.80" - 24.80"	1 1/2"	25.0	767,27$
24"	811-2480-A7	811-2480-F7	23.80" - 24.80"	2"	25.0	767,27$
24"	811-2650-A3	811-2650-F3	25.60" - 26.50"	3/4"	25.0	767,27$
24"	811-2650-A4	811-2650-F4	25.60" - 26.50"	1"	25.0	767,27$
24"	811-2650-A6	811-2650-F6	25.60" - 26.50"	1 1/2"	25.0	767,27$
24"	811-2650-A7	811-2650-F7	25.60" - 26.50"	2"	25.0	767,27$
30"	811-3274-A3	811-3274-F3	31.74" - 32.74"	3/4"	30.0	997,44$
30"	811-3274-A4	811-3274-F4	31.74" - 32.74"	1"	30.0	997,44$
30"	811-3274-A6	811-3274-F6	31.74" - 32.74"	1 1/2"	30.0	997,44$
30"	811-3274-A7	811-3274-F7	31.74" - 32.74"	2"	30.0	997,44$

- Toutes les réhausses doivent être testées avant de les enterrer
- Serrez au couple indiqué. Ne serrez pas trop.
- Voir les instructions d'installation à la page 20
- Le HDPE nécessite un kit de rondelles Belleville - ajouter BW à la fin du numéro et voir à la page 72

Tous les prix sont en dollars canadiens

Double Bride SS

Réhausses avec bandes larges en acier inoxydable avec un dessus en laiton pour fonte tuyau en PVC DE (AWWA C900)

Les réhausses en laiton de service de Cambridge Brass avec une large bande en acier inoxydable sont conçues pour être utilisées sur les des conduites de branchement en fonte tuyau PVC AWWA C-905 des conduites principales d'eau. Les capacités de pression sont égales, mais ne dépassent pas la pression de service nominale de la conduite, jusqu'à 200 PSIG. Pour tuyau en PVC C900. Peut également être utilisé sur les tuyaux AC, en fonte ou en fonte ductile. Les instructions d'installation sont fournies avec chaque réhausse. Veuillez lire et suivre les instructions pour assurer une performance durable.

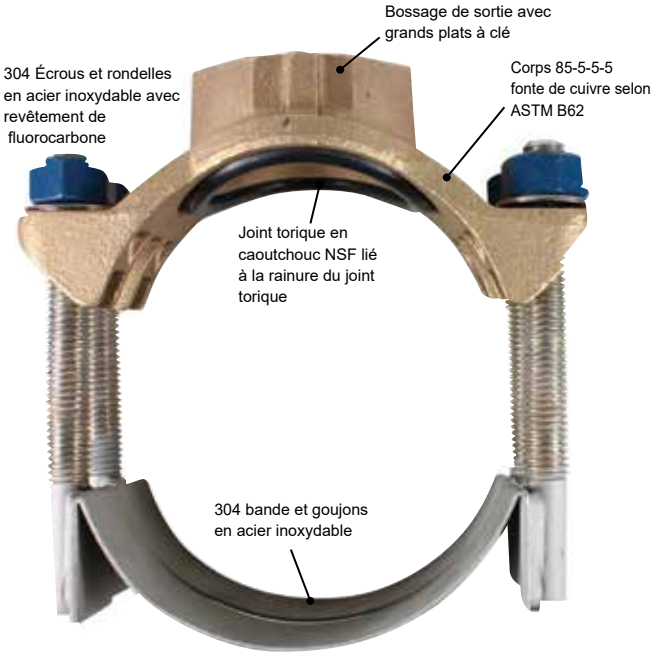

Matériel

Corps - 85-5-5-5 fonte de cuivre selon ASTM 62
Bandes et Goujons - 304 acier inoxydable
Écrous et rondelles - 304 acier inoxydable
Les écrous sont fournis avec un revêtement de fluorocarbone

Remarques

- Commander des réhausses par numéro de modèle, taille de tuyau nominale et taille de taraud
- Tous les réhausses ont une identification de la taille extérieure du tuyau.
- Toutes les réhausses de service de Cambridge Brass répondent aux normes AWWA
- Pour des services d'eau froide seulement
- Le HDPE nécessite un kit de rondelles Belleville - ajouter BW à la fin du numéro de pièce, ajouter 30,38 $

Options

- Contacter l'usine pour les réhausses taraudées de 1 1/4"
- Contacter l'usine pour les réhausses taraudées BSPT (filetage conique standard britannique)

Tous les prix sont en dollars canadiens

- Toutes les réhausses doivent être testées avant de les enterrer
- Serrez au couple indiqué. Ne serrez pas trop.
- Voir les instructions d'installation à la page 20
- Le HDPE nécessite un kit de rondelles Belleville - ajouter BW à la fin du numéro et voir à la page 72

Double Bride SS



Taille	Numéro de Série AWWA Tap	Numéro de Série FIP Tap	Plage DE	Tap De l'entrée	Poids chacun	Prix
4"	812-0480-A3	812-0480-F3	4.50" - 4.80"	3/4"	6.8	212,25$
4"	812-0480-A4	812-0480-F4	4.50" - 4.80"	1"	6.8	212,25$
4"	812-0480-A6	812-0480-F6	4.50" - 4.80"	1 1/2"	7.4	212,25$
4"	812-0480-A7	812-0480-F7	4.50" - 4.80"	2"	7.6	212,25$
4"	812-0540-A3	812-0540-F3	4.80" - 5.40"	3/4"	6.8	212,25$
4"	812-0540-A4	812-0540-F4	4.80" - 5.40"	1"	6.8	212,25$
4"	812-0540-A6	812-0540-F6	4.80" - 5.40"	1 1/2"	7.4	212,25$
4"	812-0540-A7	812-0540-F7	4.80" - 5.40"	2"	7.6	212,25$
6"	812-0750-A3	812-0750-F3	6.62" - 7.50"	3/4"	7.2	242,91$
6"	812-0750-A4	812-0750-F4	6.62" - 7.50"	1"	7.2	242,91$
6"	812-0750-A6	812-0750-F6	6.62" - 7.50"	1 1/2"	8.4	242,91$
6"	812-0750-A7	812-0750-F7	6.62" - 7.50"	2"	8.4	242,91$
8"	812-0962-A3	812-0962-F3	8.62" - 9.62"	3/4"	8.4	256,13$
8"	812-0962-A4	812-0962-F4	8.62" - 9.62"	1"	8.4	256,13$
8"	812-0962-A6	812-0962-F6	8.62" - 9.62"	1 1/2"	9.5	256,13$
8"	812-0962-A7	812-0962-F7	8.62" - 9.62"	2"	9.8	256,13$
10"	812-1212-A3	812-1212-F3	10.75" - 12.12"	3/4"	9.7	278,25$
10"	812-1212-A4	812-1212-F4	10.75" - 12.12"	1"	9.7	278,25$
10"	812-1212-A6	812-1212-F6	10.75" - 12.12"	1 1/2"	11.0	278,25$
10"	812-1212-A7	812-1212-F7	10.75" - 12.12"	2"	11.0	278,25$
12"	812-1438-A3	812-1438-F3	12.75" - 14.38"	3/4"	11.0	324,77$
12"	812-1438-A4	812-1438-F4	12.75" - 14.38"	1"	11.0	324,77$
12"	812-1438-A6	812-1438-F6	12.75" - 14.38"	1 1/2"	12.7	324,77$
12"	812-1438-A7	812-1438-F7	12.75" - 14.38"	2"	12.7	324,77$
14"	812-1625-A3	812-1625-F3	15.30" - 16.25"	3/4"	21.0	387,84$
14"	812-1625-A4	812-1625-F4	15.30" - 16.25"	1"	21.1	387,84$
14"	812-1625-A6	812-1625-F6	15.30" - 16.25"	1 1/2"	20.8	387,84$
14"	812-1625-A7	812-1625-F7	15.30" - 16.25"	2"	22.0	387,84$
14"	812-1725-A3	812-1725-F3	16.30" - 17.25"	3/4"	22.0	387,84$
14"	812-1725-A4	812-1725-F4	16.30" - 17.25"	1"	22.0	387,84$
14"	812-1725-A6	812-1725-F6	16.30" - 17.25"	1 1/2"	22.0	387,84$
14"	812-1725-A7	812-1725-F7	16.30" - 17.25"	2"	22.0	387,84$

- Toutes les réhausses doivent être testées avant de les enterrer
- Serrez au couple indiqué. Ne serrez pas trop.
- Voir les instructions d'installation à la page 20
- Le HDPE nécessite un kit de rondelles Belleville - ajouter BW à la fin du numéro et voir à la page 72

Tous les prix sont en dollars canadiens

Double Bride SS



Taille	Numéro de Série AWWA Tap	Numéro de Série FIP Tap	Plage DE	Tap De l'entrée	Poids chacun	Prix
16"	812-1840-A3	812-1840-F3	17.40" - 18.40"	3/4"	20.4	419,25$
16"	812-1840-A4	812-1840-F4	17.40" - 18.40"	1"	19.8	419,25$
16"	812-1840-A6	812-1840-F6	17.40" - 18.40"	1 1/2"	19.5	419,25$
16"	812-1840-A7	812-1840-F7	17.40" - 18.40"	2"	21.5	419,25$
16"	812-1925-A3	812-1925-F3	18.50" - 19.25"	3/4"	22.0	419,25$
16"	812-1925-A4	812-1925-F4	18.50" - 19.25"	1"	22.0	419,25$
16"	812-1925-A6	812-1925-F6	18.50" - 19.25"	1 1/2"	22.0	419,25$
16"	812-1925-A7	812-1925-F7	18.50" - 19.25"	2"	22.0	419,25$
18"	812-2050-A3	812-2050-F3	19.50" - 20.50"	3/4"	22.5	512,57$
18"	812-2050-A4	812-2050-F4	19.50" - 20.50"	1"	22.5	512,57$
18"	812-2050-A6	812-2050-F6	19.50" - 20.50"	1 1/2"	22.5	512,57$
18"	812-2050-A7	812-2050-F7	19.50" - 20.50"	2"	22.5	512,57$
20"	812-2220-A3	812-2220-F3	21.20" - 22.20"	3/4"	22.6	512,57$
20"	812-2220-A4	812-2220-F4	21.20" - 22.20"	1"	23.0	512,57$
20"	812-2220-A6	812-2220-F6	21.20" - 22.20"	1 1/2"	23.0	512,57$
20"	812-2220-A7	812-2220-F7	21.20" - 22.20"	2"	23.0	512,57$
20"	812-2350-A3	812-2350-F3	22.50" - 23.50"	3/4"	24.0	512,57$
20"	812-2350-A4	812-2350-F4	22.50" - 23.50"	1"	24.0	512,57$
20"	812-2350-A6	812-2350-F6	22.50" - 23.50"	1 1/2"	24.0	512,57$
20"	812-2350-A7	812-2350-F7	22.50" - 23.50"	2"	24.0	512,57$
24"	812-2480-A3	812-2480-F3	23.80" - 24.80"	3/4"	24.5	767,27$
24"	812-2480-A4	812-2480-F4	23.80" - 24.80"	1"	26.0	767,27$
24"	812-2480-A6	812-2480-F6	23.80" - 24.80"	1 1/2"	25.0	767,27$
24"	812-2480-A7	812-2480-F7	23.80" - 24.80"	2"	25.0	767,27$
24"	812-2650-A3	812-2650-F3	25.60" - 26.50"	3/4"	25.0	767,27$
24"	812-2650-A4	812-2650-F4	25.60" - 26.50"	1"	25.0	767,27$
24"	812-2650-A6	812-2650-F6	25.60" - 26.50"	1 1/2"	25.0	767,27$
24"	812-2650-A7	812-2650-F7	25.60" - 26.50"	2"	25.0	767,27$
30"	812-3274-A3	812-3274-F3	31.74" - 32.74"	3/4"	30.0	997,44$
30"	812-3274-A4	812-3274-F4	31.74" - 32.74"	1"	30.0	997,44$
30"	812-3274-A6	812-3274-F6	31.74" - 32.74"	1 1/2"	30.0	997,44$
30"	812-3274-A7	812-3274-F7	31.74" - 32.74"	2"	30.0	997,44$

Tous les prix sont en dollars canadiens

- Toutes les réhausses doivent être testées avant de les enterrer
- Serrez au couple indiqué. Ne serrez pas trop.
- Voir les instructions d'installation à la page 20
- Le HDPE nécessite un kit de rondelles Belleville - ajouter BW à la fin du numéro et voir à la page 72

Bride Simple

Tous les réhausses en laiton avec deux boulons pour la fonte tuyau en PVC DE (AWWA C900)

Les réhausses de service en laiton de Cambridge sont conçues pour assurer une étanchéité positive avec un support complet du tuyau en PVC, sans craquer ni déformer le tuyau. Commandez les réhausses appropriés selon votre usage en utilisant les tableaux ci-dessous. Ne pas utiliser avec de la fonte ductile, de l'amiante-ciment, des tuyaux en fonte ou des tuyaux en cuivre. Les capacités de pression sont égales, mais ne dépassent pas la pression de service nominale de la conduite, jusqu'à 200 PSIG. Les instructions d'installation sont fournies avec chaque réhausse. Veuillez lire et suivre les instructions pour assurer une performance durable.

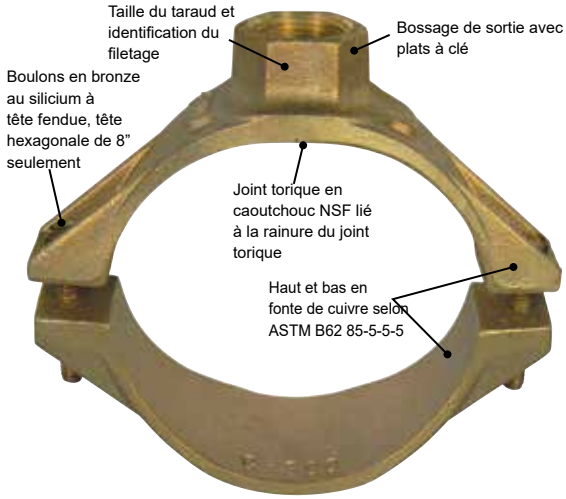

Matériel

Haut et bas

85-5-5-5 fonte de cuivre selon ASTM B62

Boulons en bronze au silicium

- Tête hexagonale fendue de 1/2"
  5/16" - 18 UNC - 2A x 2" de longueur
  convient aux réhausses de 2", 2 1/2", 3", 4", 6 "et 8" de diamètre avec tarauds 3/4" et 1"

- Tête hexagonale fendue 5/8"

7/16" - 14 UNC - 2A x 2" de longueur
convient aux réhausses de 4", 6" et 8" de diamètre avec des tarauds de 1 1/2" et 2"

- Tête hexagonale 3/4"

1/2" - 13 UNC - 2A x 3" de longueur
Convient aux réhausses de 10" et 12" de diamètre avec des tarauds de 1/2"- 2"

Options

- Contacter l'usine pour les réhausses taraudées de 1 1/4"
- Contacter l'usine pour les réhausses taraudées BSPT (filetage conique standard britannique)

Remarques

- Commander des réhausses par numéro de modèle, taille de tuyau nominale et taille de taraudage
- Toutes les réhausses ont des tuyaux coulés avec une plage DE de diamètres identifiés qui satisfait aux normes A.W.W.A.
- Pour des services d'eau froide seulement

Taille	Numéro de Série AWWA Tap	Numéro de Série FIP Tap	Plage DE	Tap De l'entrée	Poids chacun	Prix
4"	820-0480-A1	820-0480-F1	4.50" - 4.80"	1/2"	6.2	113,77$
4"	820-0480-A3	820-0480-F3	4.50" - 4.80"	3/4"	6.2	113,77$
4"	820-0480-A4	820-0480-F4	4.50" - 4.80	1"	6.2	113,77$
6"	820-0750-A1	820-0750-F1	6.62" - 7.50"	1/2"	7.2	138,45$
6"	820-0750-A3	820-0750-F3	6.62" - 7.50"	3/4"	7.2	138,45$
6"	820-0750-A4	820-0750-F4	6.62" - 7.50"	1"	7.2	138,45$
8"	820-0962-A1	820-0962-F1	8.62" - 9.62"	1/2"	8.2	176,44$
8"	820-0962-A3	820-0962-F3	8.62" - 9.62"	3/4"	8.2	176,44$
8"	820-0962-A4	820-0962-F4	8.62" - 9.62"	1"	8.2	176,44$

• Toutes les réhausses doivent être testées avant de les enterrer
• Serrez au couple indiqué. Ne serrez pas trop.
• Voir les instructions d'installation à la page 20

Tous les prix sont en dollars canadiens

Buses Laiton

Haut et bas en fonte de cuivre selon ASTM B62 85-5-5-5
Boulons en bronze au silicium à tête fendue, tête hexagonale de 8” seulement

Les réhausses de service de Cambridge Brass avec une bande en acier inoxydable sont conçues pour être utilisées sur les conduites de branchement aux tuyaux en fonte pour les conduites principales d’eau PVC DE AWWA C-900. Les capacités de pression sont égales, mais ne dépassent pas, une pression de service nominale du tuyau, jusqu’à 200 PSIG. Peut également être utilisé sur les tuyaux AC, en fonte ou en fonte ductile. Les instructions d’installation sont fournies avec chaque réhausse. Veuillez lire et suivre les instructions pour assurer une performance durable.

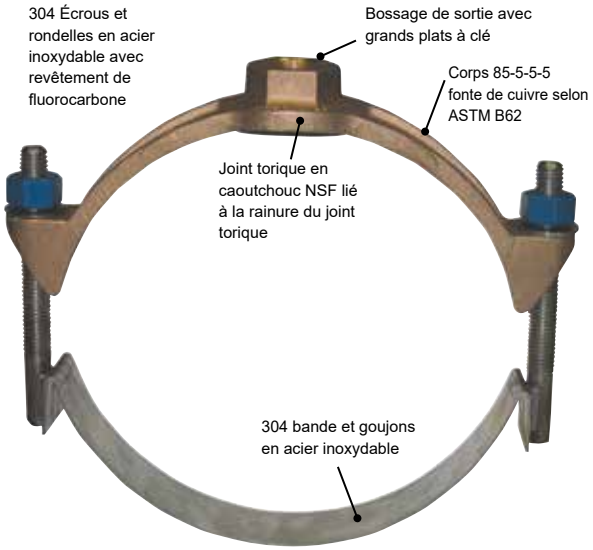

Matériel

Corps - 85-5-5-5 fonte de cuivre selon ASTM B62
Bandes et goujons - 304 acier inoxydable
Écrous et rondelles - 304 acier inoxydable
Les écrous sont fournis avec un revêtement de fluorocarbone

Remarques

- Tous les réhausses ont une identification de la plage de diamètre extérieure du tuyau en fonte
- Toutes les réhausses de service de Cambridge Brass répondent aux normes AWWA
- Pour des services d’eau froide seulement
- Le HDPE nécessite un kit de rondelles Belleville - ajouter BW à la fin du numéro de pièce, ajouter 30,38 $

Options

- Contacter l’usine pour les réhausses taraudées de 1 1/4”
- Contacter l’usine pour les réhausses taraudées BSPT (filetage conique standard britannique)

Taille	Numéro de Série AWWA Tap	Numéro de Série FIP Tap	Plage DE	Tap De l’entrée	Poids chacun	Prix
4”	822-0480-A1	822-0480-F1	4.50” - 4.80”	1/2”	6.2	131,73$
4”	822-0480-A3	822-0480-F3	4.50” - 4.80”	3/4”	6.2	131,73$
4”	822-0480-A4	822-0480-F4	4.50” - 4.80”	1”	6.2	131,73$
6”	822-0750-A1	822-0750-F1	6.62” - 7.50”	1/2”	7.2	160,30$
6”	822-0750-A3	822-0750-F3	6.62” - 7.50”	3/4”	7.2	160,30$
6”	822-0750-A4	822-0750-F4	6.62” - 7.50”	1”	7.2	160,30$
8”	822-0962-A1	822-0962-F1	8.62” - 9.62”	1/2”	8.2	260,13$
8”	822-0962-A3	822-0962-F3	8.62” - 9.62”	3/4”	8.2	260,13$
8”	822-0962-A4	822-0962-F4	8.62” - 9.62”	1”	8.2	260,13$

Tous les prix sont en dollars canadiens

- Toutes les réhausses doivent être testées avant de les enterrer
- Serrez au couple indiqué. Ne serrez pas trop.
- Voir les instructions d’installation à la page 20

Tableaux de dimensions

TAILLE DE TUYAUTERIE STEEL	PVC DE L'ENTRÉE DE	PVC C900 DE	FONTE CLASSES PIT	FONTE CLASSES SPUN	USINÉS À AMIANTE-CIMENT DE	CLASSE	MACHINED END DE	DE DE TUBE BRUT (MIN-MAX)	TYPE	ACIER DE
1/2"	.84								STD	.84
3/4"	1.05								STD	1.05
1"	1.32								STD	1.32
1 1/4"	1.66								STD	1.66
1 1/2"	1.90								STD	1.90
2"	2.38	2.50			2.50				STD	2.38
2 1/2"	2.88								STD	2.88
3"	3.50		A	50 - 350	3.80	100	3.74	4.00	O.D.	3.00
			B,C,D		3.96	150	3.84	4.10	STD	3.50
						200	3.84	4.29		
3 1/2"									STD	4.00
4"	4.50	4.80	A	50 - 350	4.80	100	4.64	4.79 - 5.14	O.D.	4.00
			B,C,D		5.00	150	4.81	4.97 - 5.27	STD	4.50
						200	4.81	5.22 - 5.57		
4 1/2"									STD	5.00
5"									STD	5.56
6"	6.63	6.90	A	50 - 350	6.90	100	6.91	7.05 - 7.40	O.D.	6.00
			B,C,D		7.10	150	6.91	7.07 - 7.37	STD	6.63
			E,F		7.22	200	6.91	7.26 - 7.56		
7"									STD	7.63
8"	8.63	9.05	A,B	50 - 300	9.05	100	9.11	9.22 - 9.57	O.D.	8.00
			C,D	350	9.30	150	9.11	9.27 - 9.57	STD	8.63
			E,F		9.42	200	9.11	9.39 - 9.74		
9"									STD	9.63
10"	10.75	11.10	A,B	50 - 200	11.10	100	11.24	11.42 - 11.77	O.D.	10.00
			C,D	250 - 350	11.40	150	11.66	11.82 - 12.12	STD	10.75
			E,F		11.60	200	11.66	11.77 - 12.12		
12"	12.75	13.20	A,B	50 - 200	13.20	100	13.44	13.69 - 14.04	O.D.	12.00
			C,D	250 - 350	13.50	150	13.92	14.08 - 14.38	STD	12.75
			E,F		13.76	200	13.92	14.03 - 14.38		
14"	14.00	15.30	A,B	50 - 100	15.30	100	15.07	15.40 - 15.80	O.D.	14.00
			C,D	150 - 300	15.65	150	16.22	16.38 - 16.73		
			E,F		15.98	200	16.22	16.48 - 16.88		
16"	16.00	17.40	A,B	50 - 100	17.40	100	17.14	17.54 - 17.94	O.D.	16.00
			C,D	150 - 300	17.80	150	18.46	18.62 - 18.97		
			E,F		18.16	200	18.46	18.79 - 19.19		
18"	18.00	19.50	A,B	50 -100	19.50	100	19.90	20.44	STD	18.00
			C,D	150 - 250	19.92	150	20.94	21.20		
20"	20.00	21.60	A,B	50 - 100	21.60	100	22.12	22.50	STD	20.00
			C,D	150 - 200	22.06	150	23.28	23.54		
22"									STD	22.00
24"	24.00	25.80	A,B	50 - 100	25.80	100	26.48	27.17	STD	24.00
			C,D	150 - 250	26.32	150	27.96	28.22		
30"	30.00	32.00	A,B	50 - 100	32.00				STD	30.00
			C,D	150 - 250	32.74					

Tous les prix sont en dollars canadiens

Bagues Laiton

Series 83NL
AWWA Thread x AWWA Thread

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
83NL-A3A1	3/4”	1/2”	0.3	50	37,94$
83NL-A4A3	1”	3/4”	0.4	40	40,65$
83NL-A6A3	1 1/2”	3/4”	1.3	18	109,64$
83NL-A6A4	1 1/2”	1”	1.3	18	110,00$
83NL-A7A3	2”	3/4”	1.6	12	175,55$
83NL-A7A4	2”	1”	1.5	12	179,52$
83NL-A7A6	2”	1 1/2”	1.7	12	133,88$

Series 83NL
MIP Thread x AWWA Thread

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
83NL-M4A3	1”	3/4”	0.7	32	31,12$
83NL-M6A3	1 1/2”	3/4”	1.1	18	105,67$
83NL-M6A4	1 1/2”	1”	1.1	18	102,24$
83NL-M7A3	2”	3/4”	1.1	12	135,21$
83NL-M7A4	2”	1”	1.1	12	146,35$
83NL-M7A6	2”	1 1/2”	1.3	12	115,90$

Series 83NL
MIP Thread x FIP Thread

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
83NL-M4F3	1"	3/4"	0.2	64	31,12$
83NL-M5F4	1 1/4"	1"	1.1	30	28,60$
83NL-M6F4	1 1/2"	1"	1.2	30	47,80$
83NL-M7F4	2"	1"	1.0	20	65,26$
83NL-M7F6	2"	1 1/2"	1.2	10	54,18$

Series 46
Belleville Washer Kit
(For HDPE Pipe)

Numéro de Série	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
46-2	0.4	8	33,50$
46-2A	0.2	4	16,75$

• Les douilles d’appui sont requises pour toutes les connexions utilisant des tuyaux flexibles en plastique

Sellette 8403 Série TECK™SS

Les réhausses en acier inoxydable TECK™ sont équipées d'une barre entièrement soudée, de soudures passivées chimiquement, d'écrous antivissage, d'un joint annulaire en EPDM et de tarauds AWWA, FNPT et BSPT. Plusieurs tailles sont disponibles, y compris des plages de diamètres standard et sur mesure. Les instructions d'installation sont fournies avec chaque réhausse. Veuillez lire et suivre les instructions pour assurer une performance durable.

Matériel
Bande - ASTM A240 type 304 (18-8) acier inoxydable
Plaque de levage - ASTM A240 Type 304 (18-8) acier inoxydable
Joint - Le joint annulaire en EPDM répond aux normes ASTM D2000 et NDF 61
Goujons - ASTM F593 Type 304 (18-8) acier inoxydable
Écrous - ASTM F594 Type 304 (18-8) en acier inoxydable couvert de PTFE pour empêcher tout grippage
Rondelles - ASME B18.221 Type 304 (18-8) acier inoxydable

Remarques
- Commander des réhausses par numéro de modèle, par exemple 8403-0690-A3
- Tous les réhausses ont une identification de la taille extérieure du tuyau
- Toutes les réhausses répondent aux normes AWWA et sont certifiées par NSF 61
- Une pression de fonctionnement de 250 PSI
- Kits de rondelles Belleville (pour tubes HDPE) disponibles
- Étiquette gravée au laser pour le numéro de pièce, la description, les instructions brèves et la date de fabrication

- Toutes les réhausses doivent être testées avant de les enterrer
- Serrez au couple indiqué. Ne serrez pas trop.
- Voir les instructions d'installation à la page 21
- Le HDPE nécessite un kit de rondelles Belleville - ajouter BW à la fin du numéro et voir à la page 72

Sellette 8403 Série TECK™ SS

Produit certifié selon la norme NSF 61

4” taille nominal	A3/A4/F3/F4	20 Gage	6” Largeur
4” taille nominal	A5/A6/A7/F5/F6/F7	20 Gage	8” Largeur
6” to 8” taille nominal	A3/A4/F3/F4	20 Gage	6” Largeur
6” to 8” taille nominal	A5/A6/A7/F5/F6/F7	18 Gage	8” Largeur
Tous les tailles nominaux de 10” et plus	A3/A4/F3/F4	18 Gage	6” Largeur
Tous les tailles nominaux de 10” et plus	A5/A6/A7F5/F6/F7	18 Gage	8” Largeur

Numéro de Série				Pipe OD Range		
Série	Taille	Sortie AWWA or FIP	Nom.	Min.	Max.	Prix
8403	0450	A3 or F3	4	4.30	4.70	112,88$
8403	0450	A4 or F4	4	4.30	4.70	118,72$
8403	0450	A5 or F5	4	4.30	4.70	154,96$
8403	0450	A6 or F6	4	4.30	4.70	183,96$
8403	0450	A7 or F7	4	4.30	4.70	197,35$
8403	0465	A3 or F3	4	4.45	4.85	112,88$
8403	0465	A4 or F4	4	4.45	4.85	118,72$
8403	0465	A5 or F5	4	4.45	4.85	154,96$
8403	0465	A6 or F6	4	4.45	4.85	183,96$
8403	0465	A7 or F7	4	4.45	4.85	197,35$
8403	0480	A3 or F3	4	4.60	5.00	112,88$
8403	0480	A4 or F4	4	4.60	5.00	118,72$
8403	0480	A5 or F5	4	4.60	5.00	154,96$
8403	0480	A6 or F6	4	4.60	5.00	183,96$
8403	0480	A7 or F7	4	4.60	5.00	197,35$
8403	0663	A3 or F3	6	6.43	6.83	121,31$
8403	0663	A4 or F4	6	6.43	6.83	127,12$
8403	0663	A5 or F5	6	6.43	6.83	166,93$
8403	0663	A6 or F6	6	6.43	6.83	195,98$
8403	0663	A7 or F7	6	6.43	6.83	209,46$
8403	0667	A3 or F3	6	6.54	7.00	121,31$
8403	0667	A4 or F4	6	6.54	7.00	127,12$
8403	0667	A5 or F5	6	6.54	7.00	166,93$
8403	0667	A6 or F6	6	6.54	7.00	195,98$
8403	0667	A7 or F7	6	6.54	7.00	209,46$
8403	0690	A3 or F3	6	6.70	7.10	121,31$
8403	0690	A4 or F4	6	6.70	7.10	127,12$
8403	0690	A5 or F5	6	6.70	7.10	166,93$
8403	0690	A6 or F6	6	6.70	7.10	195,98$
8403	0690	A7 or F7	6	6.70	7.10	209,46$

Options de joint :

Ajouter PG pour JOINT DE BLOC EPDM
Ajouter NG pour JOINT ANNULAIRE NITRILE
Ajouter NPG pour JOINT DE BLOC NITRILE

Exemple de produit :

8403-0480-A3 - (Joint annulaire en EPDM)
8403-0480-A3NG - (Joint annulaire en NITRILE)
8403-0480-A3PG - (Joint de bloc en EDPM)
8403-0480-A3NPG - (Joint de bloc en NITRILE)

Remarque : Toutes les tailles nominales de 14” et plus sont en 2 pièces, y compris la taille nominale de 12” avec une plage de diamètre extérieur du tuyau (14.00-14.47)

Options de sortie

Taille	AWWA	FIP	BSPT
3/4”	A3	F3	(le filetage britannique est disponible sur demande.)
1”	A4	F4	
1 1/4”	A5	F5	
1 1/2”	A6	F6	
2”	A7	F7	

Tous les prix sont en dollars canadiens

- Toutes les réhausses doivent être testées avant de les enterrer
- Serrez au couple indiqué. Ne serrez pas trop.
- Voir les instructions d'installation à la page 21
- Le HDPE nécessite un kit de rondelles Belleville - ajouter BW à la fin du numéro et voir à la page 72

Sellette 8403 Série TECK™SS

Produit certifié selon la norme NSF 61

4” taille nominal	A3/A4/F3/F4	20 Gage	6” Largeur
4” taille nominal	A5/A6/A7/F5/F6/F7	20 Gage	8” Largeur
6” to 8” taille nominal	A3/A4/F3/F4	20 Gage	6” Largeur
6” to 8” taille nominal	A5/A6/A7/F5/F6/F7	18 Gage	8” Largeur
Tous les tailles nominaux de 10” et plus	A3/A4/F3/F4	18 Gage	6” Largeur
Tous les tailles nominaux de 10” et plus	A5/A6/A7F5/F6/F7	18 Gage	8” Largeur

Numéro de Série			Pipe OD Range			
Série	**Taille**	**Sortie AWWA or FIP**	**Nom.**	**Min.**	**Max.**	**Prix**
8403	0863	A3 or F3	8	8.43	8.83	125,72$
8403	0863	A4 or F4	8	8.43	8.83	131,91$
8403	0863	A5 or F5	8	8.43	8.83	177,73$
8403	0863	A6 or F6	8	8.43	8.83	206,79$
8403	0863	A7 or F7	8	8.43	8.83	220,31$
8403	0886	A3 or F3	8	8.63	9.08	125,72$
8403	0886	A4 or F4	8	8.63	9.08	131,54$
8403	0886	A5 or F5	8	8.63	9.08	177,73$
8403	0886	A6 or F6	8	8.63	9.08	206,79$
8403	0886	A7 or F7	8	8.63	9.08	220,31$
8403	0905	A3 or F3	8	8.85	9.25	125,72$
8403	0905	A4 or F4	8	8.85	9.25	131,54$
8403	0905	A5 or F5	8	8.85	9.25	177,73$
8403	0905	A6 or F6	8	8.85	9.25	206,79$
8403	0905	A7 or F7	8	8.85	9.25	220,31$
8403	1075	A3 or F3	10	10.55	10.95	150,44$
8403	1075	A4 or F4	10	10.55	10.95	156,30$
8403	1075	A5 or F5	10	10.55	10.95	188,45$
8403	1075	A6 or F6	10	10.55	10.95	217,48$
8403	1075	A7 or F7	10	10.55	10.95	230,90$
8403	1093	A3 or F3	10	10.70	11.16	150,44$
8403	1093	A4 or F4	10	10.70	11.16	156,30$
8403	1093	A5 or F5	10	10.70	11.16	188,45$
8403	1093	A6 or F6	10	10.70	11.16	217,48$
8403	1093	A7 or F7	10	10.70	11.16	230,90$
8403	1110	A3 or F3	10	10.90	11.30	150,44$
8403	1110	A4 or F4	10	10.90	11.30	156,30$
8403	1110	A5 or F5	10	10.90	11.30	188,45$
8403	1110	A6 or F6	10	10.90	11.30	217,48$
8403	1110	A7 or F7	10	10.90	11.30	230,90$
8403	1275	A3 or F3	12	12.55	12.95	157,98$
8403	1275	A4 or F4	12	12.55	12.95	163,82$
8403	1275	A5 or F5	12	12.55	12.95	198,41$
8403	1275	A6 or F6	12	12.55	12.95	227,48$
8403	1275	A7 or F7	12	12.55	12.95	240,94$

Options de joint :

Ajouter PG pour JOINT DE BLOC EPDM
Ajouter NG pour JOINT ANNULAIRE NITRILE
Ajouter NPG pour JOINT DE BLOC NITRILE

Exemple de produit :

8403-0480-A3 - (Joint annulaire en EPDM)
8403-0480-A3NG - (Joint annulaire en NITRILE)
8403-0480-A3PG - (Joint de bloc en EDPM)
8403-0480-A3NPG - (Joint de bloc en NITRILE)

Remarque : Toutes les tailles nominales de 14” et plus sont en 2 pièces, y compris la taille nominale de 12” avec une plage de diamètre extérieur du tuyau (14.00-14.47)

Options de sortie

Taille	AWWA	FIP	BSPT
3/4”	A3	F3	(le filetage britannique est disponible sur demande.)
1”	A4	F4	
1 1/4”	A5	F5	
1 1/2”	A6	F6	
2”	A7	F7	

Tous les prix sont en dollars canadiens

Sellette 8403 Série TECK™SS

Produit certifié selon la norme NSF 61

4” taille nominal	A3/A4/F3/F4	20 Gage	6” Largeur
4” taille nominal	A5/A6/A7/F5/F6/F7	20 Gage	8” Largeur
6” to 8” taille nominal	A3/A4/F3/F4	20 Gage	6” Largeur
6” to 8” taille nominal	A5/A6/A7/F5/F6/F7	18 Gage	8” Largeur
Tous les tailles nominaux de 10” et plus	A3/A4/F3/F4	18 Gage	6” Largeur
Tous les tailles nominaux de 10” et plus	A5/A6/A7F5/F6/F7	18 Gage	8” Largeur

Numéro de Série			Pipe OD Range			
Série	Taille	Sortie AWWA or FIP	Nom	Min.	Max.	Prix
8403	1298	A3 or F3	12	12.74	13.21	157,98$
8403	1298	A4 or F4	12	12.74	13.21	163,82$
8403	1298	A5 or F5	12	12.74	13.21	198,41$
8403	1298	A6 or F6	12	12.74	13.21	227,48$
8403	1298	A7 or F7	12	12.74	13.21	240,94$
8403	1320	A3 or F3	12	13.00	13.40	157,98$
8403	1320	A4 or F4	12	13.00	13.40	163,82$
8403	1320	A5 or F5	12	13.00	13.40	198,41$
8403	1320	A6 or F6	12	13.00	13.40	227,48$
8403	1320	A7 or F7	12	13.00	13.40	240,94$
8403	1400	A3 or F3	14	13.60	14.40	226,38$
8403	1400	A4 or F4	14	13.60	14.40	232,10$
8403	1400	A5 or F5	14	13.60	14.40	278,09$
8403	1400	A6 or F6	14	13.60	14.40	311,36$
8403	1400	A7 or F7	14	13.60	14.40	329,24$
8403	1530	A3 or F3	14	14.90	15.70	226,38$
8403	1530	A4 or F4	14	14.90	15.70	232,10$
8403	1530	A5 or F5	14	14.90	15.70	278,09$
8403	1530	A6 or F6	14	14.90	15.70	311,36$
8403	1530	A7 or F7	14	14.90	15.70	329,24$
8403	1600	A3 or F3	16	15.60	16.40	236,33$
8403	1600	A4 or F4	16	15.60	16.40	242,16$
8403	1600	A5 or F5	16	15.60	16.40	291,47$
8403	1600	A6 or F6	16	15.60	16.40	324,78$
8403	1600	A7 or F7	16	15.60	16.40	342,68$
8403	1740	A3 or F3	16	17.00	17.80	236,33$
8403	1740	A4 or F4	16	17.00	17.80	242,16$
8403	1740	A5 or F5	16	17.00	17.80	291,47$
8403	1740	A6 or F6	16	17.00	17.80	324,78$
8403	1740	A7 or F7	16	17.00	17.80	342,68$

Options de joint :

Ajouter PG pour JOINT DE BLOC EPDM
Ajouter NG pour JOINT ANNULAIRE NITRILE
Ajouter NPG pour JOINT DE BLOC NITRILE

Exemple de produit :

8403-0480-A3 - (Joint annulaire en EPDM)
8403-0480-A3NG - (Joint annulaire en NITRILE)
8403-0480-A3PG - (Joint de bloc en EDPM)
8403-0480-A3NPG - (Joint de bloc en NITRILE)

Remarque : Toutes les tailles nominales de 14” et plus sont en 2 pièces, y compris la taille nominale de 12” avec une plage de diamètre extérieur du tuyau (14.00-14.47)

Options de sortie

Taille	AWWA	FIP	BSPT
3/4”	A3	F3	(le filetage britannique est disponible sur demande.)
1”	A4	F4	
1 1/4”	A5	F5	
1 1/2”	A6	F6	
2”	A7	F7	

Tous les prix sont en dollars canadiens

Sellette 8403 Série TECK™SS

Produit certifié selon la norme NSF 61

4” taille nominal	A3/A4/F3/F4	20 Gage	6” Largeur
4” taille nominal	A5/A6/A7/F5/F6/F7	20 Gage	8” Largeur
6” to 8” taille nominal	A3/A4/F3/F4	20 Gage	6” Largeur
6” to 8” taille nominal	A5/A6/A7/F5/F6/F7	18 Gage	8” Largeur
Tous les tailles nominaux de 10” et plus	A3/A4/F3/F4	18 Gage	6” Largeur
Tous les tailles nominaux de 10” et plus	A5/A6/A7F5/F6/F7	18 Gage	8” Largeur

Numéro de Série			Pipe OD Range			
Série	Taille	Sortie AWWA or FIP	Nom.	Min.	Max.	Prix
8403	1800	A3 or F3	18	17.60	18.40	279,47$
8403	1800	A4 or F4	18	17.60	18.40	286,36$
8403	1800	A5 or F5	18	17.60	18.40	320,63$
8403	1800	A6 or F6	18	17.60	18.40	349,13$
8403	1800	A7 or F7	18	17.60	18.40	368,37$
8403	1950	A3 or F3	18	19.10	19.90	279,47$
8403	1950	A4 or F4	18	19.10	19.90	286,36$
8403	1950	A5 or F5	18	19.10	19.90	320,63$
8403	1950	A6 or F6	18	19.10	19.90	349,13$
8403	1950	A7 or F7	18	19.10	19.90	368,37$
8403	2000	A3 or F3	20	19.60	20.40	298,97$
8403	2000	A4 or F4	20	19.60	20.40	306,33$
8403	2000	A5 or F5	20	19.60	20.40	349,77$
8403	2000	A6 or F6	20	19.60	20.40	373,50$
8403	2000	A7 or F7	20	19.60	20.40	394,08$
8403	2160	A3 or F3	20	21.20	22.00	298,97$
8403	2160	A4 or F4	20	21.20	22.00	306,33$
8403	2160	A5 or F5	20	21.20	22.00	349,77$
8403	2160	A6 or F6	20	21.20	22.00	373,50$
8403	2160	A7 or F7	20	21.20	22.00	394,08$
8403	2400	A3 or F3	24	23.60	24.40	328,86$
8403	2400	A4 or F4	24	23.60	24.40	336,97$
8403	2400	A5 or F5	24	23.60	24.40	384,74$
8403	2400	A6 or F6	24	23.60	24.40	410,84$
8403	2400	A7 or F7	24	23.60	24.40	433,48$
8403	2580	A3 or F3	24	25.40	26.20	328,86$
8403	2580	A4 or F4	24	25.40	26.20	336,97$
8403	2580	A5 or F5	24	25.40	26.20	384,74$
8403	2580	A6 or F6	24	25.40	26.20	410,84$
8403	2580	A7 or F7	24	25.40	26.20	433,48$

Options de joint :

Ajouter PG pour JOINT DE BLOC EPDM
Ajouter NG pour JOINT ANNULAIRE NITRILE
Ajouter NPG pour JOINT DE BLOC NITRILE

Exemple de produit :

8403-0480-A3 - (Joint annulaire en EPDM)
8403-0480-A3NG - (Joint annulaire en NITRILE)
8403-0480-A3PG - (Joint de bloc en EDPM)
8403-0480-A3NPG - (Joint de bloc en NITRILE)

Remarque : Toutes les tailles nominales de 14” et plus sont en 2 pièces, y compris la taille nominale de 12” avec une plage de diamètre extérieur du tuyau (14.00-14.47)

Options de sortie

Taille	AWWA	FIP	BSPT
3/4”	A3	F3	(le filetage britannique est disponible sur demande.)
1”	A4	F4	
1 1/4”	A5	F5	
1 1/2”	A6	F6	
2”	A7	F7	

Tous les prix sont en dollars canadiens

Sellette 8405 Série TECK™SS

Produit certifié selon la norme NSF 61
Rated for 250 PSI

6” nominal de l’entrée et plus	A3/A4/F3/F4	18 Gage	6” Largeur
8” nominal de l’entrée et plus	A3/A4/F3/F4	18 Gage	6” Largeur

Numéro de Série			Pipe OD Range				
Série	Taille	Sortie AWWA or FIP	Nom.	Min.	Max.	Tap De l’entrée	Prix
8405	0663	A3, F3	6	6.43	6.83	3/4”	128,53$
8405	0663	A4, F4	6	6.43	6.83	1”	133,35$
8405	0677	A3, F3	6	6.54	7.00	3/4”	128,53$
8405	0677	A3, F3	6	6.54	7.00	1”	133,35$
8405	0690	A3, F3	6	6.70	7.10	3/4”	128,53$
8405	0690	A4, F4	6	6.70	7.10	1”	133,35$
8405	0863	A3, F3	8	8.43	8.83	3/4”	133,06$
8405	0863	A4, F4	8	8.43	8.83	1	138,04$
8405	0886	A3, F3	8	8.63	9.08	3/4”	133,06$
8405	0886	A4, F4	8	8.63	9.08	1”	133,35$
8405	0905	A3, F3	8	8.85	9.25	3/4”	133,06$
8405	0905	A4, F4	8	8.85	9.25	1”	138,04$

Options de joint :

Ajouter PG pour JOINT DE BLOC EPDM
Ajouter NG pour JOINT ANNULAIRE NITRILE
Ajouter NPG pour JOINT DE BLOC NITRILE

Exemple de produit :

8405-0480-A3 - (Joint annulaire en EPDM)
8405-0480-A3NG - (Joint annulaire en NITRILE)
8405-0480-A3PG - (Joint de bloc en EDPM)
8405-0480-A3NPG - (Joint de bloc en NITRILE)

Options de sortie

Taille	AWWA	FIP	BSPT
3/4”	A3	F3	(le filetage britannique est disponible sur demande.)
1”	A4	F4	
1 1/4”	A5	F5	
1 1/2”	A6	F6	
2”	A7	F7	

Tous les prix sont en dollars canadiens

- Toutes les réhausses doivent être testées avant de les enterrer
- Serrez au couple indiqué. Ne serrez pas trop.
- Voir les instructions d’installation à la page 21

Sellette 8407 Série TECK™SS

Produit certifié selon la norme NSF 61

4” nominal de l’entrée	A3/A4/F3/F4	20 Gage	6” Largeur
4” nominal de l’entrée	A5/A6/A7/F5/F6/F7	20 Gage	8” Largeur
6” to 8” nominal de l’entrée	A3/A4/F3/F4	20 Gage	6” Largeur
6” to 8” nominal de l’entrée	A5/A6/A7/F5/F6/F7	18 Gage	8” Largeur
All 10” nominal de l’entrée et plus	A3/A4/F3/F4	18 Gage	8” Largeur
All 10” nominal de l’entrée et plus	A5/A6/A7F5/F6/F7	18 Gage	8” Largeur

Numéro de Série			Pipe OD Range			
Série	**Taille**	**Sortie AWWA or FIP**	**Nom.**	**Min.**	**Max.**	**Prix**
8407	0450	A3 or F3	4	4.30	4.70	112,88$
8407	0450	A4 or F4	4	4.30	4.70	118,72$
8407	0450	A5 or F5	4	4.30	4.70	154,96$
8407	0450	A6 or F6	4	4.30	4.70	183,96$
8407	0450	A7 or F7	4	4.30	4.70	197,35$
8407	0465	A3 or F3	4	4.45	4.85	112,88$
8407	0465	A4 or F4	4	4.45	4.85	118,72$
8407	0465	A5 or F5	4	4.45	4.85	154,96$
8407	0465	A6 or F6	4	4.45	4.85	183,96$
8407	0465	A7 or F7	4	4.45	4.85	197,35$
8407	0480	A3 or F3	4	4.60	5.00	112,88$
8407	0480	A4 or F4	4	4.60	5.00	118,72$
8407	0480	A5 or F5	4	4.60	5.00	154,96$
8407	0480	A6 or F6	4	4.60	5.00	183,96$
8407	0480	A7 or F7	4	4.60	5.00	197,35$
8407	0663	A3 or F3	6	6.43	6.83	121,31$
8407	0663	A4 or F4	6	6.43	6.83	127,12$
8407	0663	A5 or F5	6	6.43	6.83	166,93$
8407	0663	A6 or F6	6	6.43	6.83	195,98$
8407	0663	A7 or F7	6	6.43	6.83	209,46$
8407	0667	A3 or F3	6	6.54	7.00	121,31$
8407	0667	A4 or F4	6	6.54	7.00	127,12$
8407	0667	A5 or F5	6	6.54	7.00	166,93$
8407	0667	A6 or F6	6	6.54	7.00	195,98$
8407	0667	A7 or F7	6	6.54	7.00	209,46$
8407	0690	A3 or F3	6	6.70	7.10	121,31$
8407	0690	A4 or F4	6	6.70	7.10	127,12$
8407	0690	A5 or F5	6	6.70	7.10	166,93$
8407	0690	A6 or F6	6	6.70	7.10	195,98$
8407	0690	A7 or F7	6	6.70	7.10	209,46$

Options de joint :

Ajouter PG pour JOINT DE BLOC EPDM
Ajouter NG pour JOINT ANNULAIRE NITRILE
Ajouter NPG pour JOINT DE BLOC NITRILE

Exemple de produit :

8407-0480-A3 - (Joint annulaire en EPDM)
8407-0480-A3NG - (Joint annulaire en NITRILE)
8407-0480-A3PG - (Joint de bloc en EDPM)
8407-0480-A3NPG - (Joint de bloc en NITRILE)

Options de sortie

Taille	AWWA	FIP	BSPT
3/4”	A3	F3	(le filetage britannique est disponible sur demande.)
1”	A4	F4	
1 1/4”	A5	F5	
1 1/2”	A6	F6	
2”	A7	F7	

- Toutes les réhausses doivent être testées avant de les enterrer
- Serrez au couple indiqué. Ne serrez pas trop.
- Voir les instructions d’installation à la page 21

Tous les prix sont en dollars canadiens

Sellette 8407 Série TECK™SS

Produit certifié selon la norme NSF 61

4” nominal de l’entrée	A3/A4/F3/F4	20 Gage	6” Largeur
4” nominal de l’entrée	A5/A6/A7/F5/F6/F7	20 Gage	8” Largeur
6” to 8” nominal de l’entrée	A3/A4/F3/F4	20 Gage	6” Largeur
6” to 8” nominal de l’entrée	A5/A6/A7/F5/F6/F7	18 Gage	8” Largeur
All 10” nominal de l’entrée et plus	A3/A4/F3/F4	18 Gage	8” Largeur
All 10” nominal de l’entrée et plus	A5/A6/A7F5/F6/F7	18 Gage	8” Largeur

Numéro de Série				Pipe OD Range		
Series	**Taille**	**Sortie AWWA or FIP**	**Nom.**	**Min.**	**Max.**	**Prix**
8407	0863	A3 or F3	8	8.43	8.83	125,72$
8407	0863	A4 or F4	8	8.43	8.83	131,91$
8407	0863	A5 or F5	8	8.43	8.83	177,73$
8407	0863	A6 or F6	8	8.43	8.83	206,79$
8407	0863	A7 or F7	8	8.43	8.83	220,31$
8407	0886	A3 or F3	8	8.63	9.08	125,72$
8407	0886	A4 or F4	8	8.63	9.08	131,54$
8407	0886	A5 or F5	8	8.63	9.08	177,73$
8407	0886	A6 or F6	8	8.63	9.08	206,79$
8407	0886	A7 or F7	8	8.63	9.08	220,31$
8407	0905	A3 or F3	8	8.85	9.25	125,72$
8407	0905	A4 or F4	8	8.85	9.25	131,54$
8407	0905	A5 or F5	8	8.85	9.25	177,73$
8407	0905	A6 or F6	8	8.85	9.25	206,79$
8407	0905	A7 or F7	8	8.85	9.25	220,31$
8407	1075	A3 or F3	10	10.55	10.95	150,44$
8407	1075	A4 or F4	10	10.55	10.95	156,30$
8407	1075	A5 or F5	10	10.55	10.95	188,45$
8407	1075	A6 or F6	10	10.55	10.95	217,48$
8407	1075	A7 or F7	10	10.55	10.95	230,90$
8407	1093	A3 or F3	10	10.70	11.16	150,44$
8407	1093	A4 or F4	10	10.70	11.16	156,30$
8407	1093	A5 or F5	10	10.70	11.16	188,45$
8407	1093	A6 or F6	10	10.70	11.16	217,48$
8407	1093	A7 or F7	10	10.70	11.16	230,90$
8407	1110	A3 or F3	10	10.90	11.30	150,44$
8407	1110	A4 or F4	10	10.90	11.30	156,30$
8407	1110	A5 or F5	10	10.90	11.30	188,45$
8407	1110	A6 or F6	10	10.90	11.30	217,48$
8407	1110	A7 or F7	10	10.90	11.30	230,90$
8407	1275	A3 or F3	12	12.55	12.95	157,98$
8407	1275	A4 or F4	12	12.55	12.95	163,82$
8407	1275	A5 or F5	12	12.55	12.95	198,41$
8407	1275	A6 or F6	12	12.55	12.95	227,48$
8407	1275	A7 or F7	12	12.55	12.95	240,94$

Tous les prix sont en dollars canadiens

Options de joint :

Ajouter PG pour JOINT DE BLOC EPDM
Ajouter NG pour JOINT ANNULAIRE NITRILE
Ajouter NPG pour JOINT DE BLOC NITRILE

Exemple de produit :

8403-0480-A7 - (Joint annulaire en EPDM)
8403-0480-A7NG - (Joint annulaire en NITRILE)
8403-0480-A7PG - (Joint de bloc en EDPM)
8403-0480-A7NPG - (Joint de bloc en NITRILE)

Options de sortie

Taille	AWWA	FIP	BSPT
3/4”	A3	F3	(le filetage britannique est disponible sur demande.)
1”	A4	F4	
1 1/4”	A5	F5	
1 1/2”	A6	F6	
2”	A7	F7	

Sellette 8407 Série TECK™SS

Produit certifié selon la norme NSF 61

4” nominal de l’entrée	A3/A4/F3/F4	20 Gage	6” Largeur
4” nominal de l’entrée	A5/A6/A7/F5/F6/F7	20 Gage	8” Largeur
6” to 8” nominal de l’entrée	A3/A4/F3/F4	20 Gage	6” Largeur
6” to 8” nominal de l’entrée	A5/A6/A7/F5/F6/F7	18 Gage	8” Largeur
All 10” nominal de l’entrée et plus	A3/A4/F3/F4	18 Gage	8” Largeur
All 10” nominal de l’entrée et plus	A5/A6/A7F5/F6/F7	18 Gage	8” Largeur

Numéro de Série			Pipe OD Range			
Series	Taille	Sortie AWWA or FIP	Nom.	Min.	Max.	Prix
8407	1298	A3 or F3	12	12.74	13.21	157,98$
8407	1298	A4 or F4	12	12.74	13.21	163,82$
8407	1298	A5 or F5	12	12.74	13.21	198,41$
8407	1298	A6 or F6	12	12.74	13.21	227,48$
8407	1298	A7 or F7	12	12.74	13.21	240,94$
8407	1320	A3 or F3	12	13.00	13.40	157,98$
8407	1320	A4 or F4	12	13.00	13.40	163,82$
8407	1320	A5 or F5	12	13.00	13.40	198,41$
8407	1320	A6 or F6	12	13.00	13.40	227,48$
8407	1320	A7 or F7	12	13.00	13.40	240,94$
8407	1400	A3 or F3	14	13.60	14.40	226,38$
8407	1400	A4 or F4	14	13.60	14.40	232,10$
8407	1400	A5 or F5	14	13.60	14.40	278,09$
8407	1400	A6 or F6	14	13.60	14.40	311,36$
8407	1400	A7 or F7	14	13.60	14.40	329,24$
8407	1530	A3 or F3	14	14.90	15.70	226,38$
8407	1530	A4 or F4	14	14.90	15.70	232,10$
8407	1530	A5 or F5	14	14.90	15.70	278,09$
8407	1530	A6 or F6	14	14.90	15.70	311,36$
8407	1530	A7 or F7	14	14.90	15.70	329,24$
8407	1600	A3 or F3	16	15.60	16.40	236,33$
8407	1600	A4 or F4	16	15.60	16.40	242,16$
8407	1600	A5 or F5	16	15.60	16.40	291,47$
8407	1600	A6 or F6	16	15.60	16.40	324,78$
8407	1600	A7 or F7	16	15.60	16.40	342,68$
8407	1740	A3 or F3	16	17.00	17.80	236,33$
8407	1740	A4 or F4	16	17.00	17.80	242,16$
8407	1740	A5 or F5	16	17.00	17.80	291,47$
8407	1740	A6 or F6	16	17.00	17.80	324,78$
8407	1740	A7 or F7	16	17.00	17.80	342,68$

Options de joint :

Ajouter PG pour JOINT DE BLOC EPDM
Ajouter NG pour JOINT ANNULAIRE NITRILE
Ajouter NPG pour JOINT DE BLOC NITRILE

Exemple de produit :

8407-0480-A3 - (Joint annulaire en EPDM)
8407-0480-A3NG - (Joint annulaire en NITRILE)
8407-0480-A3PG - (Joint de bloc en EDPM)
8407-0480-A3NPG - (Joint de bloc en NITRILE)

Options de sortie

Taille	AWWA	FIP	BSPT
3/4”	A3	F3	(le filetage britannique est disponible sur demande.)
1”	A4	F4	
1 1/4”	A5	F5	
1 1/2”	A6	F6	
2”	A7	F7	

Tous les prix sont en dollars canadiens

Sellette 8407 Série TECK SS

Produit certifié selon la norme NSF 61

4” nominal de l’entrée	A3/A4/F3/F4	20 Gage	6” Largeur
4” nominal de l’entrée	A5/A6/A7/F5/F6/F7	20 Gage	8” Largeur
6” to 8” nominal de l’entrée	A3/A4/F3/F4	20 Gage	6” Largeur
6” to 8” nominal de l’entrée	A5/A6/A7/F5/F6/F7	18 Gage	8” Largeur
All 10” nominal de l’entrée et plus	A3/A4/F3/F4	18 Gage	8” Largeur
All 10” nominal de l’entrée et plus	A5/A6/A7F5/F6/F7	18 Gage	8” Largeur

Numéro de Série			Pipe OD Range			
Series	Taille	Sortie AWWA or FIP	Nom	Min.	Max.	Prix
8407	1800	A3 or F3	18	17.60	18.40	279,47$
8407	1800	A4 or F4	18	17.60	18.40	286,36$
8407	1800	A5 or F5	18	17.60	18.40	320,63$
8407	1800	A6 or F6	18	17.60	18.40	349,13$
8407	1800	A7 or F7	18	17.60	18.40	368,37$
8407	1950	A3 or F3	18	19.10	19.90	279,47$
8407	1950	A4 or F4	18	19.10	19.90	286,36$
8407	1950	A5 or F5	18	19.10	19.90	320,63$
8407	1950	A6 or F6	18	19.10	19.90	349,13$
8407	1950	A7 or F7	18	19.10	19.90	368,37$
8407	2000	A3 or F3	20	19.60	20.40	298,97$
8407	2000	A4 or F4	20	19.60	20.40	306,33$
8407	2000	A5 or F5	20	19.60	20.40	349,77$
8407	2000	A6 or F6	20	19.60	20.40	373,50$
8407	2000	A7 or F7	20	19.60	20.40	394,08$
8407	2160	A3 or F3	20	21.20	22.00	298,97$
8407	2160	A4 or F4	20	21.20	22.00	306,33$
8407	2160	A5 or F5	20	21.20	22.00	349,77$
8407	2160	A6 or F6	20	21.20	22.00	373,50$
8407	2160	A7 or F7	20	21.20	22.00	394,08$
8407	2400	A3 or F3	24	23.60	24.40	328,86$
8407	2400	A4 or F4	24	23.60	24.40	336,97$
8407	2400	A5 or F5	24	23.60	24.40	384,74$
8407	2400	A6 or F6	24	23.60	24.40	410,84$
8407	2400	A7 or F7	24	23.60	24.40	433,48$
8407	2580	A3 or F3	24	25.40	26.20	328,86$
8407	2580	A4 or F4	24	25.40	26.20	336,97$
8407	2580	A5 or F5	24	25.40	26.20	384,74$
8407	2580	A6 or F6	24	25.40	26.20	410,84$
8407	2580	A7 or F7	24	25.40	26.20	433,48$

Options de joint :

Ajouter PG pour JOINT DE BLOC EPDM
Ajouter NG pour JOINT ANNULAIRE NITRILE
Ajouter NPG pour JOINT DE BLOC NITRILE

Exemple de produit :

8407-0480-A3 - (Joint annulaire en EPDM)
8407-0480-A3NG - (Joint annulaire en NITRILE)
8407-0480-A3PG - (Joint de bloc en EDPM)
8407-0480-A3NPG - (Joint de bloc en NITRILE)

Taille	AWWA	FIP	BSPT
3/4”	A3	F3	(le filetage britannique est disponible sur demande.)
1”	A4	F4	
1 1/4”	A5	F5	
1 1/2”	A6	F6	
2”	A7	F7	

Tous les prix sont en dollars canadiens

Sellette 8410 Série TECK™ SS

Avantages
- Élimine l'installation d'un robinet de prise à la réhausse, car il est maintenant en une seule pièce
- Réduit de moitié le temps de pose de la réhausse avec le robinet de prise, réduisant ainsi le temps que les installateurs doivent passer dans le fossé
- L'assemblage est testé en usine comme une seule unité
- Livré complet avec un bouchon supérieur en fonte de cuivre pour un actionnement plus facile
- Élimine un point de fuite
- Une installation plus rapide et économique. Des instructions brèves et la date de production

Matériel
Bande - ASTM A240 Type 304 (18-8) acier inoxydable
Plaque à levage - ASTM A240 Type 304 (18-8) acier inoxydable
Joint - le joint annulaire en EPDM est conforme aux normes ASTM D2000 et NSF 61
Goujons - ASTM F593 Type 304 (18-8) acier inoxydable
Écrous - ASTM F594 Type 304 (18-8) en acier inoxydable couvert de PTFE pour empêcher tout grippage
Rondelles - ASME B18.221 Type 304 (18-8) acier inoxydable

Caractéristiques
- Tous les réhausses ont une identification de la taille extérieure du tuyau
- Tous les réhausses répondent aux normes AWWA et sont conçues pour répondre aux normes NSF 61 et NSF 372
- Une pression de fonctionnement de 250 PSI
- Kits de rondelles Belleville (pour tubes HDPE) disponibles
- Étiquette gravée au laser pour la série, la taille, la description

Sellette 8413 Série TECK™ SS

Produit certifié selon la norme NSF 61

Les nouvelles réhausses en acier inoxydable 8413 TECK™ avec un robinet de prise intégral se composent d'une réhausse en acier inoxydable avec un bossage fileté de sortie vissé pour coupler au corps d'un robinet à billes en laiton. Les réhausses de service en acier inoxydable TECK™ ont une barre entièrement soudée, des soudures passivées chimiquement, des écrous antivissage et un joint annulaire en EPDM. Contactez notre service clientèle pour obtenir des tailles et des connexions supplémentaires. Les instructions d'installation sont fournies avec chaque réhausse. Veuillez lire et respecter toutes les instructions pour assurer une performance durable.

Spécifications pour les séries 8413NL :

Taille nominale du tuyau	Sortie	Épaisseur du matériau	Longueur de pose
4" diamètre nominal	H3, HE3, B3, GJ3, K3	20 Gage	6" Largeur
4" diamètre nominal	H4, HE4, B4, GJ4, K4	20 Gage	8" Largeur
6" à 8" diamètre nominal	H3, HE3, B3, GJ3, K3	20 Gage	6" Largeur
6" à 8" diamètre nominal	H4, HE4, B4, GJ4, K4	18 Gage	8" Largeur
6" à 8" diamètre nominal	H3, HE3, B3, GJ3, K3	18 Gage	6" Largeur
Tous 10" diamètre nominal et plus	H4, HE4, B4, GJ4, K4	18 Gage	8" Largeur

Options de joint :

Ajouter PG pour JOINT DE BLOC EPDM
Ajouter NG pour JOINT ANNULAIRE NITRILE
Ajouter NPG pour JOINT DE BLOC NITRILE

Exemple de produit :
8413NL-0480-A7 - (Joint annulaire en EPDM)
8413NL-0480-A7NG - (Joint annulaire en NITRILE)
8413NL-0480-A7PG - (Joint de bloc en EDPM)
8413NL-0480-A7NPG - (Joint de bloc en NITRILE)

- Toutes les réhausses doivent être testées avant de les enterrer
- Serrez au couple indiqué. Ne serrez pas trop
- Voir les instructions d'installation à la page 22
- Le HDPE nécessite un kit de rondelles Belleville - ajouter BW à la fin du numéro et voir à la page 72

Sellette 8413 Série TECK™ SS

Produit certifié selon la norme NSF 61

Nom.	Min.	Max.	Series	Size	Sortie de soupape Compression CB	Prix	Sortie de soupape CB Compression électrique CB	Prix	Sortie de soupape Campak CB	Prix	Sortie de soupape CB Grip Joint	Prix	Sortie de soupape C903	Prix
					H3 = 3/4" H4 = 1"		HE3 = 3/4" HE4 = 1"		B3 = 3/4" B4 = 1"		GJ3 = 3/4" GJ4 = 1"		K3 = 3/4" K4 = 1"	
4	4.30	4.70	8413NL	0450	H3	224,76$	HE3	240,36$	B3	224,76$	GJ3	224,76$	K3	238,06$
4	4.30	4.70	8413NL	0450	H4	264,17$	HE4	279,76$	B4	264,17$	GJ4	264,17$	K4	293,71$
4	4.45	4.85	8413NL	0465	H3	224,76$	HE3	240,36$	B3	224,76$	GJ3	224,76$	K3	238,06$
4	4.45	4.85	8413NL	0465	H4	264,17$	HE4	279,76$	B4	264,17$	GJ4	264,17$	K4	293,71$
4	4.60	5.00	8413NL	0480	H3	224,76$	HE3	240,36$	B3	224,76$	GJ3	224,76$	K3	238,06$
4	4.60	5.00	8413NL	0480	H4	264,17$	HE4	279,76$	B4	264,17$	GJ4	264,17$	K4	293,71$
6	6.43	6.83	8413NL	0663	H3	233,82$	HE3	249,.42$	B3	233,82$	GJ3	233,82$	K3	247,13$
6	6.43	6.83	8413NL	0663	H4	272,49$	HE4	288,08$	B4	272,49$	GJ4	272,49$	K4	302,03$
6	6.54	7.00	8413NL	0667	H3	233,82$	HE3	249,42$	B3	233,82$	GJ3	233,82$	K3	247,13$
6	6.54	7.00	8413NL	0667	H4	272,49$	HE4	288,08$	B4	272,49$	GJ4	272,49$	K4	302,03$
6	6.70	7.10	8413NL	0690	H3	233.82$	HE3	249,42$	B3	233.82$	GJ3	233.82$	K3	247,13$
6	6.70	7.10	8413NL	0690	H4	272,49$	HE4	288,08$	B4	272,49$	GJ4	272,49$	K4	302,03$
8	8.43	8.83	8413NL	0863	H3	238,56$	HE3	254,16$	B3	238,56$	GJ3	238,56$	K3	251,87$
8	8.43	8.83	8413NL	0863	H4	277,84$	HE4	293,23$	B4	277,84$	GJ4	277,84$	K4	307,18$
8	8.63	9.08	8413NL	0886	H3	238,56$	HE3	254,16$	B3	238,56$	GJ3	238,56$	K3	251,87$
8	8.63	9.08	8413NL	0886	H4	277,84$	HE4	293,23$	B4	277,84$	GJ4	277,84$	K4	307,18$
8	8.85	9.25	8413NL	0905	H3	238,56$	HE3	254,16$	B3	238,56$	GJ3	238,56$	K3	251,87$
8	8.85	9.25	8413NL	0905	H4	277,84$	HE4	293,23$	B4	277,84$	GJ4	277,84$	K4	307,18$
10	10.55	10.95	8413NL	1075	H3	265,14$	HE3	280,74$	B3	265,14$	GJ3	265,14$	K3	278,45$
10	10.55	10.95	8413NL	1075	H4	303,86$	HE4	319,45$	B4	303,86$	GJ4	303,86$	K4	333,40$
10	10.70	11.16	8413NL	1093	H3	265,14$	HE3	280,74$	B3	265,14$	GJ3	265,14$	K3	278,45$
10	10.70	11.16	8413NL	1093	H4	303,86$	HE4	319,45$	B4	303,86$	GJ4	303,86$	K4	333,40$
10	10.90	11.30	8413NL	1110	H3	265,14$	HE3	280,74$	B3	265,14$	GJ3	265,14$	K3	278,45$
10	10.90	11.30	8413NL	1110	H4	303,86$	HE4	319,45$	B4	303,86$	GJ4	303,86$	K4	333,40$
12	12.55	12.95	8413NL	1275	H3	273,25$	HE3	$288,85$	B3	273,25$	GJ3	273,25$	K3	288,56$
12	12.55	12.95	8413NL	1275	H4	311,94$	HE4	$327,53$	B4	311,94$	GJ4	311,94$	K4	341,48$
12	12.74	13.21	8413NL	1298	H3	273,25$	HE3	288,85$	B3	273,25$	GJ3	273,25$	K3	288,56$
12	12.74	13.21	8413NL	1298	H4	311,94$	HE4	327,53$	B4	311,94$	GJ4	311,94$	K4	341,48$
12	13.00	13.40	8413NL	1320	H3	273,25$	HE3	288,85$	B3	273,25$	GJ3	273,25$	K3	288,56$
12	13.00	13.40	8413NL	1320	H4	311,94$	HE4	327,53$	B4	311,94$	GJ4	311,94$	K4	341,48$
14	13.60	14.40	8413NL	1400	H3	346,77$	HE3	362,37$	B3	346,77$	GJ3	346,77$	K3	360,08$
14	13.60	14.40	8413NL	1400	H4	385,34$	HE4	400,93$	B4	385,34$	GJ4	385,34$	K4	414,88$
14	14.90	15.70	8413NL	1530	H3	346,77$	HE3	362,37$	B3	346,77$	GJ3	346,77$	K3	360,08$
14	14.90	15.70	8413NL	1530	H4	385,34$	HE4	400,93$	B4	385,34$	GJ4	385,34$	K4	414,88$
16	15.60	16.40	8413NL	1600	H3	357,48$	HE3	373,07$	B3	357,48$	GJ3	357,48$	K3	370,78$
16	15.60	16.40	8413NL	1600	H4	411,75$	HE4	411,75$	B4	411,75$	GJ4	411,75$	K4	425,70$
16	13.00	13.40	8413NL	1740	H3	357,48$	HE3	373,07$	B3	357,48$	GJ3	357,48$	K3	370,78$
16	13.00	13.40	8413NL	1740	H4	411,75$	HE4	411,75$	B4	411,75$	GJ4	411,75$	K4	425,70$
18	17.60	18.40	8413NL	1800	H3	376,14$	HE3	392,14$	B3	376,14$	H3	376,14$	K3	389,85$
18	17.60	18.40	8413NL	1800	H4	431,27$	HE4	431,27$	B4	431,27$	GJ4	431,27$	K4	445,22$
18	19.10	19.90	8413NL	1950	H3	376,14$	HE3	392,14$	B3	376,14$	GJ3	376,14$	K3	389,85$
18	19.10	19.90	8413NL	1950	H4	431,27$	HE4	431,27$	B4	431,27$	GJ4	431,27$	K4	445,22$
20	21.20	22.00	8413NL	2160	H3	411,18$	HE3	411,18$	B3	411,18$	GJ3	411,18$	K3	408,89$
20	21.20	22.00	8413NL	2160	H4	450,79$	HE4	450,79$	B4	450,79$	GJ4	450,79$	K4	464,74$
24	23.60	24.40	8413NL	2400	H3	424,81$	HE3	411,18$	B3	424,81$	GJ3	424,81$	K3	438,11$
24	23.60	24.40	8413NL	2400	H4	465,14$	HE4	450,79$	B4	465,14$	GJ4	465,14$	K4	494,67$
24	25.40	26.20	8413NL	2580	H3	424,81$	HE3	411,18$	B3	424,81$	GJ3	424,81$	K3	438,11$
24	25.40	26.20	8413NL	2580	H4	465,14$	HE4	450,79$	B4	465,14$	GJ4	465,14$	K4	494,67$

Tous les prix sont en dollars canadiens

Sellette 8415 Série TECK™SS

Produit certifié selon la norme NSF 61

Les nouvelles réhausses en acier inoxydable 8415 TECK™ avec un robinet de prise intégral se composent d'une réhausse en acier inoxydable avec un bossage fileté de sortie vissé pour coupler au corps d'un robinet à billes en laiton. Les réhausses de service en acier inoxydable TECK™ ont une barre entièrement soudée, des soudures passivées chimiquement, des écrous antivissage et un joint annulaire en EPDM. Contactez notre service clientèle pour obtenir des tailles et des connexions supplémentaires. Les instructions d'installation sont fournies avec chaque réhausse. Veuillez lire et respecter toutes les instructions pour assurer une performance durable.illez lire et respecter toutes les instructions pour assurer une performance durable.

Specifications for all 8415NL Series:

Taille nominale du tuyau	Sortie	Épaisseur du matériau	Longueur de pose
6" diamètre nominal	H3, HE3, B3, GJ3, K3, H4, HE4, B4, GJ4, K4	18 Gage	6" Largeur
8" diamètre nominal	H3, HE3, B3, GJ3, K3, H4, HE4, B4, GJ4, K4	18 Gage	6" Largeur

Options de joint :

Ajouter PG pour JOINT DE BLOC EPDM
Ajouter NG pour JOINT ANNULAIRE NITRILE
Ajouter NPG pour JOINT DE BLOC NITRILE

Exemple de produit :
8415NL-0480-A7 - (Joint annulaire en EPDM)
8415NL-0480-A7NG - (Joint annulaire en NITRILE)
8415NL-0480-A7PG - (Joint de bloc en EDPM)
8415NL-0480-A7NPG - (Joint de bloc en NITRILE)

Nom.	Min.	Max.	Série	Size	Sortie de soupape Compression CB	Prix	Sortie de soupape CB Compression électrique CB	Prix	Sortie de soupape Campak CB	Prix	Sortie de soupape Joint de fixation CB	Prix	Sortie de soupape C903	Prix
					H3 = 3/4" H4 = 1"		HE3 = 3/4" HE4 = 1"		B3 = 3/4" B4 = 1"		GJ3 = 3/4" GJ4 = 1"		K3 = 3/4" K4 = 1"	
6	6.43	6.83	8415NL	0663	H3	241,59$	HE3	257,19$	B3	241,59$	GJ3	241,59$	K3	254,89$
6	6.43	6.83	8415NL	0663	H4	279,19$	HE4	294,77$	B4	279,19$	GJ4	279,19$	K4	308,72$
6	6.54	7.00	8415NL	0677	H3	241,59$	HE3	257,19$	B3	241,59$	GJ3	241,59$	K3	254,89$
6	6.54	7.00	8415NL	0677	H4	279,19$	HE4	294,77$	B4	279,19$	GJ4	279,19$	K4	308,72$
6	6.70	7.10	8415NL	0690	H3	241,59$	HE3	257,19$	B3	241,59$	GJ3	241,59$	K3	254,89$
6	6.70	7.10	8415NL	0690	H4	279,19$	HE4	294,77$	B4	279,19$	GJ4	279,19$	K4	308,72$
8	8.43	8.83	8415NL	0863	H3	246,45$	HE3	262,05$	B3	246,45$	GJ3	246,45$	K3	259,76$
8	8.43	8.83	8415NL	0863	H4	284,23$	HE4	299,82$	B4	284,23$	GJ4	284,23$	K4	313,77$
8	8.63	9.08	8415NL	0886	H3	246,45$	HE3	262,05$	B3	246,45$	GJ3	246,45$	K3	259,76$
8	8.63	9.08	8415NL	0886	H4	284,23$	HE4	299,72$	B4	284,23$	GJ4	284,23$	K4	313,77$
8	8.85	9.25	8415NL	0905	H3	246,45$	HE3	262,05$	B3	246,45$	GJ3	246,45$	K3	259,76$
8	8.85	9.25	8415NL	0905	H4	284,23$	HE4	299,72$	B4	284,23$	GJ4	284,23$	K4	313,77$

- Toutes les réhausses doivent être testées avant de les enterrer
- Serrez au couple indiqué. Ne serrez pas trop
- Voir les instructions d'installation à la page 22
- Le HDPE nécessite un kit de rondelles Belleville - ajouter BW à la fin du numéro et voir à la page 72

Tous les prix sont en dollars canadiens

Sellette 8417 Série TECK™SS

Produit certifié selon la norme NSF 61

Les nouvelles réhausses en acier inoxydable 8415 TECK™ avec un robinet de prise intégral se composent d'une réhausse en acier inoxydable avec un bossage fileté de sortie vissé pour coupler au corps d'un robinet à billes en laiton. Les réhausses de service en acier inoxydable TECK™ ont une barre entièrement soudée, des soudures passivées chimiquement, des écrous antivissage et un joint annulaire en EPDM. Contactez notre service clientèle pour obtenir des tailles et des connexions supplémentaires. Les instructions d'installation sont fournies avec chaque réhausse. Veuillez lire et respecter toutes les instructions pour assurer une performance durable.illez lire et respecter toutes les instructions pour assurer une performance durable.

Specifications for all 8417NL Series:

Taille nominale du tuyau	Sortie	Épaisseur du matériau	Longueur de pose
4" diamètre nominal	H3, HE3, B3, GJ3, K3	20 Gage	6" Largeur
4" diamètre nominal	H4, HE4, B4, GJ4, K4	20 Gage	8" Largeur
6" à 8" diamètre nominal	H3, HE3, B3, GJ3, K3	20 Gage	6" Largeur
6" à 8" diamètre nominal	H4, HE4, B4, GJ4, K4	18 Gage	8" Largeur
6" à 8" diamètre nominal	H3, HE3, B3, GJ3, K3	18 Gage	8" Largeur
Tous 10" diamètre nominal et plus	H4, HE4, B4, GJ4, K4	18 Gage	8" Largeur

Options de joint :

Ajouter PG pour JOINT DE BLOC EPDM
Ajouter NG pour JOINT ANNULAIRE NITRILE
Ajouter NPG pour JOINT DE BLOC NITRILE

Exemple de produit :
8417NL-0480-A7 - (Joint annulaire en EPDM)
8417NL-0480-A7NG - (Joint annulaire en NITRILE)
8417NL-0480-A7PG - (Joint de bloc en EDPM)
8417NL-0480-A7NPG - (Joint de bloc en NITRILE)

Tous les prix sont en dollars canadiens

- Toutes les réhausses doivent être testées avant de les enterrer
- Serrez au couple indiqué. Ne serrez pas trop
- Voir les instructions d'installation à la page 22
- Le HDPE nécessite un kit de rondelles Belleville - ajouter BW à la fin du numéro et voir à la page 72

Sellette 8417 Série TECK™SS

Produit certifié selon la norme NSF 61

Nom.	Min.	Max.	Series	Size	Valve Outlet CB Compression	Price	Valve Outlet CB Compression Electrical	Price	Valve Outlet CB Campak	Price	Valve Outlet CB Grip Joint	Price	Valve Outlet C903	Price
					H3 = 3/4" H4 = 1"		HE3 = 3/4" HE4 = 1"		B3 = 3/4" B4 = 1"		GJ3 = 3/4" GJ4 = 1"		K3 = 3/4" K4 = 1"	
4	4.30	4.70	8417NL	0450	H3	224,76$	HE3	240,36$	B3	224,76$	GJ3	224,76$	K3	238,06$
4	4.30	4.70	8417NL	0450	H4	264,17$	HE4	279,76$	B4	264,17$	GJ4	264,17$	K4	293,71$
4	4.45	4.85	8417NL	0465	H3	224,76$	HE3	240,36$	B3	224,76$	GJ3	224,76$	K3	238,06$
4	4.45	4.85	8417NL	0465	H4	264,17$	HE4	279,76$	B4	264,17$	GJ4	264,17$	K4	293,71$
4	4.60	5.00	8417NL	0480	H3	224,76$	HE3	240,36$	B3	224,76$	GJ3	224,76$	K3	238,06$
4	4.60	5.00	8417NL	0480	H4	264,17$	HE4	279,76$	B4	264,17$	GJ4	264,17$	K4	293,71$
6	6.43	6.83	8417NL	0663	H3	233,82$	HE3	249,.42$	B3	233,82$	GJ3	233,82$	K3	247,13$
6	6.43	6.83	8417NL	0663	H4	272,49$	HE4	288,08$	B4	272,49$	GJ4	272,49$	K4	302,03$
6	6.54	7.00	8417NL	0667	H3	233,82$	HE3	249,42$	B3	233,82$	GJ3	233,82$	K3	247,13$
6	6.54	7.00	8417NL	0667	H4	272,49$	HE4	288,08$	B4	272,49$	GJ4	272,49$	K4	302,03$
6	6.70	7.10	8417NL	0690	H3	233.82$	HE3	249,42$	B3	233.82$	GJ3	233.82$	K3	247,13$
6	6.70	7.10	8417NL	0690	H4	272,49$	HE4	288,08$	B4	272,49$	GJ4	272,49$	K4	302,03$
8	8.43	8.83	8417NL	0863	H3	238,56$	HE3	254,16$	B3	238,56$	GJ3	238,56$	K3	251,87$
8	8.43	8.83	8417NL	0863	H4	277,84$	HE4	293,23$	B4	277,84$	GJ4	277,84$	K4	307,18$
8	8.63	9.08	8417NL	0886	H3	238,56$	HE3	254,16$	B3	238,56$	GJ3	238,56$	K3	251,87$
8	8.63	9.08	8417NL	0886	H4	277,84$	HE4	293,23$	B4	277,84$	GJ4	277,84$	K4	307,18$
8	8.85	9.25	8413NL	0905	H3	238,56$	HE3	254,16$	B3	238,56$	GJ3	238,56$	K3	251,87$
8	8.85	9.25	8413NL	0905	H4	277,84$	HE4	293,23$	B4	277,84$	GJ4	277,84$	K4	307,18$
10	10.55	10.95	8417NL	1075	H3	265,14$	HE3	280,74$	B3	265,14$	GJ3	265,14$	K3	278,45$
10	10.55	10.95	8417NL	1075	H4	303,86$	HE4	319,45$	B4	303,86$	GJ4	303,86$	K4	333,40$
10	10.70	11.16	8417NL	1093	H3	265,14$	HE3	280,74$	B3	265,14$	GJ3	265,14$	K3	278,45$
10	10.70	11.16	8417NL	1093	H4	303,86$	HE4	319,45$	B4	303,86$	GJ4	303,86$	K4	333,40$
10	10.90	11.30	8417NL	1110	H3	265,14$	HE3	280,74$	B3	265,14$	GJ3	265,14$	K3	278,45$
10	10.90	11.30	8417NL	1110	H4	303,86$	HE4	319,45$	B4	303,86$	GJ4	303,86$	K4	333,40$
12	12.55	12.95	8417NL	1275	H3	273,25$	HE3	$288,85$	B3	273,25$	GJ3	273,25$	K3	288,56$
12	12.55	12.95	8417NL	1275	H4	311,94$	HE4	$327,53$	B4	311,94$	GJ4	311,94$	K4	341,48$
12	12.74	13.21	8417NL	1298	H3	273,25$	HE3	288,85$	B3	273,25$	GJ3	273,25$	K3	288,56$
12	12.74	13.21	8417NL	1298	H4	311,94$	HE4	327,53$	B4	311,94$	GJ4	311,94$	K4	341,48$
12	13.00	13.40	8413NL	1320	H3	273,25$	HE3	288,85$	B3	273,25$	GJ3	273,25$	K3	288,56$
12	13.00	13.40	8413NL	1320	H4	311,94$	HE4	327,53$	B4	311,94$	GJ4	311,94$	K4	341,48$
14	13.60	14.40	8417NL	1400	H3	346,77$	HE3	362,37$	B3	346,77$	GJ3	346,77$	K3	360,08$
14	13.60	14.40	8417NL	1400	H4	385,34$	HE4	400,93$	B4	385,34$	GJ4	385,34$	K4	414,88$
14	14.90	15.70	8417NL	1530	H3	346,77$	HE3	362,37$	B3	346,77$	GJ3	346,77$	K3	360,08$
14	14.90	15.70	8417NL	1530	H4	385,34$	HE4	400,93$	B4	385,34$	GJ4	385,34$	K4	414,88$
16	15.60	16.40	8413NL	1600	H3	357,48$	HE3	373,07$	B3	357,48$	GJ3	357,48$	K3	370,78$
16	15.60	16.40	8413NL	1600	H4	411,75$	HE4	411,75$	B4	411,75$	GJ4	411,75$	K4	425,70$
16	13.00	13.40	8413NL	1740	H3	357,48$	HE3	373,07$	B3	357,48$	GJ3	357,48$	K3	370,78$
16	13.00	13.40	8413NL	1740	H4	411,75$	HE4	411,75$	B4	411,75$	GJ4	411,75$	K4	425,70$
18	17.60	18.40	8413NL	1800	H3	376,14$	HE3	392,14$	B3	376,14$	H3	376,14$	K3	389,85$
18	17.60	18.40	8413NL	1800	H4	431,27$	HE4	431,27$	B4	431,27$	GJ4	431,27$	K4	445,22$
18	19.10	19.90	8413NL	1950	H3	376,14$	HE3	392,14$	B3	376,14$	GJ3	376,14$	K3	389,85$
18	19.10	19.90	8413NL	1950	H4	431,27$	HE4	431,27$	B4	431,27$	GJ4	431,27$	K4	445,22$
20	21.20	22.00	8413NL	2160	H3	411,18$	HE3	411,18$	B3	411,18$	GJ3	411,18$	K3	408,89$
20	21.20	22.00	8413NL	2160	H4	450,79$	HE4	450,79$	B4	450,79$	GJ4	450,79$	K4	464,74$
24	23.60	24.40	8413NL	2400	H3	424,81$	HE3	411,18$	B3	424,81$	GJ3	424,81$	K3	438,11$
24	23.60	24.40	8413NL	2400	H4	465,14$	HE4	450,79$	B4	465,14$	GJ4	465,14$	K4	494,67$
24	25.40	26.20	8413NL	2580	H3	424,81$	HE3	411,18$	B3	424,81$	GJ3	424,81$	K3	438,11$
24	25.40	26.20	8413NL	2580	H4	465,14$	HE4	450,79$	B4	465,14$	GJ4	465,14$	K4	494,67$

Tous les prix sont en dollars canadiens

TECK™ de réparation

Les manchons de réparation TECK ™ en acier inoxydable sont dotés d'une barre entièrement soudée, de soudures passivées chimiquement, d'écrous antivissage, d'un joint conique à maillage NBR, de sorties optionnelles AWWA, FNPT et BSPT et un bloc de conductivité optionnel. Plusieurs longueurs et tailles sont disponibles : tailles standards, tailles sur mesure ou des tailles de plages de diamètres DE spécifiques.

Matériel
Bande et plaque de blindage - ASTM A240 type 304 (18-8) acier inoxydable TECK™ doigts/Plaque à levage - ASTM A240 Type 304 (18-8) joint en acier inoxydable – Joint nitrile (NBR) conforme ASTM D2000 et NSF 61
Goujons - ASTM F593 Type 304 (18-8) en acier inoxydable
Écrous - ASTM F594 Type 304 (18-8) en acier inoxydable couvert de PTFE pour empêcher tout grippage
Rondelles - ASME B18.22.1 Type 304 (18-8) acier inoxydable

Plaque à levage (LP)

Remarques
- Commander des manchons par numéro de modèle, par exemple 425-0705-12TLP
- Tous les manchons ont une identification de la taille extérieure du tuyau
- Tous les manchons répondent aux normes AWWA et sont certifiés conformes à la norme NSF 61
- Une pression nominale de fonctionnement de 150 PSI
- Kits de rondelles Belleville (pour des tubes HDPE) disponibles
- Un service d'urgence sur 24h est disponible
- Étiquette gravée au laser pour le numéro de pièce, la description, une brève directive et la date de fabrication

TECK™ Doigt

Tous les prix sont en dollars canadiens

- Toutes les réhausses doivent être testées avant de les enterrer
- Serrez au couple indiqué. Ne serrez pas trop

Série 425 TECK™ de réparation

Manchons de réparation avec une section

- Disponible dans plusieurs tailles et configurations, veuillez appeler pour de plus amples renseignements.
- Joint NBR certifié selon la norme NSF 61.

Exemple de produit : 425-0450-12TLP
4” x12” Joint fingerstock

DE nominal	DE Tuyau	Matériel du tuyau	Plage DE	Numéro de pièce	Widths 8” Ajouter -08	12” Ajouter -12	16” Ajouter -16	20” Ajouter -20	24” Ajouter -24
4	4.50	IPS	4.30 - 4.70	425-0450-	225,83$	316,21$	436,78$	560,56$	616,81$
4			4.40 - 4.80	425-0460-	225,83$	316,21$	436,78$	560,56$	616,81$
4	4.80	DI / C900 / cast A	4.60 - 5.00	425-0480-	225,83$	316,21$	436,78$	560,56$	616,81$
4			4.75 - 5.15	425-0495-	225,83$	316,21$	436,78$	560,56$	616,81$
4	5.00	Cast B, C, D	4.80 - 5.20	425-0500-	225,83$	316,21$	436,78$	560,56$	616,81$
6			6.40 - 6.80	425-0660-	217,67$	310,26$	451,45$	598,71$	670,09$
6	6.63	IPS	6.43 - 6.83	425-0663-	217,67$	310,26$	451,45$	598,71$	670,09$
6	6.90	DI / C900 / cast A	6.70 - 7.10	425-0690-	217,67$	310,26$	451,45$	598,71$	670,09$
6			6.80 - 7.20	425-0700-	217,67$	310,26$	451,45$	598,71$	670,09$
6			6.85 - 7.25	425-0705-	217,67$	310,26$	451,45$	598,71$	670,09$
6	7.10	Cast B, C, D	6.90 - 7.30	425-0710-	217,67$	310,26$	451,45$	598,71$	670,09$
6			7.10 - 7.50	425-0730-	217,67$	310,26$	451,45$	598,71$	670,09$
8			8.00 - 840	425-0820-	267,73$	371,02$	494,72$	698,09$	740,67$
8			8.40 - 8.80	425-0860-	267,73$	371,02$	494,72$	698,09$	740,67$
8	8.63	IPS	8.43 - 8.83	425-0863-	267,73$	371,02$	494,72$	698,09$	740,67$
8	9.05	DI / C900 / cast A, B	8.85 - 9.25	425-0905-	267,73$	371,02$	494,72$	698,09$	740,67$
8			8.98 - 9.38	425-0918-	267,73$	371,02$	494,72$	698,09$	740,67$
8	9.30	Cast C, D	9.10 - 9.50	425-0930-	267,73$	371,02$	494,72$	698,09$	740,67$
8			9.30 - 9.70	425-0950-	267,73$	371,02$	494,72$	698,09$	740,67$
10			10.50 - 10.90	425-1070-	318,89$	441,76$	579,76$	834,34$	875,50$
10	10.75	IPS	10.55 - 10.95	425-1075-	318,89$	441,76$	579,76$	834,34$	875,50$
10	11.10	DI / C900 / cast A, B	10.90 - 11.30	425-1110-	318,89$	441,76$	579,76$	834,34$	875,50$
10			11.05 - 11.45	425-1125-	318,89$	441,76$	579,76$	834,34$	875,50$
10	11.40	Cast C, D	11.20 - 11.60	425-1140-	318,89$	441,76$	579,76$	834,34$	875,50$
10			11.60 - 12.00	425-1180-	318,89$	441,76$	579,76$	834,34$	875,50$
10			11.85 - 12.25	425-1205-	318,89$	441,76$	579,76$	834,34$	875,50$
12	12.75	IPS	12.55 - 12.95	425-1275-	386,19$	500,57$	639,02$	986,18$	1,029.40$
12	13.20	DI / C900 / cast A, B	13.00 - 13.40	425-1320	386,19$	500,57$	639,02$	986,18$	1,029.40$
12			13.15 - 13.55	425-1335-	386,19$	500,57$	639,02$	986,18$	1,029.40$
12	13.50	Cast C, D	13.30 - 13.70	425-1350-	386,19$	500,57$	639,02$	986,18$	1,029.40$
12			13.40 - 13.80	425-1360-	386,19$	500,57$	639,02$	986,18$	1,029.40$
12			13.80 - 14.20	425-1400-	386,19$	500,57$	639,02$	986,18$	1,029.40$

Options:	
T	Joint conique (le joint fingerstock est standard)
C	Bloc de conductivité
LP	Système de fixation par plaque de levage

- Toutes les réhausses doivent être testées avant de les enterrer
- Serrez au couple indiqué. Ne serrez pas trop

Tous les prix sont en dollars canadiens

Série 435 TECK™ de réparation

Manchons de réparation avec une section et une sortie taraudée

- Disponible dans plusieurs tailles et configurations, veuillez appeler pour de plus amples renseignements.
- Joint NBR certifié selon la norme NSF 61.

Exemple de produit : 435-0450-12-A3
4" x 12" 3/4" CC

DE nominal	DE Tuyau	Matériel du tuyau	Plage DE	Numéro de pièce	Largeurs 8" Ajouter -08	12" Ajouter -12	16" Ajouter -16	20" Ajouter -20	Ajouter -24
4	4.50	IPS	4.30 - 4.70	435-0450-	225,83$	316,21$	436,78$	560,56$	616,81$
4			4.40 - 4.80	435-0460-	225,83$	316,21$	436,78$	560,56$	616,81$
4	4.80	DI/C900/Cast A	4.60 - 5.00	435-0480-	225,83$	316,21$	436,78$	560,56$	616,81$
4			4.75 - 5.15	435-0495-	225,83$	316,21$	436,78$	560,56$	616,81$
4	5.00	Cast B, C, D	4.80 - 5.20	435-0500-	225,83$	316,21$	436,78$	560,56$	616,81$
6			6.40 - 6.80	435-0660-	217,67$	310,26$	451,45$	598,71$	670,09$
6	6.63	IPS	6.43 - 6.83	435-0663-	217,67$	310,26$	451,45$	598,71$	670,09$
6	6.90	DI/C900/Cast A	6.70 - 7.10	435-0690-	217,67$	310,26$	451,45$	598,71$	670,09$
6			6.80 - 7.20	435-0700-	217,67$	310,26$	451,45$	598,71$	670,09$
6			6.85 - 7.25	435-0705-	217,67$	310,26$	451,45$	598,71$	670,09$
6	7.10	Cast B, C, D	6.90 - 7.30	435-0710-	217,67$	310,26$	451,45$	598,71$	670,09$
6			7.10 - 7.50	435-0730-	217,67$	310,26$	451,45$	598,71$	670,09$
8			8.00 - 840	435-0820-	267,73$	371,02$	494,72$	698,09$	740,67$
8			8.40 - 8.80	435-0860-	267,73$	371,02$	494,72$	698,09$	740,67$
8	8.63	IPS	8.43 - 8.83	435-0863-	267,73$	371,02$	494,72$	698,09$	740,67$
8	9.05	DI/C900/Cast A, B	8.85 - 9.25	435-0905-	267,73$	371,02$	494,72$	698,09$	740,67$
8			8.98 - 9.38	435-0918-	267,73$	371,02$	494,72$	698,09$	740,67$
8	9.30	Cast C, D	9.10 - 9.50	435-0930-	267,73$	371,02$	494,72$	698,09$	740,67$
8			9.30 - 9.70	435-0950-	267,73$	371,02$	494,72$	698,09$	740,67$
10			10.50 - 10.90	435-1070-	318,89$	441,76$	579,76$	834,34$	875,50$
10	10.75	IPS	10.55 - 10.95	435-1075-	318,89$	441,76$	579,76$	834,34$	875,50$
10	11.10	DI/C900/Cast A, B	10.90 - 11.30	435-1110-	318,89$	441,76$	579,76$	834,34$	875,50$
10			11.05 - 11.45	435-1125-	318,89$	441,76$	579,76$	834,34$	875,50$
10	11.40	Cast C, D	11.20 - 11.60	435-1140-	318,89$	441,76$	579,76$	834,34$	875,50$
10			11.60 - 12.00	435-1180-	318,89$	441,76$	579,76$	834,34$	875,50$
10			11.85 - 12.25	435-1205-	318,89$	441,76$	579,76$	834,34$	875,50$
12	12.75	IPS	12.55 - 12.95	435-1275-	386,19$	500,57$	639,02$	986,18$	1,029.40$
12	13.20	DI/C900/Cast A, B	13.00 - 13.40	435-1320	386,19$	500,57$	639,02$	986,18$	1,029.40$
12			13.15 - 13.55	435-1335-	386,19$	500,57$	639,02$	986,18$	1,029.40$
12	13.50	Cast C, D	13.30 - 13.70	435-1350-	386,19$	500,57$	639,02$	986,18$	1,029.40$
12			13.40 - 13.80	435-1360-	386,19$	500,57$	639,02$	986,18$	1,029.40$
12			13.80 - 14.20	435-1400-	386,19$	500,57$	639,02$	986,18$	1,029.40$

Options:	Description	Adder Prix
T	Joint conique (le joint fingerstock est standard)	N/C
C	Bloc de conductivité	N/C
LP	Système de fixation par plaque de levage	N/C

Sortie Suffixe	Sortie Taille	Adder Prix FIP	Adder Prix AWWA
3	3/4"	55,22$	73,66$
4	1"	73,70$	91,05$
5	1 1/4"	109,67$	155,41$
6	1 1/2"	151,50$	199,27$
7	2"	209,95$	277,13$

Tous les prix sont en dollars canadiens

Série 825 TECK™ de réparation

Manchons de réparation avec deux sections

- Disponible dans plusieurs tailles et configurations, veuillez appeler pour de plus amples renseignements.
- Joint NBR certifié selon la norme NSF 61.

Exemple de produit : 825-1400-24TLP
14" x 24" Joint fingerstock avec un système de fixation par plaque de levage

DE nominal	DE Tuyau	Matériel du tuyau	Plage DE	Numéro de pièce	Largeurs 12" Ajouter -12	16" Ajouter -16	20" Ajouter -20	24" Ajouter -24	32" Ajouter -32
6	6.63	IPS	6.23 - 7.03	825-0663-	521,06$	783,91$	939,63$	1,094.75$	1,652.79$
6	6.90	DI / C900 / cast A	6.50 - 7.30	825-0690-	521,06$	783,91$	939,63$	1,094.75$	1,652.79$
6			6.60 - 7.40	825-0700-	521,06$	783,91$	939,63$	1,094.75$	1,652.79$
6	7.10	Cast B, C, D	6.70 - 7.50	825-0710-	521,06$	783,91$	939,63$	1,094.75$	1,652.79$
8	8.63	IPS	8.23 - 9.03	825-0863-	592,70$	822,59$	994,46$	1,165.41$	1.763.29$
8			8.60 - 9.40	825-0900-	592,70$	822,59$	994,46$	1,165.41$	1.763.29$
8	9.05	DI / C900 / cast A, B	8.65 - 9.45	825-0905-	592,70$	822,59$	994,46$	1,165.41$	1.763.29$
8	9.30	Cast C, D	8.90 - 9.70	825-0930-	592,70$	822,59$	994,46$	1,165.41$	1.763.29$
10	10.75	IPS	10.35 - 11.15	825-1075-	669,28$	885,70$	1,096.77$	1,319.27$	1,847.60$
10	11.10	DI / C900 / cast A, B	10.70 - 11.50	825-1110-	669,28$	885,70$	1,096.77$	1,319.27$	1,847.60$
10	11.40	Cast C, D	11.00 - 11.80	825-1140-	669,28$	885,70$	1,096.77$	1,319.27$	1,847.60$
12	12.75	IPS	12.35 -13.15	825-1275-	727,77$	952,11$	1,265.78$	1,427.07$	1,973.78$
12			12.72 - 13.52	825-1312-	727,77$	952,11$	1,265.78$	1,427.07$	1,973.78$
12	13.20	DI / C900 / cast A, B	12.80 - 13.60	825-1320-	727,77$	952,11$	1,265.78$	1,427.07$	1,973.78$
12	13.50	Cast C, D	13.10 - 13.90	825-1350-	727,77$	952,11$	1,265.78$	1,427.07$	1,973.78$
14	14.00	IPS	13.60 - 14.40	825-1400-	773,88$	1,019.40$	1,292.39$	1,501.61$	2,044.27$
14	15.30	DI / C900 / cast A, B	14.90 - 15.70	825-1530-	773,88$	1,019.40$	1,292.39$	1,501.61$	2,044.27$
14			15.00 - 15.80	825-1540-	773,88$	1,019.40$	1,292.39$	1,501.61$	2,044.27$
14	15.65	Cast C, D	15.25 - 16.05	825-1565-	773,88$	1,019.40$	1,292.39$	1,501.61$	2,044.27$
16	16.00	IPS	15.60 - 16.40	825-1600-	898,52$	1,205.32$	1,465.46$	1,825.77$	2,249.93$
16	17.40	DI / C900 / cast A, B	17.00- 17.80	825-1740-	898,52$	1,205.32$	1,465.46$	1,825.77$	2,249.93$
16			17.20 - 18.00	825-1760-	898,52$	1,205.32$	1,465.46$	1,825.77$	2,249.93$
16	17.80	Cast C, D	17.40 - 18.20	825-1780-	898,52$	1,205.32$	1,465.46$	1,825.77$	2,249.93$
18	18.00	IPS	17.60 - 18.40	825-1800-	1,003.59$	1,310.88$	1,589.87$	1,963.97$	2,385.61$
18	19.50	DI / C900 / cast A, B	19.10 - 19.90	825-1950-	1,003.59$	1,310.88$	1,589.87$	1,963.97$	2,385.61$
18			19.20 - 20.00	825-1960-	1,003.59$	1,310.88$	1,589.87$	1,963.97$	2,385.61$
18	19.92	Cast C, D	19.52 - 20.32	825-1992-	1,003.59$	1,310.88$	1,589.87$	1,963.97$	2,385.61$
20	20.00	IPS	19.60 - 20.40	825-2000-	1,104.45$	1,426.49$	1,790.67$	2,238.17$	2,709.51$
20	21.60	DI / C900 / cast A, B	21.20 - 22.00	825-2160-	1,104.45$	1,426.49$	1,790.67$	2,238.17$	2,709.51$
20			21.40 - 22.20	825-2180-	1,104.45$	1,426.49$	1,790.67$	2,238.17$	2,709.51$
20	22.06	Cast C, D	21.66 - 22.46	825-2206-	1,104.45$	1,426.49$	1,790.67$	2,238.17$	2,709.51$

Options:	
T	Joint conique (le joint fingerstock est standard)
C	Bloc de conductivité
LP	Système de fixation par plaque de levage

Tous les prix sont en dollars canadiens

Série 835 TECK™ de réparation

Manchons de réparation (deux sections avec sortie taraudé)

- Disponible dans plusieurs tailles et configurations, veuillez appeler pour de plus amples renseignements.
- Joint NBR certifié selon la norme NSF 61.

Exemple de produit : 835-0905-12-A7
8" x 12" x 2" CC

DE nom-inal	DE Tuyau	Matériel du tuyau	Plage DE	Numéro de pièce	Largeurs 12" Ajouter -12	16" Ajouter -16	20" Ajouter -20	24" Ajouter -24	32" Ajouter -32
6	6.63	IPS	6.23 - 7.03	835-0663-	521,06$	783,91$	939,63$	1,094.75$	1,652.79$
6	6.90	DI/C900/Cast A	6.50 -7.30	835-0690-	521,06$	783,91$	939,63$	1,094.75$	1,652.79$
6			6.60 - 7.40	825-0700-	521,06$	783,91$	939,63$	1,094.75$	1,652.79$
6	7.10	Cast B, C, D	6.70 - 7.50	835-0710-	521,06$	783,91$	939,63$	1,094.75$	1,652.79$
8	8.63	IPS	8.23 - 9.03	835-0863-	592,70$	822,59$	994,46$	1,165.41$	1.763.29$
8			8.60 - 9.40	835-0900-	592,70$	822,59$	994,46$	1,165.41$	1.763.29$
8	9.05	DI/C900/Cast A, B	8.65 - 9.45	835-0905-	592,70$	822,59$	994,46$	1,165.41$	1.763.29$
8	9.30	Cast C, D	8.90 - 9.70	835-0930-	592,70$	822,59$	994,46$	1,165.41$	1.763.29$
10	10.75	IPS	10.35 - 11.15	835-1075-	669,28$	885,70$	1,096.77$	1,319.27$	1,847.60$
10	11.10	DI/C900/Cast A, B	10.70 - 11.50	835-1110-	669,28$	885,70$	1,096.77$	1,319.27$	1,847.60$
10	11.40	Cast C, D	11.00 - 11.80	835-1140-	669,28$	885,70$	1,096.77$	1,319.27$	1,847.60$
12	12.75	IPS	12.35 -13.15	835-1275-	727,77$	952,11$	1,265.78$	1,427.07$	1,973.78$
12			12.72 - 13.52	835-1312-	727,77$	952,11$	1,265.78$	1,427.07$	1,973.78$
12	13.20	DI/C900/Cast A, B	12.80 - 13.60	835-1320-	727,77$	952,11$	1,265.78$	1,427.07$	1,973.78$
12	13.50	Cast C, D	13.10 - 13.90	835-1350-	727,77$	952,11$	1,265.78$	1,427.07$	1,973.78$
14	14.00	IPS	13.60 - 14.40	835-1400-	773,88$	1,019.40$	1,292.39$	1,501.61$	2,044.27$
14	15.30	DI/C900/Cast A, B	14.90 - 15.70	835-1530-	773,88$	1,019.40$	1,292.39$	1,501.61$	2,044.27$
14			15.00 - 15.80	835-1540-	773,88$	1,019.40$	1,292.39$	1,501.61$	2,044.27$
14	15.65	Cast C, D	15.25 - 16.05	835-1565-	773,88$	1,019.40$	1,292.39$	1,501.61$	2,044.27$
16	16.00	IPS	15.60 - 16.40	835-1600-	898,52$	1,205.32$	1,465.46$	1,825.77$	2,249.93$
16	17.40	DI/C900/Cast A, B	17.00- 17.80	835-1740-	898,52$	1,205.32$	1,465.46$	1,825.77$	2,249.93$
16			17.20 - 18.00	835-1760-	898,52$	1,205.32$	1,465.46$	1,825.77$	2,249.93$
16	17.80	Cast C, D	17.40 - 18.20	835-1780-	898,52$	1,205.32$	1,465.46$	1,825.77$	2,249.93$
18	18.00	IPS	17.60 - 18.40	835-1800-	1,003.59$	1,310.88$	1,589.87$	1,963.97$	2,385.61$
18	19.50	DI/C900/Cast A, B	19.10 - 19.90	835-1950-	1,003.59$	1,310.88$	1,589.87$	1,963.97$	2,385.61$
18			19.20 - 20.00	835-1960-	1,003.59$	1,310.88$	1,589.87$	1,963.97$	2,385.61$
18	19.92	Cast C, D	19.52 - 20.32	835-1992-	1,003.59$	1,310.88$	1,589.87$	1,963.97$	2,385.61$
20	20.00	IPS	19.60 - 20.40	835-2000-	1,104.45$	1,426.49$	1,790.67$	2,238.17$	2,709.51$
20	21.60	DI/C900/Cast A, B	21.20 - 22.00	835-2160-	1,104.45$	1,426.49$	1,790.67$	2,238.17$	2,709.51$
20			21.40 - 22.20	835-2180-	1,104.45$	1,426.49$	1,790.67$	2,238.17$	2,709.51$
20	22.06	Cast C, D	21.66 - 22.46	835-2206-	1,104.45$	1,426.49$	1,790.67$	2,238.17$	2,709.51$

Options:	Description	Adder Prix
T	Joint conique (le joint fingerstock est standard)	N/C
C	Bloc de conductivité	N/C
LP	Système de fixation par plaque de levage	N/C

Sortie Suffixe	Sortie Taille	Adder Prix FIP	Adder Prix AWWA
3	3/4"	55,22$	73,66$
4	1"	73,70$	91,05$
5	1 1/4"	109,67$	155,41$
6	1 1/2"	151,50$	199,27$
7	2"	209,95$	277,13$

Tous les prix sont en dollars canadiens

Série 1625 TECK™ de réparation

Manchons de réparation avec quatre sections

- Disponible dans plusieurs tailles et configurations, veuillez appeler pour de plus amples renseignements.
- Joint NBR certifié selon la norme NSF 61.

Exemple de produit : 1625-2400-24TLP
24" x 24" " Joint conique avec un système de fixation par plaque de levage

DE nominal	DE Tuyau	Matériel du tuyau	Plage DE	Numéro de pièce	Largeurs 12" Ajouter -12	16" Ajouter -16	20" Ajouter -20	24" Ajouter -24	32" Ajouter -32
24	24.00	IPS	23.20 - 24.80	1625-2400-	1,346.92$	1,745.85$	2,149.47$	2,522.98$	3,378.03$
24			24.60 - 26.20	1625-2540-	1,346.92$	1,745.85$	2,149.47$	2,522.98$	3,378.03$
24	25.80	DI / C900 / cast A, B	25.00 - 26.60	1625-2580-	1,346.92$	1,745.85$	2,149.47$	2,522.98$	3,378.03$
24	26.32	Cast C, D	25.52 - 27.12	1625-2632-	1,346.92$	1,745.85$	2,149.47$	2,522.98$	3,378.03$
30	30.00	IPS	29.20 - 30.80	1625-3000-	2,134.34$	2,236.11$	2,816.88$	3,210.36$	4,037.23$
30	31.74	Cast A	30.94 - 32.54	1625-3174-	2,134.34$	2,236.11$	2,816.88$	3,210.36$	4,037.23$
30	32.00	DI / C900 / Cast B	31.20 - 32.80	1625-3200-	2,134.34$	2,236.11$	2,816.88$	3,210.36$	4,037.23$
30	32.40	Cast C	31.60 - 33.20	1625-3240-	2,134.34$	2,236.11$	2,816.88$	3,210.36$	4,037.23$
36	37.96	Cast A	37.16 - 38.76	1625-3796-	2,626.81$	2,746.36$	3,162.52$	3,555.94$	4,781.00$
36	38.30	DI / C900 / cast B	37.50 - 39.10	1625-3830-	2,626.81$	2,746.36$	3,162.52$	3,555.94$	4,781.00$
36	38.70	Cast C	37.90 - 39.50	1625-3870-	2,626.81$	2,746.36$	3,162.52$	3,555.94$	4,781.00$
36	39.16	Cast D	38.36 - 39.96	1625-3916-	2,626.81$	2,746.36$	3,162.52$	3,555.94$	4,781.00$

Options:	
T	Joint conique (le joint fingerstock est standard)
C	Bloc de conductivité
LP	Système de fixation par plaque de levage

Tous les prix sont en dollars canadiens

Série 1635 TECK™ de réparation

Manchons de réparation avec quatre sections avec sortie

- Different de l'entrées and configurations available, please call for details.
- NBR gasket certified to Standard NSF 61.

Exemple de produit : 1635-2400-12-A6
24" x 12" x 1 1/2" CC Joint fingerstock

DE nom-inal	DE Tuyau	Matériel du tuyau	Plage DE	Numéro de pièce	Largeurs 12" Ajouter -12	16" Ajouter -16	20" Ajouter -20	24" Ajouter -24	32" Ajouter -32
24	24.00	IPS	23.20 - 24.80	1635-2400-	1,346.92$	1,745.85$	2,149.47$	2,522.98$	3,378.03$
24			24.60 - 26.20	1635-2540-	1,346.92$	1,745.85$	2,149.47$	2,522.98$	3,378.03$
24	25.80	DI / C900 / cast A, B	25.00 - 26.60	1635-2580-	1,346.92$	1,745.85$	2,149.47$	2,522.98$	3,378.03$
24	26.32	Cast C, D	25.52 - 27.12	1635-2632-	1,346.92$	1,745.85$	2,149.47$	2,522.98$	3,378.03$
30	30.00	IPS	29.20 - 30.80	1635-3000-	2,134.34$	2,236.11$	2,816.88$	3,210.36$	4,037.23$
30	31.74	Cast A	30.94 - 32.54	1635-3174-	2,134.34$	2,236.11$	2,816.88$	3,210.36$	4,037.23$
30	32.00	DI / C900 / cast B	31.20 - 32.80	1635-3200-	2,134.34$	2,236.11$	2,816.88$	3,210.36$	4,037.23$
30	32.40	Cast C	31.60 - 33.20	1635-3240-	2,134.34$	2,236.11$	2,816.88$	3,210.36$	4,037.23$
36	37.96	Cast A	37.16 - 38.76	1635-3796-	2,626.81$	2,746.36$	3,162.52$	3,555.94$	4,781.00$
36	38.30	DI / C900 / cast B	37.50 - 39.10	1635-3830-	2,626.81$	2,746.36$	3,162.52$	3,555.94$	4,781.00$
36	38.70	Cast C	37.90 - 39.50	1635-3870-	2,626.81$	2,746.36$	3,162.52$	3,555.94$	4,781.00$
36	39.16	Cast D	38.36 - 39.96	1635-3916-	2,626.81$	2,746.36$	3,162.52$	3,555.94$	4,781.00$

Options:	Description	Adder Prix
T	Joint conique (le joint fingerstock est standard)	N/C
C	Bloc de conductivité	N/C
LP	Système de fixation par plaque de levage	N/C

Sortie Suffixe	Sortie Taille	Adder Prix FIP	Adder Prix AWWA
3	3/4"	55,22$	73,66$
4	1"	73,70$	91,05$
5	1 1/4"	109,67$	155,41$
6	1 1/2"	151,50$	199,27$
7	2"	209,95$	277,13$

Tous les prix sont en dollars canadiens

Numéro de Série Format

Exemple: 1” CB x Compression CB Robinet d’arrêt sphérique = 202NL - H 4 H 4

Numéro de série	Connexion d’entrée	Taille de l’entrée	Connexion de sortie	Taille de sortie
32NL= Robinet à pression avec drain	H = Compression CB	1 = 1/2”	H = Compression CB	1 = 1/2”
202NL = Robinet d’arrêt	B = Campak	2 = 5/8”	B = Campak	2 = 5/8”
203NL = Robinet d’arrêt avec drain	J = Haystite	3 = 3/4”	J = Haystite	3 = 3/4”
204NL = Robinet d’arrêt à port réduit	C = Évasé en cuivre	4 = 1”	C = Évasé en cuivre	4 = 1”
252NL = Port droit ouvert complet	K = Compression C903	5 = 1 1/4”	K = Compression C903	5 = 1 1/4”
253NL = Port ouvert complet, droit avec drain	F = Tuyau en fonte femelle	6 = 1 1/2”	F = Tuyau en fonte femelle	6 = 1 1/2”
272NL = Robinets d’arrêt en double	PE = PEP Campak	7 = 2”	T = Écrou pivotant	7 = 2”
273NL = Robinets d’arrêt en double avec drain	PJ = PVC Campak		HE = Compression CB ext. élect.	
	GJ = Joint à compression		CE = Évasé en cuivre ext. élect.	
	HE = Comp. CB ext. élect.		MF = Bride de compteur	
	CE = Évasé en cuivre ext. élect.		PE = PEP Campak	
	KE = C903 ext. élect.		PJ = PVC Campak	
	IP = Tuyau en fonte, compression		GJ = Joint à compression	
			IP = Tuyau en fonte, compression	
			SR = Connexion à étrier	

Vannes sphériques – passage intégral

Pression nominale de 300 PSI

Les robinets d'arrêt à vanne sphérique sont livrés avec une tête de commande à 90º et sont conçus pour des couples de rotation réduits et des pressions élevées (300 PSIG). La bille en laiton sans plomb est supportée par deux sièges en PTFE. De plus, il y a deux joints toriques de Buna-N sur la tige anti-éruption en acier inoxydable conçue pour isoler contre la pression de la ligne. Le joint d'extrémité est scellé de façon permanente avec une colle à filetage. L'étanchéité à bulles de 300 PSIG rend ces vannes les meilleures choix comparé à une vanne conique lorsque des pressions de test ou de fonctionnement sont supérieures à 100 PSIG. Tous les robinets d'arrêt à vanne sphérique de Cambridge Brass sont fabriqués pour atteindre ou dépasser les normes AWWA C800 (dernière version) et NSF 61 et 372, sauf indication contraire.

Series 202NL
Campak x Campak Compression

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
202NL-B1B1	1/2"	1/2"	2.5	5	163,54$
202NL-B2B2	5/8"	5/8"	2.5	5	163,54$
202NL-B3B3	3/4"	3/4"	2.5	8	138,34$
202NL-B4B4	1"	1"	3.7	5	207,92$
202NL-B5B5	1 1/4"	1 1/4"	9.8	2	370,05$
202NL-B6B6	1 1/2"	1 1/2"	9.8	2	454,91$
202NL-B7B7	2"	2"	14.0	1	639,52$

Series 202NL
Campak Compression x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
202NL-B2F3	5/8"	3/4"	2.0	10	163,54$
202NL-B3F3	3/4"	3/4"	2.1	10	131,26$
202NL-B4F4	1"	1"	6.3	6	201,50$
202NL-B6F6	1 1/2"	1 1/2"	10.6	2	438,84$
202NL-B7F7	2"	2"	13.9	2	563,22$

Series 202NL
Copper Flare x Copper Flare

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
202NL-C3C3	3/4"	3/4"	2.7	8	151,43$
202NL-C4C4	1"	1"	4.0	5	209,07$
202NL-C5C5	1 1/4"	1 1/4"	10.7	2	356,82$
202NL-C6C6	1 1/2"	1 1/2"	12.0	2	507,96$
202NL-C7C7	2"	2"	18.5	2	831,47$

Tous les prix sont en dollars canadiens

Series 202NL
Copper Flare x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
202NL-C3F1	3/4"	1/2"	2.0	10	137,27$
202NL-C3F3	3/4"	3/4"	2.1	10	137,27$
202NL-C4F4	1"	1"	6.1	6	193,84$
202NL-C5F5	1 1/4"	1 1/4"	8.1	2	322,59$
202NL-C6F6	1 1/2"	1 1/2"	9.7	2	438,84$
202NL-C7F7	2"	2"	12.3	1	644,33$

Series 202NL
FIP x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
202NL-F1F1	1/2"	1/2"	1.1	20	125,80$
202NL-F3F3	3/4"	3/4"	1.7	12	116,13$
202NL-F4F4	1"	1"	2.6	10	180,43$
202NL-F5F5	1 1/4"	1 1/4"	6.8	2	287,58$
202NL-F6F6	1 1/2"	1 1/2"	6.6	2	369,51$
202NL-F7F7	2"	2"	9.2	1	540,40$

Series 202NL
Grip Joint x Grip Joint Compression

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
202NL-GJ3GJ3	3/4"	3/4"	2.5	10	138,34$
202NL-GJ4GJ4	1"	1"	2.7	5	207,92$
202NL-GJ6GJ6	1 1/2"	1 1/2"	9.9	2	433,25$
202NL-GJ7GJ7	2"	2"	13	2	639,52$

Series 202NL
Grip Joint x FIP

Part Number	Inlet Size	Outlet Size	Wt. Each (lbs)	Box Qty	Price
202NL-GJ6F6	1 1/2"	1 1/2"		2	438,84$
202NL-GJ7F7	2"	2"		2	563,22$

Vannes sphériques – passage intégral

Pression nominale de 300 PSI

Les robinets d'arrêt à vanne sphérique sont livrés avec une tête de commande à 90º et sont conçus pour des couples de rotation réduits et des pressions élevées (300 PSIG). La bille en laiton sans plomb est supportée par deux sièges en PTFE. De plus, il y a deux joints toriques de Buna-N sur la tige anti-éruption en acier inoxydable conçue pour isoler contre la pression de la ligne. Le joint d'extrémité est scellé de façon permanente avec une colle à filetage. L'étanchéité à bulles de 300 PSIG rend ces vannes les meilleures choix comparé à une vanne conique lorsque des pressions de test ou de fonctionnement sont supérieures à 100 PSIG. Tous les robinets d'arrêt à vanne sphérique de Cambridge Brass sont fabriqués pour atteindre ou dépasser les normes AWWA C800 (dernière version) et NSF 61 et 372, sauf indication contraire.

Series 202NL
CB Compression x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
202NL-H2F3	5/8”	3/4”	2.0	10	163,54$
202NL-H3F3	3/4"	3/4"	2.1	10	131,26$
202NL-H4F4	1"	1"	3.1	6	201,50$
202NL-H5F5	1 1/4"	1 1/4"	8.2	2	292,68$
202NL-H6F6	1 1/2"	1 1/2"	7.8	2	438,84$
202NL-H7F7	2"	2"	10.7	2	563,22$

Series 202NL
CB Compression Insulated x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
202NL-HI3F3	3/4"	3/4"	3.3	5	314,27$
202NL-HI4F4	1"	1"	5.6	5	327,12$
202NL-HI6F6	1 1/2"	1 1/2"	13.8	2	565,86$
202NL-HI7F7	2"	2"	19.0	2	786,70$

Series 202NL
CB x CB Compression

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
202NL-H1H1	1/2”	1/2”	2.0	10	163,54$
202NL-H2H2	5/8”	5/8”	2.3	10	163,54$
202NL-H3H1	3/4”	1/2”	2.4	8	171,72$
202NL-H3H3	3/4"	3/4"	2.5	10	138,34$
202NL-H4H1	1”	1/2”	2.5	5	245,35$
202NL-H4H3	1”	3/4”	2.5	6	173,13$
202NL-H4H4	1"	1"	3.9	5	207,92$
202NL-H5H5	1 1/4"	1 1/4"	9.8	2	370,05$
202NL-H6H6	1 1/2"	1 1/2"	9.3	2	454,91$
202NL-H7H7	2"	2"	12.5	2	639,52$

Series 202NL
CB x CB Compression Insulated

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
202NL-H3HI3	3/4"	3/4"	3.5	5	208,68$
202NL-H4HI4	1"	1"	5.8	5	299,97$

Series 202NL
CB x CB Compression
Electrical Connection

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
202NL-H3HE3	3/4"	3/4"	2.7	10	153,56$
202NL-H4HE4	1"	1"	4.0	5	223,15$
202NL-H6HE6	1 1/2"	1 1/2"	12.0	2	485,37$
202NL-H7HE7	2"	2"	13.5	2	669,99$

Series 202NL
Haystite x Haystite Compression

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
202NL-J3J3	3/4”	3/4”	3.8	10	138,34$
202NL-J4J4	1”	1”	6.8	4	207,92$

Series 202NL
C903 x C903 Electrical Tail

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
202NL-K3KE3	3/4”	3/4”	1	5	256,58$
202NL-K4KE4	1”	1”	2.9	8	256,58$

- Les douilles d'appui sont requises pour toutes les connexions utilisant des tuyaux flexibles en plastique voir page 111
- Pour une rotation complète, ajoutez R à la fin du numéro de série et ajouter 2,39$ au prix

Tous les prix sont en dollars canadiens

Vannes sphériques – passage intégral

Pression nominale de 300 PSI

Les robinets d'arrêt à vanne sphérique sont livrés avec une tête de commande à 90º et sont conçus pour des couples de rotation réduits et des pressions élevées (300 PSIG). La bille en laiton sans plomb est supportée par deux sièges en PTFE. De plus, il y a deux joints toriques de Buna-N sur la tige anti-éruption en acier inoxydable conçue pour isoler contre la pression de la ligne. Le joint d'extrémité est scellé de façon permanente avec une colle à filetage. L'étanchéité à bulles de 300 PSIG rend ces vannes les meilleures choix comparé à une vanne conique lorsque des pressions de test ou de fonctionnement sont supérieures à 100 PSIG. Tous les robinets d'arrêt à vanne sphérique de Cambridge Brass sont fabriqués pour atteindre ou dépasser les normes AWWA C800 (dernière version) et NSF 61 et 372, sauf indication contraire.

Series 202NL
Haystite Compression x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
202NL-J3F3	3/4"	3/4"	3.1	10	131,26$
202NL-J4F4	1"	1"	6.3	6	201,50$

Series 202NL
C903 x CB Compression

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
202NL-K3H3	3/4"	3/4"	2.6	10	143,88$
202NL-K4H4	1"	1"	4.0	5	212,92$

Series 202NL
C903 x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
202NL-K3F3	3/4"	3/4"	2.2	10	129,55$
202NL-K4F4	1"	1"	6.3	8	194,75$

Series 202NL
C903 x C903

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
202NL-K3K3	3/4"	3/4"	2.7	8	170,36$
202NL-K4K4	1"	1"	4.2	5	244,83$

Series 202NL
C903 Electrical Tail (Both Ends)

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
202NL-KE3KE3	3/4"	3/4"	2.9	8	190,75$
202NL-KE4KE4	1"	1"	4.3	5	268,33$

Series 202NL
PEP De l'entrée Compression x PEP De l'entrée Compression (PE SIDR7)

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
202NL-PE3PE3	3/4"	3/4"	2.5	2.5	189,91$
202NL-PE4PE4	1"	1"	4.3	4.3	289,21$
202NL-PE5PE5	1 1/4"	1 1/4"	7.6	7.6	463,47$
202NL-PE6PE6	1 1/2"	1 1/2"	13	13	558,22$
202NL-PE7PE7	2"	2"	12	12	862,12$

Series 202NL
C903 Electrical Tail x CB Compression

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
202NL-KE3H3	3/4"	3/4"	2.8	8	153,02$
202NL-KE4H4	1"	1"	4.2	5	220,78$

Tous les prix sont en dollars canadiens

- Les douilles d'appui sont requises pour toutes les connexions utilisant des tuyaux flexibles en plastique voir page 111
- Pour une rotation complète, ajoutez R à la fin du numéro de série et ajouter 2,39$ au prix

Vannes sphériques – passage intégral

Pression nominale de 300 PSI

Les robinets d'arrêt à vanne sphérique sont livrés avec une tête de commande à 90º et sont conçus pour des couples de rotation réduits et des pressions élevées (300 PSIG). La bille en laiton sans plomb est supportée par deux sièges en PTFE. De plus, il y a deux joints toriques de Buna-N sur la tige anti-éruption en acier inoxydable conçue pour isoler contre la pression de la ligne. Le joint d'extrémité est scellé de façon permanente avec une colle à filetage. L'étanchéité à bulles de 300 PSIG rend ces vannes les meilleures choix comparé à une vanne conique lorsque des pressions de test ou de fonctionnement sont supérieures à 100 PSIG. Tous les robinets d'arrêt à vanne sphérique de Cambridge Brass sont fabriqués pour atteindre ou dépasser les normes AWWA C800 (dernière version) et NSF 61 et 372, sauf indication contraire.

Series 202NL
PEP De l'entrée Compression (PE SIDR7) x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
202NL-PE3F3	3/4"	3/4"	1.9	6	154,06$
202NL-PE4F4	1"	1"	3.0	5	218,76$
202NL-PE5F5	1 1/4"	1 1/4"	6.0	2	363,10$
202NL-PE6F6	1 1/2"	1 1/2"	6.0	2	477,65$
202NL-PE7F7	2"	2"	9.6	2	731,09$

Series 202NL
PVC Compression (IPS) x PVC De l'entrée Compression

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
202NL-PJ3PJ3	3/4"	3/4"	2.5	6	189,91$
202NL-PJ4PJ4	1"	1"	4.3	5	289,21$
202NL-PJ5PJ5	1 1/4"	1 1/4"	7.6	2	463,47$
202NL-PJ6PJ6	1 1/2"	1 1/2"	13	2	558,22$
202NL-PJ7PJ7	2"	2"	12	2	862,12$

Series 202NL
PVC Compression (IPS) x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
202NL-PJ3F3	3/4"	3/4"	1.9	6	154,06$
202NL-PJ4F4	1"	1"	3.0	5	218,76$
202NL-PJ5F5	1 1/4"	1 1/4"	6.0	2	363,10$
202NL-PJ6F6	1 1/2"	1 1/2"	6.0	2	477,65$
202NL-PJ7F7	2"	2"	9.6	2	731,09$

- Les douilles d'appui sont requises pour toutes les connexions utilisant des tuyaux flexibles en plastique voir page 111
- Pour une rotation complète, ajoutez R à la fin du numéro de série et ajouter 2,39$ au prix

Tous les prix sont en dollars canadiens

Vanne à siège

Pression nominale de 125 PSIG

Ces unités ont une poignée de traction pour l'arrêt et des joints à compression.

Series 32NL
Compression x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
CB Compression x FIP 32NL-H3F3	3/4"	3/4"	1.1	10	105,54$
Campak x FIP 32NL- B3F3	3/4"	3/4"	1.3	10	105,54$
C903 x FIP 32NL-K3F3	3/4"	3/4"	1.2	10	118,76$

Series 32NL
Copper Flare x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
32NL-C3F3	3/4"	3/4"	1.1	10	110,87$

Series 32NL
Copper Flare x Solder

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
32NL-C3S3	3/4"	3/4"	1.2	10	110,87$

Tous les prix sont en dollars canadiens

- Les douilles d'appui sont requises pour toutes les connexions utilisant des tuyaux flexibles en plastique voir page 111
- Pour une rotation complète, ajoutez R à la fin du numéro de série et ajouter 2,39$ au prix

Vannes sphériques – passage intégral avec drain

Pression nominale de 300 PSI

Les robinets d'arrêt à vanne sphérique sont livrés avec une tête de commande à 90º et sont conçus pour des couples de rotation réduits et des pressions élevées (300 PSIG). La bille en laiton sans plomb est supportée par deux sièges en PTFE. De plus, il y a deux joints toriques de Buna-N sur la tige anti-éruption en acier inoxydable conçue pour isoler contre la pression de la ligne. Le joint d'extrémité est scellé de façon permanente avec une colle à filetage. L'étanchéité à bulles de 300 PSIG rend ces vannes les meilleures choix comparé à une vanne conique lorsque des pressions de test ou de fonctionnement sont supérieures à 100 PSIG. Tous les robinets d'arrêt à vanne sphérique de Cambridge Brass sont fabriqués pour atteindre ou dépasser les normes AWWA C800 (dernière version) et NSF 61 et 372, sauf indication contraire. Le suffixe « W » signifie qu'un clapet anti-retour est inclus. Ces unités sont généralement utilisées dans des applications où le côté en aval de la ligne deflottaison doit être vidé lorsque la vanne est fermée. Toutes les vannes sphériques avec un drain sont directionnelles.

Series 203NL
Campak x Campak Compression

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
203NL-B3B3	3/4"	3/4"	3.8	8	173,61$
203NL-B4B4	1"	1"	6.8	5	242,59$
203NL-B6B6	1 1/2"	1 1/2"	12.0	2	663,45$
203NL-B7B7	2"	2"	17.0	1	881,63$

Series 203NL
Copper Flare x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
203NL-C3F1	3/4”	1/2”	1.9	10	175,43$
203NL-C3F3	3/4"	3/4"	2.1	10	175,43$
203NL-C4F4	1"	1"	3.8	6	225,14$
203NL-C5F5	1 1/4"	1 1/4"	8.1	2	411,68$
203NL-C6F6	1 1/2"	1 1/2"	11.5	2	496,47$
203NL-C7F7	2"	2"	17.5	2	677,16$

Series 203NL
Campak Compression x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
203NL-B3F3	3/4"	3/4"	3.1	10	162,80$
203NL-B4F4	1"	1"	6.3	6	230,40$
203NL-B6F6	1 1/2"	1 1/2"	10.8	2	495,87$
203NL-B7F7	2"	2"	13.9	2	707,55$

Series 203NL
FIP x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
203NL-F3F3	3/4"	3/4"	1.7	12	154,26$
203NL-F4F4	1"	1"	2.5	10	218,65$
203NL-F5F5	1 1/4"	1 1/4"	6.8	2	436,11$
203NL-F6F6	1 1/2"	1 1/2"	6.5	2	495,43$
203NL-F7F7	2"	2"	9.2	2	666,36$

Series 203NL
Copper Flare x Copper Flare

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
203NL-C3C3	3/4"	3/4"	2.3	2.3	189,47$
203NL-C4C4	1"	1"	3.9	3.9	247,25$
203NL-C5C5	1 1/4"	1 1/4"	11.5	11.5	439,88$
203NL-C6C6	1 1/2"	1 1/2"	12.0	12.0	633,91$
203NL-C7C7	2"	2"	18.3	18.3	957,41$

Series 203NL
Haystite x Haystite Compression

Part Number	Inlet Size	Outlet Size	Wt. Each (lbs)	Box Qty	List Price
203NL-J3J3	3/4"	3/4"	3.8	10	173,61$
203NL-J4J4	1"	1"	6.8	4	242,59$

- Pour un clapet antiretour sur un robinet d'arrêt avec drain de la série 203NL, ajouter « W » à la fin du numéro de pièce et ajouter 87,05 $ au prix.
- Les douilles d'appui sont requises pour toutes les connexions utilisant des tuyaux flexibles en plastique voir page 111
- Pour une rotation complète, ajoutez R à la fin du numéro de série et ajouter 2,39 $ au prix

Tous les prix sont en dollars canadiens

Vannes sphériques – passage intégral avec drain et clapet antiretour

Pression nominale de 300 PSI

La série 203 est une unité droite ouverte. Les robinets d'arrêt à vanne sphérique sont livrés avec une tête de commande à 90º et sont conçus pour des couples de rotation réduits et des pressions élevées (300 PSIG). La bille en laiton sans plomb est supportée par deux sièges en PTFE. De plus, il y a deux joints toriques de Buna-N sur la tige anti-éruption en acier inoxydable conçue pour isoler contre la pression de la ligne. Le joint d'extrémité est scellé de façon permanente avec une colle à filetage. L'étanchéité à bulles de 300 PSIG rend ces vannes les meilleures choix comparé à une vanne conique lorsque des pressions de test ou de fonctionnement sont supérieures à 100 PSIG. Tous les robinets d'arrêt à vanne sphérique de Cambridge Brass sont fabriqués pour atteindre ou dépasser les normes AWWA C800 (dernière version) et NSF 61 et 372, sauf indication contraire. Toutes les vannes sphériques avec un drain sont directionnelles..

Series 203NL
Grip Joint x Grip Joint Compression

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
203NL-GJ3GJ3	3/4"	3/4"	2.5	10	173,61$
203NL-GJ4GJ4	1"	1"	2.7	5	242,59$
203NL-GJ6GJ6	1 1/2"	1 1/2"	9.9	1	663,45$
203NL-GJ7GJ7	2"	2"	13	2	881,62$

Series 203NL
CB x CB Compression
Electrical Connection

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
203NL-H3HE3	3/4"	3/4"	3.2	10	188,84$
203NL-H4HE4	1"	1"	4.0	5	257,82$
203NL-H6HE6	1 1/2"	1 1/2"	12	2	693,90$
203NL-H7HE7	2"	2"	17	2	912,07$

Series 203NL
CB Compression x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
203NL-H3F3	3/4"	3/4"	2.0	10	162,80$
203NL-H4F4	1"	1"	3.0	6	230,40$
203NL-H5F5	1 1/4"	1 1/4"	10.8	2	457,45$
203NL-H6F6	1 1/2"	1 1/2"	7.8	2	495,87$
203NL-H7F7	2"	2"	10.8	2	707,55$

Series 203NL
Haystite x Haystite Compression

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
203NL-J3J3	3/4"	3/4"	3.8	10	173,61$
203NL-J4J4	1"	1"	6.8	4	242,59$

Series 203NL
CB x CB Compression

Numéro de Série	En-trée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
203NL-H3H3	3/4"	3/4"	2.4	10	173,61$
203NL-H4H4	1"	1"	3.8	5	242,59$
203NL-H5H5	1 1/4"	1 1/4"	10.6	2	488,76$
203NL-H6H6	1 1/2"	1 1/2"	9.3	2	663,45$
203NL-H7H7	2"	2"	12.3	2	881,62$

Series 203NL
Haystite Compression x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
203NL-J3F3	3/4"	3/4"	3.1	10	162,80$
203NL-J4F4	1"	1"	6.3	6	230,40$

Tous les prix sont en dollars canadiens

- Pour un clapet antiretour sur un robinet d'arrêt avec drain de la série 203NL, ajouter « W » à la fin du numéro de pièce et ajouter 87,05 $ au prix.
- Les douilles d'appui sont requises pour toutes les connexions utilisant des tuyaux flexibles en plastique voir page 111
- Pour une rotation complète, ajoutez R à la fin du numéro de série et ajouter 2,39 $ au prix

Vannes sphériques – passage intégral avec drain et clapet antiretour

Pression Nominale de 300 PSI

La série 203 est une unité droite ouverte. Les robinets d'arrêt à vanne sphérique sont livrés avec une tête de commande à 90º et sont conçus pour des couples de rotation réduits et des pressions élevées (300 PSIG). La bille en laiton sans plomb est supportée par deux sièges en PTFE. De plus, il y a deux joints toriques de Buna-N sur la tige anti-éruption en acier inoxydable conçue pour isoler contre la pression de la ligne. Le joint d'extrémité est scellé de façon permanente avec une colle à filetage. L'étanchéité à bulles de 300 PSIG rend ces vannes les meilleures choix comparé à une vanne conique lorsque des pressions de test ou de fonctionnement sont supérieures à 100 PSIG. Tous les robinets d'arrêt à vanne sphérique de Cambridge Brass sont fabriqués pour atteindre ou dépasser les normes AWWA C800 (dernière version) et NSF 61 et 372, sauf indication contraire. Toutes les vannes sphériques avec un drain sont directionnelles.

Series 203NL
C903 x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
203NL-K3F3	3/4"	3/4"	3.1	10	160,01$
203NL-K4F4	1"	1"	6.3	6	256,03$

Series 203NL
C903 x CB Compression

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
203NL-K3H3	3/4"	3/4"	2.6	10	174,38$
203NL-K4H4	1"	1"	4.4	5	276,79$

Series 203NL
C903 x C903

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
203NL-K3K3	3/4"	3/4"	2.7	8	193,22$
203NL-K4K4	1"	1"	4.2	5	302,36$

Series 203NL
PVC Compression (IPS) x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
203NL-PJ3F3	3/4"	3/4"	1.9	6	210,18$
203NL-PJ4F4	1"	1"	3.0	5	280,91$
203NL-PJ6F6	1 1/2"	1 1/2"	6.0	2	603,52$
203NL-PJ7F7	2"	2"	9.6	2	770,12$

Series 203NL
PEP De l'entrée Compression x PEP De l'entrée Compression (PE SIDR7)

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
203NL-PE3PE3	3/4"	3/4"	2.7	6	249,38$
203NL-PE4PE4	1"	1"	4.5	5	358,01$
203NL-PE6PE6	1 1/2"	1 1/2"	13.2	2	711,87$
203NL-PE7PE7	2"	2"	12.4	2	987,88$

Series 203NL
PEP De l'entrée Compression (PE SIDR7) x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
203NL-PE3F3	3/4"	3/4"	1.9	6	210,18$
203NL-PE4F4	1"	1"	3.0	5	280,91$
203NL-PE6F6	1 1/2"	1 1/2"	6.0	2	603,52$
203NL-PE7F7	2"	2"	9.6	2	770,12$

Series 203NL
PVC Compression x PVC De l'entrée Compression (IPS)

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
203NL-PJ3PJ3	3/4"	3/4"	2.7	6	249,38$
203NL-PJ4PJ4	1"	1"	4.5	5	358,01$
203NL-PJ5PJ5	1 1/4"	1 1/4"	11.1	2	594,50$
203NL-PJ6PJ6	1 1/2"	1 1/2"	13.2	2	711,87$
203NL-PJ7PJ7	2"	2"	12.4	2	987,88$

- Pour un clapet antiretour sur un robinet d'arrêt avec drain de la série 203NL, ajouter « W » à la fin du numéro de pièce et ajouter 87,05 $ au prix.
- Les douilles d'appui sont requises pour toutes les connexions utilisant des tuyaux flexibles en plastique voir page 111
- Pour une rotation complète, ajoutez R à la fin du numéro de série et ajouter 2,39 $ au prix

Tous les prix sont en dollars canadiens

Vannes sphériques – passage intégral avec drain et clapet antiretour

Pression nominale de 300 PSI

La série 203 est une unité droite ouverte. Les robinets d'arrêt à vanne sphérique sont livrés avec une tête de commande à 90º et sont conçus pour des couples de rotation réduits et des pressions élevées (300 PSIG). La bille en laiton sans plomb est supportée par deux sièges en PTFE. De plus, il y a deux joints toriques de Buna-N sur la tige anti-éruption en acier inoxydable conçue pour isoler contre la pression de la ligne. Le joint d'extrémité est scellé de façon permanente avec une colle à filetage. L'étanchéité à bulles de 300 PSIG rend ces vannes les meilleures choix comparé à une vanne conique lorsque des pressions de test ou de fonctionnement sont supérieures à 100 PSIG. Tous les robinets d'arrêt à vanne sphérique de Cambridge Brass sont fabriqués pour atteindre ou dépasser les normes AWWA C800 (dernière version) et NSF 61 et 372, sauf indication contraire. Toutes les vannes sphériques avec un drain sont directionnelles.

Series 203NL
Campak x Campak

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
203NL-B3B3W	3/4"	3/4"	3.8	8	260,84$
203NL-B4B4W	1"	1"	6.8	5	329,64$
203NL-B6B6W	1 1/2"	1 1/2"	12.0	2	750,50$
203NL-B7B7W	2"	2"	17.0	1	968,67$

Series 203NL
FIP x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
203NL-F3F3W	3/4"	3/4"	2.1	8	241,29$
203NL-F4F4W	1"	1"	2.9	8	305,69$
203NL-F6F6W	1 1/2"	1 1/2"	6.9	2	582,48$
203NL-F7F7W	2"	2"	9.7	2	753.41$

Series 203NL
Copper Flare x Copper Flare

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
203NL-C3C3W	3/4"	3/4"	2.8	8	276,52$
203NL-C4C4W	1"	1"	3.9	8	334,30$
203NL-C6C6W	1 1/2"	1 1/2"	12.5	2	720,95$
203NL-C7C7W	2"	2"	18.8	2	1,044.46$

Series 203NL
CB Compression x CB Compression

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
203NL-H3H3W	3/4"	3/4"	2.6	10	260,65$
203NL-H4H4W	1"	1"	3.8	6	329,64$
203NL-H6H6W	1 1/2"	1 1/2"	8.6	2	750,50$
203NL-H7H7W	2"	2"	11.5	2	968,67$

Tous les prix sont en dollars canadiens

- Les douilles d'appui sont requises pour toutes les connexions utilisant des tuyaux flexibles en plastique voir page 111
- Pour une rotation complète, ajoutez R à la fin du numéro de série et ajouter 2,39$ au prix

Vannes sphériques – port réduit

Pression nominale de 300 PSI

Les robinets d'arrêt à vanne sphérique sont livrés avec une tête de commande à 90º et sont conçus pour des couples de rotation réduits et des pressions élevées (300 PSIG). La bille en laiton sans plomb est supportée par deux sièges en PTFE. De plus, il y a deux joints toriques de Buna-N sur la tige anti-éruption en acier inoxydable conçue pour isoler contre la pression de la ligne. Le joint d'extrémité est scellé de façon permanente avec une colle à filetage. L'étanchéité à bulles de 300 PSIG rend ces vannes les meilleures choix comparé à une vanne conique lorsque des pressions de test ou de fonctionnement sont supérieures à 100 PSIG. Tous les robinets d'arrêt à vanne sphérique de Cambridge Brass sont fabriqués pour atteindre ou dépasser les normes AWWA C800 (dernière version) et NSF 61 et 372, sauf indication contraire.

Series 204NL
Compression x Compression

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
Campak x Campak					
204NL-B3B3	3/4"	3/4"	1.9	8	95,94$
CB x CB Compression					
204NL-H3H3	3/4"	3/4"	2.0	10	95,94$
204NL-H4H4	1"	1"	3.0	6	197,22$
204NL-H5H5	1 1/4"	1 1/4"	9.6	5	220,66$
Haystite x Haystite					
204NL-J3J3	3/4"	3/4"	1.9	10	95,94$
Grip Joint x Grip Joint					
204NL-GJ3GJ3	3/4"	3/4"	1.9	10	95,94$

Series 204NL
Compression x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
Campak x FIP					
204NL-B3F3	3/4"	3/4"	1.7	10	88,60$
CB x FIP					
204NL-H3F3	3/4"	3/4"	1.6	10	88,60$
Haystite x FIP					
204NL-J3F3	3/4"	3/4"	1.7	10	88,60$
Grip Joint x FIP					
204NL-GJ3F3	3/4"	3/4"	1.6	10	88,60$

Series 204NL
Copper Flare x Copper Flare

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
204NL-C3C3	3/4"	3/4"	1.9	8	94,87$

Series 204NL
Copper Flare x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
204NL-C3F3	3/4"	3/4"	1.6	10	83,32$

Series 204NL
FIP x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
204NL-F3F3	3/4"	3/4"	1.2	20	74,09$

- Les douilles d'appui sont requises pour toutes les connexions utilisant des tuyaux flexibles en plastique voir page 111
- Pour une rotation complète, ajoutez R à la fin du numéro de série et ajouter 2,39$ au prix

Tous les prix sont en dollars canadiens

Vannes sphériques – passage intégral ouvert droit

Pression nominale de 300 PSI

Les robinets d'arrêt à vanne sphérique sont livrés avec une tête de commande à 90º et sont conçus pour des couples de rotation réduits et des pressions élevées (300 PSIG). La bille en laiton sans plomb est supportée par deux sièges en PTFE. De plus, il y a deux joints toriques de Buna-N sur la tige anti-éruption en acier inoxydable conçue pour isoler contre la pression de la ligne. Le joint d'extrémité est scellé de façon permanente avec une colle à filetage. L'étanchéité à bulles de 300 PSIG rend ces vannes les meilleures choix comparé à une vanne conique lorsque des pressions de test ou de fonctionnement sont supérieures à 100 PSIG. Tous les robinets d'arrêt à vanne sphérique de Cambridge Brass sont fabriqués pour atteindre ou dépasser les normes AWWA C800 (dernière version) et NSF 61 et 372, sauf indication contraire.

Series 252NL
Campak x Campak Compression

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
252NL-B3B3	3/4"	3/4"	2.5	8	176,55$
252NL-B4B4	1"	1"	3.7	5	251,79$
252NL-B6B6	1 1/2"	1 1/2"	9.8	2	567,16$
252NL-B7B7	2"	2"	14.0	1	856,89$

Series 252NL
Copper Flare x FIP

Numéro de Série	En-trée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
252NL-C3F3	3/4"	3/4"	2.1	10	143,79$
252NL-C4F4	1"	1"	6.1	6	208,99$

Series 252NL
Campak x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
252NL-B3F3	3/4"	3/4"	2.1	10	138,46$
252NL-B4F4	1"	1"	6.3	6	217,25$
252NL-B6F6	1 1/2"	1 1/2"	10.6	2	473,04$
252NL-B7F7	2"	2"	13.9	2	657,60$

Series 252NL
FIP x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
252NL-F3F3	3/4"	3/4"	1.8	12	143,23$
252NL-F4F4	1"	1"	2.5	10	207,59$
252NL-F5F5	1 1/4"	1 1/4"	6.0	2	404,75$
252NL-F6F6	1 1/2"	1 1/2"	6.5	2	414,45$
252NL-F7F7	2"	2"	9.3	2	603,06$

Series 252NL
Copper Flare x Copper Flare

Numéro de Série	En-trée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
252NL-C3C3	3/4"	3/4"	2.7	8	197,44$
252NL-C4C4	1"	1"	4.0	5	262,62$
252NL-C6C6	1 1/2"	1 1/2"	11.6	2	537,52$
252NL-C7C7	2"	2"	18.0	2	846,01$

Series 252NL
CB x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
252NL-H3F3	3/4"	3/4"	2.1	10	138,46$
252NL-H4F4	1"	1"	3.1	6	217,25$
252NL-H6F6	1 1/2"	1 1/2"	7.8	2	473,04$
252NL-H7F7	2"	2"	10.7	2	657,60$

Tous les prix sont en dollars canadiens

• Les douilles d'appui sont requises pour toutes les connexions utilisant des tuyaux flexibles en plastique voir page 111

Vannes sphériques – passage intégral ouvert droit

Pression nominale de 300 PSI

Les robinets d'arrêt à vanne sphérique sont livrés avec une tête de commande à 90º et sont conçus pour des couples de rotation réduits et des pressions élevées (300 PSIG). La bille en laiton sans plomb est supportée par deux sièges en PTFE. De plus, il y a deux joints toriques de Buna-N sur la tige anti-éruption en acier inoxydable conçue pour isoler contre la pression de la ligne. Le joint d'extrémité est scellé de façon permanente avec une colle à filetage. L'étanchéité à bulles de 300 PSIG rend ces vannes les meilleures choix comparé à une vanne conique lorsque des pressions de test ou de fonctionnement sont supérieures à 100 PSIG. Tous les robinets d'arrêt à vanne sphérique de Cambridge Brass sont fabriqués pour atteindre ou dépasser les normes AWWA C800 (dernière version) et NSF 61 et 372, sauf indication contraire.

Series 252NL
CB x CB Compression

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
252NL-H3H3	3/4"	3/4"	2.3	10	176,55$
252NL-H4H4	1"	1"	3.2	5	251,79$
252NL-H5H5	1 1/4"	1 1/4"	9.8	2	387,95$
252NL-H6H6	1 1/2"	1 1/2"	9.8	2	567,16$
252NL-H7H7	2"	2"	12.0	2	856,89$

Series 252NL
C903 x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
252NL-K3F3	3/4"	3/4"	2.2	10	135,68$
252NL-K4F4	1"	1"	6.3	8	236,01$

Series 252NL
C903 x C903

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
252NL-K3K3	3/4"	3/4"	2.7	8	187,51$
252NL-K4K4	1"	1"	4.2	5	296,59$

• Les douilles d'appui sont requises pour toutes les connexions utilisant des tuyaux flexibles en plastique voir page 111

Tous les prix sont en dollars canadiens

Vannes sphériques – passage intégral ouvert droit avec drain

Pression nominale de 300 PSI

La série 253 est une unité ouverte à droite. Les robinets d'arrêt à vanne sphérique sont livrés avec une tête de commande à 90º et sont conçus pour des couples de rotation réduits et des pressions élevées (300 PSIG). La bille en laiton sans plomb est supportée par deux sièges en PTFE. De plus, il y a deux joints toriques de Buna-N sur la tige anti-éruption en acier inoxydable conçue pour isoler contre la pression de la ligne. Le joint d'extrémité est scellé de façon permanente avec une colle à filetage. L'étanchéité à bulles de 300 PSIG rend ces vannes les meilleures choix comparé à une vanne conique lorsque des pressions de test ou de fonctionnement sont supérieures à 100 PSIG. Tous les robinets d'arrêt à vanne sphérique de Cambridge Brass sont fabriqués pour atteindre ou dépasser les normes AWWA C800 (dernière version) et NSF 61 et 372, sauf indication contraire.

Series 253NL
Campak x Campak Compression

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
253NL-B3B3	3/4"	3/4"	3.8	8	214,60$
253NL-B4B4	1"	1"	6.8	5	289,79$
253NL-B6B6	1 1/2"	1 1/2"	12.0	2	666,41$
253NL-B7B7	2"	2"	17.0	1	1,047,20$

Series 253NL
Copper Flare x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
253NL-C3F3	3/4"	3/4"	2.1	10	187,36$
253NL-C4F4	1"	1"	5.3	6	248,38$

Series 253NL
Campak Compression x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
253NL-B3F3	3/4"	3/4"	3.1	10	184,95$
253NL-B4F4	1"	1"	6.3	6	258,33$
253NL-B6F6	1 1/2"	1 1/2"	10.8	2	522,12$
253NL-B7F7	2"	2"	13.9	2	677,36$

Series 253NL
FIP x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
253NL-F3F3	3/4"	3/4"	1.7	12	181,28$
253NL-F4F4	1"	1"	2.5	10	245,65$
253NL-F6F6	1 1/2"	1 1/2"	6.5	2	504,89$
253NL-F7F7	2"	2"	9.2	2	793,37$

Series 253NL
Copper Flare x Copper Flare

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
253NL-C3C3	3/4"	3/4"	2.3	8	222,09$
253NL-C4C4	1"	1"	3.9	5	282,86$
253NL-C6C6	1 1/2"	1 1/2"	12.1	2	637,95$
253NL-C7C7	2"	2"	18.3	2	1,002,47$

Tous les prix sont en dollars canadiens

- Pour un clapet antiretour sur un robinet d'arrêt avec drain, ajouter « W » à la fin du numéro de pièce et ajouter 87,05 $ au prix
- Les douilles d'appui sont requises pour toutes les connexions utilisant des tuyaux flexibles en plastique voir page 111

Vannes sphériques – passage intégral ouvert droit avec drain

Pression nominale de 300 PSI

La série 253 est une unité ouverte à droite. Les robinets d'arrêt à vanne sphérique sont livrés avec une tête de commande à 90º et sont conçus pour des couples de rotation réduits et des pressions élevées (300 PSIG). La bille en laiton sans plomb est supportée par deux sièges en PTFE. De plus, il y a deux joints toriques de Buna-N sur la tige anti-éruption en acier inoxydable conçue pour isoler contre la pression de la ligne. Le joint d'extrémité est scellé de façon permanente avec une colle à filetage. L'étanchéité à bulles de 300 PSIG rend ces vannes les meilleures choix comparé à une vanne conique lorsque des pressions de test ou de fonctionnement sont supérieures à 100 PSIG. Tous les robinets d'arrêt à vanne sphérique de Cambridge Brass sont fabriqués pour atteindre ou dépasser les normes AWWA C800 (dernière version) et NSF 61 et 372, sauf indication contraire.

Series 253NL
CB Compression x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
253NL-H3F3	3/4"	3/4"	2.0	10	184,95$
253NL-H4F4	1"	1"	3.0	6	258,33$
253NL-H6F6	1 1/2"	1 1/2"	7.8	2	522,12$
253NL-H7F7	2"	2"	10.8	2	677,36$

Series 253NL
C903 x C903

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
253NL-K3K3	3/4"	3/4"	2.7	8	217,51$
253NL-K4K4	1"	1"	4.2	5	342,47$

Series 253NL
CB x CB Compression

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
253NL-H3H3	3/4"	3/4"	2.4	10	214,60$
253NL-H4H4	1"	1"	3.8	5	289,79$
253NL-H6H6	1 1/2"	1 1/2"	9.3	2	666,41$
253NL-H7H7	2"	2"	12.3	2	1,047.20$

Series 253NL
C903 x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
253NL-K3F3	3/4"	3/4"	2.1	10	172,33$
253NL-K4F4	1"	1"	5.3	6	272,78$

- Pour un clapet antiretour sur un robinet d'arrêt avec drain, ajouter « W » à la fin du numéro de pièce et ajouter 87,05 $ au prix
- Les douilles d'appui sont requises pour toutes les connexions utilisant des tuyaux flexibles en plastique voir page 111

Tous les prix sont en dollars canadiens

Robinet d'arrêt à vanne sphérique – Robinet d'arrêt en double

Pression nominale de 300 PSI

Les robinets d'arrêt en double de Cambridge Brass sont généralement utilisés dans les installations où deux branchements sont requis et sont à proximité immédiats. Ceci est une alternative rapide et efficace au lieu de tirer de l'eau plusieurs fois. Les unités sphériques sont disponibles en styles non drainants et drainants. Les vannes sphériques sont montées sur un cadre robuste de laiton moulé en « U » et sont testées en usine en tant qu'ensemble complet. Les robinets d'arrêt à vanne sphérique sont livrés avec une tête de commande à 90º et sont conçus pour des couples de rotation réduits et des pressions élevées (300 PSIG). La bille en laiton sans plomb est supportée par deux sièges en PTFE. De plus, il y a deux joints toriques de Buna-N sur la tige anti-éruption en acier inoxydable conçue pour isoler contre la pression de la ligne. Le joint d'extrémité est scellé de façon permanente avec une colle à filetage. L'étanchéité à bulles de 300 PSIG rend ces vannes les meilleures choix comparé à une vanne conique lorsque des pressions de test ou de fonctionnement sont supérieures à 100 PSIG. Tous les robinets d'arrêt à vanne sphérique de Cambridge Brass sont fabriqués pour atteindre ou dépasser les normes AWWA C800 (dernière version) et NSF 61 et 372, sauf indication contraire.

Series 272NL
CB x CB Compression

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
272NL-H2H1	5/8"	1/2"	1/2"	6.2	5	382,50$
272NL-H3H2	3/4"	5/8"	5/8"	6.2	5	448,49$
272NL-H3H3	3/4"	3/4"	3/4"	6.2	5	369,61$
272NL-H4H3	1"	3/4"	3/4"	6.2	5	421,28$
272NL-H4H4	1"	1"	1"	7.2	5	436,76$

Series 272NL
Campak x CB Compression

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
272NL-B4H3	1"	3/4"	3/4"	6.95	5	421,28$

Series 272NL
CB Compression x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
272NL-H3F3	3/4"	3/4"	3/4"	5.8	5	356,61$

Robinet d'arrêt à vanne sphérique – robinet d'arrêt en double – drainage

Series 273NL
CB x CB x CB Compression

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
273NL-H3H3	3/4"	3/4"	3/4"	7.6	5	449,33$
273NL-H4H3	1"	3/4"	3/4"	7.9	5	475,35$

Series 274NL
CB x CB x CB Compression

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
274NL-H3H2	3/4"	5/8"	5/8"		5	343,65$

Tous les prix sont en dollars canadiens

- Pour un clapet antiretour sur un robinet d'arrêt avec drain, ajouter « W » à la fin du numéro de pièce et ajouter 87,05 $ au prix
- Les douilles d'appui sont requises pour toutes les connexions utilisant des tuyaux flexibles en plastique voir page 111

Accessoires

À utiliser avec des robinets de prise, avec le choix entre le style sphérique ou le style conique pour répondre aux applications, les adaptateurs sont fabriqués pour respecter ou dépasser les normes AWWA C800 (dernière version) et NSF 61 et 372, sauf indication contraire.

Series 84
Inserts for IPS De l'entrée
Plastic Pipe SDR-17

Numéro de Série	Pipe De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
84-5	1 1/4"	0.07	25	7,92$
84-6	1 1/2"	0.11	25	8,63$
84-7	2"	0.12	25	9,49$

Series 86
Inserts for CTS De l'entrée
Plastic Pipe SDR-9

Numéro de Série	Pipe De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
86-3	3/4"	0.03	50	3,71$
86-4	1"	0.04	50	3,91$
86-5	1 1/4"	0.07	25	9,85$
86-6	1 1/2"	0.11	25	5,38$
86-7	2"	0.12	25	5,37$

Series 87
Inserts for PEP De l'entrée Plastic
Pipe SIDR7 Only

Numéro de Série	Pipe De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
87-3	3/4"	0.03	50	4,70$
87-4	1"	0.04	25	5,38$
87-5	1 1/4"	0.07	25	8,11$
87-6	1 1/2"	0.11	25	8,83$
87-7	2"	0.12	25	9,72$

Series 86
Inserts for IPS De l'entrée
Plastic Pipe SDR-9

Numéro de Série	Pipe De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
88-3	3/4"	0.03	50	4,70$
88-4	1"	0.04	50	5,38$
88-5	1 1/4"	0.07	25	8,11$
88-6	1 1/2"	0.11	25	8,83$
88-7	2"	0.12	25	9,72$

Series 89
Inserts for IPS De l'entrée
Plastic Pipe SDR-11

Numéro de Série	Pipe De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
89-5	1 1/4"	0.07	25	6,73$
89-6	1 1/2"	0.11	25	7,62$
89-7	2"	0.12	25	8,75$

• Les douilles d'appui sont requises pour toutes les connexions utilisant des tuyaux flexibles en plastique

Tous les prix sont en dollars canadiens

Format de numéro de pièce

Exemple : Longueur de 48” x 84” Boîte de service télescopique base régulière en arc avec tige en acier inoxydable = 5544-48x48

Numéro de série	Longueur contractée (pouces)	Longueur étirée (pouces)	Options
5544 = Boîte de service base régulière en arc pour des robinets de	48”	84”	LR = Sans tige
3/4” et 1”	84”	144”	
5544 = Boîte de service base régulière en arc pour des robinets de			
3/4” et 1”			
5545 = 1 1/2” Base de robinet Minneapolis			
5545	= 1 1/2” Base de robinet Minneapolis		
5546	= 2” Base de robinet Minneapolis		
5546 = 2” Base de robinet Minneapolis			

Tous les prix sont en dollars canadiens

Boîte de service télescopique

36” Ajustable

En tant que nouveau produit de Cambridge Brass, la boîte de service télescopique est le premier de sa catégorie chez Cambridge Brass! Cette boîte de service innovatrice contient autant de fonctionnalités que les autres modèles de boîtes de service, mais elle se distingue par un mot : adaptabilité. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des caractéristiques et avantages offerts avec ce produit :

- Le matériau composite léger réduit les frais de transport et les dommages pendant le transport
- Construit avec des matériaux non corrosifs, résolvant ainsi le problème de sols corrosifs et chauds
- Partie supérieure de 1 1/4”
- Ajustable
- Une plus grande possibilité d’extension permet une réduction des stocks
- Une partie supérieure réparable avec une disponibilité de pièces de rechange
- Offert avec une tige en acier inoxydable en option et des bases interchangeables
- Se convertit facilement entre les formats Minneapolis et la base régulière en arc

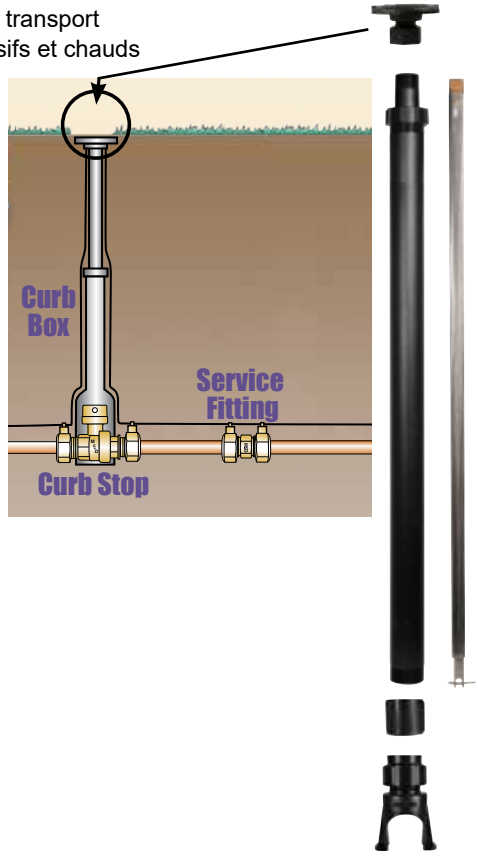

Série 5544
Boîte de service en arc
avec tige pour des vannes de 3/4” et 1”

Numéro de pièce	Longueur	Poids chq. (lb)	Qté. boîtes	Prix
5544-048X084	48”x84”	13	1	274,88$
5544-084X144	84"x144”		1	471,22$

Série 5544LR
Boîte de service en arc
sans tige pour des vannes de 3/4” et 1”

Numéro de pièce	Longueur	Poids chq. (lb)	Qté. boîtes	Prix
5544-048X084LR	48”x84”	7	1	173,40$
5544-084X144LR	84"x144”		1	297,27$

Série 5545
Boîte Minneapolis sans tige pour
robinet de 1 1/2”

Numéro de pièce	Longueur	Poids chq. (lb)	Qté. boîtes	Prix
5545-048X084	48”x84”	7	1	258,35$
5545-084X144	84"x144”	12	1	442,88$

Série 5545
Boîte Minneapolis
sans tige pour robinet de 1 1/2”

Numéro de pièce	Longueur	Poids chq. (lb)	Qté. boîtes	Prix
5545-048X084LR	48”x84”	7	1	156,85$
5545-084X144LR	84"x144”	7	1	268,88$

Série 5546
Boîte de service Minneapolis
avec tige pour robinet de 2”

Numéro de pièce	Longueur	Poids chq. (lb)	Qté. boîtes	Prix
5546-048X084	48”x84”	12	1	258,35$
5546-084X144	84"x144”		1	442,88$

Série 5504LR
Boîte de service Minneapolis
sans tige pour robinet de 2”

Numéro de pièce	Longueur	Poids chq. (lb)	Qté. boîtes	Prix
5546-048X084LR	48”x84”	7	1	156,85$
5546-084X144LR	84"x144”		1	268,88$

Tous les prix sont en dollars canadiens

Boîte de service télescopique

36” Ajustable

En tant que nouveau produit de Cambridge Brass, la boîte de service télescopique est le premier de sa catégorie chez Cambridge Brass! Cette boîte de service innovatrice contient autant de fonctionnalités que les autres modèles de boîtes de service, mais elle se distingue par un mot : adaptabilité. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des caractéristiques et avantages offerts avec ce produit :

- Le matériau composite léger réduit les frais de transport et les dommages pendant le transport
- Construit avec des matériaux non corrosifs, résolvant ainsi le problème de sols corrosifs et chauds
- Partie supérieure de 1 1/4”
- Ajustable
- Une plus grande possibilité d’extension permet une réduction des stocks
- Une partie supérieure réparable avec une disponibilité de pièces de rechange
- Offert avec une tige en acier inoxydable en option et des bases interchangeables
- Se convertit facilement entre les formats Minneapolis et la base régulière en arc

Série 5500
Base en Arc de remplacement pour des vannes de 3/4” et 1”

Numéro de pièce	Longueur	Poids chq. (lb)	Qté. boîtes	Prix
5504SA			1	80,67$

Série 5500
Barre d’arrêt télescopique en acier inoxydable

Numéro de pièce	Longueur	Poids chq. (lb)	Qté. boîtes	Prix
5500SS-48X84	48”x84”	7	1	101,59$
5500SS-84X144	84"x144”		1	174,68$

Série 5500
Manchon de réparation supérieur

Numéro de pièce	Longueur	Poids chq. (lb)	Qté. boîtes	Prix
5504TRS			1	120,88$

Série 5500
Couvercle pentagone

Numéro de pièce	Longueur	Poids chq. (lb)	Qté. boîtes	Prix
5500-614CPL			1	58,28$

Série 5500
Serrure et anneau de remplacement

Numéro de pièce	Longueur	Poids chq. (lb)	Qté. boîtes	Prix
55400REPNR			1	65,01$

Tous les prix sont en dollars canadiens

Numéro de Série Format

Exemple: 1” CB x CB Robinet à angle avec passage intégral = 210NL - H 4 H 4

Numéro de série	Raccord d’entrée	Taille De l’entrée	Raccord de sortie	Taille de la sortie
202NL = Soupape d’arrêt	H = CB Compression	1 = 1/2”	H = CB Compression	1 = 1/2”
203NL = Soupape d’arrêt avec drain	B = Campak	2 = 5/8”	B = Campak	2 = 5/8”
204NL = Soupape d’arrêt à passage réduit	J = Haystite	3 = 3/4”	J = Haystite	3 = 3/4”
210NL = Robinet à angle avec passage intégral	C = Évasement en cuivre	4 = 1”	C = Évasement en cuivre	4 = 1”
212NL = Robinet à angle avec passage intégral	K = Compression C903	5 = 1 1/4”	K = Compression C903	5 = 1 1/4”
214NL = Robinet à angle avec passage réduit	F = Tuyau en fer femelle	6 = 1 1/2”	F = Tuyau en fer femelle	6 = 1 1/2”
224NL = Soupape linéaire à passage intégral pour compteur	PE = PEP Campak	7 = 2”	T = Swivel Nut	7 = 2”
230NL = Double soupape d’arrêt à passage réduit avec L/W	PJ = PVC Campak		HE = CB Queue compression électr.	
234NL = Double soupape d’arrêt à passage réduit avec L/W	GJ = Joint de fixation		CE = Queue électr., évasement en cuivre	
252NL = Ouverture à droite	HE = CB Queue compression électr.		MF = Meter Flange	
253NL = Ouverture à droite avec drain	CE = Queue électr., évasement en cuivre		PE = PEP Campak	
272NL = Double soupape d’arrêt	KE = Queue électr. C903		PJ = PVC Campak	
272NL = Double soupape d’arrêt avec drain	IP = Raccord du tuyau en fer		GJ = Joint de fixation	
274NL = Double soupape d’arrêt avec passage réduit			IP = Raccord du tuyau en fer	
			P = Female Copper Flare	

Soupapes linéaires à billes – Passage intégral

Pression nominale de 300 PSI – Compteurs de 5/8 po, 5/8 po x ¾ po, ¾ po, 1 po, 1 ½ po ou 2 po

Les soupapes linéaires à billes pour compteur, livrés dans un format standard avec une tête d'actionnement de 90º, sont conçues pour des couples de rotation faibles et des pressions élevées (300 PSIG). La bille en laiton sans plomb est supportée par deux sièges de billes en PTFE. De plus, il y a deux joints toriques Buna-N sur la tige en acier inoxydable anti-éjection, conçus pour isoler de la ligne de pression. Le joint d'extrémité est scellé de façon permanente avec un frein filet. L'étanchéité parfaite à 300 PSIG fait de ces soupapes un meilleur choix que les robinets à tournant lorsque des pressions d'essai ou de fonctionnement supérieures à 100 PSIG sont prévues. Toutes les soupapes à angle et à billes pour compteur Cambridge Brass sont offerts avec une grande variété de connexions finales et sont fabriquées pour répondre ou dépasser les normes AWWA C800 (dernière version) ainsi que les normes NSF 61 et 372, sauf indication contraire. Sauf indication contraire, les écrous pivotants ne sont pas munis d'une pièce d'appui et sont munis d'un filetage droit interne conformément à la norme AWWA C700 et comprennent un trou pour le joint de câble, sauf indication contraire. Les joints standards EPDM sont fournis.

- Les soupapes linéaires à billes sont non directionnelle
- Les soupapes linéaires à billes comprennent un verrou pour le verrouillage en position fermée pour les compteurs de 1 ½ po ou de 2 po

Series 210NL
Campak Compression x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
210NL-B3F3	3/4"	3/4"	2.0	6	158,66$
210NL-B4F3	1"	3/4"	2.5	6	183,27$
210NL-B4F4	1"	1"	3.0	8	234,93$

Series 210NL
Campak Compression x Meter Connection

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
210NL-B3T3	3/4"	3/4"	2.4	8	171,23$
210NL-B4T3	1"	3/4"	2.7	6	194,38$
210NL-B4T4	1"	1"	3.5	5	256,95$
210NL-B6MF6	1 1/2"	1 1/2"	10.0	1	592,83$
210NL-B7MF7	2"	2"	13.3	1	752,41$

Series 210NL
Copper Flare x FIP

Part Number	Inlet Size	Outlet Size	Wt. Each (lbs)	Box Qty	List Price
210NL-C3F3	3/4"	3/4"	2.5	10	153,74$
210NL-C4F3	1"	3/4"	2.8	6	183,27$
210NL-C4F4	1"	1"	3.1	6	229,10$

- La tête d'actionnement de la soupape linéaire à billes se tourne de 90° pour se fermer
- Le pivot de compteur de ¾ po s'adapte aux compteurs de 5/8 po x ¾ po, ou de ¾ po

Series 210NL
Copper Flare x Meter Connection

Part Number	Inlet Size	Outlet Size	Wt. Each (lbs)	Box Qty	List Price
210NL-C3T3	3/4"	3/4"	2.5	8	166,48$
210NL-C4T3	1"	1"	2.9	6	180,58$
210NL-C4T4	1"	1"	3.6	4	248,45$
210NL-C6MF6	1 1/2"	1 1/2"	11.1	1	566,55$
210NL-C7MF7	2"	2"	16.2	1	722,43$

Series 210NL
FIP x FIP

Part Number	Inlet Size	Outlet Size	Wt. Each (lbs)	Box Qty	List Price
210NL-F3F3	3/4"	3/4"	1.7	10	142,89$
210NL-F4F3	1"	3/4"	2.1	6	177,49$
210NL-F4F4	1"	1"	2.8	10	212,09$

Series 210NL
FIP x Meter Connection

Part Number	Inlet Size	Outlet Size	Wt. Each (lbs)	Box Qty	List Price
210NL-F3T3	3/4"	3/4"	2.0	10	155,84$
210NL-F4T3	1"	3/4"	2.4	6	195,33$
210NL-F4T4	1"	1"	3.1	5	234,80$
210NL-F6MF6	1 1/2"	1 1/2"	8.5	2	509,40$
210NL-F7MF7	2"	2"	11.0	1	601,07$

Tous les prix sont en dollars canadiens

- Des raidisseurs d'insertion sont requis pour toutes les connexions utilisant un tuyau flexible en plastique, voir page 111
- Pour une rotation complète, ajoutez la lettre R à la fin du numéro de série, puis ajoutez 2,39$ au prix
- Pour une poignée, ajoutez la lettre H à la fin du numéro de série, puis ajoutez 11,30$ au prix

Soupapes linéaires à billes – Passage intégral

Pression nominale de 300 PSI – Compteurs de 5/8 po, 5/8 po x ¾ po, ¾ po, 1 po, 1 ½ po ou 2 po

Les soupapes linéaires à billes pour compteur, livrés dans un format standard avec une tête d'actionnement de 90º, sont conçues pour des couples de rotation faibles et des pressions élevées (300 PSIG). La bille en laiton sans plomb est supportée par deux sièges de billes en PTFE. De plus, il y a deux joints toriques Buna-N sur la tige en acier inoxydable anti-éjection, conçus pour isoler de la ligne de pression. Le joint d'extrémité est scellé de façon permanente avec un frein filet. L'étanchéité parfaite à 300 PSIG fait de ces soupapes un meilleur choix que les robinets à tournant lorsque des pressions d'essai ou de fonctionnement supérieures à 100 PSIG sont prévues. Toutes les soupapes à angle et à billes pour compteur Cambridge Brass sont offerts avec une grande variété de connexions finales et sont fabriquées pour répondre ou dépasser les normes AWWA C800 (dernière version) ainsi que les normes NSF 61 et 372, sauf indication contraire. Sauf indication contraire, les écrous pivotants ne sont pas munis d'une pièce d'appui et sont munis d'un filetage droit interne conformément à la norme AWWA C700 et comprennent un trou pour le joint de câble, sauf indication contraire. Les joints standards EPDM sont fournis.

- Les soupapes linéaires à billes sont non directionnelle
- Les soupapes linéaires à billes comprennent un verrou pour le verrouillage en position fermée pour les compteurs de 1 ½ po ou de 2 po

Series 210NL
Grip Joint x Meter Connection

Part Number	Inlet Size	Outlet Size	Wt. Each (lbs)	Box Qty	Price
210NL-GJ3T3	3/4"	3/4"	2.3	10	171,23$
210NL-GJ4T3	1"	3/4"	2.9	6	194,38$
210NL-GJ4T4	1"	1"	3.7	5	256,95$
210NL-GJ6MF6	1 1/2"	1 1/2"		1	592,83$
210NL-GJ7MF7	2"	2"		1	752,41$

Series 210NL
CB Compression x FIP

Part Number	Inlet Size	Outlet Size	Wt. Each (lbs)	Box Qty	Price
210NL-H3F3	3/4"	3/4"	2.1	6	158,66$
210NL-H4F3	1"	3/4"	2.3	6	183,27$
210NL-H4F4	1"	1"	3.0	8	234,93$

- La tête d'actionnement de la soupape linéaire à billes se tourne de 90 ° pour se fermer
- Le pivot de compteur de ¾ po s'adapte aux compteurs de 5/8 po x ¾ po, ou de ¾ po

Series 210NL
CB Compression x Meter Connection

Part Number	Inlet Size	Outlet Size	Wt. Each (lbs)	Box Qty	Price
210NL-H3T3	3/4"	3/4"	2.4	8	171,23$
210NL-H4T3	1"	3/4"	2.8	6	194,38$
210NL-H4T4	1"	1"	3.6	6	256,95$
210NL-H6MF6	1 1/2"	1 1/2"	9.7	1	592,83$
210NL-H7MF7	2"	2"	12.4	1	752,41$

Series 210NL
C903 x FIP

Part Number	Inlet Size	Outlet Size	Wt. Each (lbs)	Box Qty	Price
210NL-K3F3	3/4"	3/4"	2.0	6	151,61$
210NL-K4F4	1"	1"	3.0	5	251,84$

Series 210NL
C903 x Meter Connection

Part Number	Inlet Size	Outlet Size	Wt. Each (lbs)	Box Qty	Price
210NL-K3T3	3/4"	3/4"	2.3	8	158,72$
210NL-K4T3	1"	3/4"	2.9	6	225,87$
210NL-K4T4	1"	1"	3.7	4	271,44$

- Des raidisseurs d'insertion sont requis pour toutes les connexions utilisant un tuyau flexible en plastique, voir page 111
- Pour une rotation complète, ajoutez la lettre R à la fin du numéro de série, puis ajoutez 2,39$ au prix
- Pour une poignée, ajoutez la lettre H à la fin du numéro de série, puis ajoutez 11,30$ au prix

Tous les prix sont en dollars canadiens

Soupapes linéaires à billes – Passage intégral

Pression nominale de 300 PSI – Compteurs de 5/8 po, 5/8 po x ¾ po, ¾ po, 1 po, 1 ½ po ou 2 po

Les soupapes linéaires à billes pour compteur, livrés dans un format standard avec une tête d'actionnement de 90º, sont conçues pour des couples de rotation faibles et des pressions élevées (300 PSIG). La bille en laiton sans plomb est supportée par deux sièges de billes en PTFE. De plus, il y a deux joints toriques Buna-N sur la tige en acier inoxydable anti-éjection, conçus pour isoler de la ligne de pression. Le joint d'extrémité est scellé de façon permanente avec un frein filet. L'étanchéité parfaite à 300 PSIG fait de ces soupapes un meilleur choix que les robinets à tournant lorsque des pressions d'essai ou de fonctionnement supérieures à 100 PSIG sont prévues. Toutes les soupapes à angle et à billes pour compteur Cambridge Brass sont offerts avec une grande variété de connexions finales et sont fabriquées pour répondre ou dépasser les normes AWWA C800 (dernière version) ainsi que les normes NSF 61 et 372, sauf indication contraire. Sauf indication contraire, les écrous pivotants ne sont pas munis d'une pièce d'appui et sont munis d'un filetage droit interne conformément à la norme AWWA C700 et comprennent un trou pour le joint de câble, sauf indication contraire. Les joints standards EPDM sont fournis.

- Les soupapes linéaires à billes sont non directionnelle
- Les soupapes linéaires à billes comprennent un verrou pour le verrouillage en position fermée pour les compteurs de 1 ½ po ou de 2 po

- La tête d'actionnement de la soupape linéaire à billes se tourne de 90° pour se fermer
- Le pivot de compteur de ¾ po s'adapte aux compteurs de 5/8 po x ¾ po, ou de ¾ po

Series 212NL
Campak x Campak Connection

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
212NL-B3B3	3/4"	3/4"	2.5	8	154,25$
212NL-B4B4	1"	1"	3.6	5	229,44$
212NL-B6B6	1 1/2"	1 1/2"	7.6	2	542,70$
212NL-B7B7	2"	2"	13.9	1	760,84$

Series 212NL
Campak Connection x Meter Connection

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
212NL-B3T3	3/4"	3/4"	2.5	6	155,60$
212NL-B4T3	1"	3/4"	2.8	6	168,21$
212NL-B4T4	1"	1"	3.4	5	229,94$
212NL-B6MF6	1 1/2"	1 1/2"	10.0	2	501,77$
212NL-B7MF7	2"	2"	13.5	1	696,58$

Series 212NL
Campak Connection x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
212NL-B3F3	3/4"	3/4"	2.1	10	135,95$
212NL-B4F3	1"	3/4"	2.4	8	151,89$
212NL-B4F4	1"	1"	2.9	8	206,28$
212NL-B6F6	1 1/2"	1 1/2"	8.0	2	444,05$
212NL-B7F7	2"	2"	11.1	2	615,41$

Series 212NL
Copper Flare x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
212NL-C3F3	3/4"	3/4"	2.1	10	142,17$
212NL-C4F3	1"	3/4"	2.4	6	158,85$
212NL-C4F4	1"	1"	3.1	6	206,25$

Series 212NL
Copper Flare x Meter Connection

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
212NL-C3T3	3/4"	3/4"	2.5	6	149,04$
212NL-C4T3	1"	3/4"	2.8	4	164,18$
212NL-C4T4	1"	1"	6.3	4	221,72$

Tous les prix sont en dollars canadiens

- Des raidisseurs d'insertion sont requis pour toutes les connexions utilisant un tuyau flexible en plastique, voir page 111
- Pour une rotation complète, ajoutez la lettre R à la fin du numéro de série, puis ajoutez 2,39$ au prix
- Pour une poignée, ajoutez la lettre H à la fin du numéro de série, puis ajoutez 11,30$ au prix

Soupapes linéaires à billes – Passage intégral

Pression nominale de 300 PSI – Compteurs de 5/8 po, 5/8 po x ¾ po, ¾ po, 1 po, 1 ½ po ou 2 po

Les soupapes linéaires à billes pour compteur, livrés dans un format standard avec une tête d'actionnement de 90º, sont conçues pour des couples de rotation faibles et des pressions élevées (300 PSIG). La bille en laiton sans plomb est supportée par deux sièges de billes en PTFE. De plus, il y a deux joints toriques Buna-N sur la tige en acier inoxydable anti-éjection, conçus pour isoler de la ligne de pression. Le joint d'extrémité est scellé de façon permanente avec un frein filet. L'étanchéité parfaite à 300 PSIG fait de ces soupapes un meilleur choix que les robinets à tournant lorsque des pressions d'essai ou de fonctionnement supérieures à 100 PSIG sont prévues. Toutes les soupapes à angle et à billes pour compteur Cambridge Brass sont offerts avec une grande variété de connexions finales et sont fabriquées pour répondre ou dépasser les normes AWWA C800 (dernière version) ainsi que les normes NSF 61 et 372, sauf indication contraire. Sauf indication contraire, les écrous pivotants ne sont pas munis d'une pièce d'appui et sont munis d'un filetage droit interne conformément à la norme AWWA C700 et comprennent un trou pour le joint de câble, sauf indication contraire. Les joints standards EPDM sont fournis.

- Les soupapes linéaires à billes sont non directionnelle
- Les soupapes linéaires à billes comprennent un verrou pour le verrouillage en position fermée pour les compteurs de 1 ½ po ou de 2 po

Series 212NL
FIP x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
212NL-F3F3	3/4"	3/4"	1.8	10	120,86$
212NL-F4F3	1"	3/4"	2.0	10	153,05$
212NL-F4F4	1"	1"	2.4	10	185,22$
212NL-F5F5	1 1/4"	1 1/4"	6.7	2	316,91$
212NL-F6F6	1 1/2"	1 1/2"	6.3	2	374,78$
212NL-F7F7	2"	2"	9.1	2	545,69$

Series 212NL
FIP x Meter Connection

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
212NL-F3T3	3/4"	3/4"	2.1	10	138,42$
212NL-F4T3	1"	3/4"	2.3	8	144,95$
212NL-F4T4	1"	1"	3.0	6	207,01$
212NL-F6MF6	1 1/2"	1 1/2"	8.2	2	418,30$
212NL-F7MF7	2"	2"	11.2	1	619,42$

Series 212NL
Grip Joint x Meter Flange

Part Number	Inlet Size	Outlet Size	Wt. Each (lbs)	Box Qty	Price
212NL-GJ6MF6	1 1/2"	1 1/2"	10.3	2	501,14$
212NL-GJ7MF7	2"	2"	13.3	1	696,58$

- La tête d'actionnement de la soupape linéaire à billes se tourne de 90° pour se fermer
- Le pivot de compteur de ¾ po s'adapte aux compteurs de 5/8 po x ¾ po, ou de ¾ po

Series 212NL
Grip Joint x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
212NL-GJ3F3	3/4"	3/4"	2.1	10	135,95$
212NL-GJ4F3	1"	3/4"	2.5	8	151,89$
212NL-GJ4F4	1"	1"	2.9	8	206,28$
212NL-GJ6F6	1 1/2"	1 1/2'	7.7	2	444,05$
212NL-GJ7F7	2"	2"	10.8	2	615,41$

Series 212NL
Grip Joint x Meter Connection

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
212NL-GJ3T3	3/4"	3/4"	2.4	6	155,60$
212NL-GJ4T3	1"	3/4"	2.8	6	168,21$
212NL-GJ4T4	1"	1"	3.5	5	229,94$

Series 212NL
CB Compression x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
212NL-H3F3	3/4"	3/4"	2.1	10	135,95$
212NL-H4F3	1"	3/4"	2.5	8	151,89$
212NL-H4F4	1"	1"	2.9	8	206,28$
212NL-H5F5	1 1/4"	1 1/4"	6.9	2	325,20$
212NL-H6F6	1 1/2"	1 1/2"	7.5	2	444,05$
212NL-H7F7	2"	2"	10.5	2	615,41$

- Des raidisseurs d'insertion sont requis pour toutes les connexions utilisant un tuyau flexible en plastique, voir page 111
- Pour une rotation complète, ajoutez la lettre R à la fin du numéro de série, puis ajoutez 2,39$ au prix
- Pour une poignée, ajoutez la lettre H à la fin du numéro de série, puis ajoutez 11,30$ au prix

Tous les prix sont en dollars canadiens

Soupapes linéaires à billes – Passage intégral

Pression nominale de 300 PSI – Compteurs de 5/8 po, 5/8 po x ¾ po, ¾ po, 1 po, 1 ½ po ou 2 po

Les soupapes linéaires à billes pour compteur, livrés dans un format standard avec une tête d'actionnement de 90º, sont conçues pour des couples de rotation faibles et des pressions élevées (300 PSIG). La bille en laiton sans plomb est supportée par deux sièges de billes en PTFE. De plus, il y a deux joints toriques Buna-N sur la tige en acier inoxydable anti-éjection, conçus pour isoler de la ligne de pression. Le joint d'extrémité est scellé de façon permanente avec un frein filet. L'étanchéité parfaite à 300 PSIG fait de ces soupapes un meilleur choix que les robinets à tournant lorsque des pressions d'essai ou de fonctionnement supérieures à 100 PSIG sont prévues. Toutes les soupapes à angle et à billes pour compteur Cambridge Brass sont offerts avec une grande variété de connexions finales et sont fabriquées pour répondre ou dépasser les normes AWWA C800 (dernière version) ainsi que les normes NSF 61 et 372, sauf indication contraire. Sauf indication contraire, les écrous pivotants ne sont pas munis d'une pièce d'appui et sont munis d'un filetage droit interne conformément à la norme AWWA C700 et comprennent un trou pour le joint de câble, sauf indication contraire. Les joints standards EPDM sont fournis.

- Les soupapes linéaires à billes sont non directionnelle
- Les soupapes linéaires à billes comprennent un verrou pour le verrouillage en position fermée pour les compteurs de 1 ½ po ou de 2 po
- La tête d'actionnement de la soupape linéaire à billes se tourne de 90° pour se fermer
- Le pivot de compteur de ¾ po s'adapte aux compteurs de 5/8 po x ¾ po, ou de ¾ po

Series 212NL
CB Compression x CB Compression

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
212NL-H3H3	3/4"	3/4"	2.5	10	154,25$
212NL-H4H3	1"	3/4"	2.7	6	174,94$
212NL-H4H4	1"	1"	3.0	4	229,44$
212NL-H5H5	1 1/4"	1 1/4"	7.6	2	372,92$
212NL-H6H6	1 1/2"	1 1/2"	8.9	2	542,70$
212NL-H7H7	2"	2"	12.4	2	760,84$

Series 212NL
CB Compression x Meter Connection

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
212NL-H3T3	3/4"	3/4"	2.4	10	155,60$
212NL-H4T3	1"	3/4"	2.8	6	168,21$
212NL-H4T4	1"	1"	3.5	6	229,94$
212NL-H6MF6	1 1/2"	1 1/2"	10.1	2	501,77$
212NL-H7MF7	2"	2"	13.0	1	696,58$

Series 212NL
C903 x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
212NL-K3F3	3/4"	3/4"	3.1	6	133,71$
212NL-K4F3	1"	3/4"	2.5	6	187.99$
212NL-K4F4	1"	1"	6.3	6	226.19$

Series 212NL
C903 x Meter Connection

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
212NL-K3T3	3/4"	3/4"	3.8	6	149,19$
212NL-K4T3	1"	3/4"	2.9	6	203,40$
212NL-K4T4	1"	1"	3.7	6	310,84$

Series 212NL
PVC Campak x Meter Swivel Nut

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
212NL-PJ3T3	3/4"	3/4"	2.4	8	178,94$
212NL-PJ4T4	1"	1"		5	264,42$

Tous les prix sont en dollars canadiens

- Des raidisseurs d'insertion sont requis pour toutes les connexions utilisant un tuyau flexible en plastique, voir page 111
- Pour une rotation complète, ajoutez la lettre R à la fin du numéro de série, puis ajoutez 2,39$ au prix
- Pour une poignée, ajoutez la lettre H à la fin du numéro de série, puis ajoutez 11,30$ au prix

Robinet à angle et à billes – Passage réduit

Pression nominale de 300 PSI – Compteurs de 5/8 po, 5/8 po x ¾ po, 1 po, 1 ½ po ou 2 po

Les soupapes à angle et à billes pour compteur sont conçues pour des couples de rotation faibles et des pressions élevées (300 PSIG). La bille en laiton sans plomb est supportée par deux sièges de billes en PTFE. De plus, il y a deux joints toriques Buna-N sur la tige en acier inoxydable anti-éjection, conçus pour isoler de la ligne de pression. Le joint d'extrémité est scellé de façon permanente avec un frein filet. L'étanchéité parfaite à 300 PSIG fait de ces soupapes un meilleur choix que les robinets à tournant lorsque des pressions d'essai ou de fonctionnement supérieures à 100 PSIG sont prévues. Toutes les soupapes à angle et à billes pour compteur Cambridge Brass sont offerts avec une grande variété de connexions finales et sont fabriquées pour répondre ou dépasser les normes AWWA C800 (dernière version) ainsi que les normes NSF 61 et 372, sauf indication contraire. Sauf indication contraire, les écrous pivotants ne sont pas munis d'une pièce d'appui et sont munis d'un filetage droit interne conformément à la norme AWWA C700 et comprennent un trou pour le joint de câble, sauf indication contraire. Les joints standards EPDM sont fournis.

- Les robinets à angle et à billes sont non directionnels
- La tête d'actionnement robinet à angle et à billes se tourne de 90° pour se fermer

Series 214NL
Compression x FIP with lockwing

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
Campak x FIP					
214NL-B3F3	3/4"	3/4"	1.8	10	99,75$
214NL-B4F4	1"	1"	2.1	6	126,40$
CB Comp x FIP					
214NL-H3F3	3/4"	3/4"	1.6	10	99,75$
214NL-H4F4	1"	1"	2.0	6	126,40$
Haystite x FIP					
214NL-J3F3	3/4"	3/4"	1.8	10	99,75$
214NL-J4F4	1"	1"	2.1	6	126,40$
Grip Joint x FIP					
214NL-GJ3F3	3/4"	3/4"	1.8	10	99,75$
214NL-GJ4F4	1"	1"	2.1	6	126,40$

Series 214NL
Compression x Meter Connection

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
Campak x MTN					
214NL-B3T3	3/4"	3/4"	1.9	10	104,12$
CB Comp. x MTN					
214NL-H3T3	3/4"	3/4"	1.9	10	104,12$
Haystite x MTN					
214NL-J3T3	3/4"	3/4"	1.9	10	104,12$
Grip Joint x MTN					
214NL-GJ3T3	3/4"	3/4"	1.8	10	104,12$
214NL-GJ4T4	1"	1"	1.8	6	189,50$

- Le pivot de compteur de ¾ po s'adapte aux compteurs de 5/8 po x ¾ po, ou de ¾ po
- Les robinets à angle et à billes possèdent un verrou pour se verrouiller en position fermée
- Les soupapes pour compteurs à bride de 2 po possèdent des trous de boulon à fente pour accepter des compteurs de 1 ½ po ou de 2 po.

Series 214NL
Copper Flare x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
214NL-C3F3	3/4"	3/4"	1.7	10	94,55$

Series 214NL
Copper Flare x Meter Connection

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
214NL-C3T3	3/4"	3/4"	1.9	10	112,61$

Series 214NL
FIP x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
214NL-F3F3	3/4"	3/4"	1.2	10	83,43$

Series 214NL
FIP x Meter Connection

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
214NL-F3T1	3/4"	1/2"	1.2	15	94,05$
214NL-F3T3	3/4"	3/4"	1.5	15	94,05$
214NL-F4T4	1"	1"	2.4	8	171,27$

- Des raidisseurs d'insertion sont requis pour toutes les connexions utilisant un tuyau flexible en plastique, voir page 111
- Pour une rotation complète, ajoutez la lettre R à la fin du numéro de série, puis ajoutez 2,39$ au prix
- Pour une poignée, ajoutez la lettre H à la fin du numéro de série, puis ajoutez 11,30$ au prix

Tous les prix sont en dollars canadiens

Soupapes linéaires à billes pour compteur - Passage réduit

Pression nominale de 300 PSI – Compteurs de 5/8 po, 5/8 po x ¾ po, ¾ po, 1 po, 1 ½ po ou 2 po

Les soupapes linéaires à billes pour compteur sont conçues pour des couples de rotation faibles et des pressions élevées (300 PSIG). La bille en laiton sans plomb est supportée par deux sièges de billes en PTFE. De plus, il y a deux joints toriques Buna-N sur la tige en acier inoxydable anti-éjection, conçus pour isoler de la ligne de pression. Le joint d'extrémité est scellé de façon permanente avec un frein filet. L'étanchéité parfaite à 300 PSIG fait de ces soupapes un meilleur choix que les robinets à tournant lorsque des pressions d'essai ou de fonctionnement supérieures à 100 PSIG sont prévues. Toutes les soupapes linéaires à billes pour compteur Cambridge Brass sont offerts avec une grande variété de connexions finales et sont fabriquées pour répondre ou dépasser les normes AWWA C800 (dernière version) ainsi que les normes NSF 61 et 372, sauf indication contraire. Sauf indication contraire, les écrous pivotants ne sont pas munis d'une pièce d'appui et sont munis d'un filetage droit interne conformément à la norme AWWA C700 et comprennent un trou pour le joint de câble, sauf indication contraire. Les joints standards en caoutchouc sont fournis.

- La tête d'actionnement des soupapes linéaires à billes droite se tourne de 90° pour fermer
- Les soupapes linéaires à billes pour compteur sont non directionnelles
- Toutes les soupapes à angle et à billes possèdent un verrou pour se verrouiller en position fermée
- La bride ovale de 2 po est forée pour les compteurs de 1 ½ po et de 2 po

Series 224NL
Campak x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Lay Lgth	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
224NL-B3F3	3/4"	3/4"	3.26"	1.6	10	93,49$
224NL-3F3S3530	3/4"	3/4"	3.53"	1.7	10	96,31$
224NL-3F3S4080	3/4"	1"	4.08"	1.7	10	96,31$
224NL-3F3S4330	3/4"	1 1/4"	4.33"	1.7	10	96,31$
224NL-B4F4	1"	1 1/2"	3.67"	2.9	8	161,76$

Series 224NL
CB Compression x FIP

Numéro de Série	En-trée	Sortie	Lay Lgth	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
224NL-H3F3	3/4"	3/4"	3.26"	1.5	10	93,49$
224NL-H3F3S3530	3/4"	3/4"	3.53"	1.7	10	96,31$
224NL-H3F3S4080	3/4"	3/4"	4.08"	1.7	10	96,31$
224NL-H3F3S4330	3/4"	3/4"	4.33"	1.7	10	96,31$
224NL-H4F4	1"	1"	3.67"	2.9	8	161,76$

Series 224NL
Copper Flare x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Lay Lgth	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
224NL-C3F3	3/4"	3/4"	3.57"	1.7	10	88,27$
224NL-C3F3S4330	3/4"	3/4"	4.33"	1.7	10	97,07$

Series 224NL
Copper Flare x Copper Flare

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
224NL-C3C3	3/4"	3/4"	1.9	8	99,80$

Series 224NL
FIP x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Lay Lgth	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
224NL-F1F1	1/2"	1/2"	2.54"	1.0	15	79,08$
224NL-F3F3	3/4"	3/4"	2.99"	1.3	15	79,08$
224NL-3F3S3470	3/4"	3/4"	3.47"	1.4	15	85,87$
224NL-3F3S3750	3/4"	3/4"	3.75"	1.6	15	85,87$
224NL-F4F4	1"	1"	3.63"	2.4	10	139,51$

Series 224NL
Copper Flare x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
224NL-C3F3	3/4"	3/4"	1.7	10	88,27$

Tous les prix sont en dollars canadiens

- Des raidisseurs d'insertion sont requis pour toutes les connexions utilisant un tuyau flexible en plastique, voir page 111
- Pour une rotation complète, ajoutez la lettre R à la fin du numéro de série, puis ajoutez 2,39$ au prix
- Pour une poignée, ajoutez la lettre H à la fin du numéro de série, puis ajoutez 11,30$ au prix

Soupapes linéaires à billes pour compteur - Passage réduit

Pression nominale de 300 PSI – Compteurs de 5/8 po, 5/8 po x ¾ po, ¾ po, 1 po, 1 ½ po ou 2 po

Les soupapes linéaires à billes pour compteur sont conçues pour des couples de rotation faibles et des pressions élevées (300 PSIG). La bille en laiton sans plomb est supportée par deux sièges de billes en PTFE. De plus, il y a deux joints toriques Buna-N sur la tige en acier inoxydable anti-éjection, conçus pour isoler de la ligne de pression. Le joint d'extrémité est scellé de façon permanente avec un frein filet. L'étanchéité parfaite à 300 PSIG fait de ces soupapes un meilleur choix que les robinets à tournant lorsque des pressions d'essai ou de fonctionnement supérieures à 100 PSIG sont prévues. Toutes les soupapes linéaires à billes pour compteur Cambridge Brass sont offerts avec une grande variété de connexions finales et sont fabriquées pour répondre ou dépasser les normes AWWA C800 (dernière version) ainsi que les normes NSF 61 et 372, sauf indication contraire. Sauf indication contraire, les écrous pivotants ne sont pas munis d'une pièce d'appui et sont munis d'un filetage droit interne conformément à la norme AWWA C700 et comprennent un trou pour le joint de câble, sauf indication contraire. Les joints standards en caoutchouc sont fournis.

- La tête d'actionnement des soupapes linéaires à billes droite se tourne de 90° pour fermer
- Les soupapes linéaires à billes pour compteur sont non directionnelles
- Toutes les soupapes à angle et à billes possèdent un verrou pour se verrouiller en position fermée
- La bride ovale de 2 po est forée pour les compteurs de 1 ½ po et de 2 po

Series 224NL
Compression x Compression

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
Campak x Campak					
224NL-B3B3	3/4"	3/4"	2.0	10	100,93$
CB x CB Compression					
224NL-H3H3	3/4"	3/4"	1.9	10	100,93$
Haystite x Haystite					
224NL-J3J3	3/4"	3/4"	2.0	10	100,93$
Grip Joint x Grip Joint					
224NL-GJ3GJ3	3/4"	3/4"	2.0	10	100,93$

Series 224NL
Compression x Meter Connection

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
Campak x MTN					
224NL-B3T3	3/4"	3/4"	1.9	10	105,59$
CB Comp. x MTN					
224NL-H3T3	3/4"	3/4"	1.9	10	105,59$
224NL-H4T4	3/4"	3/4"	2.4	6	187,07$
Haystite x MTN					
224NL-J3T3	3/4"	3/4"	1.9	10	105,59$
Grip Joint x MTN					
224NL-GJ3T3	3/4"	3/4"	1.8	10	105,59$

Series 224NL
Copper Flare x Meter Connection

Part Number	Inlet Size	Outlet Size	Wt. Each (lbs)	Box Qty	List Price
224NL-C3T3	3/4"	3/4"	1.8	10	98,73$

Series 224NL
FIP x Meter Connection

Part Number	Inlet Size	Outlet Size	Wt. Each (lbs)	Box Qty	Price
224NL-F3T3	3/4"	3/4"	1.5	10	87,57$
224NL-F3T3S4330	3/4"	3/4"	1.6	10	95,34$

- Des raidisseurs d'insertion sont requis pour toutes les connexions utilisant un tuyau flexible en plastique, voir page 111
- Pour une rotation complète, ajoutez la lettre R à la fin du numéro de série, puis ajoutez 2,39$ au prix
- Pour une poignée, ajoutez la lettre H à la fin du numéro de série, puis ajoutez 11,30$ au prix

Tous les prix sont en dollars canadiens

Style à tournant - Robinets à angle

Pression nominale de 100 PSI – Compteurs de 5/8 po, 5/8 po x ¾ po or 1 po

Les robinets à tournant sont usinés avec précision pour assurer une correspondance parfaite entre la prise et le corps. Cette même précision d'usinage a une incidence sur les filetages pour assurer la haute qualité de Cambridge Brass. Les robinets à tournant sont livrés en format standard avec une tête d'actionnement de 180º. Utilisez uniquement des clés à mâchoires lisses sur les butées d'arrêt et placez la clé uniquement sur les surfaces plates du corps. De plus, placez votre clé aussi près que possible des filetages à serrer pour éviter une tension excessive ou une flexion sur le corps. Les pressions nominales sont de 100 PSIG pour ¾ po et 1 po. Pour les applications de plus de 1 po, Cambridge Brass recommande l'utilisation de soupapes à billes. Sauf indication contraire, les écrous pivotants ne sont pas munis d'une pièce d'appui et sont munis d'un filetage droit interne conformément à la norme AWWA C700 et comprennent un trou pour le joint de câble, sauf indication contraire. Les joints standards en caoutchouc sont fournis.

- La tête d'actionnement du robinet à tournant se tourne de 180 ° pour fermer.
- Les robinets à tournant ne sont pas directionnels.
- Tous les robinets à tournant possèdent un verrou pour se verrouiller en position fermée.
- Le pivot de compteur de ¾ po s'adapte aux compteurs de 5/8 po x ¾ po, ou de ¾ po.

Series 292NL
Campak Compression x Meter Connection

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
292NL-B3T3	3/4"	3/4"	1.5	12	96,69$
292NL-B4T3	1"	3/4"	1.8	10	106,93$
292NL-B4T4	1"	1"	2.3	8	132,32$

Series 292NL
Grip Joint x Meter Connection

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
292NL-GJ3T3	3/4"	3/4"	1.4	12	96,69$
292NL-GJ4T3	1"	3/4"	2.2	8	106,93$
292NL-GJ4T4	1"	1"	2.5	8	132,32$

Series 292NL
Copper Flare x Meter Connection

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
292NL-C3T3	3/4"	3/4"	1.5	10	90,75$
292NL-C4T3	1"	3/4"	1.5	10	100,76$
292NL-C4T4	1"	1"	2.5	8	123,57$

Series 292NL
CB Compression x Meter Connection

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
292NL-H3T3	3/4"	3/4"	1.5	12	96,69$
292NL-H4T3	1"	3/4"	1.9	10	106,93$
292NL-H4T4	1"	1"	2.4	8	132,32$

Series 292NL
FIP x Meter Connection

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
292NL-F3T3	3/4"	3/4"	1.2	16	75,60$
292NL-F4T3	1"	3/4"	1.8	10	95,75$
292NL-F4T4	1"	1"	2.0	8	115,90$

Tous les prix sont en dollars canadiens

- Des raidisseurs d'insertion sont requis pour toutes les connexions utilisant un tuyau flexible en plastique, voir page 111
- Pour une rotation complète, ajoutez la lettre R à la fin du numéro de série, puis ajoutez 2,39$ au prix
- Pour une poignée, ajoutez la lettre H à la fin du numéro de série, puis ajoutez 11,30$ au prix

Assemblages branche pour compteur – Style à billes, passage réduit

Pression Nominale de 300 PSI

Les assemblages de branche pour compteur sont utilisés dans les installations nécessitant les services de 2 compteurs à proximité. Sauf indication contraire, les écrous pivotants ne sont pas munis d'une pièce d'appui et sont munis d'un filetage droit interne conformément à la norme AWWA C700 et comprennent un trou pour le joint de câble, sauf indication contraire. Les joints standards en caoutchouc sont fournis.

- La tête d'actionnement des robinets à angle et à billes se tourne de 90 degrés pour ouvrir et fermer, sauf indication contraire
- Toutes les soupapes possèdent un verrou pour se verrouiller en position fermée
- Les assemblages de branche en U avec des soupapes à étrier peuvent être trouvés dans la section Étriers en fer

Assemblages de branches droites pour compteur

Series 234NL
Compression x Meter Connection

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
CB Compressions x Meter					
234NL-H4T3	1"	3/4"	6.4	5	310,63$
234NL-H4T36500	1"	3/4"	6.4	5	310,63$
234NL-H4T37500	1"	3/4"	6.4	5	357,20$
Campak x Meter					
234NL-B4T3	1"	3/4"	6.4	5	310,63$
234NL-B4T36500	1"	3/4"	6.4	5	310,63$
234NL-B4T37500	1"	3/4"	6.4	5	357,20$
Grip Joint x Meter					
234NL-GJ4T3	1"	3/4"	6.4	5	310,63$
234NL-J4T36500	1"	3/4"	6.4	5	310,63$
234NL-J4T37500	1"	3/4"	6.4	5	357,20$

Assemblages de branches à angle pour compteur

Series 234NL
Compression x Meter Connection

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
CB Compressions x Meter					
274NL-H4T3	1"	3/4"	6.4	5	306,77$
274NL-H4T36500	1"	3/4"	6.4	5	306,77$
274NL-H4T37500	1"	3/4"	6.4	5	342,95$
Campak x Meter					
274NL-B4T3	1"	3/4"	6.4	5	306.77$
274NL-B4T36500	1"	3/4"	6.4	5	306.77$
274NL-B4T37500	1"	3/4"	6.4	5	342.95$
Grip Joint x Meter					
274NL-GJ4T3	1"	3/4"	6.4	5	306,77$
274NL-GJ4T36500	1"	3/4"	6.4	5	306,77$
274NL-GJ4T37500	1"	3/4"	6.4	5	342.95$

- Des raidisseurs d'insertion sont requis pour toutes les connexions utilisant un tuyau flexible en plastique, voir page 111
- Pour une rotation complète, ajoutez la lettre R à la fin du numéro de série, puis ajoutez 2,39$ au prix
- Pour une poignée, ajoutez la lettre H à la fin du numéro de série, puis ajoutez 11,30$ au prix

Tous les prix sont en dollars canadiens

Assemblages branche pour compteur - Robinets à tournant

Pression nominale de 100 PSI

Sauf indication contraire, les écrous pivotants ne sont pas munis d'une pièce d'appui et sont munis d'un filetage droit interne conformément à la norme AWWA C700 et comprennent un trou pour le joint de câble, sauf indication contraire. Les joints standards en caoutchouc sont fournis.

- Toutes les soupapes possèdent un verrou pour se verrouiller en position fermée
- Les assemblages de branche en U avec des soupapes à étrier peuvent être trouvés dans la section Étriers en fer

Series 281NL
Campak x Meter Connection

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
281NL-B3T37500	3/4"	3/4"	5.0	5	333,23$
281NL-B4T37500	1"	3/4"	5.2	5	369,60$
281NL-H3T37500	3/4"	3/4"	5.0	5	333,23$
281NL-H4T37500	1"	3/4"	5.2	5	369,60$

Series 281NL
Copper Flare x Meter Connection

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
281NL-C4T37500	1"	3/4"	5.3	5	347,67$

Series 281NL
FIP x Meter Connection

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
281NL-F4T36500	1"	3/4"	4.5	5	264,47$

Tous les prix sont en dollars canadiens

- Des raidisseurs d'insertion sont requis pour toutes les connexions utilisant un tuyau flexible en plastique, voir page 111
- Pour une rotation complète, ajoutez la lettre R à la fin du numéro de série, puis ajoutez 2,39$ au prix
- Pour une poignée, ajoutez la lettre H à la fin du numéro de série, puis ajoutez 11,30$ au prix

Numéro de Série Format

Exemple: 1” CB x CB Elbow Coupling = 105NL - H 4 H 4

Numéro de série	Raccord d’entrée	Taille De l’entrée	Raccord de sortie	Taille de la sortie
105NL = Raccord coudé	H = CB Compression	1 = 1/2”	H = CB Compression	1 = 1/2”
111NL = Raccord isolé	B = Campak	2 = 5/8”	B = Campak	2 = 5/8”
117NL = Adaptateur	J = Haystite	3 = 3/4”	J = Haystite	3 = 3/4”
118NL = Raccord	C = Évasement en cuivre	4 = 1”	C = Évasement en cuivre	4 = 1”
119NL = Raccord gros calibre	K = Compression C903	5 = 1 1/4”	K = Compression C903	5 = 1 1/4”
120NL = Raccord 2 pièces	F = Tuyau en fer femelle	6 = 1 1/2”	F = Tuyau en fer femelle	6 = 1 1/2”
150NL = Raccord de service en T	M = Tuyau en fer mâle	7 = 2”	M = Tuyau en fer mâle	7 = 2”
151NL = Raccord de service en T x FIP	PE = PEP Campak		PE = PEP Campak	
152NL = Branche en Y	PJ = PVC Campak		PJ = PVC Campak	
155NL = Raccord en Y multiservice	GJ = Joint de fixation		GJ = Joint de fixation	
171NL = Branche en U entrée verticale x sortie horizontale	HE = CB Queue compression électr.		HE = CB Queue compression électr.	
172NL = Branche en U	CE = Queue électr., évasement en cuivre		CE = Queue électr., évasement en cuivre	
	KE = Queue électr. C903		KE = Queue électr. C903	
	IP = Raccord du tuyau en fer		IP = Compression du tuyau en fer	
	SR = Bride d’accouplement		P = Évasement en cuivre femelle	
			SR = Bride d’accouplement	

Raccords coudés

Pression Nominale de 300 PSI

Les raccords coudés de la série 105 sont fabriqués par Cambridge Brass pour satisfaire ou dépasser les normes AWWA C800 (dernière révision), ainsi que les normes NSF 61 et 372. Ils sont évalués à 300 PSIG . Nos raccords de service sont conçus pour résister aux mêmes pressions que les tubes pour lesquels ils ont été adaptés. Ils ont été conçus et testés uniquement pour l'eau potable froide. Les joints en caoutchouc sont de format standard.

Series 105NL
Campak Compression x Campak Compression

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
105NL-B3B3	3/4"	3/4"	1.0	16	53,20$
105NL-B4B4	1"	1"	1.8	8	81,26$
105NL-B6B6	1 1/2"	1 1/2"	5.0	4	219,61$
105NL-B7B7	2"	2"	7.5	4	410,10$

Series 105NL
Copper Flare x Copper Flare

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
105NL-C3C3	3/4"	3/4"	1.3	16	43,63$
105NL-C4C4	1"	1"	2.1	8	70,02$
105NL-C6C6	1 1/2"	1 1/2"	6.5	2	284,07$
105NL-C7C7	2"	2"	10.7	4	391,52$

Series 105NL
Campak Compression x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
105NL-B3F3	3/4"	3/4"	0.9	20	48,01$
105NL-B4F4	1"	1"	1.1	15	71,07$
105NL-B6F6	1 1/2"	1 1/2"	2.9	5	198,10$
105NL-B7F7	2"	2"	4.5	6	283,22$

Series 105NL
Copper Flare x MIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
105NL-C3M3	3/4"	3/4"	1.0	20	34,69$
105NL-C4M4	1"	1"	1.4	12	55,51$
105NL-C6M6	1 1/2"	1 1/2"	4.2	4	191,52$
105NL-C7M7	2"	2"	7.2	6	326,46$

Series 105NL
Campak Compression x MIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
105NL-B3M3	3/4"	3/4"	0.8	20	38,45$
105NL-B4M4	1"	1"	1.8	8	63,99$
105NL-B6M6	1 1/2"	1 1/2"	2.9	4	178,99$
105NL-B7M7	2"	2"	4.5	4	256,53$

Series 105NL
Copper Flare x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
105NL-C3F3	3/4"	3/4"	1.0	20	38,88$
105NL-C4F4	1"	1"	1.4	12	61,80$

Series 105NL
Grip Joint x Grip Joint

Numéro de Série	En-trée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
105NL-GJ3GJ3	3/4"	3/4"	1.2	20	53,20$
105NL-GJ4GJ4	1"	1"	1.8	12	81,26$

Tous les prix sont en dollars canadiens

- Des raidisseurs intégrés sont requis pour toutes les connexions comprenant un tuyau flexible en plastique, voir à la page 111
- Consulter les instructions d'installation à la page 10

Raccords coudés

Pression Nominale de 300 PSI

Les raccords coudés de la série 105 sont fabriqués par Cambridge Brass pour satisfaire ou dépasser les normes AWWA C800 (dernière révision), ainsi que les normes NSF 61 et 372. Ils sont évalués à 300 PSIG . Nos raccords de service sont conçus pour résister aux mêmes pressions que les tubes pour lesquels ils ont été adaptés. Ils ont été conçus et testés uniquement pour l'eau potable froide. Les joints en caoutchouc sont de format standard.

Series 105NL
Grip Joint x MIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
105NL-GJ3M3	3/4"	3/4"	0.8	20	38,45$
105NL-GJ4M4	1"	1"	1.3	12	63,99$

Series 105NL
Grip Joint x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
105NL-GJ3F3	3/4"	3/4"	0.9	20	48,01$
105NL-GJ4F4	1"	1"	1.5	12	71,07$
105NL-GJ6F6	1 1/2"	1 1/2"	3.6	6	198,10$
105NL-GJ7F7	2"	2"	5.6	8	283,22$

Series 105NL
CB Compression x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
105NL-H3F3	3/4"	3/4"	0.8	20	48,01$
105NL-H4F4	1"	1"	1.4	12	71,07$
105NL-H6F6	1 1/2"	1 1/2"	3.4	6	198,10$
105NL-H7F7	2"	2"	5.3	8	283,22$

Series 105NL
CB x CB Compression

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
105NL-H2H3	5/8"	3/4"	1.0	20	48,98$
105NL-H3H3	3/4"	3/4"	1.1	20	53,20$
105NL-H4H4	1"	1"	2.0	12	81,26$
105NL-H6H6	1 1/2"	1 1/2"	4.0	6	219,61$
105NL-H7H7	2"	2"	6.0	8	410,10$

Series 105NL
CB Compression x MIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
105NL-H3M3	3/4"	3/4"	0.8	20	38,45$
105NL-H4M4	1"	1"	1.3	16	63,99$
105NL-H6M6	1 1/2"	1 1/2"	3.2	5	178,99$
105NL-H7M7	2"	2"	4.9	8	256,53$

Series 105NL
Haystite x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
105NL-J3F3	3/4"	3/4"	0.9	20	48,01$
105NL-J4F4	1"	1"	1.4	12	71,07$

Series 105NL
Haystite x Haystite

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
105NL-J3J3	3/4"	3/4"	1.1	16	53,20$
105NL-J4J4	1"	1"	1.9	8	81,26$

Series 105NL
Haystite x MIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
105NL-J3M3	3/4"	3/4"	0.9	20	38,45$
105NL-J4M4	1"	1"	1.3	12	63,99$

- Des raidisseurs intégrés sont requis pour toutes les connexions comprenant un tuyau flexible en plastique, voir à la page 111
- Consulter les instructions d'installation à la page 10

Tous les prix sont en dollars canadiens

Raccords coudés

Pression Nominale de 300 PSI

Les raccords coudés de la série 105 sont fabriqués par Cambridge Brass pour satisfaire ou dépasser les normes AWWA C800 (dernière révision), ainsi que les normes NSF 61 et 372. Ils sont évalués à 300 PSIG . Nos raccords de service sont conçus pour résister aux mêmes pressions que les tubes pour lesquels ils ont été adaptés. Ils ont été conçus et testés uniquement pour l'eau

Series 105NL
C903 x C903

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
105NL-K3K3	3/4"	3/4"	1.3	16	94,21$
105NL-K4K4	1"	1"	2.3	8	142,76$

Series 105NL
PVC Campak x PVC Campak

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
105NL-PJ3PJ3	3/4"	3/4"		16	73,89$
105NL-PJ4PJ4	1"	1"	3.5	4	130,53$

Adaptateurs isolés

Pression Nominale de 300 PSI

Les raccords de ligne de service sont fabriqués par Cambridge Brass pour satisfaire ou dépasser les normes AWWA C800 (dernière révision), ainsi que les normes NSF 61 et 372. Ils sont évalués à 300 PSI. Nos raccords de service sont conçus pour résister aux mêmes pressions que les tubes pour lesquels ils ont été adaptés Ils ont été conçus et testés uniquement pour l'eau potable froide. Les joints en caoutchouc sont utilisés dans nos raccords de compression.

Series 110NL
CB Compression x Female Iron Pipe

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
110NL-H3F3	3/4"	3/4"		12	85,96$
110NL-H4F4	1"	1"		10	118,80$
110NL-H6F6	1 1/2"	1 1/2"		3	261,89$
110NL-H7F7	2"	2"		2	414,60$

Tous les prix sont en dollars canadiens

- Des raidisseurs intégrés sont requis pour toutes les connexions comprenant un tuyau flexible en plastique, voir à la page 111
- Consulter les instructions d'installation à la page 10

Raccords isolés

Pression Nominale de 300 PSI

Les raccords isolés de la série 111 de Cambridge Brass (également connus sous le nom de raccords électriques Di) sont utilisés dans le cadre d'applications afin de créer un vide de conductivité et ainsi empêcher l'électricité de circuler à travers la ligne. Ces pièces sont fabriquées par Cambridge Brass pour satisfaire ou dépasser les normes AWWA C800 (dernière révision), ainsi que les normes NSF 61 et 372. Ils sont évalués à 300 PSIG. Nos raccords de service sont conçus pour résister aux mêmes pressions que les tubes pour lesquels ils ont été adaptés Ils ont été conçus et testés uniquement pour l'eau potable froide. Les joints en caoutchouc sont de format standard.

Series 111NL
Campak x Female Compression

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
111NL-B3O3	3/4"	3/4"	1.3	15	92,04$
111NL-B4O4	1"	1"	2.6	12	127,18$
111NL-B6O6	1 1/2"	1 1/2"	5.7	3	291,00$
111NL-B7O7	2"	2"	9.4	2	490,30$

Series 117NL
Campak x Female Compression

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
117NL-B4O3	1"	3/4"		20	64,90$

Series 111NL
Copper Flare x Female Copper Flare Thread

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
111NL-C3P3	3/4"	3/4"	1.6	15	83,80$
111NL-C4P4	1"	1"	2.3	8	119,90$
111NL-C6P6	1 1/2"	1 1/2"	5.9	3	290,00$
111NL-C7P7	2"	2"	9.1	2	490,30$

Series 117NL
Female Compression Thread x MIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
117NL-O3M3	3/4"	3/4"	0.42	25	50.45$
117NL-O4M4	1"	1"	0.85	20	75.23$
117NL-O6M6	1 1/2"	1 1/2"	2.5	12	132.57$
117NL-O7M7	2"	2"	4.3	4	186,86$

Series 111NL
CB Compression x Female Compression Thread

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
111NL-H3O3	3/4"	3/4"	1.3	15	92,04$
111NL-H4O4	1"	1"	2.5	10	127,18$
111NL-H6O6	1 1/2"	1 1/2"	5.5	3	291,01$
111NL-H7O7	2"	2"	9.2	2	490,30$

• Des raidisseurs intégrés sont requis pour toutes les connexions comprenant un tuyau flexible en plastique, voir à la page 111
• Consulter les instructions d'installation à la page 10

Tous les prix sont en dollars canadiens

Raccords et adaptateurs

Pression Nominale de 300 PSI

Les raccords de ligne de service sont fabriqués par Cambridge Brass pour satisfaire ou dépasser les normes AWWA C800 (dernière révision), ainsi que les normes NSF 61 et 372. Ils sont évalués à 300 PSIG. Nos raccords de service sont conçus pour résister aux mêmes pressions que les tubes pour lesquels ils ont été adaptés Ils ont été conçus et testés uniquement pour l'eau potable froide. Les joints en caoutchouc sont de format standard.

Series 117NL
Campak x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
117NL-B1F1	1/2"	1/2"	0.6	30	37,55$
117NL-B1F3	1/2"	3/4"	0.8	25	37,55$
117NL-B2F3	5/8"	3/4"	0.5	25	37,55$
117NL-B3F1	3/4"	1/2"	0.9	25	32,90$
117NL-B3F3	3/4"	3/4"	0.7	25	32,90$
117NL-B3F4	3/4"	1"	1.2	25	42,37$
117NL-B4F3	1"	3/4"	1.2	20	43,52$
117NL-B4F4	1"	1"	1.1	20	44,67$
117NL-B5F4	1 1/4"	1	1.8	10	75,21$
117NL-B5F5	1 1/4"	11/4"	2.0	10	91,50$
117NL-B6F6	1 1/2"	1 1/2"	2.6	6	121,64$
117NL-B7F7	2"	2"	3.8	4	141,44$

Series 117NL
Campak x MIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
117NL-B1M1	1/2"	1/2"	0.6	35	33,81
117NL-B1M3	1/2"	3/4"	0.7	30	33,81
117NL-B2M1	5/8"	1/2"	0.8	25	33,81
117NL-B2M3	5/8"	3/4"	0.8	25	35,98
117NL-B3M1	3/4"	1/2"	0.8	25	31,29
117NL-B3M3	3/4"	3/4"	0.7	25	31,29
117NL-B3M4	3/4"	1"	0.8	25	38,36
117NL-B4M3	1"	3/4"	1.0	20	38,36
117NL-B4M4	1"	1"	1.0	20	38,36
117NL-B5M4	1 1/4"	1"	1.6	12	71,41
117NL-B5M5	1 1/4"	1 1/4"	2.4	6	82,49
117NL-B6M6	1 1/2"	1 1/2"	2.4	6	92,88
117NL-B7M7	2"	2"	3.3	5	135,31

Series 117NL
Campak x Female Copper Flare Thread - Copper washer included

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
117NL-B2P2	5/8"	5/8"	0.6	40	44,73$
117NL-B3P2	3/4"	5/8"	0.6	32	44,73$
117NL-B3P3	3/4"	3/4"	0.9	25	43,06$
117NL-B4P3	1"	3/4"		16	50,91$
117NL-B4P4	1"	1"	1.3	15	60,92$
117NL-B4P5	1"	1 1/4"	1.4	15	71,72$
117NL-B6P6	1 1/2"	1 1/2"	2.5	5	140,76$
117NL-B7P7	2"	2"	3.4	4	183,26$

Series 117NL
Copper Flare x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
117NL-C1F1	1/2"	1/2"	0.6	30	33,21$
117NL-C1F3	1/2"	3/4"	1.2	25	33,21$
117NL-C2F3	5/8"	3/4"	0.7	25	33,21$
117NL-C3F3	3/4"	3/4"	0.8	25	33,21$
117NL-C3F4	3/4"	1"	1.0	25	38,92$
117NL-C4F3	1"	3/4"	1.4	25	45,56$
117NL-C4F4	1"	1"	1.3	15	47,23$
117NL-C6F6	1 1/2"	1 1/2"	3.0	5	121,98$
117NL-C7F7	2"	2"	5.5	4	229,70$

Tous les prix sont en dollars canadiens

- Des raidisseurs intégrés sont requis pour toutes les connexions comprenant un tuyau flexible en plastique, voir à la page 111
- Consulter les instructions d'installation à la page 10

Raccords et adaptateurs

Pression Nominale de 300 PSI

Les raccords de ligne de service sont fabriqués par Cambridge Brass pour satisfaire ou dépasser les normes AWWA C800 (dernière révision), ainsi que les normes NSF 61 et 372. Ils sont évalués à 300 PSIG. Nos raccords de service sont conçus pour résister aux mêmes pressions que les tubes pour lesquels ils ont été adaptés Ils ont été conçus et testés uniquement pour l'eau potable froide. Les joints en caoutchouc sont de format standard.

Series 117NL
Copper Flare x MIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
117NL-C1M1	1/2"	1/2"	0.6	25	30,40$
117NL-C1M3	1/2"	3/4"	0.6	25	30,40$
117NL-C2M1	5/8"	1/2"	0.7	25	30,40$
117NL-C2M3	5/8"	3/4"	0.6	25	30,40$
117NL-C3M1	3/4"	1/2"	0.8	25	30,40$
117NL-C3M3	3/4"	3/4"	0.8	25	30,40$
117NL-C3M4	3/4"	1"	0.9	15	35,93$
117NL-C4M3	1"	3/4"	1.2	15	45,89$
117NL-C4M4	1"	1"	1.2	15	47,90$
117NL-C5M5	1 1/4"	1 1/4"	2.6	10	85,60$
117NL-C6M6	1 1/2"	1 1/2"	3.0	5	132,48$
117NL-C7M7	2"	2"	5.3	6	233,79$

Series 117NL
Copper Flare x Female Copper Flare
- Copper washer included

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
117NL-C1P3	1/2"	3/4"	0.9	36	31,85$
117NL-C3P4	3/4"	1"	1.3	18	45,08$
117NL-C4P3	1"	3/4"	1.0	24	47,30$

Series 117NL
FIP x Female Copper Flare

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
117NL-F3P3	3/4"	3/4"	0.6	36	26,45$
117NL-F4P4	1"	1"	0.8	24	44,70$
117NL-F6P6	1 1/2"	1 1/2"	1.8	10	121,71$
117NL-F7P7	2"	2"	2.3	6	145,55$

Series 117NL
FIP x Female Compression

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
117NL-F6O6	1 1/2"	1 1/2"	2.9	10	144,14$
117NL-F7O7	2"	2"	3.8	6	172,38$

Series 117NL
Female Lead x CB

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
117NL-FL2H3	5/8"	3/4"	0.8	30	62,49$
117NL-FL3H3	3/4"	3/4"	0.9	24	58,53$

Series 117NL
Grip Joint x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
117NL-GJ3F1	3/4"	1/2"	0.9	25	32,90$
117NL-GJ3F3	3/4"	3/4"	0.8	25	32,90$
117NL-GJ3F4	3/4"	1"	1.4	25	42,37$
117NL-GJ4F3	1"	3/4"	1.4	20	43,52$
117NL-GJ4F4	1"	1"	1.4	20	44,67$

Series 117NL
Grip Joint x MIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
117NL-GJ3M1	3/4"	1/2"	0.8	25	31,29$
117NL-GJ3M3	3/4"	3/4"	0.6	25	31,29$
117NL-GJ3M4	3/4"	1"	0.7	20	38,36$
117NL-GJ4M3	1"	3/4"	1.4	20	38,36$
117NL-GJ4M4	1"	1"	1.1	16	38,36$

- Des raidisseurs intégrés sont requis pour toutes les connexions comprenant un tuyau flexible en plastique, voir à la page 111
- Consulter les instructions d'installation à la page 10

Tous les prix sont en dollars canadiens

Raccords et adaptateurs

Pression Nominale de 300 PSI

Les raccords de ligne de service sont fabriqués par Cambridge Brass pour satisfaire ou dépasser les normes AWWA C800 (dernière révision), ainsi que les normes NSF 61 et 372. Ils sont évalués à 300 PSIG. Nos raccords de service sont conçus pour résister aux mêmes pressions que les tubes pour lesquels ils ont été adaptés Ils ont été conçus et testés uniquement pour l'eau potable froide. Les joints en caoutchouc sont de format standard.

Series 117NL
Grip Joint x Female Copper Flare Thread - Copper washer included

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
117NL-GJ3P3	3/4"	3/4"	1.0	25	43,06$
117NL-GJ4P4	1"	1"	1.4	15	60,92$

Series 117NL
CB Compression x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
117NL-H1F1	1/2"	1/2"	0.6	30	37,55$
117NL-H1F3	1/2"	3/4"	0.6	30	37,55$
117NL-H2F1	5/8"	1/2"		25	37,55$
117NL-H2F3	5/8"	3/4"	0.7	25	37,55$
117NL-H3F1	3/4"	1/2"	0.7	25	32,90$
117NL-H3F3	3/4"	3/4"	0.8	25	32,90$
117NL-H3F4	3/4"	1"	0.9	25	42,37$
117NL-H4F3	1"	3/4"	1.4	20	43,52$
117NL-H4F4	1"	1"	1.2	20	44,67$
117NL-H5F4	1 1/4"	1	1.8	10	75,21$
117NL-H5F5	1 1/4"	1 1/4"	2.0	10	91,50$
117NL-H6F4	1 1/2"	1"	1.9	10	121,64$
117NL-H6F6	1 1/2"	1 1/2"	2.3	10	121,64$
117NL-H7F7	2"	2"	3.1	4	141,44$

Series 117NL
CB Compression x MIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
117NL-H1M1	1/2"	1/2"	0.6	40	33,81$
117NL-H1M3	1/2"	3/4"	0.7	30	33,81$
117NL-H2M1	5/8"	1/2"	0.6	25	33,81$
117NL-H2M3	5/8"	3/4"	0.7	25	35,98$
117NL-H3M1	3/4"	1/2"	0.7	25	31,29$
117NL-H3M3	3/4"	3/4"	0.7	25	31,29$
117NL-H3M4	3/4"	1"	0.8	25	38,36$
117NL-H4M3	1"	3/4"	1.1	20	38,36$
117NL-H4M4	1"	1"	1.1	20	38,36$
117NL-H5M4	1 1/4"	1"	2.1	12	71,41$
117NL-H5M5	1 1/4"	1 1/4"	2.5	10	82,49$
117NL-H6M4	1 1/2"	1"	1.5	10	99,12$
117NL-H6M5	1 1/2"	1 1/4"	1.8	10	99,68$
117NL-H6M6	1 1/2"	1 1/2"	2.0	10	92,88$
117NL-H7M7	2"	2"	2.8	5	135,31$

Series 117NL
CB Compression x Female Compression Thread

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
117NL-H4O3	1"	3/4"	1.2	20	64,90$
117NL-H5O3	1 1/4"	3/4"	2.5	9	132,53$
117NL-H5O4	1 1/4"	1"	2.8	15	165,48$
117NL-H7O6	2"	1 1/2"		4	390,67$

Tous les prix sont en dollars canadiens

- Des raidisseurs intégrés sont requis pour toutes les connexions comprenant un tuyau flexible en plastique, voir à la page 111
- Consulter les instructions d'installation à la page 10

Raccords et adaptateurs

Pression Nominale de 300 PSI

Les raccords de ligne de service sont fabriqués par Cambridge Brass pour satisfaire ou dépasser les normes AWWA C800 (dernière révision), ainsi que les normes NSF 61 et 372. Ils sont évalués à 300 PSIG. Nos raccords de service sont conçus pour résister aux mêmes pressions que les tubes pour lesquels ils ont été adaptés Ils ont été conçus et testés uniquement pour l'eau potable froide. Les joints en caoutchouc sont de format standard.

Series 117NL
CB Compression x Female Copper Flare - Copper washer included

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
117NL-H1P1	1/2"	1/2"	0.7	25	44,73$
117NL-H2P2	5/8"	5/8"	0.6	40	44,73$
117NL-H3P1	3/4"	1/2"	0.7	25	44,73$
117NL-H3P2	3/4"	5/8"	0.7	32	44,73$
117NL-H3P3	3/4"	3/4"	1.0	25	43,06$
117NL-H3P4	3/4"	1"	0.9	24	48,01$
117NL-H4P3	1"	3/4"	1.1	15	50,91$
117NL-H4P4	1"	1"	1.5	15	60,92$
117NL-H4P5	1"	1 1/4"	1.7	12	71,72$
117NL-H6P6	1 1/2"	1 1/2"	2.9	5	140,76$
117NL-H7P7	2"	2"	3.4	4	183,26$

Series 117NL
IP (Galvanized Pipe) X FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
117NL-IP2F1	5/8"	1/2"	0.9	40	57,38$
117NL-IP3F3	3/4"	3/4"	1.3	24	42,09$
117NL-IP4F3	1"	3/4"	1.4	12	58,21$
117NL-IP4F4	1"	1"	1.7	12	60,86$

Series 117NL
IP (Galvanized Pipe) X MIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
117NL-IP1M1	1/2"	1/2"	0.7	40	34,04$
117NL-IP3M3	3/4"	3/4"	1.1	24	40,87$
117NL-IP3M4	3/4"	1"	1.3	12	64,74$
117NL-IP4M3	1"	3/4"	1.3	12	64,74$
117NL-IP4M4	1"	1"	1.4	12	64,74$

Series 117NL
Haystite x FIP

Numéro de Série	En-trée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
117NL-J3F1	3/4"	1/2"	0.9	25	32,90$
117NL-J3F3	3/4"	3/4"	0.9	25	32,90$
117NL-J3F4	3/4"	1"	1.4	25	42,37$
117NL-J4F3	1"	3/4"	1.4	20	43,52$
117NL-J4F4	1"	1"	1.2	15	44,67$

Series 117NL
Haystite x MIP

Numéro de Série	En-trée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
117NL-J3M1	3/4"	1/2"	0.8	25	31,29$
117NL-J3M3	3/4"	3/4"	0.7	25	31,29$
117NL-J3M4	3/4"	1"	0.8	25	38,36$
117NL-J4M3	1"	3/4"	1.4	20	38,36$
117NL-J4M4	1"	1"	1.1	15	38,36$

Series 117NL
C903 x FIP

Numéro de Série	En-trée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
117NL-K3F3	3/4"	3/4"	0.9	25	58,04$
117NL-K3F4	3/4"	1"	1.4	25	60,75$
117NL-K4F3	1"	3/4"	1.4	20	75,69$
117NL-K4F4	1"	1"	1.4	20	76,00$

Series 117NL
C903 x MIP

Numéro de Série	En-trée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
117NL-K3M3	3/4"	3/4"	0.8	25	58,15$
117NL-K3M4	3/4"	1"	0.8	25	60,85$
117NL-K4M3	1"	3/4"	1.2	18	72,28$
117NL-K4M4	1"	1"	1.2	18	75,93$

- Des raidisseurs intégrés sont requis pour toutes les connexions comprenant un tuyau flexible en plastique, voir à la page 111
- Consulter les instructions d'installation à la page 10

Tous les prix sont en dollars canadiens

Raccords et adaptateurs

Pression Nominale de 300 PSI

Les raccords de ligne de service sont fabriqués par Cambridge Brass pour satisfaire ou dépasser les normes AWWA C800 (dernière révision), ainsi que les normes NSF 61 et 372. Ils sont évalués à 300 PSIG. Nos raccords de service sont conçus pour résister aux mêmes pressions que les tubes pour lesquels ils ont été adaptés Ils ont été conçus et testés uniquement pour l'eau potable froide. Les joints en caoutchouc sont de format standard.

Series 117NL
C903 x Female Copper Flare
Copper washer included

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
117NL-K3P3	3/4"	3/4"	1.0	25	62,22$
117NL-K4P4	1"	1"	1.6	20	85,09$

Series 117NL
C903 Electrical Tail x Female Copper Flare

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
117NL-KE3P3	3/4"	3/4"	1.2	20	73,28$
117NL-KE4P4	1"	1"	1.8	18	98,24$

Series 117NL
MIP x Female Copper Flare

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
117NL-M3P2	3/4"	5/8"	0.6	48	28,90$
117NL-M3P3	3/4"	3/4"	0.6	48	20,94$
117NL-M3P4	3/4"	1"	0.5	36	37,84$
117NL-M4P4	1"	1"	0.7	30	37,84$

Series 117NL
PEP De l'entrée Compression (PE SIDR7) x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
117NL-PE3F3	3/4"	3/4"	1.1	20	43,79$
117NL-PE3F4	3/4"	1"	1.3	25	54,72$
117NL-PE4F3	1"	3/4"	1.3	20	68,61$
117NL-PE4F4	1"	1"	1.7	15	68,61$
117NL-PE4F5	1"	1 1/4"	2.3	15	75,41$
117NL-PE5F5	1 1/4"	1 1/4"	2.6	10	93,17$
117NL-PE6F4	1 1/2"	1"	2.9	5	126,33$
117NL-PE6F6	1 1/2"	1 1/2"	3.4	4	142,74$
117NL-PE7F7	2"	2"	3.6	4	188,18$

Series 117NL
PEP De l'entrée Compression (PE SIDR7) x MIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
117NL-PE3M3	3/4"	3/4"	1.0	20	46,56$
117NL-PE3M4	3/4"	1"	1.2	20	59,34$
117NL-PE4M3	1"	3/4"	1.3	12	70,16$
117NL-PE4M4	1"	1"	1.5	12	72,60$
117NL-PE5M5	1 1/4"	1 1/4"	1.7	8	111,23$
117NL-PE6M4	1 1/2"	1"	2.6	5	129,87$
117NL-PE6M6	1 1/2"	1 1/2"	3.0	5	150,81$
117NL-PE7M7	2"	2"	3.4	4	207,42$

Series 117NL
PVC Compression (IPS) x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
117NL-PJ3F3	3/4"	3/4"	1.1	20	43,79$
117NL-PJ3F4	3/4"	1"	1.3	25	54,72$
117NL-PJ4F3	1"	3/4"	1.3	25	68,61$
117NL-PJ4F4	1"	1"	1.8	12	68,61$
117NL-PJ4F5	1"	1 1/4"	2.3	15	75,41$
117NL-PJ5F5	1 1/4"	1 1/4"	2.8	10	93,17$
117NL-PJ6F4	1 1/2"	1"	3.4	4	126,33$
117NL-PJ6F6	1 1/2"	1 1/2"	3.5	5	142,74$
117NL-PJ7F7	2"	2"	4.1	4	188,18$

Tous les prix sont en dollars canadiens

- Des raidisseurs intégrés sont requis pour toutes les connexions comprenant un tuyau flexible en plastique, voir à la page 111
- Consulter les instructions d'installation à la page 10

Raccords et adaptateurs

Pression Nominale de 300 PSI

Les raccords de ligne de service sont fabriqués par Cambridge Brass pour satisfaire ou dépasser les normes AWWA C800 (dernière révision), ainsi que les normes NSF 61 et 372. Ils sont évalués à 300 PSIG. Nos raccords de service sont conçus pour résister aux mêmes pressions que les tubes pour lesquels ils ont été adaptés Ils ont été conçus et testés uniquement pour l'eau potable froide. Les joints en caoutchouc sont de format standard.

Series 117NL
PVC Compression (IPS) x MIP Adaptors

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
117NL-PJ3M3	3/4"	3/4"	1.0	20	46,56$
117NL-PJ3M4	3/4"	1"	1.2	20	59,34$
117NL-PJ4M3	1"	3/4"	1.3	12	70,16$
117NL-PJ4M4	1"	1"	1.4	12	72,60$
117NL-PJ5M5	1 1/4"	1 1/4"	1.7	8	111,23$
117NL-PJ6M4	1 1/2"	1"	2.6	5	129,87$
117NL-PJ6M6	1 1/2"	1 1/2"	3.1	5	150,81$
117NL-PJ7M7	2"	2"	3.9	4	207,42$

Series 117NL
Extra Strong Lead De l'entrée x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
117NL-XS2F3	5/8"	3/4"	0.7	20	61,09$
117NL-XS3F3	3/4"	3/4"	0.8	20	116,25$

Series 117NL
Extra Strong Lead De l'entrée x MIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
117NL-XS2M3	5/8"	3/4"	0.7	20	62,41$
117NL-XS3M3	3/4"	3/4"	0.8	20	86,95$
117NL-XS3M4	3/4"	1"	1.1	15	106,54$

Series 117NL
Strong Lead De l'entrée x MIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
117NL-X2M3	5/8"	3/4"	0.7	25	80,18$

Series 117NL
Ranger Fitting x MNPT

Part Number	Inlet Size	Outlet Size	Wt. Each (lbs)	Box Qty	Price
117NL-E3M3	3/4"	3/4"			75,73$
117NL-E4M4	1"	1"			118,01$

Series 117NL
Ranger Fitting x FNPT

Part Number	Inlet Size	Outlet Size	Wt. Each (lbs)	Box Qty	Price
117NL-E3F3	3/4"	3/4"			75,11$
117NL-E4F4	1"	1"			115,96$

Series 119NL
Ranger Fitting x Ranger Fitting

Part Number	Inlet Size	Outlet Size	Wt. Each (lbs)	Box Qty	Price
119NL-E3E3	3/4"	3/4"			101,52$
119NL-E3E4	3/4"	1"			149,64$
119NL-E4E4	1"	1"			185,17$

- Des raidisseurs intégrés sont requis pour toutes les connexions comprenant un tuyau flexible en plastique, voir à la page 111
- Consulter les instructions d'installation à la page 10

Tous les prix sont en dollars canadiens

Raccords de type Cambridge

Pression Nominale de 300 PSI

Le raccord de type Cambridge est un raccord unique à conception brevetée qui offre à l'installateur une plage de 0,40po pour accommoder des tuyaux de diamètres extérieurs différents. De plus, celui-ci s'adaptera aux tuyaux légèrement ovales ou légèrement déformés, ce qui permet d'économiser du temps et des matériaux dans certaines situations de calibrage. La portée de chaque raccord se chevauche légèrement pour s'adapter aux différents scénarios d'installation. Les dents en acier inoxydable de la bague de préhension assurent une continuité électrique lorsque des tuyaux métalliques sont utilisés. Avec plus de 3/8 po de portée, le raccord de type Cambridge Coupling est l'accessoire de choix pour raccorder des tuyaux dissemblables. Les raccords de type Cambridge sont fabriqués par Cambridge Brass pour satisfaire ou dépasser les normes AWWA C800 (dernière révision), ainsi que les normes NSF 61 et 372. Ils sont évalués à 300 PSIG. Nos raccords de service sont conçus pour résister aux mêmes pressions que les tubes pour lesquels ils ont été adaptés Ils ont été conçus et testés uniquement pour l'eau potable froide. Les joints en caoutchouc sont de format standard.

Series 117NL
Cambridge Coupling x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
117NL-U2F3	5/8"	3/4"	1.79	4	119,05$
117NL-U3F3	3/4"	3/4"	1.95	4	124,73$
117NL-U4F4	1"	1"	2.70	4	144,57$
117NL-U5F4	1 1/4"	1"	3.02	2	161,93$
117NL-U5F6	1 1/4"	1 1/2"	3.33	2	171,12$
117NL-U6F6	1 1/2"	1 1/2"	3.29	2	175,43$
117NL-U7F7	2"	2"	3.68	2	201,27$

Series 119NL
Cambridge Coupling x
Cambridge Coupling

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
119NL-U2U2	5/8"	5/8"	2.65	4	176,01$
119NL-U2U3	5/8"	3/4"	3.57	4	181,99$
119NL-U3U3	3/4"	3/4"	3.00	4	184,68$
119NL-U3U4	3/4"	1"	3.53	4	195,49$
119NL-U4U4	1"	1"	3.33	4	192,65$
119NL-U4U5	1"	1 1/4"	4.38	2	229,30$
119NL-U5U5	1 1/4"	1 1/4"	4.69	2	247,16$
119NL-U5U6	1 1/4"	1 1/2"	5.03	2	269,00$
119NL-U6U6	1 1/2"	1 1/2"	5.18	2	273,89$
119NL-U6U7	1 1/2"	2"	5.92	2	301,98$
119NL-U7U7	2"	2"	5.94	2	313,20$

Series 117NL
Cambridge Coupling x MIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
117NL-U2M3	5/8"	3/4"	1.69	4	117,71$
117NL-U3M3	3/4"	3/4"	1.85	4	123,39$
117NL-U4M4	1"	1"	2.57	4	142,68$
117NL-U5M4	1 1/4"	1"	2.89	2	160,15$
117NL-U5M6	1 1/4"	1 1/2"	3.49	2	173,81$
117NL-U6M6	1 1/2"	1 1/2"	3.45	2	180,50$
117NL-U7M7	2"	2"	4.05	2	202,87$

Pipe O.D. Range per de l'entrée

Part	Min. Inches	Max. Inches	Min. (mm)	Max. (mm)
U2	0.600	0.900	15.3	22.8
U3	0.735	1.135	18.6	28.8
U4	1.000	1.400	25.4	35.6
U5	1.300	1.700	33.0	43.2
U6	1.600	2.000	40.6	50.8
U7	1.969	2.381	50.0	60.5

Tous les prix sont en dollars canadiens

- Des raidisseurs intégrés sont requis pour toutes les connexions comprenant un tuyau flexible en plastique, voir à la page 111
- Consulter les instructions d'installation à la page 10

Raccords avec butée d'arrêt

Pression Nominale de 300 PSI

Les raccords Cambridge Brass de la série 118 sont utilisés dans les applications qui nécessitent une butée d'arrêt pour empêcher le tuyau de traverser le raccord. Ces pièces respectent ou dépassent les normes AWWA C800 (dernière révision), ainsi que les normes NSF 61 et 372. Ils sont évalués à 300 PSIG. Nos raccords de service sont conçus pour résister aux mêmes pressions que les tubes pour lesquels ils ont été adaptés Ils ont été conçus et testés uniquement pour l'eau potable froide. Les joints en caoutchouc sont de format standard.

Series 118NL
Campak x Campak

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
118NL-B1B1	1/2"	1/2"	1.0	25	43,70$
118NL-B2B1	5/8"	1/2"	1.0	25	43,70$
118NL-B3B1	3/4"	1/2"	1.0	25	39,03$
118NL-B3B2	3/4"	5/8"	1.0	25	37,68$
118NL-B3B3	3/4"	3/4"	1.0	20	38,15$
118NL-B4B3	1"	3/4"	1.4	15	44,29$
118NL-B4B4	1"	1"	1.5	12	43,62$
118NL-B5B4	1 1/4"	1"	2.6	6	93,86$
118NL-B5B5	1 1/4"	1 1/4"	3.6	6	112,62$
118NL-B6B6	1 1/2"	1 1/2"	3.7	8	133,40$
118NL-B7B7	2"	2"	5.3	7	180,16$

Series 118NL
Copper Flare x Copper Flare

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
118NL-C1C1	1/2"	1/2"	0.8	25	$39.30
118NL-C2C1	5/8"	1/2"	0.9	25	$39.30
118NL-C2C2	5/8"	5/8"	1.2	25	$39.30
118NL-C3C1	3/4"	1/2"	1.0	25	$40.89
118NL-C3C2	3/4"	5/8"	1.0	25	$40.89
118NL-C3C3	3/4"	3/4"	1.0	20	$40.89
118NL-C4C3	1"	3/4"	1.4	15	$58.44
118NL-C4C4	1"	1"	1.5	12	$69.08
118NL-C5C5	1 1/4"	1 1/4"	3.6	6	$141.76
118NL-C6C6	1 1/2"	1 1/2"	3.7	8	$207.41
118NL-C7C7	2"	2"	5.3	7	$338.43

Series 118NL
Grip Joint x Grip Joint

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
118NL-GJ3GJ3	3/4"	3/4"	0.9	20	38,15$
118NL-GJ4GJ3	1"	3/4"	1.5	15	44,29$
118NL-GJ4GJ4	1"	1"	1.9	12	43,62$

Series 118NL
CB x Campak

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
118NL-H3B1	3/4"	1/2"	1.0	25	39,03$
118NL-H3B2	3/4"	5/8"	1.0	25	37,68$
118NL-H4B1	1"	1/2"	1.9	15	47,86$
118NL-H4B2	1"	5/8"	1.4	15	50,25$

Series 118NL
CB x CB Compression

Numéro de Série	En-trée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
118NL-H1H1	1/2"	1/2"	1.0	25	43,70$
118NL-H2H1	5/8"	1/2"	1.0	25	43,70$
118NL-H3H1	3/4"	1/2"	1.0	25	39,06$
118NL-H3H2	3/4"	5/8"	1.0	25	37,68$
118NL-H3H3	3/4"	3/4"	1.0	25	38,15$
118NL-H4H1	1"	1/2"	1.8	15	47,86$
118NL-H4H2	1"	5/8"	1.8	15	50,25$
118NL-H4H3	1"	3/4"	1.6	15	44,29$
118NL-H4H4	1"	1"	1.8	12	43,62$
118NL-H5H5	1 1/4"	1 1/4"	3.6	6	87,59$
118NL-H6H4	1 1/2"	1"	4.8	8	112,62$
118NL-H6H6	1 1/2"	1 1/2"	3.1	6	133,40$
118NL-H7H7	2"	2"	4.1	4	180,16$

Series 118NL
CB Compression x Extra Strong Lead Compression

Numéro de Série	En-trée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
118NL-H4XS2	1"	5/8"	1.8	18	71,52$

Tous les prix sont en dollars canadiens

Raccords avec butée d'arrêt

Pression Nominale de 300 PSI

Les raccords Cambridge Brass de la série 118 sont utilisés dans les applications qui nécessitent une butée d'arrêt pour empêcher le tuyau de traverser le raccord. Ces pièces respectent ou dépassent les normes AWWA C800 (dernière révision), ainsi que les normes NSF 61 et 372. Ils sont évalués à 300 PSIG. Nos raccords de service sont conçus pour résister aux mêmes pressions que les tubes pour lesquels ils ont été adaptés Ils ont été conçus et testés uniquement pour l'eau potable froide. Les joints en caoutchouc sont de format standard.

Series 118NL
CB Compression x Copper Flare

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
118NL-H3C3	3/4"	3/4"	1.0	20	56,68$
118NL-H4C4	1"	1"	1.7	12	62,35$
118NL-H5C5	1 1/4"	1 1/4"	3.3	6	141,70$
118NL-H6C4	1 1/2"	1"	3.8	9	148,64$
118NL-H6C7	1 1/2"	2"	4.0	6	255,87$
118NL-H7C7	2"	2"	59	6	292,20$

Series 118NL
CB Compression x CB Compression Electrical Connection

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
118NL-H3HE3	3/4"	3/4"	1.1	25	53,38$
118NL-H4HE3	1"	1/2"	3.5	6	59,52$
118NL-H4HE4	1"	1"	1.6	12	58,85$
118NL-H6HE6	1 1/2"	1 1/2"	3.5	6	163,86$
118NL-H7HE7	2"	2"	4.1	4	210,63$

Series 118NL
Haystite x Haystite

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
118NL-J3J3	3/4"	3/4"	1.0	20	38,15$
118NL-J4J3	1"	3/4"	1.6	12	44,29$
118NL-J4J4	1"	1"	1.8	10	43,62$

Series 118NL
C903 x Copper Flare

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
118NL-K3C3	3/4"	3/4"	1.2	20	68,03$
118NL-K4C4	1"	1"	2.0	12	75,57$

Series 118NL
C903 x CB Compression

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
118NL-K3H1	3/4"	1/2"	1.0	25	67,41$
118NL-K3H3	3/4"	3/4"	1.1	25	67,41$
118NL-K3H4	3/4"	1"	1.6	15	77,48$
118NL-K4H3	1"	3/4"	1.6	15	84,82$
118NL-K4H4	1"	1"	1.9	12	84,16$

Series 118NL
C903 x C903

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
118NL-K3K3	3/4"	3/4"	1.2	20	74,00$
118NL-K4K3	1"	3/4"	1.7	20	76,90$
118NL-K4K4	1"	1"	1.9	10	83,98$

Series 118NL
C903 Electrical x C903 Electrical

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
118NL-KE3KE3	3/4"	3/4"	1.4	20	102,71$
118NL-KE4KE3	1"	3/4"	1.8	12	135,88$
118NL-KE4KE4	1"	1"	3.1	10	123,27$

Series 118NL
C903 Electrical x CB Compression

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
118NL-KE3H3	3/4"	3/4"	1.5	25	81,13$
118NL-KE4H4	1"	1"	2.0	15	97,85$

Tous les prix sont en dollars canadiens

- Des raidisseurs intégrés sont requis pour toutes les connexions comprenant un tuyau flexible en plastique, voir à la page 111
- Consulter les instructions d'installation à la page 10

Raccords sans butée d'arrêt

Pression Nominale de 300 PSI

Les raccords Cambridge Brass de la série 119 sont utilisés dans les applications qui permettent au tuyau de traverser le raccord. Ces pièces respectent ou dépassent les normes AWWA C800 (dernière révision), ainsi que les normes NSF 61 et 372.Ils sont évalués à 300 PSIG. Nos raccords de service sont conçus pour résister aux mêmes pressions que les tubes pour lesquels ils ont été adaptés Ils ont été conçus et testés uniquement pour l'eau potable froide. Les joints en caoutchouc sont de format standard.

Series 119NL
Campak x Campak

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
119NL-B1B1	1/2"	1/2"	0.9	25	39,88$
119NL-B2B2	5/8"	5/8"	1.0	25	47,94$
119NL-B3B3	3/4"	3/4"	1.0	20	38,15$
119NL-B4B3	1"	3/4"	1.4	15	49,70$
119NL-B4B4	1"	1"	1.5	12	43,62$
119NL-B5B4	1 1/4"	1"	3.0	5	81,92$
119NL-B5B5	1 1/4"	1 1/4"	3.3	6	87,59$
119NL-B6B6	1 1/2"	1 1/2"	3.8	5	133,40$
119NL-B7B7	2"	2"	5.4	7	180,16$

Series 119NL
Campak x IP Pack Nut

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
119NL-B3IP1	3/4"	1/2"	1.2	25	44,19$
119NL-B3IP3	3/4"	3/4"	1.4	15	47,37$
119NL-B3IP4	3/4"	1"	1.5	8	67,74$
119NL-B4IP3	1"	3/4"	1.5	12	53,22$
119NL-B4IP4	1"	1"	1.7	8	70,59$

Series 119NL
Campak x PEP Compression (PR SIDR7)

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
119NL-B3PE3	3/4"	3/4"	1.4	12	55,64$
119NL-B3PE4	3/4"	1"	1.5	8	83,92$
119NL-B4PE3	1"	3/4"	1.5	12	61,04$
119NL-B4PE4	1"	1"	1.9	8	83,54$
119NL-B6PE6	1 1/2"	1 1/2"	3.9	5	216,94$
119NL-B7PE7	2'	2"	5.5	5	253,18$

Series 119NL
Campak x PVC Compression (IPS)

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
119NL-B3PJ3	3/4"	3/4"	1.4	12	55,64$
119NL-B3PJ4	3/4"	1"	1.5	8	83,92$
119NL-B4PJ3	1"	3/4"	1.5	12	61,04$
119NL-B4PJ4	1"	1"	1.9	8	83,54$
119NL-B6PJ6	1 1/2"	1 1/2"	3.9	5	216,94$
119NL-B7PJ7	2"	2"	5.5	5	253,18$

Series 119NL
Strong Lead x Campak

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
119NL-X4B4	1"	1"	1.5	12	195,83$

Series 119NL
Campak x Extra Strong Lead Compression

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
119NL-B3XS1	3/4"	1/2"	1.8	20	57,35$
119NL-B3XS2	1"	5/8"	1.8	18	68,59$
119NL-XS2B4	5/8"	1"	2.0	15	71,48$
119NL-XS4B4	1"	1"	2.5	12	191,54$

Series 119NL
XX Strong Lead x Campak

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
119NL-XXS2B4	5/8"	1"	1.9	10	98,49$
119NL-XXS4B4	1"	1"	2	15	175,63$

- Des raidisseurs intégrés sont requis pour toutes les connexions comprenant un tuyau flexible en plastique, voir à la page 111
- Consulter les instructions d'installation à la page 10

Tous les prix sont en dollars canadiens

Raccords sans butée d'arrêt

Pression Nominale de 300 PSI

Les raccords Cambridge Brass de la série 119 sont utilisés dans les applications qui permettent au tuyau de traverser le raccord. Ces pièces respectent ou dépassent les normes AWWA C800 (dernière révision), ainsi que les normes NSF 61 et 372.Ils sont évalués à 300 PSIG. Nos raccords de service sont conçus pour résister aux mêmes pressions que les tubes pour lesquels ils ont été adaptés Ils ont été conçus et testés uniquement pour l'eau potable froide. Les joints en caoutchouc sont de format standard.

Series 119NL
Copper Flare x PVC Campak

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
119NL-C4PJ4	1"	1"	4	8	113,75$
119NL-C4PJ6	1"	1 1/2"		4	192,37$
119NL-C6PJ6	1 1/2"	1 1/2"	4	5	238,54$
119NL-C7PJ6	2"	1 1/2"		6	254,31$
119NL-C7PJ7	2"	2"	8.2	5	289,44$

Series 119NL
CB Compression x
PVC Compression (IPS)

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
119NL-H3PJ3	3/4"	3/4"	1.0	15	55,64$
119NL-H3PJ4	3/4"	1"	1.8	8	83,92$
119NL-H4PJ3	1"	3/4"	1.8	12	61,04$
119NL-H4PJ4	1"	1"	2.1	8	83,54$
119NL-H6PJ6	1 1/2"	1 1/2"	3.9	6	216,94$
119NL-H7PJ7	2"	2"	4.8	6	253,18$

Series 119NL
CB Compression x Extra Strong
Lead Compression

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
119NL-H3XS1	3/4"	1/2"	1.8	20	57,35$
119NL-H3XS2	3/4"	5/8"	1.8	20	68,59$
119NL-H4XS2	1"	5/8"	1.8	20	71,48$

Series 119NL
Haystite x Haystite

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
119NL-J3J3	3/4"	3/4"	1.0	20	38,15$
119NL-J4J4	1"	1"	1.8	10	43,62$

Series 119NL
IP (Galvanized) Pipe x IP
(Galvanized) Pipe

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
119NL-IP1IP1	1/2"	1/2"	1.8	25	42,91$
119NL-IP3IP3	3/4"	3/4"	1.8	12	47,10$
119NL-IP4IP3	1"	3/4"	1.9	8	63,09$
119NL-IP4IP4	1"	1"	2.1	8	83,15$

Series 119NL
Grip Joint x IP (Galvanized) Pipe

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
119NL-GJ3IP1	3/4"	1/2"	1.0	25	44,19$
119NL-GJ3IP3	3/4"	3/4"	1.2	25	47,37$
119NL-GJ3IP4	3/4"	1"	1.5	8	67,74$
119NL-GJ4IP3	1"	3/4"	1.5	12	53,22$
119NL-GJ4IP4	1"	1"	1.7	8	70,59$

Series 119NL
Grip Joint x Grip Joint

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
119NL-GJ3GJ3	3/4"	3/4"	0.9	20	38,15$
119NL-GJ4GJ3	1"	3/4"	1.5	15	49,70$
119NL-GJ4GJ4	1"	1"	1.9	12	43,62$
119NL-GJ6GJ6	1 1/2"	1 1/2"	3.3	6	127,05$

Series 119NL
Grip Joint x Extra Strong Lead
Compression

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
119NL-GJ3XS2	3/4"	5/8"	1.8	18	68,59$

Tous les prix sont en dollars canadiens

- Des raidisseurs intégrés sont requis pour toutes les connexions comprenant un tuyau flexible en plastique, voir à la page 111
- Consulter les instructions d'installation à la page 10

Raccords sans butée d'arrêt

Pression Nominale de 300 PSI

Les raccords Cambridge Brass de la série 119 sont utilisés dans les applications qui permettent au tuyau de traverser le raccord. Ces pièces respectent ou dépassent les normes AWWA C800 (dernière révision), ainsi que les normes NSF 61 et 372.Ils sont évalués à 300 PSIG. Nos raccords de service sont conçus pour résister aux mêmes pressions que les tubes pour lesquels ils ont été adaptés Ils ont été conçus et testés uniquement pour l'eau potable froide. Les joints en caoutchouc sont de format standard.

Series 119NL
CB x CB Compression

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
119NL-H1H1	1/2"	1/2"	0.9	25	39,88$
119NL-H2H2	5/8"`	5/8"	1.0	25	47,94$
119NL-H3H3	3/4"	3/4"	1.0	25	38,15$
119NL-H3H5	3/4"	1 1/4"	2.1	8	88,90$
119NL-H4H3	1"	3/4"	1.5	15	49,70$
119NL-H4H4	1"	1"	1.7	12	43,62$
119NL-H5H4	1 1/4"	1"	2.6	9	81,92$
119NL-H5H5	1 1/4"	1 1/4"	3.7	6	87,59$
119NL-H6H6	1 1/2"	1 1/2"	3.1	6	133,40$
119NL-H6H7	1 1/2"	2"	3.8	4	165,18$
119NL-H7H7	2"	2"	4.0	4	180,16$

Series 119NL
PEP Compression (PE SIDR7) x
PEP Compression (PE SIDR7)

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
119NL-PE3PE3	3/4"	3/4"	1.5	12	62,45$
119NL-PE3PE4	3/4"	1"	2.1	8	85,24$
119NL-PE4PE4	1"	1"	2.9	8	106,74$
119NL-PE5PE5	1 1/4"	1 1/4"	3.6	6	152,18$
119NL-PE6PE6	1 1/2"	1 1/2"	4.8	8	223,94$
119NL-PE7PE7	2"	2"	5.2	5	301,77$

Series 119NL
CB x CB Compression with
Electrical Connection

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
119NL-H3HE3	3/4"	3/4"	1.5	25	53,38$
119NL-H4HE4	1"	1"	1.9	12	58,85$
119NL-H6HE6	1 1/2"	1 1/2"	3.4	6	163,86$
119NL-H7HE7	2"	2"	4.2	4	210,63$

Series 119NL
CB Compression x IP
Galvanized Pipe

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
119NL-H1IP1	1/2"	1/2"	0.7	25	44,19$
119NL-H3IP1	3/4"	1/2"	0.9	25	44,19$
119NL-H3IP3	3/4"	3/4"	1.0	20	47,37$
119NL-H3IP4	3/4"	1"	1.5	8	67,74$
119NL-H4IP3	1"	3/4"	1.6	12	53,22$
119NL-H4IP4	1"	1"	1.9	8	70,59$

- Des raidisseurs intégrés sont requis pour toutes les connexions comprenant un tuyau flexible en plastique, voir à la page 111
- Consulter les instructions d'installation à la page 10

Tous les prix sont en dollars canadiens

Raccords sans butée d'arrêt

Pression Nominale de 300 PSI

Les raccords Cambridge Brass de la série 119 sont utilisés dans les applications qui permettent au tuyau de traverser le raccord. Ces pièces respectent ou dépassent les normes AWWA C800 (dernière révision), ainsi que les normes NSF 61 et 372.Ils sont évalués à 300 PSIG. Nos raccords de service sont conçus pour résister aux mêmes pressions que les tubes pour lesquels ils ont été adaptés Ils ont été conçus et testés uniquement pour l'eau potable froide. Les joints en caoutchouc sont de format standard.

Series 119NL
CB Compression x PEP De l'entrée Compression (PE SIDR7)

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
119NL-H3PE3	3/4"	3/4"	1.3	12	55,64$
119NL-H3PE4	3/4"	1"	1.4	8	83,92$
119NL-H4PE3	1"	3/4"	1.4	12	61,04$
119NL-H4PE4	1"	1"	1.8	9	83,54$
119NL-H6PE6	1 1/2"	1 1/2"	3.7	6	216,94$
119NL-H7PE7	2"	2"	5.4	5	253,18$

Series 119NL
PEP Compression (PE SIDR7) x IP (Galvanized) Pipe

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
119NL-PE3IP3	3/4"	3/4"	1.4	12	58,17$
119NL-PE3IP4	3/4"	1"	1.5	8	81,45$
119NL-PE4IP3	1"	3/4"	1.5	5	81,35$
119NL-PE4IP4	1"	1"	1.9	8	98,62$

Series 119NL
PVC Compression (IPS) x PVC Compression (IPS)

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
119NL-PJ3PJ3	3/4"	3/4"	1.3	12	62,45$
119NL-PJ3PJ4	3/4"	1"	1.4	8	85,24$
119NL-PJ4PJ4	1"	1"	1.4	8	106,74$
119NL-PJ5PJ5	1 1/4"	1 1/4"	1.8	9	152,18$
119NL-PJ6PJ6	1 1/2"	1 1/2"	4.8	5	223,94$
119NL-PJ7PJ7	2"	2"	5.4	5	301,77$

Series 119NL
PVC Compression (IPS) x IP (Galvanized) Pipe

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
119NL-PJ3IP3	3/4"	3/4"	1.4	12	58,17$
119NL-PJ3IP4	3/4"	1"	1.5	8	81,45$
119NL-PJ4IP3	1"	3/4"	1.5	5	81,35$
119NL-PJ4IP4	1"	1"	1.9	8	98,62$

Series 119NL
PEP De l'entrée Compression (PE SIDR7) x PVC Compression (IPS)

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
119NL-PE3PJ3	3/4"	3/4"	1.4	12	$62.45
119NL-PE3PJ4	3/4"	1"	1.5	8	$85.24
119NL-PE4PJ3	1"	3/4"	1.5	5	$85.24
119NL-PE4PJ4	1"	1"	1.9	8	$106.74

Tous les prix sont en dollars canadiens

- Des raidisseurs intégrés sont requis pour toutes les connexions comprenant un tuyau flexible en plastique, voir à la page 111
- Consulter les instructions d'installation à la page 10

Raccords sans butée d'arrêt

Pression Nominale de 300 PSI

Les raccords Cambridge Brass de la série 119 sont utilisés dans les applications qui permettent au tuyau de traverser le raccord. Ces pièces respectent ou dépassent les normes AWWA C800 (dernière révision), ainsi que les normes NSF 61 et 372.Ils sont évalués à 300 PSIG. Nos raccords de service sont conçus pour résister aux mêmes pressions que les tubes pour lesquels ils ont été adaptés Ils ont été conçus et testés uniquement pour l'eau potable froide. Les joints en caoutchouc sont de format standard.

Series 120NL
Two Part Coupling Copper Flare x Copper Flare

Part Number	Inlet Size	Outlet Size	Wt. Each (lbs)	Box Qty	Price
120NL-C3C3	3/4"	3/4"	0.7	36	42,46$
120NL-C4C4	1"	1"	2.3	20	65,76$
120NL-C6C6	1 1/2"	1 1/2"	3.0	5	157,66$
120NL-C7C7	2"	2"	5.0	4	278,75$

Series 120NL
Two Part Coupling CTS Connection

Part Number	Inlet Size	Outlet Size	Wt. Each (lbs)	Box Qty	Price
120NL-V3V3	3/4"	3/4"	0.6	24	38,15$
120NL-V4V3	1"	3/4"	1.3	12	49,70$
120NL-V4V4	1"	1"	1.4	12	43,62$
120NL-V5V5	1 1/4"	1 1/4"	1.9	9	87,59$
120NL-V6V6	1 1/2"	1 1/2"	2.0	8	133,40$
120NL-V7V7	2"	2"	3.0	4	180,16$

Series 120NL
Two Part Coupling PEP Connection

Part Number	Inlet Size	Outlet Size	Wt. Each (lbs)	Box Qty	Price
120NL-Y3Y3	3/4"	3/4"	1.5	12	62,45$
120NL-Y4Y4	1"	1"	1.9	9	85,24$

Tous les prix sont en dollars canadiens

Raccords de service en T avec compression sur la branche

Pression Nominale de 300 PSI

Les raccords de service en T sont fabriqués par Cambridge Brass pour satisfaire ou dépasser les normes AWWA C800 (dernière révision), ainsi que les normes NSF 61 et 372. Ils sont évalués à 300 PSIG. Nos raccords de service sont conçus pour résister aux mêmes pressions que les tubes pour lesquels ils ont été adaptés Ils ont été conçus et testés uniquement pour l'eau potable froide. Les joints en caoutchouc sont utilisés dans nos raccords de compression.

Series 150NL
Campak x Campak x Campak

Numéro de Série	Run De l'en-trée	Branch De l'en-trée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
150NL-B3B3	3/4"	3/4"	1.9	8	111,23$
150NL-B3B4	3/4"	1"	2.3	4	118,47$
150NL-B4B4	1"	1"	3.2	4	131,23$
150NL-B6B3	1 1/2"	3/4"	4.2	4	221,11$
150NL-B6B6	1 1/2"	1 1/2"	4.4	3	238,76$
150NL-B7B3	2"	3/4"	5.6	2	312,84$
150NL-B7B4	2"	1"	5.8	2	327,01$
150NL-B7B7	2"	2"	7.0	2	558,18$

Series 150NL
Copper Flare x Copper Flare x Copper Flare

Numéro de Série	Run De l'en-trée	Branch De l'en-trée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
150NL-C3C3	3/4"	3/4"	1.9	10	76,82$
150NL-C4C4	1"	1"	3.4	5	128,90$

Series 150NL
Grip Joint x Grip Joint x Grip Joint

Numéro de Série	Run De l'en-trée	Branch De l'en-trée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
150NL-GJ3GJ3	3/4"	3/4"	1.9	10	111,23$
150NL-GJ3GJ4	3/4"	1"	2.3	8	118,47$
150NL-GJ4GJ4	1"	1"	3.4	4	131,23$
150NL-GJ6GJ6	1 1/2"	1 1/2"	4.6	3	238,76$
150NL-GJ7GJ7	2"	2"	7.2	3	558,18$

Series 150NL
CB x CB x CB Compression

Numéro de Série	Run De l'en-trée	Branch De l'en-trée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
150NL-H3H3	3/4"	3/4"	1.9	12	111,23$
150NL-H3H4	3/4"	1"	2.3	8	118,47$
150NL-H4H3	1"	3/4"	3.9	4	122,16$
150NL-H4H4	1"	1"	3.6	4	131,23$
150NL-H6H3	1 1/2"	3/4"	4.0	4	221,11$
150NL-H6H6	1 1/2"	1 1/2"	4.4	3	238,76$
150NL-H7H3	2"	3/4"	5.2	2	312,84$
150NL-H7H4	2"	1"	5.6	2	327,01$
150NL-H7H7	2"	2"	6.9	3	558,18$

Series 150NL
Haystite x Haystite x Haystite

Numéro de Série	Run De l'en-trée	Branch De l'en-trée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
150NL-J3J3	3/4"	3/4"	2.0	6	111,23$
150NL-J3J4	3/4"	1"	2.3	4	118,47$
150NL-J4J4	1"	1"	3.8	4	131,23$

Series 150NL
C903 x C903 x C903

Numéro de Série	Run De l'en-trée	Branch De l'en-trée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
150NL-K3K3	3/4"	3/4"	2.1	8	133,86$
150NL-K4K4	1"	1"	4.0	4	163,80$

Series 150NL
PEP x PEP x PEP (PE SIDR7)

Numéro de Série	Run De l'en-trée	Branch De l'en-trée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
150NL-PE3PE3	3/4"	3/4"	2.0	4	158,45$

Tous les prix sont en dollars canadiens

- Des raidisseurs intégrés sont requis pour toutes les connexions comprenant un tuyau flexible en plastique, voir à la page 111
- Consulter les instructions d'installation à la page 10

Raccords de service en T avec filetages de tuyaux industriels sur la branche

Pression Nominale de 300 PSI

Les raccords de service en T sont fabriqués par Cambridge Brass pour satisfaire ou dépasser les normes AWWA C800 (dernière révision), ainsi que les normes NSF 61 et 372. Ils sont évalués à 300 PSIG. Nos raccords de service sont conçus pour résister aux mêmes pressions que les tubes pour lesquels ils ont été adaptés Ils ont été conçus et testés uniquement pour l'eau potable froide. Les joints en caoutchouc sont utilisés dans nos raccords de compression.

Series 151NL
Campak x Campak x FIP

Numéro de Série	Run De l'en-trée	Branch De l'en-trée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
151NL-B3F3	3/4"	3/4"	1.3	12	85,39$
151NL-B4F4	1"	1"	2.9	6	109,89$
151NL-B6F3	1 1/2"	3/4"	5.7	12	191,57$
151NL-B7F3	2"	3/4"	8.5	2	267,17$
151NL-B7F4	2"	1"	6.0	2	267,17$

Series 151NL
CB x CB Compression x FIP

Numéro de Série	Run De l'en-trée	Branch De l'en-trée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
151NL-H3F3	3/4"	3/4"	1.7	12	85,39$
151NL-H4F4	1"	1"	2.9	6	109,89$
151NL-H6F3	1 1/2"	3/4"	3.3	12	191,57$
151NL-H7F3	2"	3/4"	4.6	3	267,17$
151NL-H7F4	2"	1"	8.3	5	267,17$

Series 151NL
Campak x Campak x MIP

Numéro de Série	Run De l'en-trée	Branch De l'en-trée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
151NL-B3M3	3/4"	3/4"	1.6	12	75,22$
151NL-B4M4	1"	1"	2.8	6	99,92$

Series 151NL
CB x CB Compression x MIP

Numéro de Série	Run De l'en-trée	Branch De l'en-trée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
151NL-H3M3	3/4"	3/4"	1.6	12	75,22$
151NL-H4M4	1"	1"	2.7	6	99,92$

Series 151NL
Copper Flare x Copper Flare x FIP

Numéro de Série	Run De l'en-trée	Branch De l'en-trée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
151NL-C3F3	3/4"	3/4"	1.6	10	94,67$
151NL-C4F4	1"	1"	3.0	6	102,05$

Series 151NL
C903 x C903 x MIP

Numéro de Série	Run De l'en-trée	Branch De l'en-trée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
151NL-K3M3	3/4"	3/4"	1.7	10	81,52$
151NL-K4M4	1"	1"	2.9	6	112,39$

Series 151NL
Copper Flare x Copper Flare x MIP

Numéro de Série	Run De l'en-trée	Branch De l'en-trée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
151NL-C3M3	3/4"	3/4"	1.5	10	67,64$
151NL-C4M4	1"	1"	2.7	6	105,18$

- Des raidisseurs intégrés sont requis pour toutes les connexions comprenant un tuyau flexible en plastique, voir à la page 111
- Consulter les instructions d'installation à la page 10

Tous les prix sont en dollars canadiens

Branches en Y

Pression Nominale de 300 PSI

Les raccords de service sont fabriqués par Cambridge Brass pour satisfaire ou dépasser les normes AWWA C800 (dernière révision), ainsi que les normes NSF 61 et 372. Ils sont évalués à 300 PSIG. Nos raccords de service sont conçus pour résister aux mêmes pressions que les tubes pour lesquels ils ont été adaptés Ils ont été conçus et testés uniquement pour l'eau potable froide. Les joints en caoutchouc sont utilisés dans nos raccords de compression.

Series 152NL
Campak x Campak x Campak

Numéro de Série	Entrée De l'entrée	Branch De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
152NL-B4B3	1"	3/4"	2.0	6	104,93$
152NL-B6B4	1 1/2"	1"	3.9	3	214,11$
152NL-B7B4	2"	1"	4.6	2	247,59$

Series 152NL
Haystite x Haystite x Haystite

Numéro de Série	Entrée	Branch De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
152NL-J4J3	1"	3/4"	2.8	8	104,93$

Series 152NL
Copper Flare x Copper Flare x Copper Flare

Numéro de Série	Entrée	Branch De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
152NL-C4C3	1"	3/4"	2.4	6	88,40$

Series 152NL
C903 x C903

Numéro de Série	Entrée	Branch De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
152NL-K4K3	1"	3/4"	2.5	8	152,67$
152NL-K4K4	1"	1"	1.8	3	344,83$

Series 152NL
Grip Joint x Grip Joint x Grip Joint

Numéro de Série	Entrée	Branch De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
152NL-GJ4GJ3	1"	3/4"	2.1	6	104,93$

Series 155NL
FIP X (4) FIP'S SortieS

Numéro de Série	Entrée	Branch De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
155NL-F7F4	2"	1"	2.3	3	159,82$

Series 152NL
CB x CB x CB Compression

Numéro de Série	Entrée De l'entrée	Branch De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
152NL-H3H3	3/4"	3/4"	1.6	8	104,93$
152NL-H4H3	1"	3/4"	2.1	8	104,93$
152NL-H4H4	1"	1"	3.2	4	203,40$
152NL-H6H4	1 1/2"	1"	3.8	4	214,11$
152NL-H7H4	2"	1"	4.1	3	247,50$

Tous les prix sont en dollars canadiens

- Des raidisseurs intégrés sont requis pour toutes les connexions comprenant un tuyau flexible en plastique, voir à la page 111
- Consulter les instructions d'installation à la page 10

Dérivation U

Branche en U avec entrée et sortie à 90 degrés

Series 171NL
Compression x MIP

Part Number	Inlet Size	Branch Size	Spread	Wt. Each (lbs)	Box Qty	Price
Campak x MIP x MIP						
171NL-B4M3	1”	3/4"	6.5"	2.0	6	107,51$
CB Compression x MIP x MIP						
171NL-H4M3	1"	3/4"	6.5"	2.3	6	107,51$

Series 171NL
Meter Thread x MIP

Part Number	Inlet Size	Branch Size	Spread	Wt. Each (lbs)	Box Qty	Price
171NL-N3M3	3/4”	3/4"	6.5"	2.0	6	95,70$
171NL-N4M3	1"	3/4"	7.5"	2.3	6	95,70$

Dérivation U

Branche en U avec entrée et sortie en ligne

Series 172NL
Campak x MIP x MIP

Numéro de Série	Entrée De l’entrée	Branch De l’entrée	Spread	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
172NL-B4M3	1"	3/4"	5.5"	2.7	4	103,73$
172NL-B4M36500	1"	3/4"	6.5"	2.8	6	103,73$
172NL-B4M37500	1"	3/4"	7.5"	3.0	6	113,40$

Series 172NL
Grip Joint x MIP x MIP

Numéro de Série	Entrée De l’entrée	Branch De l’entrée	Spread	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
172NL-GJ4M3	1"	3/4"	6.5"	1.8	6	103,73$
172NL-GJ4M37500	1"	3/4"	7.5"	2.0	6	113,40$

Series 172NL
FIP X MIP X MIP

Numéro de Série	Entrée De l’entrée	Branch De l’entrée	Spread	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
172NL-F4M36500	1"	3/4"	6.5"	1.8	6	89,26$
172NL-F4M37500	1"	3/4"	7.5"	2.0	6	98,84$

Series 172NL
CB Compression x MIP x MIP

Numéro de Série	Entrée De l’entrée	Branch De l’entrée	Spread	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
172NL-H4M3	1"	3/4"	5.5"	2.5	4	103,73$
172NL-H4M36500	1"	3/4"	6.5"	2.5	6	103,73$
172NL-H4M37500	1"	3/4"	7.5"	2.7	6	113,40$
172NL-H6M4	1 1/2"	1"	9"	4.3	2	204,59$

- Des raidisseurs intégrés sont requis pour toutes les connexions comprenant un tuyau flexible en plastique, voir à la page 111
- Consulter les instructions d’installation à la page 10

Tous les prix sont en dollars canadiens

Branches en U

Branche en U avec entrée et sortie en ligne

Series 172NL

Haystite x MIP x MIP

Numéro de Série	Entrée De l'entrée	Branch De l'entrée	Spread	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
172NL-J4M3	1"	3/4"	5.5"	2.5	4	103,73$
172NL-J4M37500	1"	3/4"	7.5"	2.5	6	113,40$

Series 172NL

MIP x MIP x MIP

Numéro de Série	Entrée De l'entrée	Branch De l'entrée	Spread	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
172NL-M3M1	3/4"	1/2"	5.5"	1.8	10	94,37$
172NL-M3M3	3/4"	3/4"	6.5"	1.8	5	94,37$
172NL-M4M3	1"	3/4"	6.5"	1.8	5	94,37$
172NL-M4M37500	1"	3/4"	7.5"	1.8	6	94,37$

Branches en U - 4 sorties

Branche en U avec entrée et sortie en ligne

Series 173NL

CB Compression x MIP x MIP x FIP x FIP

Numéro de Série	Entrée De l'entrée	Branch De l'entrée	Spread	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
173NL-H6M4F4	1 1/2"	1"	6.5"	3.9	2	200,07$
173NL-H7M4F4	2"	1"	7.5"	4.5	2	245,28$

Tous les prix sont en dollars canadiens

- Des raidisseurs intégrés sont requis pour toutes les connexions comprenant un tuyau flexible en plastique, voir à la page 109
- Consulter les instructions d'installation à la page 10

Ensembles d'écrous et accessoires

Series 81
Campak Compression Nut & Gasket

Numéro de Série	De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
81-B1	1/2"	0.3	75	16,49$
81-B2	5/8"	0.3	60	16,49$
81-B3	3/4"	0.3	50	16,49$
81-B4	1"	0.5	35	23,23$
81-B5	1 1/4"	0.7	30	45,74$
81-B6	1 1/2"	1.2	15	52,32$
81-B7	2"	1.7	10	76,29$

Series 81
Copper Flare Nut with Electrical Connection

Numéro de Série	De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
81-CE3	3/4"	0.4	75	24,59$
81-CE4	1"	0.5	60	28,91$

Series 81
Dual Purpose Nut

Numéro de Série	De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
81NL-D3	3/4"		40	22,90$
81NL-D4	1"		15	38,44$

Series 81
CB Compression Nut & Gasket

Numéro de Série	De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
81-H1	1/2"	0.3	75	16,49$
81-H2	5/8"	0.3	75	16,49$
81-H3	3/4"	0.4	60	16,49$
81-H4	1"	0.6	36	23,23$
81-H5	1 1/4"	0.7	30	45,74$
81-H6	1 1/2"	0.8	25	52,32$
81-H7	2"	1.1	24	76,29$

Series 81
Copper Flare Nut

Numéro de Série	De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
81-C1	1/2"	0.3	75	8,40$
81-C2	5/8"	0.3	60	9,33$
81-C3	3/4"	0.3	60	9,33$
81-C4	1"	0.6	35	13,68$
81-C5	1 1/4"	0.9	30	30,36$
81-C6	1 1/2"	1.0	25	39,06$
81-C7	2"	1.4	10	58,78$

Series 81
Grip Joint Compression Nut & Gasket

Numéro de Série	De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
81-GJ3	3/4"	0.8	60	16,49$
81-GJ4	1"	0.8	24	23,23$
81-GJ6	1 1/2"	1	25	52,01$
81-GJ7	2"	1.5	24	76,29$

Series 81
CB Compression Nut & Gasket Electrical

Numéro de Série	De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
81-HE3	3/4"	0.6	36	31,71$
81-HE4	1"	0.7	25	38,48$
81-HE6	1 1/2"	1.4	10	82,81$
81-HE7	2"	1.7	10	106,74$

Series 81
IP (Galvanized) Pipe Nut & Gasket

Numéro de Série	De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
81-IP1	1/2"	0.3	75	8,64$
81-IP3	3/4"	0.4	60	10,78$
81-IP4	1"	0.6	40	18,73$

- Des raidisseurs intégrés sont requis pour toutes les connexions comprenant un tuyau flexible en plastique, voir à la page 111
- Consulter les instructions d'installation à la page 10

Tous les prix sont en dollars canadiens

Ensembles d'écrous et accessoires

Series 81
Haystite Nut & Gasket

Numéro de Série	De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
81-J3	3/4"	0.3	60	16,49$
81-J4	1"	0.6	24	23,23$

Series 81
C903 Nut & Insert

Numéro de Série	De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
81NL-K3	3/4"	0.4	50	53,27$
81NL-K4	1"	0.8	24	70,37$

Series 81
C903 Nut & Insert Electrical

Numéro de Série	De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
81NL-KE3	3/4"	0.5	40	68,49$
81NL-KE4	1"	0.8	30	85,61$

Series 81
C903 Gasket Kit Includes 2 small and 1 large O-rings

Numéro de Série	De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
81-KO3	3/4"	0.01		0,92$
81-KO4	1"	0.01		1,00$

Series 81
PE SIDR7 Compression Nut & Gasket

Numéro de Série	De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
81-PE3	3/4"	3/4"	50	16,87$
81-PE4	1"	1"	35	27,71$
81-PE5	1 1/4"	1 1/4"	30	43,61$
81-PE6	1 1/2"	1 1/2"	15	61,91$
81-PE7	2"	2"	10	58,93$

Series 81
PVC/IPS Nut & Gasket

Numéro de Série	De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
81-PJ3	3/4"	0.3	50	13,01$
81-PJ4	1"	0.5	35	27,59$
81-PJ5	1 1/4"	0.4	15	54,36$
81-PJ6	1 1/2"	1.2	15	46,33$
81-PJ7	2"	1.7	10	58,07$

Series 85
Copper Flare Insert

Numéro de Série	De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
85NL-3	3/4"	0.1	10	22,69$
85NL-4	1"	0.1	10	28,23$

Series 90
No Lead Plug for CTS Compression Sorties

Numéro de Série	De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
90NL-3	3/4"	0.4	40	58,02$
90NL-4	1"	0.7	25	63,03$
90NL-6	1 1/2"	1.3	10	81,15$
90NL-7	2"		10	114,63$

Tous les prix sont en dollars canadiens

- Des raidisseurs intégrés sont requis pour toutes les connexions comprenant un tuyau flexible en plastique, voir à la page 111
- Consulter les instructions d'installation à la page 10

Accessoires

Rubans à mesurer le diamètre extérieur

Numéro de Série	De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
A2020000				25,73$

Boussoles d'inclinaison

Numéro de Série	De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
A2008150				1,095,32$

Écrou de manœuvre carré de 2 po (comprend un axe à épaulement)

Numéro de Série	De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
SQ-CAP-2		1.0	20	31,84$

Poignées

Numéro de Série	De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
070340	3/4" & 1"	0.2	50	10,23$

Poignées - Spécial 1 ½ po et 2 po (assemblés en usine)

Numéro de Série	De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
071225A				29,56$

- Des raidisseurs intégrés sont requis pour toutes les connexions comprenant un tuyau flexible en plastique, voir à la page 111
- Consulter les instructions d'installation à la page 10

Tous les prix sont en dollars canadiens

Arcades de Compteur

Les arcades de compteur de Cambridge Brass sont des assemblages préassemblés conçus pour une installation rapide et facile d'un compteur d'eau. Pour une installation nouvelle ou existante, à l'intérieur ou à l'extérieur du logement, ces unités de haute qualité sont fabriquées sur commande et sont disponibles dans une multitude de configurations avec plusieurs options pour répondre à vos besoins. Toutes les unités sont contrôlées en tant que système complet à l'usine et réduisent le temps requis pour l'assemblage sur le site.

Meter Setter Numéro de Sérieing

6020NL - 2 07 H 3 H 3 - V Q B

Series Number

6010NL-Arcade de déplacement de compteur
6011NL-Arcade de déplacement de compteur à faible hauteur
6012NL-Arcade de déplacement de compteur à faible hauteur (60 degrés)
6013NL-Arcade de déplacement de compteur à faible hauteur (45 degrés)
6020NL-Arcade de compteur (Entrée et sortie horizontales)
6022NL-Arcade de compteur (Entrée verticale et sortie horizontale)
6029NL-Arcade simple
6030NL-Arcade de compteur pour tuyaux droits (Entrée et sortie horizontales)
6031NL-Arcade de compteur pour tuyaux droits (Entrée et sortie horizontales avec extension de 15”)
6032NL-Arcade de compteur pour tuyaux droits (Entrée et sortie horizontales avec extension de 18”)
6034NL-Arcade de compteur pour tuyaux droits (Entrée et sortie verticales)
6035NL-Arcade de compteur pour tuyaux droits (Entrée horizontale et sortie verticale)
6040NL-Arcade de compteur (Entrée et sortie verticales)
6050NL-Arcade de fosse en laiton (Entrée et sortie horizontales) diamètre à l’intérieur de la fosse 18”
6051NL-Arcade de fosse en laiton (Entrée et sortie horizontales) diamètre à l’intérieur de la fosse 21 1/4”
6052NL-Arcade de fosse en laiton (Entrée et sortie horizontales) diamètre à l’intérieur de la fosse 16 1/2”
6060NL-Arcade des tuyaux (Entrée et sortie horizontales)
6065NL-Arcade des tuyaux (Entrée angulaire et sortie horizontale)
6060NL-Arcade des tuyaux (Entrée et sortie horizontales)
6065NL-Arcade des tuyaux (Entrée angulaire et sortie horizontale)

Meter De l’entrée

5/8” = 1
5/8” x 3/4” = 2
3/4” = 3
1” = 4
1 1/2” = 6
2” = 7

Hauteur d’arcade de compteur

7” = 07
9” = 09
10” = 10
12” = 12
15” = 15
18” = 18

Remarque : La hauteur standard de départ pour les arcades de compteur de 1” est de 10”

La hauteur standard de départ pour les arcades de compteur de 1 1/2” et 2” est de 12”

Taille Connection

Taille De l’entrée

3/4” = 3
1” = 4
1 1/2” = 6
2” = 7

Connexion de sortie

B = Campak
C = Évasé en cuivre
D = Double usage
F= Tuyau en fonte femelle
GJ = Joint à compression
H = Compression CB
J = Haystite
K = C903
M = Tuyau en fonte mâle
PE = Connexion pour PEP (SIDR 7), taille de tuyau
PJ = Connexion pour PVC (IPS), taille de tuyau
MF = Évasé de compteur (Série 6010, 1 1/2” et 2” seulement)
N = Filetage de compteur (pour les Séries 6010, 6011, 6012 et 6013)

Choix d’entrée

3/4” = 3
1” = 4
1 1/2” = 6
2” = 7

Taille Option

Fiche coudée = AP

Passage réduite = V

Passage intégral = U

Sans vanne = O

Option de sortie

Fiche coudée = AP

Passage réduite = V

Passage intégral = U

Clapet unique = X

Clapets doubles = Q

Sans vanne = O

Aucun port de test au clapet = QN ou XN

Conduite de dérivation

En option pour les arcades de compteur de 1 1/2” et 2” ou plus

B = 1” Dérivation vers le bas

HB - 1” Dérivation vers le haut

Tous les prix sont en dollars canadiens

Arcade de déplacement de compteur

For 5/8", 5/8" x 3/4", or 1" Meters

Les arcades de déplacement de compteur vous permettent de réinitialiser un compteur avec un clapet d'arrêt ou de sortie ou un clapet antiretour tout en offrant plusieurs options de hauteur. See Options list below for details. Pour de plus amples renseignements ou d'assistance, contactez notre service à la clientèle. Les arcades de compteur sont fabriquées sur commande et ne peuvent être retournées.

Series 6010NL
5/8" x 3/4" De l'entrée Meter

Numéro de Série	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
6010NL-207N2N2-VO	4.8	12	272,00$
6010NL-209N2N2-VO	4.5	6	272,69$
6010NL-212N2N2-VO	5.5	6	284,16$
6010NL-215N2N2-VO	5.9	6	295,64$
6010NL-218N2N2-VO	7.3	6	333,90$
6010NL-221N2N2-VO	7.5	6	345,38$
6010NL-224N2N2-VO	7.8	6	356,85$

Series 6010NL
5/8" De l'entrée Meter

Numéro de Série	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
6010NL-107N1N1-VO	3.5	12	261,71$
6010NL-109N1N1-VO	3.5	6	262,47$
6010NL-112N1N1-VO	5.0	6	273,95$
6010NL-115N1N1-VO	5.0	6	285,42$
6010NL-118N1N1-VO	5.5	6	323,31$
6010NL-121N1N1-VO	6.0	6	334,78$
6010NL-124N1N1-VO	6.3	6	346,26$

Series 6010NL
1" De l'entrée Meter

Numéro de Série	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
6010NL-410N4N4-VO	8.5	6	562,89$
6010NL-412N4N4-VO	9.7	6	574,33$
6010NL-415N4N4-VO	10.1	6	592,70$
6010NL-418N4N4-VO	11.0	1	670,22$
6010NL-421N4N4-VO	11.4	1	688,59$
6010NL-424N4N4-VO	11.6	1	706,97$

Options (ajouter ou soustraire du prix)	Meter De l'entrée 5/8"	Meter De l'entrée 5/8" x 3/4"	Meter De l'entrée 1"
Robinet sphérique de passage intégral supplémentaire (mettre « V » dans le numéro de modèle)	94,05$	94,05$	171,27$
Passage intégral (mettre « U » dans le numéro de modèle)	155,84$	155,84$	234,80$
Clapet antiretour simple (mettre « X » dans le numéro de modèle)	101,36$	101,36$	115,94$
Clapet antiretour double (mettre « Q » dans le numéro de modèle)	156,02$	156,02$	204,27$
Double clapet antiretour à flotteur en cascade (Utilisez « C » dans le numéro de modèle)	147,80$	147,80$	153,64$
Fiche coudée angulaire (mettre « AP » dans le numéro de modèle)	75,60$	75,60$	115,90$
Chaque addition de 3" dépassant 18"	11,48$	11,48$	18,38$
Clapet antiretour sans port de test	N/C	N/C	N/C
Noix d'opération allongée sur un valve tournant sphérique (Utilisez "P" dans le numéro de produit)	N/C	N/C	N/C

Pour les arcades de compteur de 36" ou plus, veuillez nous contacter pour un prix.

Tous les prix sont en dollars canadiens

Arcades de déplacement de compteur à faible hauteur

For 1 1/2” or 2” Meters

Pour de plus amples renseignements ou d’assistance, contactez notre service à la clientèle. Les arcades de compteur sont fabriquées sur commande et ne peuvent être retournées.

Meter De l’entrée	Taille	Taille Valve	Sortie Valve	Numéro de Série	Prix
1 1/2"	12"	None	None	6010NL-612MF6MF6-OO	2,480.00$
1 1/2"	15"	None	None	6010NL-615MF6MF6-OO	2,480.00$
1 1/2"	18"	None	None	6010NL-618MF6MF6-OO	2,551.42$
1 1/2"	21"	None	None	6010NL-621MF6MF6-OO	2,603.94$
1 1/2"	24"	None	None	6010NL-624MF6MF6-OO	2,694.26$
2"	12"	None	None	6010NL-712MF7MF7-OO	2,774.75$
2"	15"	None	None	6010NL-715MF7MF7-OO	2,774.75$
2"	18"	None	None	6010NL-718MF7MF7-OO	2,862.81$
2"	21"	None	None	6010NL-721MF7MF7-OO	2,950.89$
2"	24"	None	None	6010NL-724MF7MF7-OO	3,038.95$
1 1/2"	12"	Ball	None	6010NL-712MF6MF6-UO	2,785.43$
1 1/2"	15"	Ball	None	6010NL-715MF6MF6-UO	2,785.43$
1 1/2"	18"	Ball	None	6010NL-718MF6MF6-UO	2,856.19$
1 1/2"	21"	Ball	None	6010NL-721MF6MF6-UO	2,928.27$
1 1/2"	24"	Ball	None	6010NL-724MF6MF6-UO	2,999.69$
2"	12"	Ball	None	6010NL-712MF7MF7-UO	3,171.86$
2"	15"	Ball	None	6010NL-715MF7MF7-UO	3,171.86$
2"	18"	Ball	None	6010NL-718MF7MF7-UO	3,259.93$
2"	21"	Ball	None	6010NL-721MF7MF7-UO	3,348.00$
2"	24"	Ball	None	6010NL-724MF7MF7-UO	3,436.06$

Tous les prix sont en dollars canadiens

Arcades de déplacement de compteur à faible hauteur

For 1 1/2” or 2” Meters

Pour de plus amples renseignements ou d’assistance, contactez notre service à la clientèle. Les arcades de compteur sont fabriquées sur commande et ne peuvent être retournées.

Meter De l’entrée	Taille	Taille Valve	Sortie Valve	Numéro de Série	Prix
1 1/2"	12"	Ball	Ball	6010NL-612MF6MF6-UU	3,090.86$
1 1/2"	15"	Ball	Ball	6010NL-615MF6MF6-UU	3,090.86$
1 1/2"	18"	Ball	Ball	6010NL-618MF6MF6-UU	3,162.29$
1 1/2"	21"	Ball	Ball	6010NL-621MF6MF6-UU	3,233.71$
1 1/2"	24"	Ball	Ball	6010NL-624MF6MF6-UU	3,305.13$
2"	12"	Ball	Ball	6010NL-712MF7MF7-UU	3,568.97$
2"	15"	Ball	Ball	6010NL-715MF7MF7-UU	3,568.97$
2"	18"	Ball	Ball	6010NL-718MF7MF7-UU	3,657.03$
2"	21"	Ball	Ball	6010NL-721MF7MF7-UU	3,745.11$
2"	24"	Ball	Ball	6010NL-724MF7MF7-UU	3,833.17$
1 1/2"	12"	Ball	Clapet antiretour double	6010NL-612MF6MF6-UQ	3,199.15$
1 1/2"	15"	Ball	Clapet antiretour double	6010NL-615MF6MF6-UQ	3,199.15$
1 1/2"	18"	Ball	Clapet antiretour double	6010NL-618MF6MF6-UQ	3,270.57$
1 1/2"	21"	Ball	Clapet antiretour double	6010NL-621MF6MF6-UQ	3,341.98$
1 1/2"	24"	Ball	Clapet antiretour double	6010NL-624MF6MF6-UQ	3,413.40$
2"	12"	Ball	Clapet antiretour double	6010NL-712MF7MF7-UQ	3,585.57$
2"	15"	Ball	Clapet antiretour double	6010NL-715MF7MF7-UQ	3,585.57$
2"	18"	Ball	Clapet antiretour double	6010NL-718MF7MF7-UQ	3,673.65$
2"	21"	Ball	Clapet antiretour double	6010NL-721MF7MF7-UQ	3,761.71$
2"	24"	Ball	Clapet antiretour double	6010NL-724MF7MF7-UQ	3,849.77$

Options (ajouter ou soustraire du prix)	1 1/2”	2”
Passage intégral (mettre « U » dans le numéro de modèle)	305,43$	397,11$
Clapet antiretour double (mettre « Q » dans le numéro de modèle)	413,71$	413,71$
Chaque addition de 3” dépassant 18”	71,42$	88,06$
Dérivation	196,29$	196,29$
Dérivation vers le bas	915,32$	915,32$
Clapet antiretour sans port de test	N/C	N/C
Noix d'opération allongée sur un valve tournant sphérique (Utilisez "P" dans le numéro de produit)	N/C	N/C

Pour les arcades de compteur de 36” ou plus, veuillez nous contacter pour un prix.

Pour les tailles comprises entre des échelons de 3 pouces, arrondir à la hauteur supérieure de 3 pouces

Tous les prix sont en dollars canadiens

Arcades de déplacement de compteur à faible hauteur

Pour de plus amples renseignements ou d'assistance, contactez notre service à la clientèle. Les arcades de compteur sont fabriquées sur commande et ne peuvent être retournées.

Remarque : Tous les compteurs ont une vanne sphérique à passage réduite x écrou de compteur en configuration standard.

Series 6010NL
5/8" De l'entrée Meter

Numéro de Série	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
6011NL-1N1N1-VO	4.2	6	293,57$

Series 6010NL
5/8" x 3/4" De l'entrée Meter

Numéro de Série	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
6011NL-2N2N2-VO	7.8	6	293,57$

Series 6010NL
1" De l'entrée Meter

Numéro de Série	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
6011NL-4N4N4-VO	8.0	5	720,91$

Options (Add or subtract from price)	5/8"	5/8" x 3/4"	1"
Vannes à billes au passage réduite (mettre « V » dans le numéro de modèle)	94,05$	94,05$	171,27$
Passage intégral (mettre « U » dans le numéro de modèle)	155,84$	155,84$	234,80$
Clapet antiretour simple (mettre « X » dans le numéro de modèle)	101,36$	101,36$	115,94$
Clapet antiretour double (mettre « Q » dans le numéro de modèle)	156,02$	156,02$	204,27$
Double clapet antiretour à flotteur en cascade (Utilisez « C » dans le numéro de modèle)	147,80$	147,80$	153,64$
Fiche coudée angulaire (mettre « AP » dans le numéro de modèle)	75,60$	75,60$	115,90$
Chaque addition de 3" dépassant 18"	11,48$	11,48$	18,38$
Clapet antiretour sans port de test	N/C	N/C	N/C
Noix d'opération allongée sur un valve tournant sphérique (Utilisez "P" dans le numéro de produit)	N/C	N/C	N/C

Pour les arcades de compteur de 36" ou plus, veuillez nous contacter pour un prix

Pour les tailles comprises entre des échelons de 3 pouces, arrondir à la hauteur supérieure de 3 pouces

Tous les prix sont en dollars canadiens

Arcades de compteur en cuivre pour tuyaux droits

Pour les compteurs de 5/8”, 5/8” x 3/4”, 3/4” ou 1”
Arcade de déplacement de compteur avec entrée et sortie horizontale

Voir page 144 pour les options. Pour de plus amples renseignements ou d’assistance, contactez notre service à la clientèle. Les arcades de compteur sont fabriquées sur commande et ne peuvent être retournées.

Remarque : Pour les entrées et sorties verticales, changez le numéro de série à 6035NL (utilisez le même prix que la série 6030NL)

Series 6030NL
5/8” De l’entrée Meter

Numéro de Série	Prix
6030NL-112M3M3-VO	330,39$
6030NL-115M3M3-VO	341,87$
6030NL-118M3M3-VO	376,92$
6030NL-121M3M3-VO	388,40$
6030NL-124M3M3-VO	399,88$

Series 6030NL
5/8” x 3/4” De l’entrée Meter

Numéro de Série	Prix
6030NL-212M3M3-VO	337,64$
6030NL-215M3M3-VO	349,11$
6030NL-218M3M3-VO	384,07$
6030NL-221M3M3-VO	395.55$
6030NL-224M3M3-VO	407,02$

Series 6030NL
3/4” De l’entrée Meter

Numéro de Série	Prix
6030NL-312M3M3-VO	388,27$
6030NL-315M3M3-VO	399,75$
6030NL-318M3M3-VO	438,60$
6030NL-321M3M3-VO	450,07$
6030NL-324M3M3-VO	461,55$

Series 6030NL
1” De l’entrée Meter

Numéro de Série	Prix
6030NL-415M4M4-VO	621,60$
6030NL-418M4M4-VO	639,98$
6030NL-421M4M4-VO	658,36$
6030NL-424M4M4-VO	676,74$

Voir page 162 pour les options.

Tous les prix sont en dollars canadiens

Arcades de compteur en cuivre pour tuyaux droits

Options pour les compteurs de la Série 6030NL

Options (ajouter ou soustraire du prix)	Meter De l'entrée 5/8"	Meter De l'entrée 5/8" x 3/4"	Meter De l'entrée 3/4"	Meter De l'entrée 1"
Vannes à billes au passage réduite (mettre « V » dans le numéro de modèle)	94,05$	94,05$	94,05$	171,27$
Passage intégral (mettre « U » dans le numéro de modèle)	155,84$	155,84$	155,84$	234,80$
Clapet antiretour simple (mettre « X » dans le numéro de modèle)	101,36$	101,36$	101,36$	115,94$
Clapet antiretour double (mettre « Q » dans le numéro de modèle)	156,02$	156,02$	156,02$	204,27$
Double clapet antiretour à flotteur en cascade (Utilisez « C » dans le numéro de modèle)	147,80$	147,80$	147,80$	153,64$
Fiche coudée angulaire (mettre « AP » dans le numéro de modèle)	75,60$	75,60$	75,60$	115,90$
Chaque addition de 3" dépassant 18"	11,48$	11,48$	11,48$	18,38$
Clapet antiretour sans port de test	N/C	N/C	N/C	N/C
Grande capsule pour le port de test du clapet	N/C	N/C	N/C	N/C

Pour les arcades de compteur de 36" ou plus, veuillez nous contacter pour un prix.

Extension Leg Options - Prix is per extension	Meter De l'entrée 5/8"	Meter De l'entrée 5/8" x 3/4"	Meter De l'entrée 3/4"	Meter De l'entrée 1"
Series 6031 15"	24,76$	32,28$	32,28$	39,75$
Series 6032 18"	29,93$	38,92$	38,92$	47,02$
Series 6034 24"	38,05$			58,33$

Options pour les connexions d'entrée (ajouter ou soustraire du prix)	Meter De l'entrée 5/8"	Meter De l'entrée 5/8" x 3/4"	Meter De l'entrée 3/4"	Meter De l'entrée 1"
Compression CTS, H,B,J ou GJ	12,87$	12,87$	12,87$	18,15$
Évasé en cuivre	7,31$	7,31$	7,31$	10,70$
Clapet antiretour double		17,04$	17,04$	31,84$
C903		40,52$	40,52$	55,76$
FIP	-9,68$	-9,68$	-9,68$	-16,77$
MIP	-9,68$	-9,68$	-9,68$	-16,77$
PEP		13,19$	13,19$	21,65$
PJ		10,17$	10,17$	21,57$

Tous les prix sont en dollars canadiens

Arcades à l'entrée et sortie verticales

Pour les compteurs de 5/8", 5/8" x 3/4", 3/4" ou 1"
Style vertical

Les options sont énumérées ci-dessous. Pour de plus amples renseignements ou d'assistance, contactez notre service à la clientèle. Les arcades de compteur sont fabriquées sur commande et ne peuvent être retournées.

Series 6040NL
5/8" x 3/4" De l'entrée Meter

Numéro de Série	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
6040NL-207H3H3-VO	4.5	12	262,56$

Series 6040NL
3/4" De l'entrée Meter

Numéro de Série	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
6040NL-307H3H3-VO	5	6	341,16$

Series 6040NL
5/8" De l'entrée Meter

Numéro de Série	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
6040NL-107H3H3-VO		12	262,56$

Series 6040NL
1" De l'entrée Meter

Numéro de Série	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
6040NL-410H4H4-VO	6.7	6	506,61$

Options pour les connexions d'entrée (ajouter ou soustraire du prix)	Meter De l'entrée 5/8"	Meter De l'entrée 5/8" x 3/4"	Meter De l'entrée 3/4"	Meter De l'entrée 1"
Compression CTS, H,B,J ou GJ	12,87$	12,87$	12,87$	18,15$
Évasé en cuivre	7,31$	7,31$	7,31$	10,70$
C903		40,52$	40,52$	55,76$

Options (ajouter ou soustraire du prix)	Meter De l'entrée 5/8"	Meter De l'entrée 5/8" x 3/4"	Meter De l'entrée 3/4"	Meter De l'entrée 1"
Vannes à billes au passage réduite (mettre « V » dans le numéro de modèle)	94,05$	94,05$	94,05$	171,27$
Passage intégral (mettre « U » dans le numéro de modèle)	155,84$	155,84$	155,84$	234,80$
Clapet antiretour simple (mettre « X » dans le numéro de modèle)	101,36$	101,36$	101,36$	115,94$
Clapet antiretour double (mettre « Q » dans le numéro de modèle)	156,02$	156,02$	156,02$	204,27$
Double clapet antiretour à flotteur en cascade (Utilisez « C » dans le numéro de modèle)	147,80$	147,80$	147,80$	153,64$
Fiche coudée angulaire (mettre « AP » dans le numéro de modèle)	75,60$	75,60$	75,60$	115,90$
Chaque addition de 3" dépassant 18"	11,48$	11,48$	11,48$	18,38$
Clapet antiretour sans port de test	N/C	N/C	N/C	N/C
Noix d'opération allongée sur un valve tournant sphérique (Utilisez "P" dans le numéro de produit)	N/C	N/C	N/C	N/C

Pour les arcades de compteur de 36" ou plus, veuillez nous contacter pour un prix

Pour les tailles comprises entre des échelons de 3 pouces, arrondir à la hauteur supérieure de 3 pouces

Tous les prix sont en dollars canadiens

Arcades avec entrées et sorties verticales

Arcades avec entrées et sorties verticales pour les arcades de 1 1/2” et 2”

.

Toutes les arcades de compteurs ont une vanne sphérique x bride d’entrée de tuyau femelle en fer x une sortie comme configuration standard sauf indication contraire. Voir les options ci-dessous pour plus de détails. Pour de plus amples renseignements ou d’assistance, contactez notre service à la clientèle. Les arcades de compteur sont fabriquées sur commande et ne peuvent être retournées.

Series 6040NL

1 1/2” De l’entrée Meter

Numéro de Série	Qté. par boîte	Prix
6040NL-612F6F6-UO	1	2,092.11$

Series 6040NL

2” De l’entrée Meter

Numéro de Série	Qté. par boîte	Prix
6040NL-712F7F7-UO	1	2,607.75$

Options (ajouter ou soustraire du prix)	Meter De l’entrée 1 1/2”	Meter De l’entrée 2”
Passage intégral (mettre « U » dans le numéro de modèle)	305,43$	397,11$
Clapet antiretour double (mettre « Q » dans le numéro de modèle)	413,71$	413,71$
Chaque addition de 3” dépassant 18”	71,42$	88,06$
By-Pass	196,29$	196,29$
High-Pass	915,32$	915,32$
Clapet antiretour sans port de test	N/C	N/C
Noix d'opération allongée sur un valve tournant sphérique (Utilisez "P" dans le numéro de produit)	N/C	N/C

Pour les arcades de compteur de 36” ou plus, veuillez nous contacter pour un prix

Pour les tailles comprises entre des échelons de 3 pouces, arrondir à la hauteur supérieure de 3 pouces

Tous les prix sont en dollars canadiens

Arcades avec entrée et sortie horizontales

Pour les compteurs de 5/8”, 5/8” x 3/4”, 3/4” ou 1”

Voir la page 166 pour les options. Pour de plus amples renseignements ou d’assistance, contactez notre service à la clientèle. Les arcades de compteur sont fabriquées sur commande et ne peuvent être retournées.

Series 6020NL
5/8” De l’entrée Meter

Numéro de Série	Qté. par boîte	Prix
6020NL-107H3H3-VO	12	294,14$
6020NL-109H3H3-VO	6	295,07$
6020NL-112H3H3-VO	6	306,55$
6020NL-115H3H3-VO	6	318,02$
6020NL-118H3H3-VO	6	355,87$
6020NL-121H3H3-VO	6	367,34$

Series 6020NL
5/8” x 3/4” De l’entrée Meter

Numéro de Série	Qté. par boîte	Prix
6020NL-207H3H3-VO	12	300,47$
6020NL-209H3H3-VO	6	300,47$
6020NL-212H3H3-VO	6	311,94$
6020NL-215H3H3-VO	6	323,42$
6020NL-218H3H3-VO	6	361,86$
6020NL-221H3H3-VO	6	373,34$

Series 6020NL
3/4” De l’entrée Meter

Numéro de Série	Qté. par boîte	Prix
6020NL-307H3H3-VO	6	348,99$
6020NL-309H3H3-VO	6	348,99$
6020NL-312H3H3-VO	6	360,47$
6020NL-315H3H3-VO	6	371,94$
6020NL-318H3H3-VO	6	410,38$
6020NL-321H3H3-VO	6	421,86$

Series 6020NL
1” De l’entrée Meter

Numéro de Série	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
6020NL-410H4H4-VO		6	616,00$
6020NL-412H4H4-VO		6	616,00$
6020NL-415H4H4-VO		6	634,38$
6020NL-418H4H4-VO		6	711,95$
6020NL-421H4H4-VO		6	730,33$

Voir la page 168 pour les options.

Tous les prix sont en dollars canadiens

Arcades avec entrée et sortie horizontales

Options pour les arcades de la Série 6020NL

Options (ajouter ou soustraire du prix)	Meter De l'entrée 5/8"	Meter De l'entrée 5/8" x 3/4"	Meter De l'entrée 3/4"	Meter De l'entrée 1"
Vannes à billes au passage réduite (mettre « V » dans le numéro de modèle)	94,05$	94,05$	94,05$	171,27$
Passage intégral (mettre « U » dans le numéro de modèle)	155,84$	155,84$	155,84$	234,80$
Clapet antiretour simple (mettre « X » dans le numéro de modèle)	101,36$	101,36$	101,36$	115,94$
Clapet antiretour double (mettre « Q » dans le numéro de modèle)	156,02$	156,02$	156,02$	204,27$
Double clapet antiretour à flotteur en cascade (Utilisez « C » dans le numéro de modèle)	147,80$	147,80$	147,80$	153,64$
Fiche coudée angulaire (mettre « AP » dans le numéro de modèle)	75,60$	75,60$	75,60$	115,90$
Chaque addition de 3" dépassant 18"	11,48$	11,48$	11,48$	18,38$
Clapet antiretour sans port de test	N/C	N/C	N/C	N/C
Noix d'opération allongée sur un valve tournant sphérique (Utilisez "P" dans le numéro de produit)	N/C	N/C	N/C	N/C
Pour les arcades de compteur de 36" ou plus, veuillez nous contacter pour un prix.				
Pour les tailles comprises entre des échelons de 3 pouces, arrondir à la hauteur supérieure de 3 pouces.				

Options	Meter De l'entrée 5/8"	Meter De l'entrée 5/8" x 3/4"	Meter De l'entrée 3/4"	Meter De l'entrée 1"
L'arcade double inclut un tube en « S » et des connecteurs, ajouter un T à la fin du numéro de Série				
7" & 9"	201,99$	215,82$	264,02$	$360.50
12"	201,99$	215,82$	264,02$	$394.04
15"	222,19$	237,39$	290,43$	$433.45
18" to 24"	221,19$	237,39$	290,43$	$433.45

Series 440NL

Meter Thread x MIP (Regulator Adaptor for Tandem Setters)

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
440NL-N3M3	3/4"	3/4"	0.8	40	24,54$
440NL-N4M4	1"	1"	1.0	20	33,69$

Raccord d'entrées - Prix is per end connection	Meter De l'entrée 5/8"	Meter De l'entrée 5/8" x 3/4"	Meter De l'entrée 3/4"	Meter De l'entrée 1"
Compression CTS, H,B,J ou GJ	12,87$	12,87$	12,87$	18,15$
Évasé en cuivre	7,31$	7,31$	7,31$	10,70$
Clapet antiretour double		17,04$	17,04$	31,84$
C903		40,52$	40,52$	55,76$
FIP	-9,68$	-9,68$	-9,68$	-16,77$
MIP	-9,68$	-9,68$	-9,68$	-16,77$
PEP		13,19$	13,19$	21,65$
PJ		10,17$	10,17$	21,57$

Tous les prix sont en dollars canadiens

Arcades avec entrée et sortie horizontales

Pour les compteurs de 1 1/2” ou 2”

Voir la page 150 pour les options. Pour de plus amples renseignements ou d’assistance, contactez notre service à la clientèle. Les arcades de compteur sont fabriquées sur commande et ne peuvent être retournées.

Meter De l’entrée	Taille	Entrée	Sortie	Taille Valve	Sortie Valve	Numéro de Série	Prix
1 1/2"	12"	FIP	FIP	Ball	None	6020NL-612F6F6-UO	2,029.45$
1 1/2"	15"	FIP	FIP	Ball	None	6020NL-615F6F6-UO	2,029.45$
1 1/2"	18"	FIP	FIP	Ball	None	6020NL-618F6F6-UO	2,100.87$
1 1/2"	21"	FIP	FIP	Ball	None	6020NL-621F6F6-UO	2,172.29$
1 1/2"	24"	FIP	FIP	Ball	None	6020NL-624F6F6-UO	2,243.71$
1 1/2"	12"	FIP	FIP	Ball	Ball	6020NL-612F6F6-UU	2,345.39$
1 1/2"	15"	FIP	FIP	Ball	Ball	6020NL-615F6F6-UU	2,345.39$
1 1/2”	18"	FIP	FIP	Ball	Ball	6020NL-618F6F6-UU	2,406.31$
1 1/2"	21"	FIP	FIP	Ball	Ball	6020NL-621F6F6-UU	2,477.73$
1 1/2"	24"	FIP	FIP	Ball	Ball	6020NL-624F6F6-UU	2,549.15$
1 1/2”	12"	FIP	FIP	Ball	Clapet antiretour double	6020NL-612F6F6-UQ	2,443.16$
1 1/2"	15"	FIP	FIP	Ball	Clapet antiretour double	6020NL-615F6F6-UQ	2,443.16$
1 1/2"	18"	FIP	FIP	Ball	Clapet antiretour double	6020NL-618F6F6-UQ	2,514.58$
1 1/2"	21"	FIP	FIP	Ball	Clapet antiretour double	6020NL-621F6F6-UQ	2,586.00$
1 1/2"	24"	FIP	FIP	Ball	Clapet antiretour double	6020NL-624F6F6-UQ	2,657.42$
2"	12"	FIP	FIP	Ball	None	6020NL-712F7F7-UO	2,340.22$
2"	15"	FIP	FIP	Ball	None	6020NL-715F7F7-UO	2,340.22$
2"	18"	FIP	FIP	Ball	None	6020NL-718F7F7-UO	2,428.29$
2"	21"	FIP	FIP	Ball	None	6020NL-721F7F7-UO	2,516.36$
2"	24"	FIP	FIP	Ball	None	6020NL-724F7F7-UO	2,604.42$
2"	12"	FIP	FIP	Ball	Ball	6020NL-712F7F7-UU	2,737.33$
2"	15"	FIP	FIP	Ball	Ball	6020NL-715F7F7-UU	2,737.33$
2"	18"	FIP	FIP	Ball	Ball	6020NL-718F7F7-UU	2,825.40$
2"	21"	FIP	FIP	Ball	Ball	6020NL-721F7F7-UU	2,913.47$
2"	24"	FIP	FIP	Ball	Ball	6020NL-724F7F7-UU	3,001.53$
2"	12"	FIP	FIP	Ball	Clapet antiretour double	6020NL-712F7F7-UQ	2,753.94$
2"	15"	FIP	FIP	Ball	Clapet antiretour double	6020NL-715F7F7-UQ	2,753.94$
2"	18"	FIP	FIP	Ball	Clapet antiretour double	6020NL-718F7F7-UQ	2,842.00$
2"	21"	FIP	FIP	Ball	Clapet antiretour double	6020NL-721F7F7-UQ	2,930.07$
2"	24"	FIP	FIP	Ball	Clapet antiretour double	6020NL-724F7F7-UQ	3,018.14$

Tous les prix sont en dollars canadiens

Arcades avec entrée et sortie horizontales

Pour les compteurs de 1 1/2” ou 2”

Voir la page 150 pour les options. Pour de plus amples renseignements ou d’assistance, contactez notre service à la clientèle. Les arcades de compteur sont fabriquées sur commande et ne peuvent être retournées.

Meter De l’entrée	Taille	Entrée	Sortie	Taille Valve	Sortie Valve	Numéro de Série	Prix
1 1/2"	15"	CTS	CTS	Ball	None	6020NL-615H6H6-UO	2,145.66$
1 1/2"	18"	CTS	CTS	Ball	None	6020NL-618H6H6-UO	2,217.05$
1 1/2"	21"	CTS	CTS	Ball	None	6020NL-621H6H6-UO	2,288.48$
1 1/2"	24"	CTS	CTS	Ball	None	6020NL-624H6H6-UO	2,359.89$
1 1/2"	15"	CTS	CTS	Ball	Ball	6020NL-615H6H6-UU	2,451.07$
1 1/2”	18"	CTS	CTS	Ball	Ball	6020NL-618H6H6-UU	2,522.49$
1 1/2"	21"	CTS	CTS	Ball	Ball	6020NL-621H6H6-UU	2,593.91$
1 1/2"	24"	CTS	CTS	Ball	Ball	6020NL-624H6H6-UU	2,665.33$
1 1/2"	12"	CTS	CTS	Ball	Clapet antiretour double	6020NL-612H6H6-UQ	2,559.34$
1 1/2"	15"	CTS	CTS	Ball	Clapet antiretour double	6020NL-615H6H6-UQ	2,559.34$
1 1/2"	18"	CTS	CTS	Ball	Clapet antiretour double	6020NL-618H6H6-UQ	2,630.76$
1 1/2"	21"	CTS	CTS	Ball	Clapet antiretour double	6020NL-621H6H6-UQ	2,702.19$
1 1/2"	24"	CTS	CTS	Ball	Clapet antiretour double	6020NL-624H6H6-UQ	2,773.61$
2"	12"	CTS	CTS	Ball	None	6020NL-712H7H7-UO	2,613.67$
2"	15"	CTS	CTS	Ball	None	6020NL-715H7H7-UO	2,613.67$
2"	18"	CTS	CTS	Ball	None	6020NL-718H7H7-UO	2,701.74$
2"	21"	CTS	CTS	Ball	None	6020NL-721H7H7-UO	2,789.81$
2"	24"	CTS	CTS	Ball	None	6020NL-724H7H7-UO	2,877.88$
2"	12"	CTS	CTS	Ball	Ball	6020NL-712H7H7-UU	3,010.78$
2"	15"	CTS	CTS	Ball	Ball	6020NL-715H7H7-UU	3,010.78$
2"	18"	CTS	CTS	Ball	Ball	6020NL-718H7H7-UU	3,098.85$
2"	21"	CTS	CTS	Ball	Ball	6020NL-721H7H7-UU	3,186.92$
2"	24"	CTS	CTS	Ball	Ball	6020NL-724H7H7-UU	3,274.99$
2"	12"	CTS	CTS	Ball	Clapet antiretour double	6020NL-712H7H7-UQ	3,027.39$
2"	15"	CTS	CTS	Ball	Clapet antiretour double	6020NL-715H7H7-UQ	3,027.39$
2"	18"	CTS	CTS	Ball	Clapet antiretour double	6020NL-718H7H7-UQ	3,115.46$
2"	21"	CTS	CTS	Ball	Clapet antiretour double	6020NL-721H7H7-UQ	3,203.52$
2"	24"	CTS	CTS	Ball	Clapet antiretour double	6020NL-724H7H7-UQ	3,291.59$

Voir la page 171 pour les options.

Tous les prix sont en dollars canadiens

Arcades avec entrée et sortie horizontales

Pour les compteurs de 1 1/2” ou 2”

Pour de plus amples renseignements ou d’assistance, contactez notre service à la clientèle. Les arcades de compteur sont fabriquées sur commande et ne peuvent être retournées.

Options (ajouter ou soustraire du prix)	Meter De l’entrée 1 1/2”	Meter De l’entrée 2”
Passage intégral (mettre « U » dans le numéro de modèle)	305,43$	397,11$
Clapet antiretour double (mettre « Q » dans le numéro de modèle)	413,71$	413,71$
Chaque addition de 3” dépassant 18”	71,42$	88,06$
By-Pass	196,29$	196,29$
High-Pass	915,32$	915,32$
Clapet antiretour sans port de test	N/C	N/C
Noix d'opération allongée sur un valve tournant sphérique (Utilisez "P" dans le numéro de produit)	N/C	N/C

Pour les arcades de compteur de 36” ou plus, veuillez nous contacter pour un prix

Pour les tailles comprises entre des échelons de 3 pouces, arrondir à la hauteur supérieure de 3 pouces

Tous les prix sont en dollars canadiens

Arcades avec entrée et sortie horizontales

Voir les options ci-dessous pour plus de détails. Pour de plus amples renseignements ou d'assistance, contactez notre service à la clientèle. Les arcades de compteur sont fabriquées sur commande et ne peuvent être retournées. La hauteur standard pour 5/8" x 3/4" et 3/4" est de 7". La hauteur standard pour le compteur de 1" est de 10".

Series 6022NL
3/4" De l'entrée Meter

Numéro de Série	Prix
6022NL-307H3H3-VO	300,56$

Series 6022NL
5/8" x 3/4" De l'entrée Meter

Numéro de Série	Prix
6022NL-207H3H3-VO	300,56$

Series 6022NL
1" De l'entrée Meter

Numéro de Série	Prix
6022NL-410H4H4-VO	567,92$

Options (ajouter ou soustraire du prix)	Meter De l'entrée 5/8"	Meter De l'entrée 5/8" x 3/4"	Meter De l'entrée 3/4"	Meter De l'entrée 1"
Vannes à billes au passage réduite (mettre « V » dans le numéro de modèle)	94,05$	94,05$	94,05$	171,27$
Passage intégral (mettre « U » dans le numéro de modèle)	155,84$	155,84$	155,84$	234,80$
Clapet antiretour simple (mettre « X » dans le numéro de modèle)	101,36$	101,36$	101,36$	115,94$
Clapet antiretour double (mettre « Q » dans le numéro de modèle)	156,02$	156,02$	156,02$	204,27$
Double clapet antiretour à flotteur en cascade (Utilisez « C » dans le numéro de modèle)	147,80$	147,80$	147,80$	153,64$
Fiche coudée angulaire (mettre « AP » dans le numéro de modèle)	75,60$	75,60$	75,60$	115,90$
Chaque addition de 3" dépassant 18"	11,48$	11,48$	11,48$	18,38$
Clapet antiretour sans port de test	N/C	N/C	N/C	N/C
Noix d'opération allongée sur un valve tournant sphérique (Utilisez "P" dans le numéro de produit)	N/C	N/C	N/C	N/C

Pour les arcades de compteur de 36" ou plus, veuillez nous contacter pour un prix.

Pour les tailles comprises entre des échelons de 3 pouces, arrondir à la hauteur supérieure de 3 pouces.

Options (ajouter ou soustraire du prix)	Meter De l'entrée 5/8"	Meter De l'entrée 5/8" x 3/4"	Meter De l'entrée 3/4"	Meter De l'entrée 1"
L'arcade double inclut un tube en « S » et des connecteurs, ajouter un T à la fin du numéro de Série				
7" & 9"	201,99	215,82$	264,02$	360,50$
12"	201,99	215,82$	264,02$	394,04$
15"	222,19	237,39$	290,43$	433,45$
18" to 24"	221,19	237,39$	290,43$	433,45$

Raccord d'entrées	Meter De l'entrée 5/8"	Meter De l'entrée 5/8" x 3/4"	Meter De l'entrée 3/4"	Meter De l'entrée 1"
Compression CTS, H,B,J ou GJ	12,87$	12,87$	12,87$	18,15$
Évasé en cuivre	7,31$	7,31$	7,31$	10,70$
Clapet antiretour double		17,04$	17,04$	31,84$
C903		40,52$	40,52$	55,76$
FIP	-9,68$	-9,68$	-9,68$	-16,77$
MIP	-9,68$	-9,68$	-9,68$	-16,77$
PEX		13,19$	13,19$	21,65$
PJ		10,17$	10,17$	21,57$

Tous les prix sont en dollars canadiens

Régleurs de Puits

For 5/8”, 5/8” x 3/4”, 3/4” or 1” Meters

Cambridge Brass 6050 NL Series Meter Setters are designed for installation in to your pit shell. Pit shell is not included. Using your specific design criteria the 6050NL series will provide the internal meter setting with valves, risers and connectors you require. Pit diameter, wall thickness service line bury should be carefully considered when ordering. Typical meter depth from surface or grade level is 14”, however you are in control when you apply the setter. See page 153 for options. For addtional information or support contact customer service. Meter setters are made to order and not returnable.

Series 6050NL
5/8” x 3/4” De l’entrée Meter

Numéro de Série	Prix
6050NL-212M3M3-VO	521,55$
6050NL-215M3M3-VO	521,55$
6050NL-218M3M3-VO	533,02$
6050NL-221M3M3-VO	544,50$
6050NL-224M3M3-VO	555,98$

Series 6050NL
5/8” De l’entrée Meter

Numéro de Série	Prix
6050NL-112M3M3-VO	521,55$
6050NL-115M3M3-VO	521,55$
6050NL-118M3M3-VO	533,02$
6050NL-121M3M3-VO	544,50$
6050NL-124M3M3-VO	555,98$

Series 6050NL
3/4” De l’entrée Meter

Numéro de Série	Prix
6050NL-312M3M3-VO	547,27$
6050NL-315M3M3-VO	547,27$
6050NL-318M3M3-VO	558,67$
6050NL-321M3M3-VO	570,22$
6050NL-324M3M3-VO	581,70$

Series 6050NL
1” De l’entrée Meter

Numéro de Série	Prix
6050NL-412M3M3-VO	837,05$
6050NL-415M3M3-VO	837,05$
6050NL-418M3M3-VO	855,44$
6050NL-421M3M3-VO	873,81$
6050NL-424M3M3-VO	892,19$

Voir la page 174 pour les options.

Tous les prix sont en dollars canadiens

Régleurs de Puits

For 5/8”, 5/8” x 3/4”, 3/4” or 1” Meters

Options (ajouter ou soustraire du prix)	Meter De l’entrée 5/8”	Meter De l’entrée 5/8” x 3/4”	Meter De l’entrée 3/4”	Meter De l’entrée 1”
Vannes à billes au passage réduite (mettre « V » dans le numéro de modèle)	94,05$	94,05$	94,05$	171,27$
Passage intégral (mettre « U » dans le numéro de modèle)	155,84$	155,84$	155,84$	234,80$
Clapet antiretour simple (mettre « X » dans le numéro de modèle)	101,36$	101,36$	101,36$	115,94$
Clapet antiretour double (mettre « Q » dans le numéro de modèle)	156,02$	156,02$	156,02$	204,27$
Cascading Dual Check Valve (Use “C” dans le numéro de modèle)	147,80$	147,80$	147,80$	153,64$
Fiche coudée angulaire (mettre « AP » dans le numéro de modèle)	75,60$	75,60$	75,60$	115,90$
Chaque addition de 3” dépassant 18”	11,48$	11,48$	11,48$	18,38$
Clapet antiretour sans port de test	N/C	N/C	N/C	N/C
Noix d'opération allongée sur un valve tournant sphérique (Utilisez "P" dans le numéro de produit)	N/C	N/C	N/C	N/C

Pour les arcades de compteur de 36” ou plus, veuillez nous contacter pour un prix

Pour les tailles comprises entre des échelons de 3 pouces, arrondir à la hauteur supérieure de 3 pouces

Raccord d’entrées - Prix per end connection	Meter De l’entrée 5/8”	Meter De l’entrée 5/8” x 3/4”	Meter De l’entrée 3/4”	Meter De l’entrée 1”
Compression CTS, H,B,J ou GJ	12,87$	12,87$	12,87$	18,15$
Évasé en cuivre	7,31$	7,31$	7,31$	10,70$
Clapet antiretour double		17,04$	17,04$	31,84$
C903		40,52$	40,52$	55,76$
FIP	-9,68$	-9,68$	-9,68$	-16,77$
MIP	-9,68$	-9,68$	-9,68$	-16,77$
PEP		13,19$	13,19$	21,65$
PJ		10,17$	10,17$	21,57$

Tous les prix sont en dollars canadiens

Arcade de tuyaux

Voir les options ci-dessous pour plus de détails. Pour de plus amples renseignements ou d'assistance, contactez notre service à la clientèle. Les arcades de compteur sont fabriquées sur commande et ne peuvent être retournées.

Series 6060NL
Horizontal Taille and Sortie

Numéro de Série	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Meter De l'entrée	Qté. par boîte	Prix
6060NL-2D3D3-VO	3/4" Dual Purpose	3/4" Dual Purpose	5/8" x 3/4"	8	298,40$
6060NL-3D3D3-VO	3/4" Dual Purpose	3/4" Dual Purpose	3/4"	8	319,54$

Arcade de tuyaux

Toutes les arcades de tuyaux de la Série 6065 ont une configuration standard avec un robinet sphérique à passage réduite x écrou de compteur. Voir les options ci-dessous pour plus de détails. Pour de plus amples renseignements ou d'assistance, contactez notre service à la clientèle. Les arcades de compteur sont fabriquées sur commande et ne peuvent être retournées.

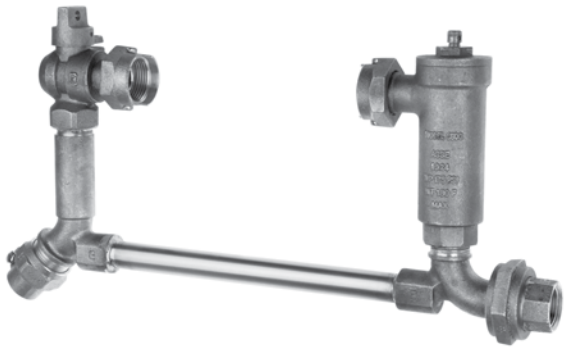

Series 6065NL
Angle Taille and Horizontal Sortie

Numéro de Série	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Meter De l'entrée	Qté. par boîte	Prix
6065NL-2D3D3-VO	3/4" Dual Purpose	3/4" Dual Purpose	5/8" x 3/4"	9	298,40$
6065NL-3D3D3-VO	3/4" Dual Purpose	3/4" Dual Purpose	3/4"	9	319,54$

Options (ajouter ou soustraire du prix)	Meter De l'entrée 5/8"	Meter De l'entrée 5/8" x 3/4"	Meter De l'entrée 3/4"	Meter De l'entrée 1"
Vannes à billes au passage réduite (mettre « V » dans le numéro de modèle)	298,40$	94,05$	94,05$	171,27$
Passage intégral (mettre « U » dans le numéro de modèle)	319,54$	155,84$	155,84$	234,80$
Clapet antiretour simple (mettre « X » dans le numéro de modèle)	101,36$	101,36$	101,36$	115,94$
Clapet antiretour double (mettre « Q » dans le numéro de modèle)	156,02$	156,02$	156,02$	204,27$
Cascading Dual Check Valve (Use "C" dans le numéro de modèle)	147,80$	147,80$	147,80$	153,64$
Fiche coudée angulaire (mettre « AP » dans le numéro de modèle)	75,60$	75,60$	75,60$	115,90$
Chaque addition de 3" dépassant 18"	11,48$	11,48$	11,48$	18,38$
Clapet antiretour sans port de test	N/C	N/C	N/C	N/C
Noix d'opération allongée sur un valve tournant sphérique (Utilisez "P" dans le numéro de produit)	N/C	N/C	N/C	N/C

Tous les prix sont en dollars canadiens

Meter Setter Numéro de Sérieing

7010NL	-	2	H	3	H	3

Series Number

7010NL- Arcade de cellier
7011NL- Arcade de cellier
7020NL- Arcades de coin
7025NL- Disponible sur demande
7030NL- Disponible sur demande

Meter De l'entrée

3/4" = 3
1" = 4
1 1/2" = 6
2" = 7

Taille Connection

Taille De l'entrée

3/4" = 3
1" = 4
1 1/2" = 6
2" = 7

Sortie Connection

B = Campak
C = Évasé en cuivre
D = Double usage
F= Tuyau en fonte femelle
GJ = Joint à compression
H = Compression CB
J = Haystite
K = C903
M = Tuyau en fonte mâle
PE = Connexion pour PEP (SIDR 7), taille de tuyau
PJ = Connexion pour PVC (IPS), taille de tuyau
N = Filetage de compteur

Sortie Option

Fiche coudée = AP

Passage réduite = V

Passage intégral = U

Clapet unique = X

Clapets doubles = Q

Sans vanne = O

Aucun port de test au clapet = QN ou XN

Tous les prix sont en dollars canadiens

Arcades de cellier

Pour les compteurs de 5/8”, 5/8” x 3/4” ou 3/4”

Les arcades de cellier par Cambridge Brass sont généralement utilisées dans les applications où un compteur d’eau est à l’intérieur de l’établissement. Les configurations disponibles acceptent les lignes d’eau verticales et horizontales, tout en plaçant le compteur d’eau en position horizontale. Pour de plus amples renseignements ou d’assistance, contactez notre service à la clientèle. Les arcades de compteur sont fabriquées sur commande et ne peuvent être retournées.

Series 7010NL
5/8” x 3/4” Meter

Numéro de Série	Connection	Prix
7010NL-2H3H3	3/4" CB Compression	269,06$
7010NL-2B3B3	3/4" Campak	269,06$
7010NL-2GJ3GJ3	3/4" Grip Joint	269,06$
7010NL-2C3C3	3/4" Copper Flare	249,01$
7010NL-2S3S3	3/4" Solder	210,61$
7010NL-2F3F3	3/4" Female Iron Pipe	210,61$
7010NL-2F4F4	1" Female Iron Pipe	266,76$
7010NL-2M3M3	3/4" Male Iron Pipe	210,61$
7010NL-2M4M4	1" Male Iron Pipe	266,76$

Series 7010NL
5/8” Meter

Numéro de Série	Connection	Prix
7010NL-1H3H3	3/4" CB Compression	258,48$
7010NL-1B3B3	3/4" Campak	258,48$
7010NL-1GJ3GJ3	3/4" Grip Joint	258,48$
7010NL-1C3C3	3/4" Copper Flare	238,43$
7010NL-1S3S3	3/4" Solder	200,04$
7010NL-1F3F3	3/4" Female Iron Pipe	200,04$
7010NL-1F4F4	1" Female Iron Pipe	256,21$
7010NL-1M3M3	3/4" Male Iron Pipe	200,04$
7010NL-1M4M4	1" Male Iron Pipe	256,21$

Series 7010NL
3/4” Meter

Numéro de Série	Connection	Prix
7010NL-3H3H3	3/4" CB Compression	296,85$
7010NL-3B3B3	3/4" Campak	296,85$
7010NL-3GJ3GJ3	3/4" Grip Joint	296,85$
7010NL-3C3C3	3/4" Copper Flare	276,79$
7010NL-3S3S3	3/4" Solder	238,41$
7010NL-3F3F3	3/4" Female Iron Pipe	238,41$
7010NL-3F4F4	1" Female Iron Pipe	266,57$
7010NL-3M3M3	3/4" Male Iron Pipe	238,41$
7010NL-3M4M4	1" Male Iron Pipe	266,57$

Series 7011NL
5/8” x 3/4” Meter

Numéro de Série	Connection	Prix
7011NL-2N1N1	5/8” x 5/8” Meter Thread	164,44$
7011NL-2N2N2	5/8” x 3/4” x 5/8” x 3/4” Meter Thread	165,96$
7011NL-3N3N3	3/4” x 3/4” Meter Thread	211,80$

Series 7011NL
5/8” Meter

Numéro de Série	Connection	Prix
7011NL-1N1N1	5/8” x 5/8” Meter Thread	152,57$
7011NL-1N2N2	5/8” x 3/4” x 5/8” x 3/4” Meter Thread	155,64$

Series 7011NL
1” Meter

Numéro de Série	Connection	Prix
7011NL-4N4N4	1” x 1” Meter Thread	318,72$

Tous les prix sont en dollars canadiens

Arcades de cellier

Arcades de cellier

Les arcades de cellier par Cambridge Brass sont généralement utilisées dans les applications où un compteur d'eau est à l'intérieur de l'établissement et dans un coin proche d'un mur de fondation ou d'un obstacle. Cette configuration accepte les lignes d'eau verticales tout en plaçant le compteur d'eau en position horizontale. Pour de plus amples renseignements ou d'assistance, contactez notre service à la clientèle. Les arcades de compteur sont fabriquées sur commande et ne peuvent être retournées.

Series 7020NL
5/8" x 3/4" Meter

Numéro de Série	Connection	Prix
7020NL-2M3M3	3/4" Male Iron Pipe	165,99$
7020NL-2H3H3	3/4" CB Compression	224,43$
7020NL-2S3S3	3/4" Solder	165,99$
7020NL-2H3M3	3/4" CB Compression x MIP	195,21$

Series 7020NL
5/8" Meter

Numéro de Série	Connection	Prix
7020NL-1M3M3	3/4" Male Iron Pipe	157,17$
7020NL-1H3H3	3/4" CB Compression	215,63$
7020NL-1S3S3	3/4" Solder	157,17$
7020NL-1H3M3	3/4" CB Compression x MIP	186,38$

Series 7020NL
1" Meter

Numéro de Série	Connection	Prix
7020NL-3M3M3	3/4" Male Iron Pipe	175,27$
7020NL-3H3H3	3/4" CB Compression	230,92$
7020NL-3S3S3	3/4" Solder	175,27$
7020NL-3H3M3	3/4" CB Compression x MIP	203,09$

Tous les prix sont en dollars canadiens

Numéro de Série Format

Exemple : 2” Écrou pivotant de compteur x Accouplement droit de compteur MIP = 417NL - T 7 M 7

Numéro de série	Connexion d’entrée	Taille De l’entrée	Connexion de sortie	Taille de la sortie
405NL = Accouplement de bride angulaire	F = Tuyau en fonte, femelle	1 = 1/2”	B = Campak	1 = 1/2”
406NL = Accouplement de compteur avec un coude de 1/8”	IP = Tuyau en fonte, compression	2 = 5/8”	F = Tuyau en fonte, femelle	2 = 5/8”
412NL = Conception de corps interne à hexagone	T= Écrou pivotant de compteur	3 = 3/4”	GJ = Joint à compression	3 = 3/4”
416NL = Accouplement de compteur		4 = 1”	CB = Compression CB	4 = 1”
417NL = Accouplement droit de compteur		5 = 1 1/4”	J = Haystite	5 = 1 1/4”
421NL = Brides de compteur en bronze FIP		6 = 1 1/2”	K = C903	6 = 1 1/2”
422 = Brides de compteur en fonte ductile		7 = 2”	M = Tuyau en fonte, mâle	7 = 2”
423NL = Brides de compteur à braser			PE = PEP Campak	
424NL = Bride de compteur x MIP			PJ = PVC Campak	
440NL = Bague d’augmentation de compteur				
450 = Tendeurs en plastique				
450NL = Tendeurs en cuivre				

Accouplements angulaires de compteur

Les écrous pivotants des compteurs sont fournis sans réhausse, ont un filetage droit intérieur selon la norme AWWA C700, et incluent un trou pour le joint de fil, sauf indication contraire. Les joints en caoutchouc NSF sont fournis et représentent la configuration standard.

Series 405NL
Meter Nut x MIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
405NL-T1M1	1/2”	1/2"	0.4	100	23,15$
405NL-T3M3	3/4"	3/4"	0.7	60	24,07$
405NL-T4M4	1"	1"	1.0	30	38,39$

Series 405NL
Meter Nut x Campak Compression

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
405NL-T3B3	3/4”	3/4”	1.1	20	51,56$

Series 405NL
Meter Nut x CB Compression

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
405NL-T3H3	3/4”	3/4"	1.1	12	51,56$

Series 405NL
Meter Nut x Solder

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
405NL-T3S3	3/4"	3/4”	1.1	20	61,02$

Accouplement de compteur avec un coude de 1/8”

Series 406NL
Meter Nut x MIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
406NL-T3M3	3/4”	3/4”	0.6	80	35,33$

Tous les prix sont en dollars canadiens

Accouplements de compteur - droit

Les écrous pivotants des compteurs sont fournis sans réhausse, ont un filetage droit intérieur selon la norme AWWA C700, et incluent un trou pour le joint de fil, sauf indication contraire. Les joints en caoutchouc NSF sont fournis et représentent la configuration standard.

Series 412NL
Meter Nut x MIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
412NL-T3M3	3/4”	3/4”	0.4	120	32,60$
412NL-T3M32500	3/4”	3/4”	0.5	80	32,60$
412NL-T4M4	1”	1”	0.6	84	40,41$
412NL-T4M42500	1”	1”	0.7	60	40,41$

Series 417NL
Meter Nut x MIP

Numéro de Série	Entrée	Sor-tie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
417NL-T1M1	1/2”	1/2"	0.3	120	13,70$
417NL-T1M3	1/2”	3/4”	0.5	100	27,84$
417NL-T3M1	3/4"	1/2"	0.5	80	18,80$
417NL-T3M3	3/4"	3/4"	0.4	100	15,24$
417NL-T3M32000	3/4"	3/4"	0.4	100	32,60$
417NL-T3M32250	3/4"	3/4"	0.4	100	33,85$
417NL-T3M33000	3/4"	3/4"	0.4	100	33,85$
417NL-T3M4	3/4”	1"	0.5	80	26,36$
417NL-T4M4	1"	1"	0.7	60	25,10$
417NL-T4M41812	1"	1"	0.7	60	33,81$
417NL-T6M6	1 1/2"	1 1/2"	1.8	24	93,67$
417NL-T7M7	2"	2"	2.6	18	135,52$

Series 417NL
Meter Nut x Solder

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
417NL-T1S1	1/2”	1/2"	0.2	150	11,95$
417NL-T1S3	1/2"	3/4"	0.4	100	15,75$
417NL-T3S1	3/4”	1/2”	0.3	150	13,92$
417NL-T3S3	3/4"	3/4"	0.4	150	13,19$
417NL-T4S4	1"	1"	0.6	100	22,58$

Series 417NL
Meter Nut x Campak

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
417NL-T1B1	1/2”	1/2”	0.2	60	37,08$
417NL-T1B3	1/2”	3/4"	0.4	60	35,31$
417NL-T3B3	3/4"	3/4"	0.3	60	46,74$
417NL-T3B4	3/4”	1”	0.4	60	50,65$
417NL-T4B4	1"	1"	0.6	12	63,34$

Series 417NL
Meter Nut x CB Compression

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
417NL-T1H3	1/2”	3/4"	0.9	60	37,08$
417NL-T3H3	3/4"	3/4"	0.9	60	46,74$
417NL-T3H4	3/4”	1”	1.0	18	50,65$
417NL-T4H4	1"	1"	1.5	18	63,34$

Series 417NL
Meter Nut x IP (Galvanized) Pipe

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
417NL-T1IP1	1/2"	1/2"	0.7	60	39,08$
417NL-T1IP3	1/2"	3/4"	0.9	60	44,29$
417NL-T3IP3	3/4”	3/4”	0.9	60	49,52$
417NL-T4IP4	1”	1”	1.5	18	88,89$

Tous les prix sont en dollars canadiens

Accouplements de compteur - droit

Les écrous pivotants des compteurs sont fournis sans réhausse, ont un filetage droit intérieur selon la norme AWWA C700, et incluent un trou pour le joint de fil, sauf indication contraire. Les joints en caoutchouc NSF sont fournis et représentent la configuration standard.

Series 417NL
Meter Nut x FIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
417NL-T3F3	3/4”	3/4”	0.50	60	32,20$
417NL-T3F4	3/4”	1”	0.70	60	41,35$
417NL-T4F4	1”	1”		25	51,78$

Series 417NL
Meter Nut x C903

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
417NL-T3K3	3/4”	3/4”	0.9	100	75,84$

Series 417NL
Pex Meter Coupling

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
417NL-T1W3	1/2"	3/4"	0.2	100	13,68$
417NL-T3W3	3/4"	3/4"	0.3	100	19,65$
417NL-T3W4	3/4"	1"	0.3	100	21,09$

Series 416NL
FIP x MIP Meter Coupling

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
416NL-F6M6	1 1/2"	1 1/2"	2.3	15	93,67$
416NL-F7M7	2"	2"	4.1	10	135,52$

Douilles de compteur

Series 440NL
Meter Sizing Bushings

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
440NL-N3N2	5/8" x 3/4”	5/8”	0.5	60	10,75$
440NL-N3N2XL (LONG)	5/8" x 3/4”	5/8”	0.6	50	11,16$
440NL-N3R2	5/8” x 3/4”	5/8”	0.5	40	24,28$
440NL-N4R2	1" x 3/4”	5/8"	0.6	16	29,19$
440NL-N4R3	1”	3/4”	0.7	20	44,98$

Series 440
Meter Thread x MIP (Regulator Adaptor for Tandem Setters)

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
440NL-N3M3	3/4"	3/4"	0.8	40	24,54$
440NL-N4M4	1"	1"	1.0	20	33,69$

Tous les prix sont en dollars canadiens

Joints et tendeurs

Joints de compteur

Series 41
Rubber Meter Gaskets

Numéro de Série	Meter De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
41-1	5/8"	0.8	500	95,50$
41-3	3/4"	1.0	500	113,18$
41-4	1"	1.0	500	359,24$
41-6	1 1/2"	1.0	50	80,07$
41-7	2"	1.0	50	102,53$

Series 42
Flanged Rubber Meter Gaskets

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
42-6	1 1/2"	1 1/2"	1.0	100	7,33$
42-7	2"	2"	1.0	250	9,16$

Series 45
Meter Gaskets - Fibre

Numéro de Série	Meter De l'en-trée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix de la boîte	Prix chacun
45-1	5/8"	1.0	25	41,68$	3,10$
45-3	5/8" x 3/4"	1.0	25	$44.53	3,89$
45-4	1"	1.0	10	$24.80	4,61$

Tendeurs

Series 450
Tendeurs en plastique

Numéro de Série	Meter De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
450-1	5/8"	0.2	30	29,75$
450-2	5/8" x 3/4"	0.2	15	29,75$
450-3	3/4"	0.4	25	36,23$
450-4	1"	0.3	15	57,57$

Series 450
Tendeurs en cuivre

Numéro de Série	Meter De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
450NL-6	1 1/2"	5.5	6	253,32$
450NL-7	2"	5.6	2	334,70$

Tous les prix sont en dollars canadiens

Brides

Les joints en caoutchouc sont fournis et représentent la configuration standard, sauf indication contraire. Les brides de compteur ovales sont percées et usinées selon la norme AWWA C700.
- Les supports de compteurs en acier inoxydable ne sont pas inclus - Le diamètre des trous de boulon sur les brides ovales est de 1 1/2” = .72, 2”, bride ovale = .81.

Series 42
Bolt Kits for Meter Flanges (Zinc Plated) (4 Per Kit)

Numéro de Série	Entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
42-2	1 1/2”		20	8,99$
42-3	2”		20	10,17$

Series 42
Bolt Kits for Meter Flanges (Stainless Steel) (4 Per Kit)

Numéro de Série	Meter De l’entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
42-0	1 1/2”		20	26,58$
42-1	2”		20	30,24$

Series 421
Brass Meter Flanges x FIP (KIT) Kit includes 2 flanges, 2 gaskets and 4 bolts

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
421NL-6	1 1/2"	1 1/2"	6.5	1	202,25$
421NL-7	2"	2"	7.8	1	216,03$

Series 422
Cast Iron Meter Flange x FIP (KIT) Kit includes 2 flanges, 2 gaskets and 4 bolts

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
422-6	1 1/2"	1 1/2"	6.0	1	76,66$
422-7	2"	2"	6.2	1	92,21$

Series 423
Brass Meter Flange x Solder Kit includes 2 flanges, 2 gaskets and 4 bolts

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
423NL-6	1 1/2"	1 1/2"	3.8	1	196,07$
423NL-7	2"	2"	4.1	1	214,70$

Series 424NL
Brass Meter Flange x MIP (KIT) includes 2 flanges, 2 gaskets and 4 bolts

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
424NL-6	1 1/2"	1 1/2"	6.5	1	113,77$
424NL-7	2"	2"	7.8	1	151,73$

Series 424NL
Brass Meter Flange x MIP (Flanges only)

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
5030295NL	1 1/2"	1 1/2"	2.5	5	91,34$
5030390NL	2"	2"	2.6	5	117,05$

Tous les prix sont en dollars canadiens

Brides avec boulons en acier inoxydable

Les joints en caoutchouc sont fournis et représentent la configuration standard, sauf indication contraire. Les brides de compteur ovales sont percées et usinées selon la norme AWWA C700.

- Les supports de compteur en acier inoxydable ne sont pas inclus
- Les boulons en acier inoxydable inclus
- Le diamètre des trous de boulon sur les brides ovales est de 1 1/2” = .72, 2”, bride ovale = .81.

Series 421
Brass Meter Flanges x FIP (KIT)

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
421NL-6SS	1 1/2"	1 1/2"	6.5	1	225,34$
421NL-7SS	2"	2"	7.8	1	267,14$

Series 423
Brass Meter Flange x Solder

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
423NL-6SS	1 1/2"	1 1/2"	3.8	1	219,17$
423NL-7SS	2"	2"	4.1	1	265,82$

Series 422
Cast Iron Meter Flange x FIP (KIT)

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
422-6SS	1 1/2"	1 1/2"	6.0	1	103,49$
422-7SS	2"	2"	6.2	1	129,11$

Series 424NL
Brass Meter Flange x MIP

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
424NL-6SS	1 1/2"	1 1/2"	6.5	1	150,74$
424NL-7SS	2"	2"	7.8	1	201,37$

Tous les prix sont en dollars canadiens

Clapets antiretour simples et doubles

Conçu pour une pression maximale de 175 PSIG

Clapets antiretour doubles

Series 500NL
Meter Nut x FIP

Numéro de Série	Meter De l'entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
500NL-T1F3	5/8"	3/4"	1.6	8	156,02$
500NL-T3F3	5/8" x 3/4" & 3/4"	3/4"	1.8	8	156,02$
500NL-T4F4	1"	1"	2.2	4	204,27$
500NL-MF6F6	1 1/2"	1 1/2"	9.0	1	617,67$
500NL-MF7F7	2"	2"	10.1	1	617,67$

Series 500NL
Meter Nut x CB Compression

Numéro de Série	Meter De l'entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
500NL-T3H3	5/8" x 3/4" & 3/4"	3/4"	2.6	8	176,02$
500NL-T4H4	1"	1"	3.7	5	305,29$

Series 510NL
Meter Nut x FIP (Accessible)

Numéro de Série	Meter De l'entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
510NL-T3F3	5/8" x 3/4" & 3/4"	3/4"	2.2	8	163,95$

Series 520NL
Meter Nut x FIP (Non-Accessible)

Numéro de Série	Meter De l'entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
520NL-T3F3	5/8" x 3/4" & 3/4"	3/4"	1.8	10	146,37$
520NL-F3F3	5/8" x 3/4" & 3/4"	3/4"	1.8	10	133,08$

Clapets antiretour simples

Series 590NL
Meter Nut x FIP (Accessible)

Numéro de Série	Meter De l'entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
590NL-T3F3	5/8" x 3/4" & 3/4"	3/4"	1.7	8	101,36$
590NL-T4F4	1"	1"	2.1	6	115,94$

Series 50NL
Clapet antiretour double Valve Repair Kit

Numéro de Série	Check De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
50-3	3/4"		25	47,89$
50-4	1"		25	89,68$
50NL-7	1 1/2" & 2"		15	175,19$

Angle Cascading Dual Check Valves

Series 501NL
Yoke x FIP

Numéro de Série	Meter De l'entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Price
501NL-SR3F3	3/4"	3/4"	21	15	134,38$

Tous les prix sont en dollars canadiens

Series 501NL
Meter Nut x FIP

Numéro de Série	Meter De l'entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Price
501NL-T1F3	5/8"	3/4"	21	15	147,80$
501NL-T3F3	3/4"	3/4	18	15	147,80$
501NL-T4F4	1"	1"	14	10	153,64$

Numéro de Série Format

Exemple : Jougs de fer 1” = 460 - 4

Numéro de série	De l’entrée
117NL = Accouplement droit avec raccord de joug	1 = 1/2”
150NL = Raccord angulaire avec raccord de joug	2 = 5/8”
210NL = Vanne angulaire avec raccord de joug	3 = 3/4”
212NL = Vanne droite avec raccord de joug	4 = 1”
430NL = Accouplements expansibles de joug de fer – Style manivelle	
431NL = Accouplements expansibles de joug de fer – Style de clé	
432NL = Accouplements expansibles de joug de fer – Vis de blocage, douille	
460 = Barre standard pour joug de fer	
461 = Barre standard pour joug de fer avec dents	
500NL = Clapets antiretour doubles avec raccord de joug	

Barres & Joints de Culasse

Iron Yokes

- Cradle positions meter in line with end connections to allow one hand installation
- E-Coat finish standard
- Powder Coat Finish option available on request

Series 460
Iron Yoke Bars (Standard)

Numéro de Série	Meter De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
460-1	5/8"	3.7	10	37,55$
460-2	5/8" x 3/4"	3.6	10	39,25$
460-3	3/4"	4.0	10	49,36$
460-4	1"	6.5	6	70,80$

Series 461
Iron Yoke Bars (with Prongs)

Numéro de Série	Meter De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
461-1	5/8"	4.0	10	40,74$
461-2	5/8" x 3/4"	3.9	10	42,15$
461-4	1"	6.8	6	73,74$

Gaskets

Series 41
Gaskets to Seal Meter & Yoke Connection

Numéro de Série	Meter De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
41-SR1	5/8"		25	0,92$
41-SR3	5/8" x 3/4" x 3/4"		25	1,23$
41-SR4	1"		10	1,35$

Series 44
Profile Expansion Gasket

Numéro de Série	Meter De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
44-1	5/8"		25	1,77$
44-3	5/8" x 3/4" x 3/4"		25	2,14$
44-4	1"		10	3,58$

Series 45
Fiber Gasket for Expansion Connection

Numéro de Série	Meter De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
45-1	5/8"		25	$3.10
45-3	5/8" x 3/4" x 3/4"		25	$3.89
45-4	1"		10	$4.61

Tous les prix sont en dollars canadiens

Valves Angulairesue

Conçu pour une pression de 300 PSIG

Les vannes sphériques pour les jougs angulaires de Cambridge Brass comprennent un écrou en étoile pour le raccordement aux barres de joug en fer et une grande variété de configurations d'entrée ; fabriqué pour être conforme ou dépasser les normes AWWA C800 (dernière version) et NSF 61 et 372, sauf indication contraire. Ces vannes angulaires représentent la configuration standard avec une tête de fermeture ouverte à 90° et les vannes comprennent un écrou de verrouillage pour verrouiller en position fermée.

Series 210NL
CB Compression x Yoke

Numéro de Série	Sortie	Meter De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
210NL-H3SR1	3/4"	5/8"	2.3	6	265,19$
210NL-H3SR3	3/4"	5/8" x 3/4" & 3/4"	2.3	6	265,19$
210NL-H4SR3	1"	5/8" x 3/4" & 3/4"	3.1	6	293,33$
210NL-H4SR4	1"	1"	3.5	6	335,40$

Series 210NL
Copper Flare x Yoke

Numéro de Série	Sortie	Meter De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
210NL-C3SR1	3/4"	5/8"	2.3	6	257,76$
210NL-C3SR3	3/4"	5/8" x 3/4" & 3/4"	2.3	6	257,76$
210NL-C4SR1	1"	5/8"	3.1	6	270,55$
210NL-C4SR3	1"	5/8" x 3/4" & 3/4"	3.2	6	270,55$
210NL-C4SR4	1"	1"	3.5	4	378,98$

Series 210NL
Campak Compression x Yoke

Numéro de Série	Sortie	Meter De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
210NL-B3SR1	3/4"	5/8"	2.5	6	265,19$
210NL-B3SR3	3/4"	5/8" x 3/4" & 3/4"	2.5	6	265,19$
210NL-B4SR3	1"	5/8" x 3/4" & 3/4"	3.3	6	293,33$
210NL-B4SR4	1"	1"	3.5	5	335,40$

Series 210NL
FIP x Yoke

Numéro de Série	Sortie	Meter De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
210NL-F3SR1	3/4"	5/8"	1.8	10	241,61$
210NL-F3SR3	3/4"	5/8" x 3/4" & 3/4"	1.9	10	241,61$
210NL-F4SR3	1"	5/8" x 3/4" & 3/4"	2.4	6	238,14$
210NL-F4SR4	1"	1"	3.0	5	329,99$

Series 210NL
Grip Joint Compression x Yoke

Numéro de Série	Sortie	Meter De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
210NL-GJ3SR1	3/4"	5/8"	2.3	10	265,19$
210NL-GJ3SR3	3/4"	5/8" x 3/4" & 3/4"	2.3	10	265,19$
210NL-GJ4SR3	1"	5/8" x 3/4" & 3/4"	3.1	6	293,33$
210NL-GJ4SR4	1"	1"	3.5	5	335,40$

• Des raidisseurs d'insertion sont nécessaires pour toutes les connexions avec un tuyau flexible en plastique, voir page 111

Tous les prix sont en dollars canadiens

Vanne droite de joug - Style sphérique

Conçu pour une pression de 300 PSIG

Les vannes droites sphériques de joug comprennent un écrou en étoile pour le raccordement aux barres de joug en fer et une grande variété de configurations d'entrée/sortie. Fabriqué pour être conforme ou dépasser les normes AWWA C800 (dernière version) et NSF 61 et 372, sauf indication contraire. Ces vannes représentent la configuration standard avec une tête de commande à 90° pour la fermeture. Les vannes comprennent un écrou de blocage pour verrouiller en position fermée.

Series 212NL
CB Compression x Yoke

Numéro de Série	Sortie	Meter De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
212NL-H3SRI	3/4"	5/8"	2.1	12	173,68$
212NL-H3SR3	3/4"	5/8" x 3/4" & 3/4"	2.5	6	173,68$
212NL-H4SR3	1"	5/8" x 3/4" & 3/4"	3.1	6	223,95$
212NL-H4SR4	1"	1"	3.5	5	267,34$

Series 212NL
Grip Joint Compression x Yoke

Numéro de Série	Sortie	Meter De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
212NL-GJ3SR1	3/4"	5/8"	2.1	6	173,68$
212NL-GJ3SR3	3/4"	5/8" x 3/4" & 3/4"	2.5	6	173,68$
212NL-GJ4SR3	1"	5/8" x 3/4" & 3/4"	3.1	6	223,95$
212NL-GJ4SR4	1"	1"	3.5	5	267,34$

Series 212NL
Campak Compression x Yoke

Numéro de Série	Sortie	Meter De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
212NL-B3SR1	3/4"	5/8"	2.2	6	173,68$
212NL-B3SR3	3/4"	5/8" x 3/4" & 3/4"	2.5	6	173,68$
212NL-B4SR3	1"	5/8" x 3/4" & 3/4"	3.2	6	223,95$
212NL-B4SR4	1"	1" x 1"	3.6	6	267,34$

Series 212NL
Copper Flare x Yoke

Numéro de Série	Sortie	Meter De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
212NL-C3SR1	3/4"	5/8"	2.1	6	162,89$
212NL-C3SR3	3/4"	5/8" x 3/4" & 3/4"	2.3	6	162,89$
212NL-C4SR3	1"	5/8" x 3/4" & 3/4"	2.9	6	194,04$
212NL-C4SR4	1"	1"	3.1	4	252,99$

Series 212NL
FIP x Yoke

Numéro de Série	Sortie	Meter De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
212NL-F3SR1	3/4"	5/8"	2.0	10	133,09$
212NL-F3SR3	3/4"	5/8" x 3/4" & 3/4"	2.0	10	133,09$
212NL-F4SR3	1"	5/8" x 3/4" & 3/4"	2.6	6	179,74$
212NL-F4SR4	1"	1"	2.9	6	226,41$

Tous les prix sont en dollars canadiens

• Des raidisseurs d'insertion sont nécessaires pour toutes les connexions avec un tuyau flexible en plastique, voir page 111

Clapets antiretour doubles pour joug angulaire

Conçu pour une pression de 175 PSIG

Les clapets antiretour doubles pour joug angulaire de Cambridge Brass comprennent un écrou étoile de compteur pour les entrées de joug de fer et une grande variété de configurations d'entrée/sortie. Le bouchon supérieur et un module de contrôle à conception unique garantissent un accès pratique aux deux sites de contrôle pour l'inspection, l'entretien ou le replacement sans retirer la vanne de la conduite d'eau. Le refoulement de l'eau est encore dissuadé si l'un des modules de contrôle est retiré ou inopérable.

Series 500NL
Yoke x CB Compression

Numéro de Série	Meter De l'entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
500NL-SR1H3	5/8"	3/4"	2.3	6	277,64$
500NL-SR3H3	5/8" x 3/4" & 3/4"	3/4"	2.3	6	277,64$
500NL-SR3H4	5/8" x 3/4" & 3/4"	1"	3.6	6	301,86$
500NL-SR4H4	1"	1"	3.7	6	307,19$

Series 500NL
Yoke x Grip Joint Compression

Numéro de Série	Meter De l'entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
500NL-SR1GJ3	5/8"	3/4"	2.3	6	277,64$
500NL-SR3GJ3	5/8" x 3/4" & 3/4"	3/4"	2.3	6	277,64$
500NL-SR3GJ4	5/8" x 3/4" & 3/4"	1"	3.6	6	301,86$
500NL-SR4GJ4	1"	1"	3.6	6	307,19$

Series 500NL
Yoke x Campak Compression

Numéro de Série	Meter De l'entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
500NL-SR1B3	5/8"	3/4"	2.4	6	277,64$
500NL-SR3B3	5/8" x 3/4" & 3/4"	3/4"	2.5	6	277,64$
500NL-SR3B4	5/8" x 3/4"	1"	3.7	6	301,86$
500NL-SR4B4	1"	1"	3.9	6	307,19$

Series 500NL
Yoke Nose x Copper Flare

Numéro de Série	Meter De l'entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
500NL-SR1C3	5/8"	3/4"	2.4	6	274,91$
500NL-SR1C4	5/8"	1"	2.4	6	305,00$
500NL-SR3C3	5/8" x 3/4" & 3/4"	3/4"	3.3	6	274,91$

Series 500NL
Yoke x FIP

Numéro de Série	Meter De l'entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
500NL-SR1F3	5/8"	3/4"	1.9	6	227,98$
500NL-SR3F3	5/8" x 3/4" & 3/4"	3/4"	1.9	8	227,98$
500NL-SR4F4	1"	1"	3.2	4	252,29$

• Des raidisseurs d'insertion sont nécessaires pour toutes les connexions avec un tuyau flexible en plastique, voir page 111

Tous les prix sont en dollars canadiens

Raccords droits avec raccord de joug

Pression Nominale de 300 PSI

Les accouplements de joug droits comprennent un écrou étoile de compteur pour le raccordement à des barres de joug et une grande variété de configurations d'entrée/sortie. Ils sont conformes ou dépassent les normes AWWA C800 (dernière révision) et NSF 61 et 372 et sont conçus pour une pression de 300 PSI. Ils sont conçus et testés pour de l'eau potable froide seulement.

Series 117NL
CB Compression x Yoke

Numéro de Série	Sortie	Entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
117NL-SR1H3	3/4"	5/8"	0.9	25	55,09$
117NL-SR3H3	3/4"	5/8" x 3/4" & 3/4"	0.9	25	55,09$
117NL-SR3H4	1"	3/4"	1.2	18	79,75$

Series 117NL
Copper Flare x Yoke

Numéro de Série	Sortie	Entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
117NL-SR1C3	3/4"	5/8"	1.1	25	47,72$
117NL-SR3C3	3/4"	5/8" x 3/4" & 3/4"	1.1	25	47,72$
117NL-SR4C4	1"	1"	1.3	18	75,37$

Series 117NL
Campak Compression x Yoke

Numéro de Série	Sortie	Entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
117NL-SR1B3	3/4"	5/8"	1.0	25	55,09$
117NL-SR3B3	3/4"	5/8" x 3/4" & 3/4"	1.0	25	55,09$
117NL-SR3B4	1"	3/4"	1.4	18	79,75$

Series 117NL
FIP x Yoke

Numéro de Série	Sortie	Entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
117NL-SR1F3	3/4"	5/8"	0.4	25	31,75$
117NL-SR3F3	3/4"	5/8" x 3/4" & 3/4"	0.6	25	31,75$
117NL-SR3F4	1"	3/4"	0.8	25	54,09$

Series 117NL
Grip Joint Compression x Yoke

Numéro de Série	Sortie	Entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
117NL-SR1GJ3	3/4"	5/8"	0.9	25	55,09$
117NL-SR3GJ3	3/4"	5/8" x 3/4" & 3/4"	0.9	25	55,09$
117NL-SR3GJ4	1"	3/4"	1.2	18	79,75$

Series 117NL
MIP x Yoke

Numéro de Série	Sortie	Entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
117NL-SR1M3	3/4"	5/8"	0.6	25	33,87$
117NL-SR3M3	3/4"	5/8" x 3/4" & 3/4"	0.6	25	33,87$
117NL-SR4M4	1"	3/4"	0.7	25	51,46$

Tous les prix sont en dollars canadiens

• Des raidisseurs d'insertion sont nécessaires pour toutes les connexions avec un tuyau flexible en plastique, voir page 111

Raccords angulaires avec raccord de joug

Pression Nominale de 300 PSI

Les raccords angulaires de joug comprennent un écrou étoile de compteur pour la connexion aux barres de joug de fer et pour une grande variété de configurations d'entrée/sortie. Ils sont fabriqués par Cambridge Brass pour être conformes ou dépasser les normes AWWA C800 (dernière révision) et NSF 61 et 372, conçu pour une pression de 300 PSI. Ils sont conçus et testés pour de l'eau potable froide seulement. Les joints en caoutchouc NSF sont utilisés pour nos raccords de compression.

Series 105NL
CB Compression x Yoke

Numéro de Série	Sortie	Entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
105NL-SR1H3	3/4"	5/8"	1.1	20	59,26$
105NL-SR3H3	3/4"	5/8" x 3/4" & 3/4"	1.3	20	59,26$
105NL-SR4H4	1"	1"	1.9	12	105,09$

Series 105NL
Copper Flare x Yoke

Numéro de Série	Sortie	Entrée De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
105NL-SR1C3	3/4"	5/8"	1.0	20	51,20$
105NL-SR3C3	3/4"	5/8" x 3/4" & 3/4"	1.1	20	51,20$
105NL-SR4C4	1"	1"	1.7	12	89,61$

Series 105NL
Campak Compression x Yoke

Numéro de Série	Sortie	Entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
105NL-SR1B3	3/4"	5/8"	1.1	20	59,26$
105NL-SR3B3	3/4"	5/8" x 3/4" & 3/4"	1.3	20	59,26$
105NL-SR4B4	1"	1"	1.9	12	105,09$

Series 105NL
FIP x Yoke

Numéro de Série	Sortie	Entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
105NL-SR1F3	3/4"	5/8"	0.9	20	34,98$
105NL-SR3F3	3/4"	5/8" x 3/4" & 3/4"	1.0	20	34,98$
105NL-SR4F4	1"	1"	1.3	12	61,88$

Series 105NL
Grip Joint Compression x Yoke

Numéro de Série	Sortie	Entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
105NL-SR1GJ3	3/4"	5/8"	1.1	20	59,26$
105NL-SR3GJ3	3/4"	5/8" x 3/4" & 3/4"	1.3	20	59,26$
105NL-SR4GJ4	1"	1"	1.9	12	105,09$

• Des raidisseurs d'insertion sont nécessaires pour toutes les connexions avec un tuyau flexible en plastique, voir page 111

Tous les prix sont en dollars canadiens

Raccords angulaires avec drain de vidange

Series 105NL
Yoke Nose x CB

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
105NL-SR3H3W	5/8" x 3/4" & 3/4"	3/4"	1. 1	20	91,27$
105NL-SR4H4W	1"	1"		12	144,83$

Écrou en étoile

Series 81
Star Nut for Iron Yoke Valves & Fittings

Numéro de Série	Entrée	Sortie	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
81-SR1	5/8"	3/4"	0.2	25	5,21$
81-SR3	5/8" x 3/4" & 3/4"	3/4"	0.2	25	5,21$
81-SR4	1"	1"	0.2	10	9,22$

Raccords expansibles

Series 430NL
Expanson Connections Handwheel Type

Numéro de Série	Entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
430NL-1	5/8”	0.7	45	60,72$
430NL-3	5/8” x 3/4” & 3/4”	1.0	50	68,75$
430NL-4	1"	1.8	20	115,48$

Series 431NL
Wrench Type

Numéro de Série	Entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
431NL-1	5/8”	0.6	90	60,72$
431NL-3	5/8” x 3/4” & 3/4”	0.8	30	68,75$

Series 432NL
Iron Yoke Expansion Wheel
Locking socket Screw

Numéro de Série	De l’entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
432NL-1	5/8”	1.01	40	112,49$

Tous les prix sont en dollars canadiens

Les produits de plomberie Hays

Numéro de série	Description
72032S/72032T, 72030P, 72033S/72033T	Vannes à bille de plomberie – Passage intégral
2200	Embouts rouges en laiton
72290, 72245, 72291, 72246, 72230,72240, 72210, 72201, 72202, 72203, 72220	Raccords filetés en bronze

Vannes à bille de plomberie - Passage intégral

Sans plomb - Certifié selon les normes NSF/ANSI 61-4 et NSF / ANSI

- 600 WOG
- Pex x Pex - 400 WOG
- Fabriqué selon la norme MSS-SP-110
- Le filetage est conforme selon la norme ANSI B1.20.1
- Tige anti-éruption
- Les extrémités à braser sont conformes selon la norme ANSI B16.18
- NSF / ANSI 61-8 et NSF / ANSI 372
- 72032T 1/2" - 2" certifié selon la norme CSA
- Les extrémités Pex sont conformes selon la norme ASTM F180

72032S Series
SWT x SWT

Numéro de Série	De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
CB5420-153	1/2"	0.30	10	10.51$
CB5420-154	3/4"	0.65	10	17.64$
CB5420-155	1"	0.90	6	29.00$
CB5421-118	1 1/4"	1.40	4	39.87$
CB5421-119	1 1/2"	1.85	4	60,13$
CB5421-120	2"	3.96	2	93,54$

72030P Series
PEX x PEX

Numéro de Série	De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
CB5421-147	1/2"	0.29	10	11,84$
CB5421-148	3/4"	0.46	10	15,48$
CB5421-311	1"	0.72	6	33,27$

72032T Series
FNPT x FNPT

Numéro de Série	De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
CB5420-006	1/4"	0.28	10	9,50$
CB5420-007	3/8"	0.30	10	9,50$
CB5420-150	1/2"	0.40	10	11,29$
CB5420-151	3/4"	0.75	10	19,16$
CB5420-152	1"	1.00	6	28,54$
CB5421-115	1 1/4"	1.70	4	40,17$
CB5421-116	1 1/2"	2.23	4	59,52$
CB5421-117	2"	4.17	2	92,82$
CB5420-018	2 1/2"	6.88	2	250,35$
CB5420-019	3"	9.91	2	379,70$

72033S with Drain Series
SWT x SWT

Numéro de Série SWT	De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
CB5421-125	1/2"	0.39	10	11,84$
CB5421-126	3/4"	0.80	10	18,64$
CB5421-127	1"	1.25	6	30,46$

72033T with Drain Series
FNPT x FNPT

Numéro de Série FNPT	De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
CB5421-128	1/2"	0.45	10	12,87$
CB5421-129	3/4"	0.85	10	20,28$
CB5421-130	1"	1.25	6	31,93$

Tous les prix sont en dollars canadiens

Embouts rouges en laiton

Sans plomb - Certifié selon les normes NSF/ANSI 61-4 et NSF / ANSI 372

2200 Series

Numéro de Série	De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
CB4422-304	1/4" X CLOSE	0.02	25	2,87$
CB4422-306	1/4" X 2	0.06	25	3,71$
CB4422-308	1/4" X 3	0.08	25	4,66$
CB4422-310	1/4" X 4	0.13	25	5,91$
CB4422-321	3/8" X CLOSE	0.04	25	3,13$
CB4422-338	1/2" X CLOSE	0.06	25	3,71$
CB4422-339	1/2" X 1 1/2"	0.08	25	4,37$
CB4422-340	1/2" X 2"	0.13	25	5,30$
CB4422-341	1/2" X 2 1/2"	0.16	25	6,30$
CB4422-342	1/2" X 3"	0.20	25	7,26$
CB4422-343	1/2" X 3 1/2"	0.24	25	8,61$
CB4422-344	1/2" X 4"	0.29	25	9,67$
CB4422-345	1/2" X 4 1/2"	0.32	25	10,62$
CB4422-346	1/2" X 5"	0.36	25	11,60$
CB4422-347	1/2" X 5 1/2"	0.41	25	12,72$
CB4422-348	1/2" X 6"	0.45	25	13,67$
CB4424-341	1/2" X 18"	1.40	25	32,95$
CB4422-355	3/4" X CLOSE	0.10	25	5,41$
CB4422-356	3/4" X 1 1/2"	0.12	25	5,70$
CB4422-357	3/4" X 2"	0.17	25	6,90$
CB4422-358	3/4" X 2 1/2"	0.20	25	8,10$
CB4422-359	3/4" X 3"	0.28	25	9,20$
CB4422-360	3/4" X 3 1/2"	0.33	25	10,54$
CB4422-361	3/4" X 4"	0.39	25	11,91$
CB4422-362	3/4" X 4 1/2"	0.45	25	12,57$
CB4422-363	3/4" x 5"	0.50	25	14,51$
CB4422-364	3/4" x 5 12"	0.58	25	16,21$
CB4422-365	3/4" X 6"	0.58	25	18,04$
CB4422-366	3/4" X 7"	0.71	25	23,78$
CB4422-367	3/4" X 8"	0.81	25	26,71$
CB4422-369	3/4" X 10"	1.00	25	32,57$
CB4422-371	3/4" X 12"	1.19	25	38,81$

Numéro de Série	De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
CB4422-372	1" X CLOSE	0.14	25	8,30$
CB4422-373	1" X 2"	0.22	25	9,90$
CB4422-374	1" X 2 1/2"	0.29	25	11,73$
CB4422-375	1" X 3"	0.37	25	13,27$
CB4422-376	1" X 3 1/2"	0.44	25	15,67$
CB4422-377	1" X 4"	0.52	25	17,51$
CB4422-378	1" X 4 1/2"	0.61	25	19,35$
CB4422-379	1 X 5"	0.67	25	21,02$
CB4422-380	1" X 5 1/2"	0.72	25	23,24$
CB4422-381	1" X 6"	0.83	25	25,11$
CB4422-383	1" X 8"	1.12	25	36,32$
CB4422-385	1" X 10"	1.45	25	46,45$
CB4422-387	1" X 12"	1.61	25	55,32$
CB4422-388	1 1/4" X CLOSE	0.27	25	12,21$
CB4422-389	1 1/4" X 2"	0.35	25	13,94$
CB4422-391	1 1/4" X 3"	0.57	25	19,59$
CB4422-393	1 1/4" X 4"	0.80	25	25,78$
CB4422-397	1 1/4" X 6"	1.24	25	37,18$
CB4422-404	1 1/2" X CLOSE	0.34	25	15,15$
CB4422-405	1 1/2" X 2	0.42	25	16,45$
CB4422-407	1 1/2" X 3	0.68	25	22,65$
CB4422-409	1 1/2" X 4	0.94	25	29,95$
CB4422-413	1 1/2" X 6	1.47	25	43,29$
CB4422-420	2" X CLOSE	0.47	25	23,24$
CB4422-421	2" X 2 1/2"	0.69	25	25,64$
CB4422-422	2" X 3"	0.88	25	29,23$
CB4422-423	2" x 1/2"	1.08	25	34,19$
CB4422-424	2" X 4"	1.23	25	38,45$
CB4422-428	2" X 6"	1.90	25	55,44$
CB4422-430	2" X 8"	2.63	25	84,06$
CB4422-446	2" X 12"	3.80	25	124,18$

Tous les prix sont en dollars canadiens

Raccords filetés en bronze

Sans plomb - Certifié selon les normes NSF/ANSI 61-4 et NSF / ANSI 372

Series 72290
Coude de 90 degrés en bronze

Numéro de Série	De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
CB5422-454	1/8"	0.06	5	4,90$
CB5422-000	1/4"	0.11	5	4,90$
CB5422-001	3/8"	0.14	5	4,90$
CB5422-002	1/2"	0.25	5	5,49$
CB5422-003	3/4"	0.34	5	9,50$
CB5422-004	1"	0.62	5	15,91$
CB5422-005	1 1/4"	0.97	5	20,20$
CB5422-006	1 1/2"	1.29	5	26,68$
CB5422-007	2"	2.02	5	49,22$

72291 Series
Coude pour la rue de 90 degrés en bronze

Numéro de Série	De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
CB5422-049	1/4"	0.10	5	6,47$
CB5422-050	3/8"	0.18	5	6,47$
CB5422-051	1/2"	0.24	5	7,99$
CB5422-052	3/4"	0.33	5	9,54$
CB5422-053	1"	0.69	5	15,66$
CB5422-054	1 1/4"	1.06	5	28,60$
CB5422-055	1 1/2"	1.28	5	31,19$
CB5422-056	2"	1.95	5	52,90$

Series 72290
Coude réducteur de 90 degrés en bronze

Numéro de Série	De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
CB5422-020	1" X 3/4"	0.54	5	19,71$

Series 72245
Coude de 45 degrés en bronze

Numéro de Série	De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
CB5422-040	1/2"	0.20	5	5,75$
CB5422-041	3/4""	0.30	5	8,72$
CB5422-042	1"	0.52	5	14,77$
CB5422-044	1 1/2"	1.10	5	29,48$
CB5422-045	2"	1.71	5	47,87$

72246 Series
Coude pour la rue de 45 degrés en bronze

Numéro de Série	De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
CB5422-062	1/2"	0.21	5	7,84$
CB5422-063	3/4""	0.31	5	11,26$
CB5422-064	1"	0.46	5	19,10$
CB5422-067	2"	1.61	5	68,44$

72230 Series
Té en bronze

Numéro de Série	De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
CB5422-456	1/8"	0.80	5	5,87$
CB5422-071	1/4"	0.12	5	5,65$
CB5422-073	1/2"	0.31	5	8,02$
CB5422-074	3/4"	0.52	5	13,44$
CB5422-075	1"	0.86	5	20,97$
CB5422-076	1 1/4"	1.29	5	26,87$
CB5422-077	1 1/2"	1.67	5	41,81$
CB5422-078	2"	2.73	5	59,76$

Tous les prix sont en dollars canadiens

Raccords filetés en bronze

Sans plomb - Certifié selon les normes NSF/ANSI 61-4 et NSF / ANSI 372

72230 Series
Té en bronze

Numéro de Série	De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
CB5422-098	3/4" X 3/4" X 1/2"	0.55	5	12,75$
CB5422-102	1" X 1" X 1/2"	0.71	5	28,93$

Series 72240
Croix en bronze

Numéro de Série	De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
CB5422-085	3/4"	0.70	5	20,45$

72210 Series
Accouplement en bronze

Numéro de Série	De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
CB5422-139	1/4"	0.11	5	4,04$
CB5422-140	3/8"	0.14	5	4,04$
CB5422-141	1/2"	0.19	5	5,28$
CB5422-142	3/4"	0.25	5	7,27$
CB5422-143	1"	0.43	5	12,18$
CB5422-144	1 1/4"	0.60	5	17,34$
CB5422-145	1 1/2"	0.71	5	22,58$
CB5422-146	2"	1.42	5	37,26$

72210 Series
Accouplement réducteur en bronze

Numéro de Série	De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
CB5422-155	3/4" X 1/2"	0.24	5	6,98$
CB5422-159	1" X 3/4"	0.39	5	15,26$
CB5422-162	1 1/4" X 1"	0.55	5	22,58$
CB5422-165	1 1/2" X 1"	0.68	5	28,60$
CB5422-166	1 1/2" X 1 1/4"	1.00	5	28,60$
CB5422-169	2" X 1"	0.74	5	46,78$
CB5422-171	2" X 1 1/2"	1.20	5	44,27$

72201 Series
Couvercle en bronze

Numéro de Série	De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
CB5422-185	1/4"	0.06	5	3,33$
CB5422-186	3/8"	0.10	5	3,33$
CB5422-187	1/2"	0.14	5	4,23$
CB5422-188	3/4"	0.20	5	5,60$
CB5422-189	1"	0.32	5	7,89$
CB5422-190	1 1/4"	0.51	5	13,87$
CB5422-191	1 1/2"	0.67	5	18,22$
CB5422-192	2"	0.75	5	31,17$

72203 Series
Bouchon solide en bronze

Numéro de Série	De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
CB5422-455	1/8"	0.02	5	4,04$
CB5422-196	1/4"	0.04	5	4,04$
CB5422-197	3/8"	0.07	5	4,04$

72202 Series
Bouchon creux en bronze

Numéro de Série	De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
CB5422-207	1/2"	0.10	5	3,64$
CB5422-208	3/4"	0.14	5	5,08$
CB5422-209	1"	0.28	5	7,09$
CB5422-210	1 1/4"	0.41	5	9,47$
CB5422-211	1 1/2"	0.59	5	15,21$
CB5422-212	2"	0.82	5	19,93$

Tous les prix sont en dollars canadiens

Raccords filetés en bronze

Sans plomb - Certifié selon les normes NSF/ANSI 61-4 et NSF / ANSI 372

72206 Series

Raccordement de réduction en bronze

Numéro de Série	De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
CB5422-451	1/4" X 1/8"	0.05	5	3,23$
CB5422-260	3/8 X 1/4"	0.05	5	3,23$
CB5422-261	1/2" X 1/4"	0.08	5	3,49$
CB5422-262	1/2" X 3/8	0.08	5	3,49$
CB5422-263	3/4" X 1/4"	0.15	5	6,10$
CB5422-265	3/4" X 1/2"	0.14	5	4,38$
CB5422-268	1" X 1/2"	0.26	5	7,13$
CB5422-269	1" X 3/4"	0.22	5	7,13$
CB5422-270	1 1/4" X 1/2"	0.18	5	14,78$
CB5422-271	1 1/4" X 3/4"	0.41	5	11,96$
CB5422-272	1 1/4" X 1"	0.33	5	11,96$
CB5422-274	1 1/2" X 3/4"	0.59	5	19,10$
CB5422-275	1 1/2" X 1"	0.54	5	14,77$
CB5422-276	1 1/2" X 1 1/4"	0.43	5	14,77$
CB5422-278	2" X 3/4"	0.77	5	28,89$
CB5422-279	2" X 1"	0.76	5	27,77$
CB5422-280	2" X 1 1/4"	0.89	5	22,52$
CB5422-281	2" X 1 1/2"	0.71	5	22,52$

72220 Series

Union en bronze – Sans plomb

Numéro de Série	De l'entrée	Poids chq. (lbs)	Qté. par boîte	Prix
CB5422-295	3/8"	0.37	5	14,98$
CB5422-296	1/2"	0.42	5	16,45$
CB5422-297	3/4"	0.68	5	19,10$
CB5422-298	1"	1.03	5	29,91$
CB5422-299	1 1/4"	1.53	5	43,85$
CB5422-300	1 1/2"	2.05	5	47,97$
CB5422-301	2"	3.08	5	81,02$

Tous les prix sont en dollars canadiens

Garantie

Cambridge Brass, Inc., 140 Orion Place, Cambridge, Ontario garantie à l'acheteur installateur que les produits fabriqués par Cambridge Brass sont sans défauts dans le matériau et/ou la fabrication pour la durée de vie du produit*.

À compter des produits fabriqués à partir du 1er mars 2005 et plus tard, Cambridge Brass, à sa discrétion, réparera ou remplacera toute pièce qui se révèlera défectueuse quant au matériau et/ou à la fabrication durant la période de garantie pour une installation approuvée des conditions de service, de l'eau et de l'utilisation.

Si Cambridge Brass conclut que la pièce retournée a été fabriquée par Cambridge Brass et est réellement défectueuse, alors Cambridge Brass honorera la garantie déclarée aux présentes. LA MAIN D'ŒUVRE ET/OU LES DOMMAGES ENCOURUS DANS L'INSTALLATION, LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT AINSI QUE LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS, SPÉCIAUX, INDIRECTS OU PUNITIFS RELATIFS À CELLE-CI SONT EXCLUS ET NE SERONT PAS PRIS EN CHARGE PAR CAMBRIDGE BRASS.

La garantie est annulée dans le cas où tout dommage au produit dû à une utilisation autre que celle pour lequel le produit a été conçu & préconisé, abus, négligence, accident, installation inappropriée, tout usage autre que celui donné dans les instructions par Cambridge Brass ou usage de pièces de remplacement autres que des pièces originales Cambridge.

Les conditions de Garantie à Vie telles que décrites dans les présentes ne s'appliquent pas aux valves de type obturation (évacuation), selles en acier inoxydable et Manchon de réparation ou à toute pièce de plastique amovible telles que les valves anti-retour.

Cambridge Brass garantie ces pièces 5 ans conformément aux autres conditions de cette Garantie à Vie.

Ceci est la garantie exhaustive et exclusive de Cambridge Brass. Cambridge Brass n'a pas d'autre garantie d'aucune sorte, y compris toute garantie implicite.

*Vie du produit considérée de 40 ans.

Avec plus de 110 ans d'expérience dans l'industrie des produits de service de l'eau, Cambridge Brass est l'un des chefs de file de la conception, en Amérique du Nord, fabricants et distributeurs de produits municipaux de service de l'eau. Cambridge Brass continue à répondre aux besoins changeants de notre industrie maintenant et dans le futur.

Siège social, fonderie, usine de fabrication
Cambridge, Ontario

CAMBRIDGE BRASS™ INC

140 Orion Place, Cambridge, Ontario, N1R 5V1, Canada
519-621-5520 | 800-265-6638 | cbsales@cbrass.com
cambridgebrass.com